



MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードケーブル交換

MacBook Air 11" Mid 2012 I/Oボードのリボンケーブルを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

損傷したI/Oボードのリボンケーブルを交換するにはこのガイドを使用してください


ツール:

- MacBook Air 星形ペンタローブネジ用ドライバ (1)
- スパッジャー (1)

部品:

- MacBook Air 11" (Mid 2012) I/O Board Cable (1)

手順 3 — バッテリー

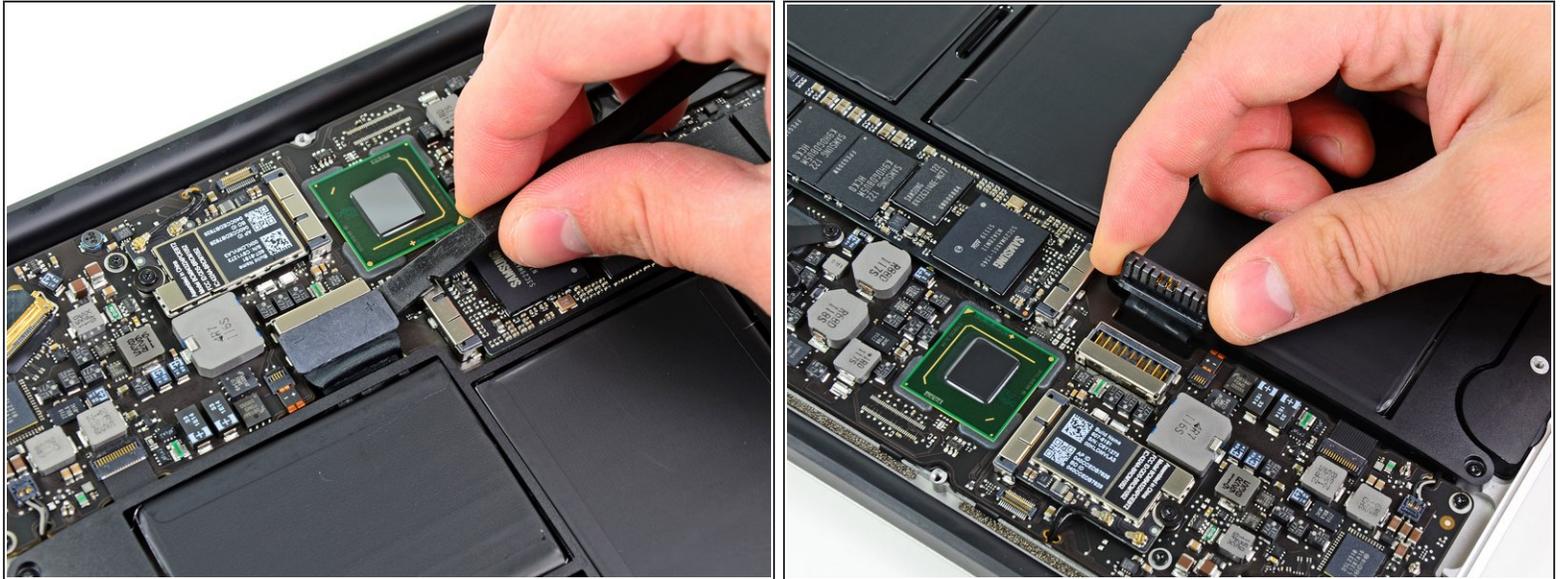

⚠ この手順では、作業中にパーツがショートしないように、バッテリーを取り外します。



- スパジヤーの平面側先端を使用して、バッテリーコネクタ両側の短辺を持ち上げて、ロジックボードのソケットから外します。
- アクシデントでコネクタがソケットに接触しないように、バッテリーケーブルをロジックボードから少し離して反対側に折り曲げます。

手順 4 — I/Oボードケーブル



- スパッツァーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクタを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。

手順 5

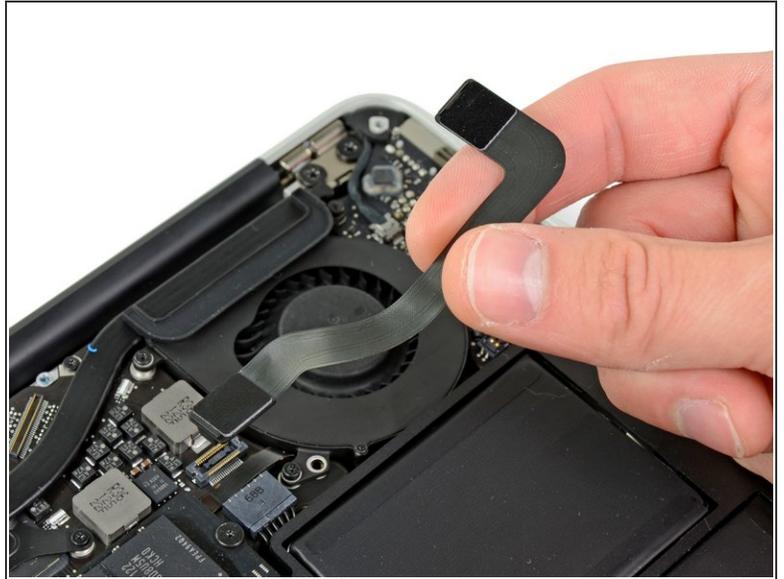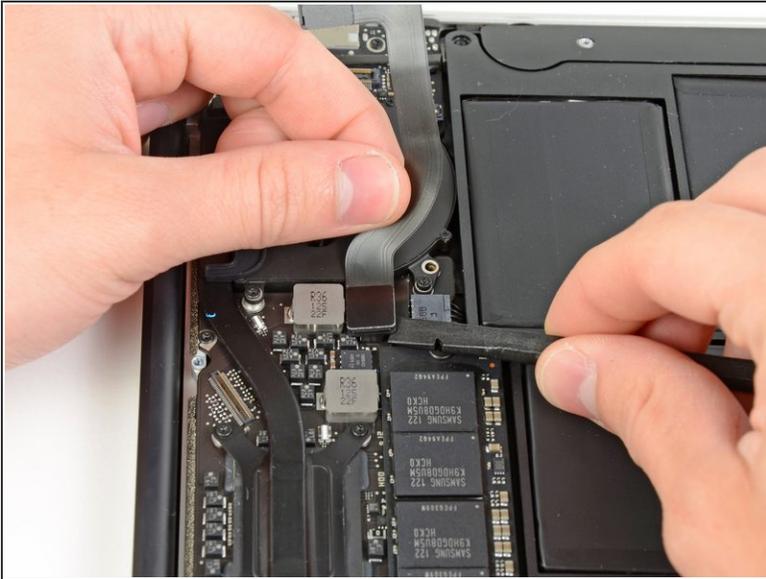

- 下記のコネクタは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
- I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクタの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
- I/Oボードケーブルを取り外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。