




MacBook Pro 15インチ Retina Display Mid 2012のディスプレイアセンブリのネジの交換


作成者: Jake Devincenzi

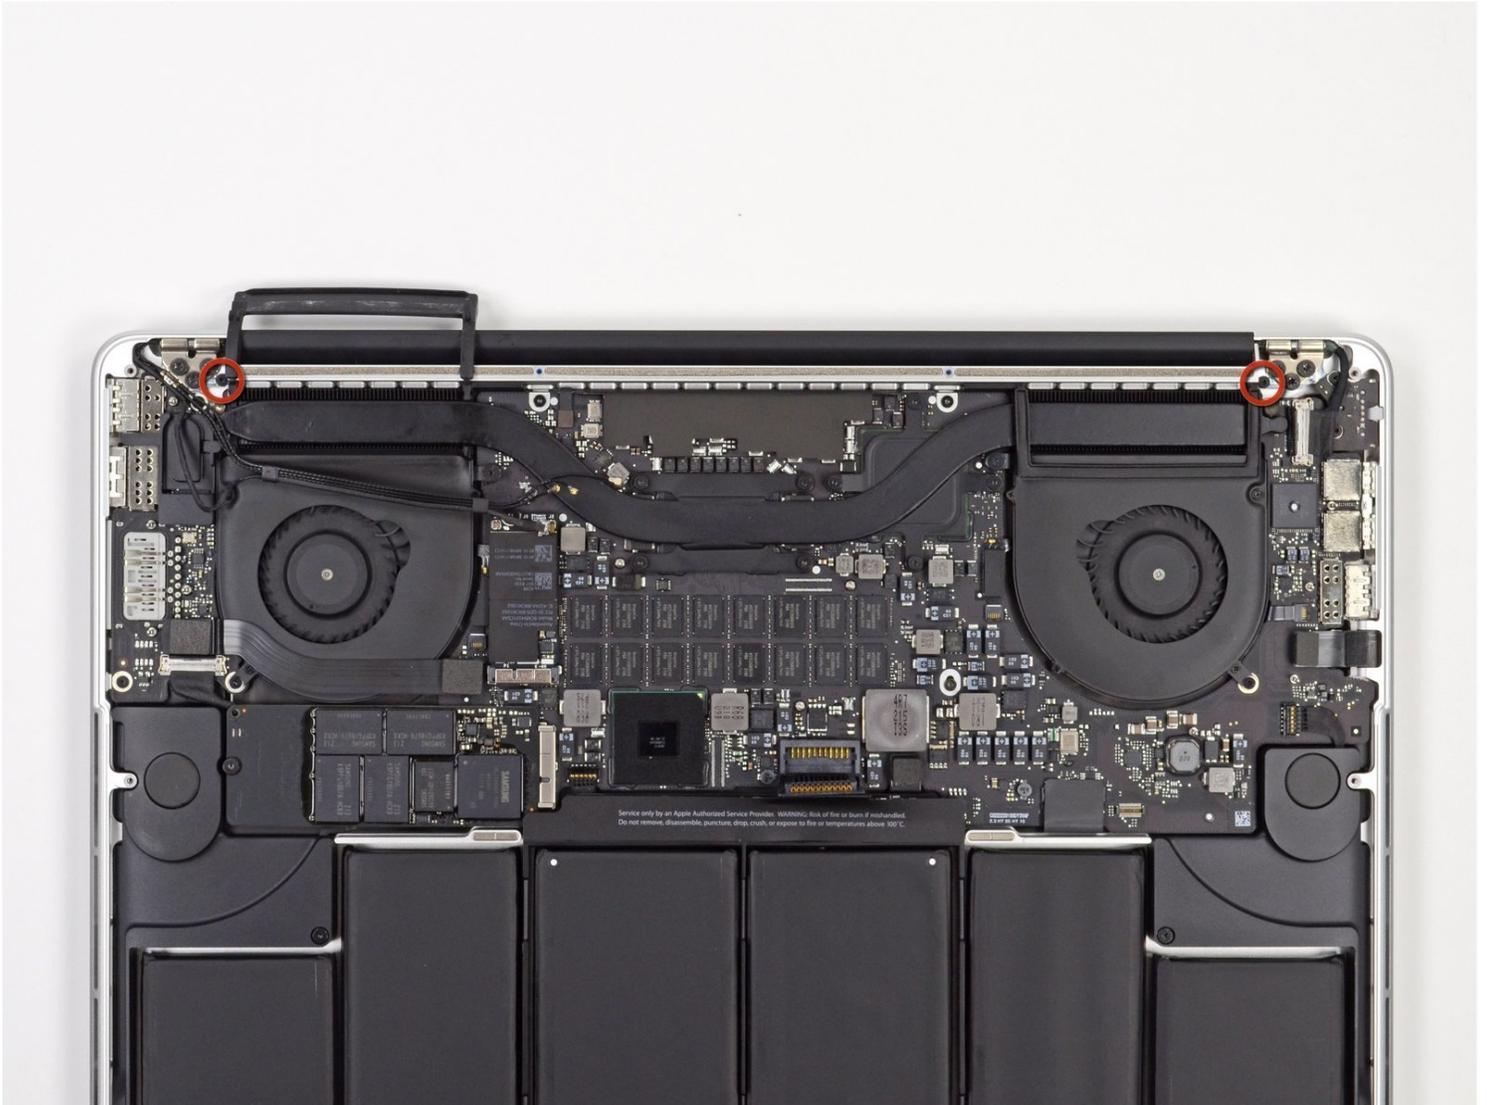

🔧 ツール:

T5トルクスドライバー (1)

手順 1 — ディスプレイアセンブリのネジ

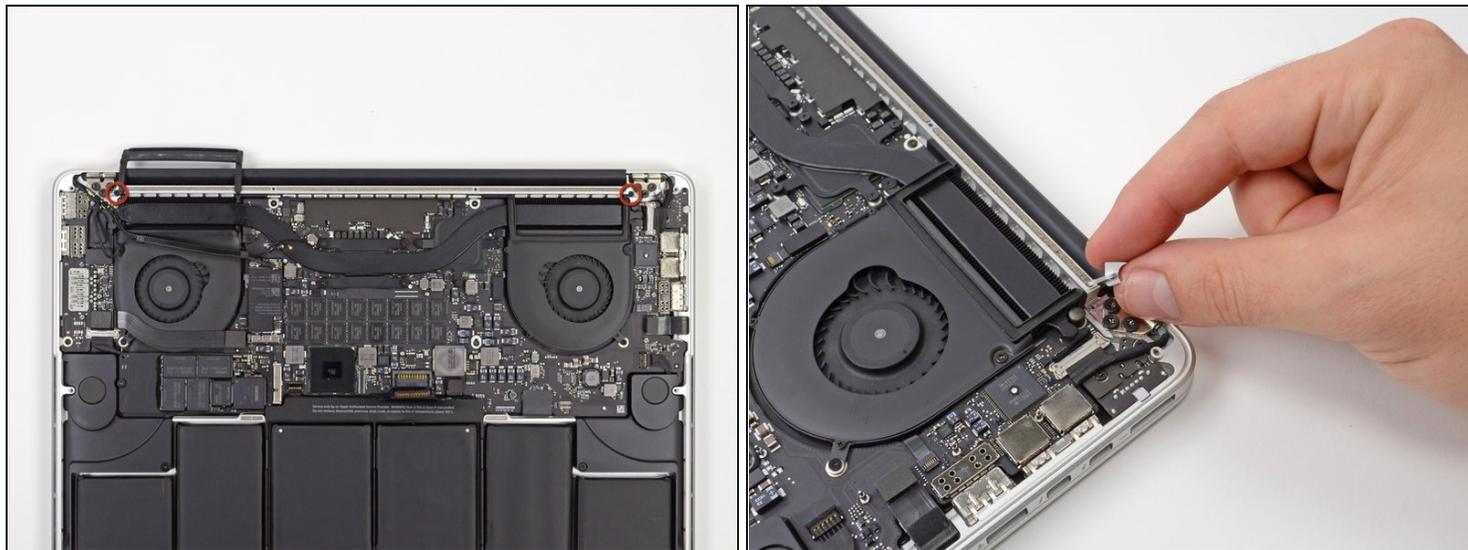

- アルミニウム製ヒンジカバーを上部ケースに固定している3.1mm T5トルクスネジを2本外します。
- MacBook Proから2つのアルミニウム製ヒンジブラケットを取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。