


Motorola Moto G5 フロントカメラの交換

Motorola Moto G5のフロントカメラを交換します。始める前に、Rescue...

作成者: Enosh Reeder

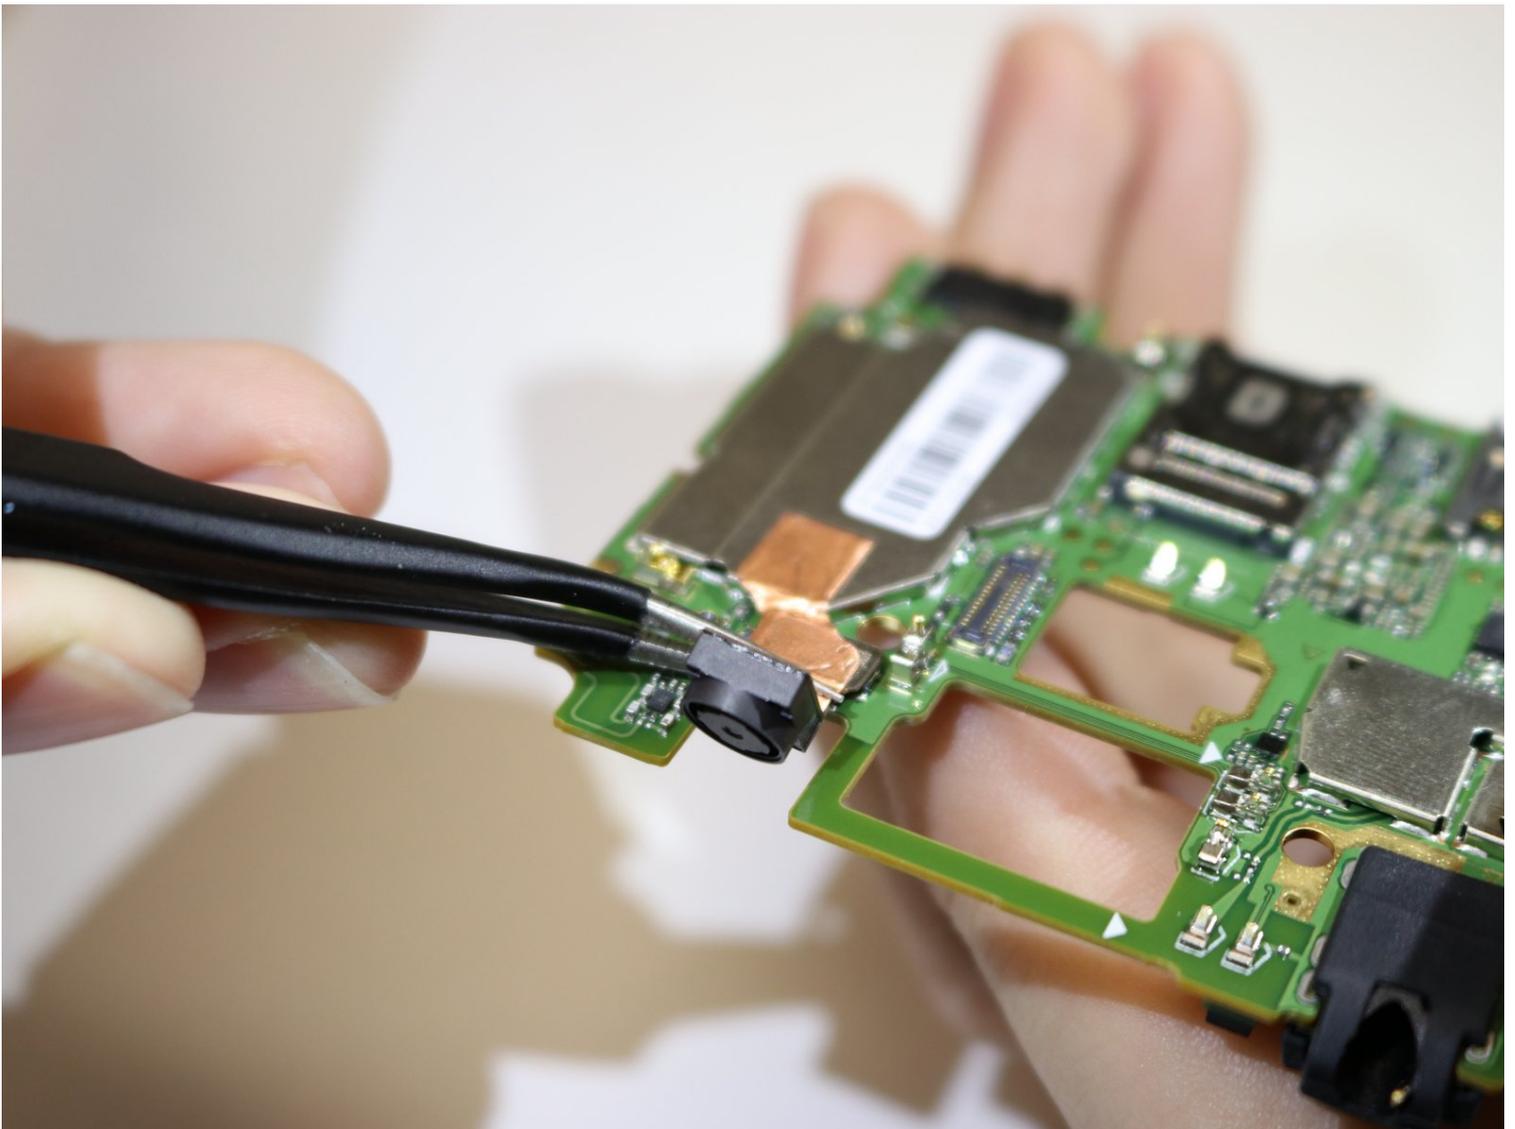

はじめに

Motorola Moto G5のフロントカメラを交換します。

始める前に、[Rescue and Smart Assistant](#)

アプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。

ツール:

[Spudger \(spatule antistatique\)](#) (1)

[Pincettes de précision](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Tournevis cruciforme #00](#) (1)

手順 1 — バックカバー



- 爪先もしくはスパッジャーの平面側先端をツアkって、充電ポート付近のデバイス下側端上の溝に差し込みます。
- 爪先もしくはスパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを外します。

手順 2



- スパッジャーの平面側先端をシーム部分に差し込んで、下側端に沿ってスライドし、デバイスとバックカバーを固定しているクリップを外します。

手順 3



- 続けて、スパッジャーの平面側先端をデバイスの残りのサイド上のシームに沿ってスライドします。

手順 4



- バックカバーを持ち上げて、デバイスからカバーを外します。
- ☑ バックカバーを再装着する際は、カバーをデバイスの上に載せて、端に沿って押し込んで、クリップをカチッと装着します。

手順 5 — バッテリー




- 爪先もしくはスパジヤの平面側先端を使って、バッテリー 下の溝に差し込みます。
- 爪先もしくはスパジヤを使って、バッテリー が外れるまでこじ開けます。

手順 6





- バッテリー を取り出します。
- ☑ バッテリー を再装着する際は、バッテリー の接続部分が上部右側の3つのゴールドピンと並ぶようにしてください。

手順 7ー リアカメラ

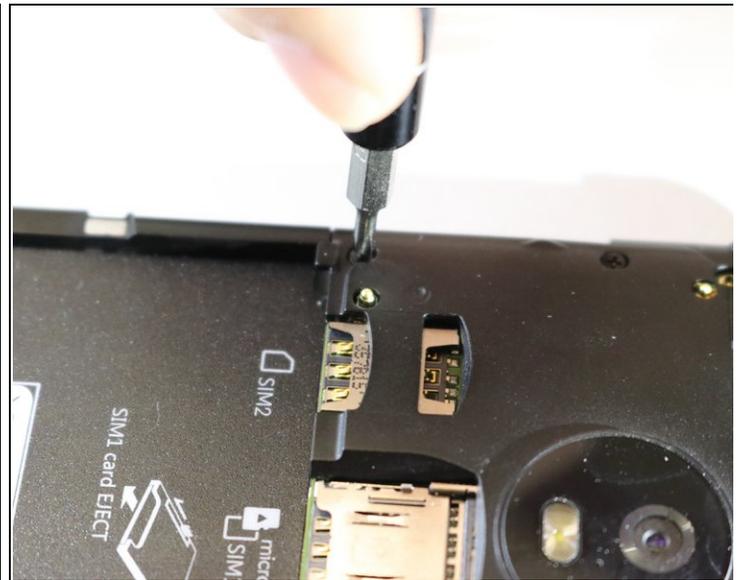



- プラスネジ用ドライバーで4mmネジを8本外します。

手順 8

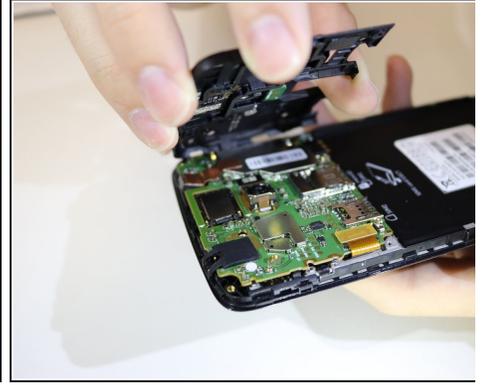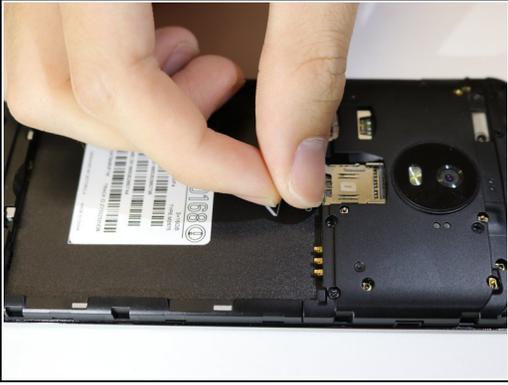

- プラスチック製開口ツールを使って、上部マザーボードのカバーをこじ開けて外します。
- ① カバーが開いたら、カバーが飛び出さないように均等にこじ開けてください。作業には力が必要です。

手順 9

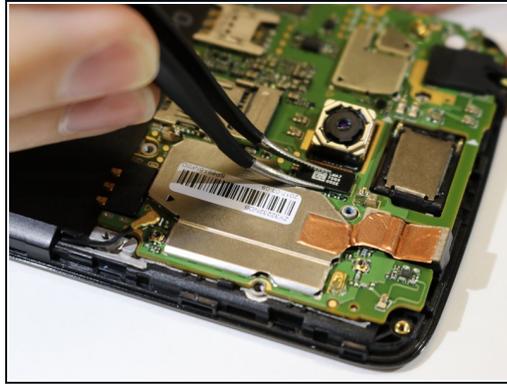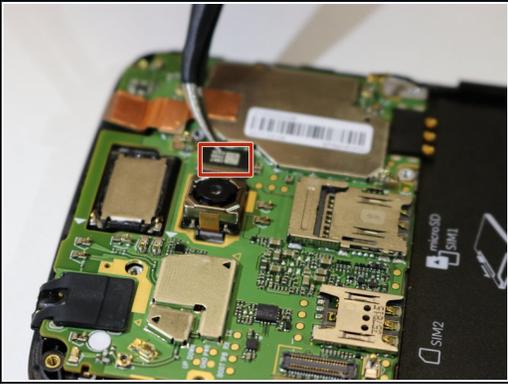


- マークしたコネクタをピンセットで接続を外し、カメラを取り出します。

手順 10 — マザーボード




- #00 プラスネジ用ドライバーを使って、画像に示したように4mmネジを2本外します。

手順 11

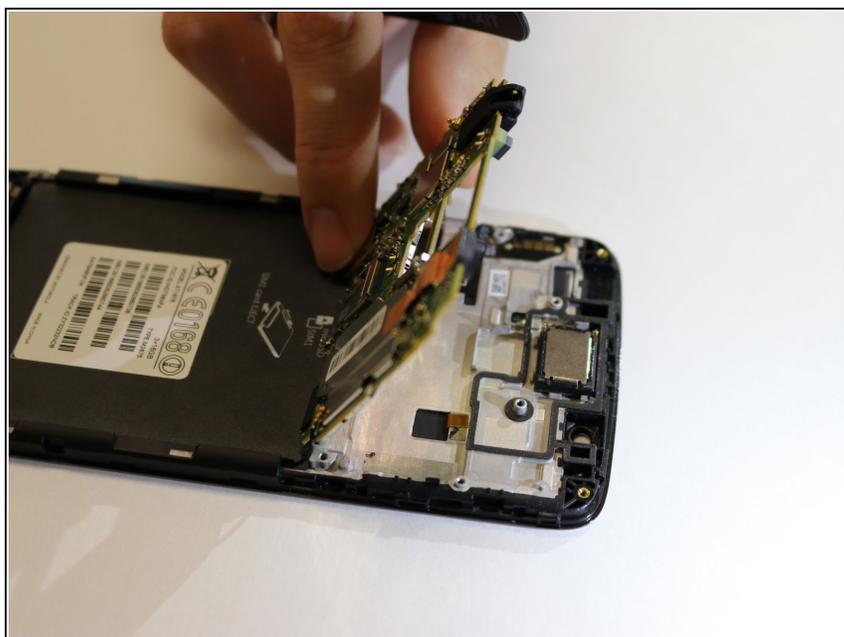



- デバイスの上部からマザーボードを持ち上げます。

手順 12

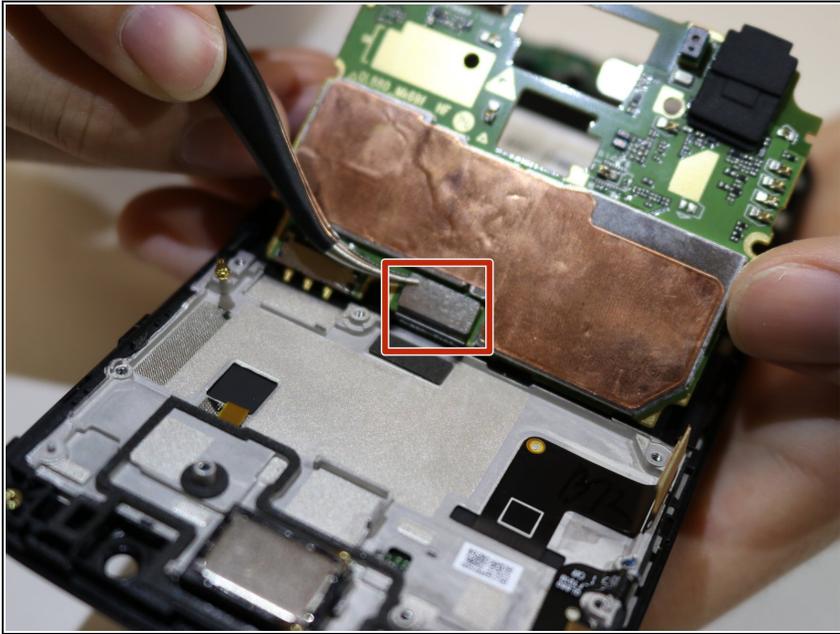

- ピンセットを使って、マザーボードからバックコネクタの接続を外します。

手順 13 — フロントカメラ

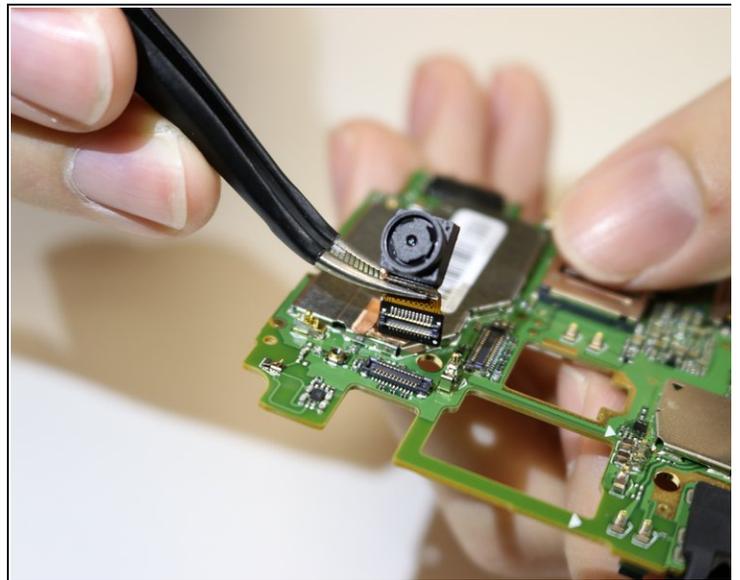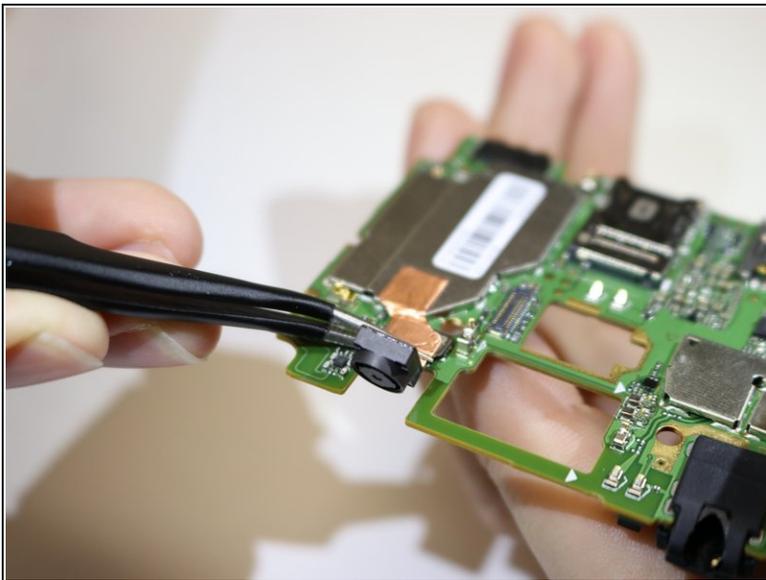

- ピンセットでコネクタを摘んで、慎重にフロントカメラとマザーボードの接続を外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。