



Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement

guida per la sostituzione del display all'Asus ZenFone 2 Laser 5" modello ZE550KL

Scritto Da: gwsLabs



INTRODUZIONE

Delinea ciò che stai per insegnare a fare.



STRUMENTI:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:


- [ze550kl](#) (1)

Passo 1 — Rimozione sim e batteria



- Rimuovere la cover posteriore
- scollegare la batteria
- rimuovere sim card e microSD

Passo 2 — Rimuovere le viti

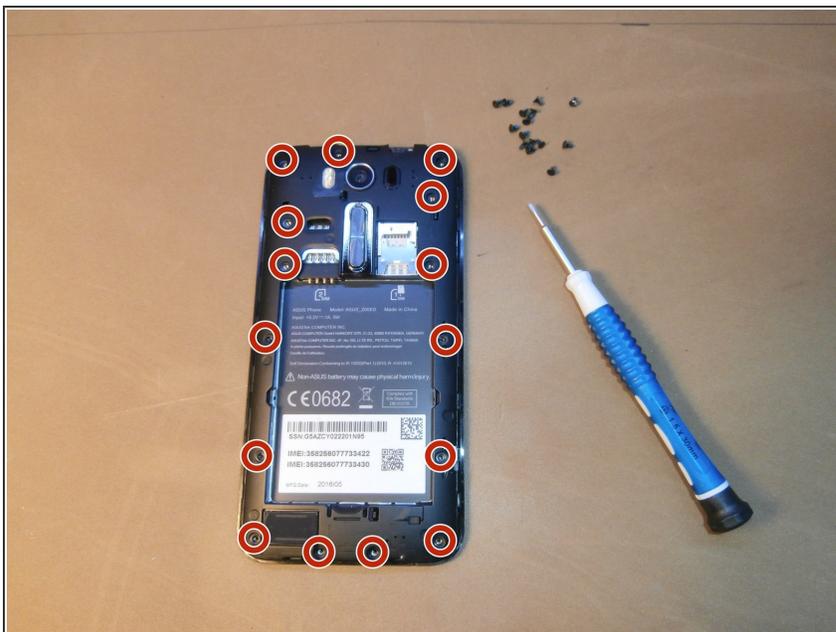


- svitare le 15 viti

Passo 3 — Cover posteriore interna



- rimuovere la protezione in plastica con dei plettri facendo attenzione a non rompere i gancini che la tengono in posizione

Passo 4 — Flat cable display

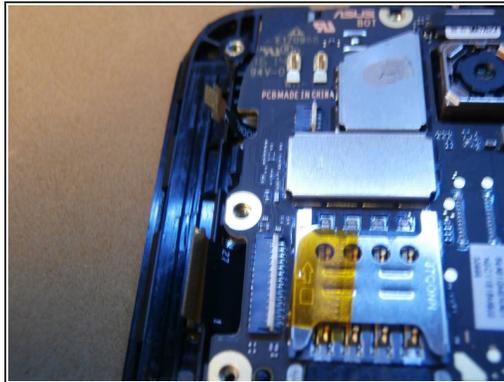

- scollegare i due flat sollevando il fermo bianco
- scollegare la fotocamera

Passo 5 — Altoparlante posteriore




- con l'aiuto di uno spudger rimuovere l'altoparlante posteriore

Passo 6 — scheda madre






- partendo dal basso sollevare la scheda madre

Passo 7 — Frame Assembly

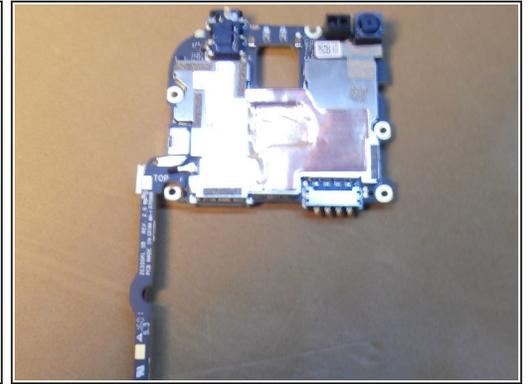

- Logic board

Passo 8 — Touchscreen driver

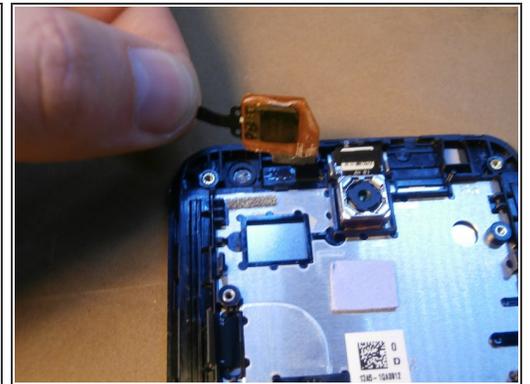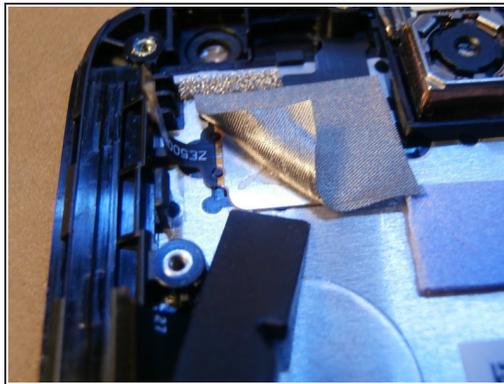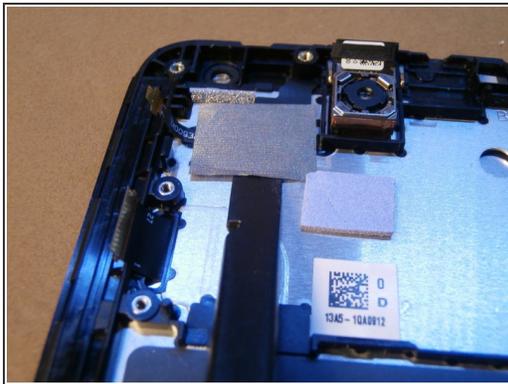


- scollare il driver del touchscreen per poter rimuovere lo schermo

Passo 9 — Rimozione dello schermo



- con l'aiuto di un phon ad aria calda o un iOpener rimuovere lo schermo dal frame del telefono

Passo 10 — Preparazione del nuovo schermo

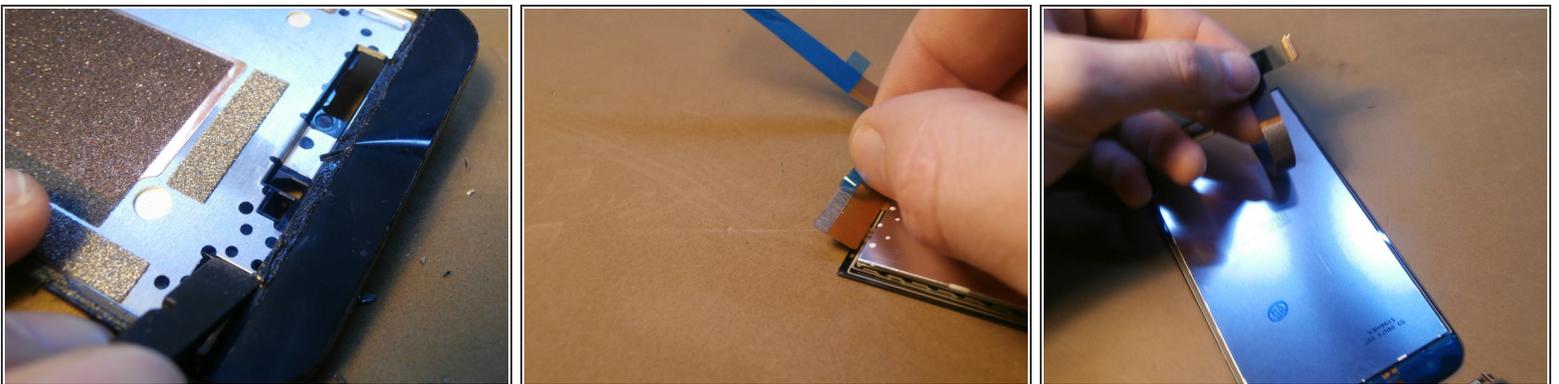

- Rimuovere i residui di colla sul perimetro del frame
- incollare il flat del display in posizione

Passo 11 — incollaggio schermo



- applicare il biadesivo al frame

Passo 12 — nuovo schermo



- Prima di installare il nuovo schermo riposizionare la guarnizione antipolvere della fotocamera anteriore
- Inserire il nuovo schermo in posizione facendo passare i flat nelle apposite scanalature

Passo 13 — Riasssemblaggio



- Rimontare la scheda logica

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.