




Huawei P10のヘッドホンジャックの交換

お持ちのHuawei P10スマートフォンのヘッドホンジャックを交換します。

作成者: Dominik Schnabelrauch

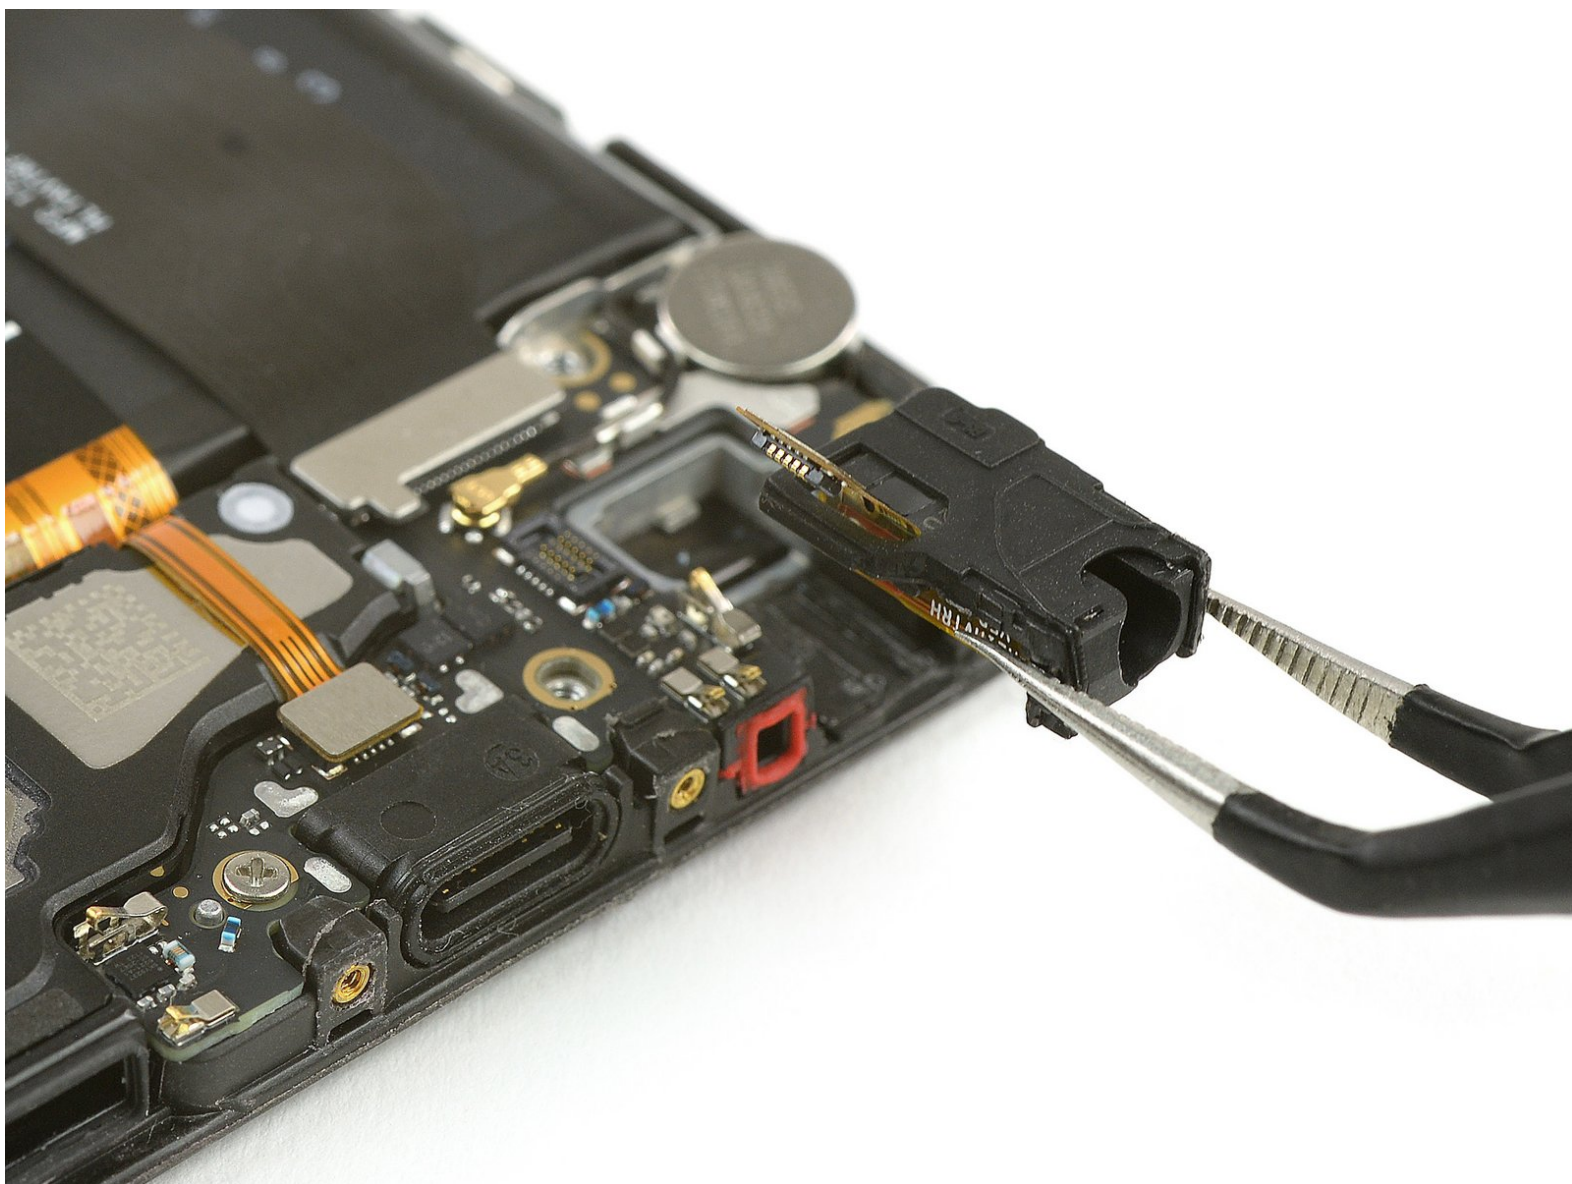

はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P10スマートフォンのヘッドホンジャックを交換しましょう。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。

ツール:

- [P2 ペンタローブドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — バックカバー




- スマートフォンの電源を切ります。
- 底部に留められたP2ペンタローブネジを2本外します。
- SIMカードトレイを取り外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールをデバイス下側のディスプレイとケースの間に差し込みます。
- 慎重にケースからディスプレイをこじ開けます。
 - ⓘ こじ開け用のツールがあれば作業が上手く進みます。ツールをスライドしすぎないようにご注意ください。筐体にダメージを与えてしまうことがあります。
- ディスプレイ下側の端をこじ開けたら、開口ツールを使って、両側の留め金(クリップ)を外します。


手順 3

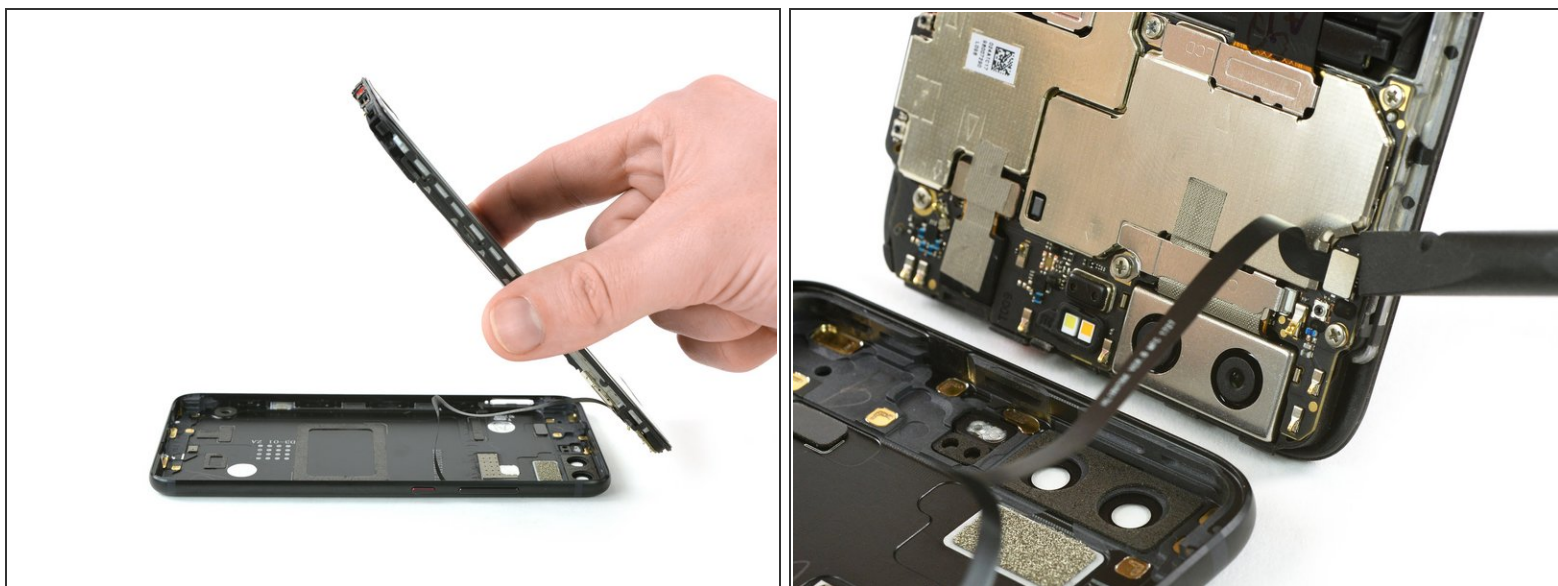

! デバイスを完全に開かないでください。スタンバイと音量ボタン用のケーブルがバックカバーに繋がった状態のままです。


- デバイスを後ろ向きに開きます。
- スパッジャーを使って、電源と音量ボタンのフレックスケーブルの接続を外します。

手順 4 — バッテリーの接続を外す

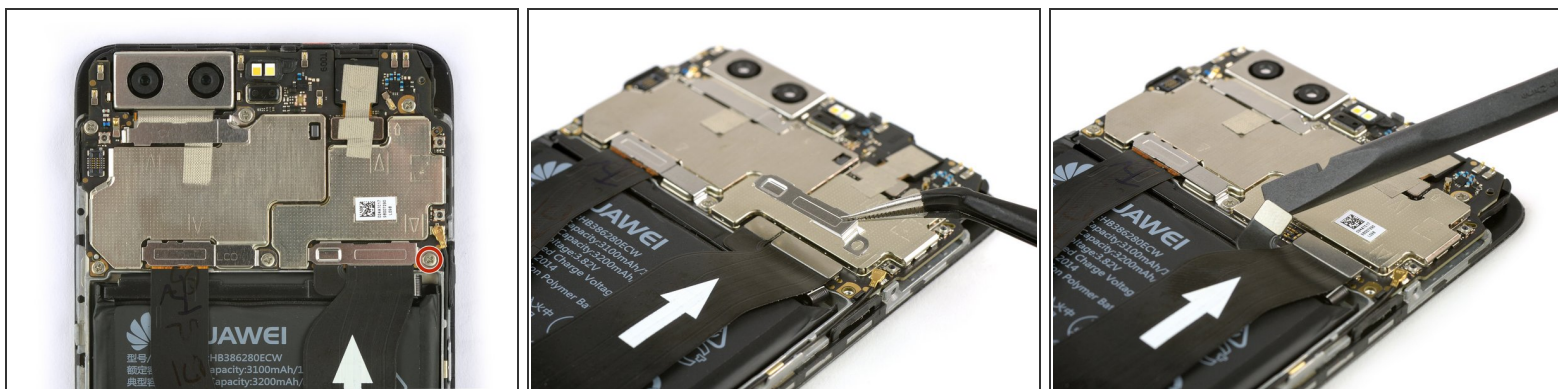


- #00プラスネジを外します。
- ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。
- スパッジャーを使って、バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。

手順 5 — ヘッドホンジャック

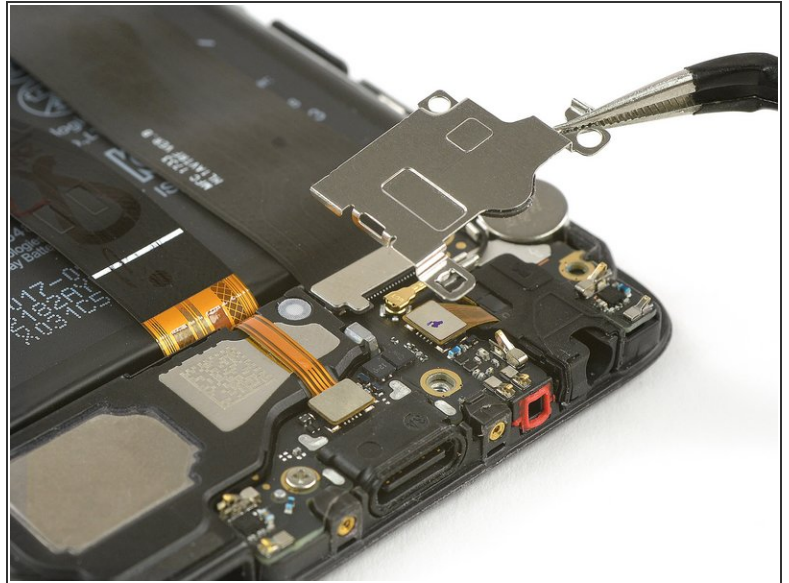

- #00プラスネジを3本外します。
- ピンセットを使って、メタル製プレートを取り外します。

手順 6

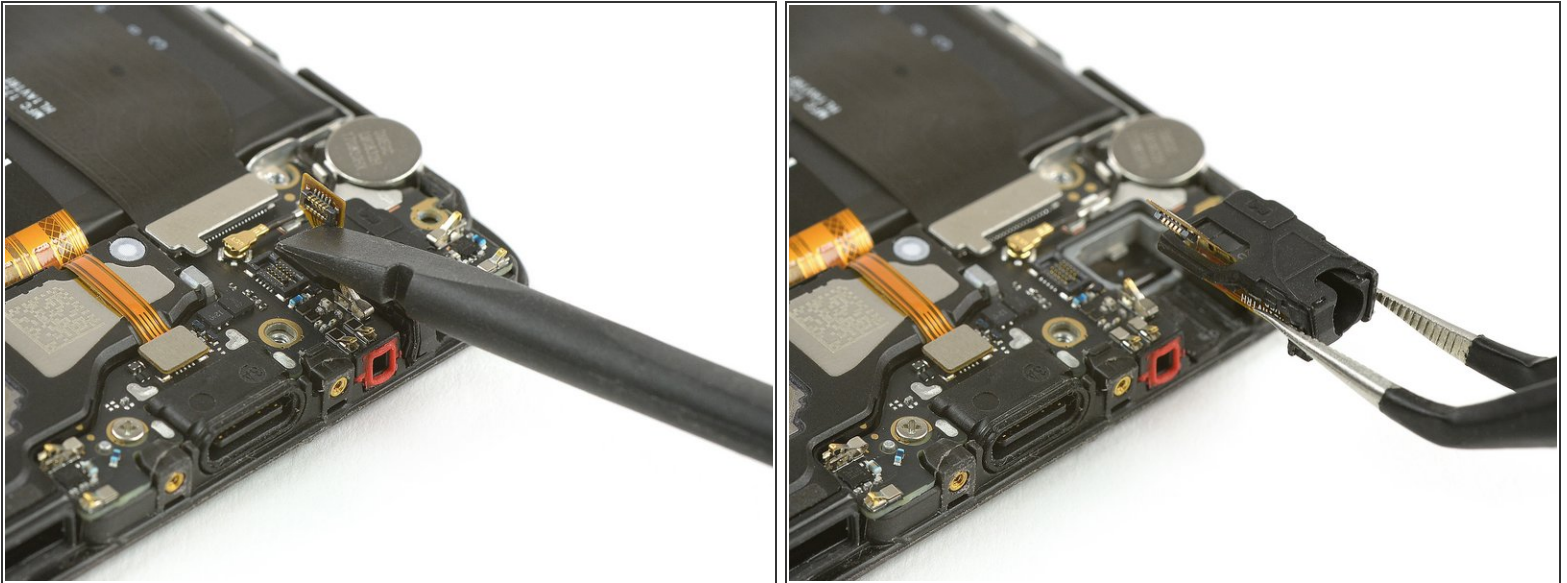

- スパッジャーの平面側先端を使って、ヘッドホンジャックの接続を外します。
- ヘッドホンジャックを取り外します。

 ジャックの下に接着剤が少量残っているため、少し粘り気があるかもしれません。 [iOpener](#) を [使えば](#)、接着剤がほぐれるので、取り外しやすくなります。

 再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。スマートフォンを再度組み立てる際は、必要な箇所に新しい接着剤を塗布してください。