



アーカイブ済み

DualShock 4 CHU-ZCT2U 充電ポートの交換

DualShock 4...

作成者: David Seale



はじめに

DualShock 4 CHU-ZCT2Uのコントローラーを解体して、充電ポートにアクセスするための修理ガイドです。

🔧 ツール:

iFixit開口ツール (1)
プラスクリュードライバー(#00) (1)
ピンセット (1)

⚙️ 部品:




PlayStation 4コントローラー(JDS-040) 充電アセンブリ (1)
DualShock 4 コントローラー充電アセンブリ (JDS-055) (1)
DualShock 4 コントローラー充電アセンブリ (JDS-050) (1)

手順1 — アウターシェル



- プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
 - プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
- ① コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。

手順 2

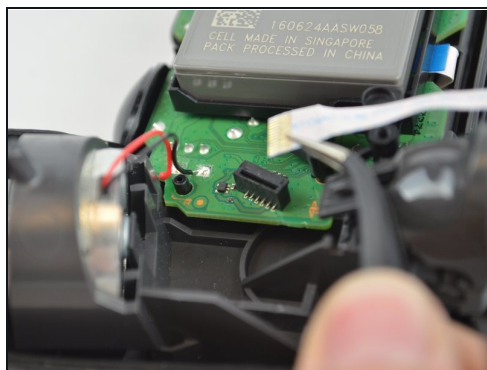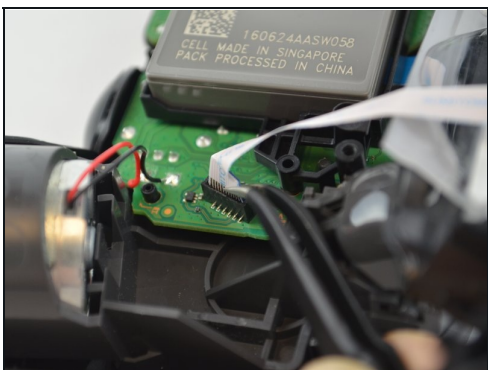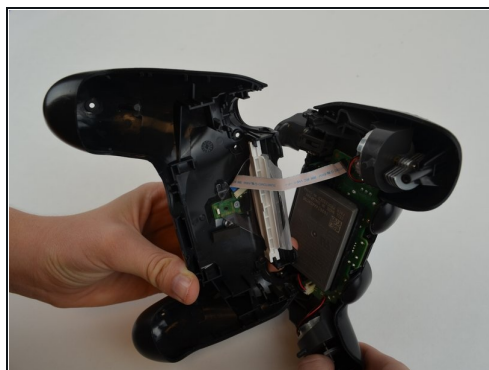

- ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。

手順 3 — 充電ポート



- ピンセットを使って、充電ポートからリボンケーブルを引き抜きます。

手順 4



- 不透明な白いパーツの右端をピンセットでつかみ、上に引っ張って外します。

手順 5



- 透明なプラスチックの右端をを持ち上げてください。
- これを右側に引いて、左下の角を溝から外します
- 透明なプラスチックのパーツを取り出します。

手順 6



- ピンセットを使って、充電ポートに付けられた黒いステッカーを剥がします。
- プラスドライバーを使って、ポートチップの中央に留められた4.5mmネジを外します。
- ピンセットで充電ポートを引き抜きます。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。