



京セラ DuraForce PRO バッテリーの交換

作成者: Mike Rote





ツール:

iFixit Opening Tool (1)
Tweezers (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)



部品:

Kyocera DuraForce PRO Battery (1)


手順 1 — バックカバーを外します



⚠ 作業を始める前に、必ずスマートフォンの電源を切ってください。


- 開口ピック/ツールをバックカバーとデバイス本体の間に挿入します。ボタン付近に挿入する方が簡単です。カバーを持ち上げながら、ピック/ツールをケース周辺にスライドします。
- カバーが緩くなり持ち上がったら、取り出します。
- 内部に埃などが溜まっていたらここでクリーニングをしてください。

手順 2 — 防水防塵カバーを外します

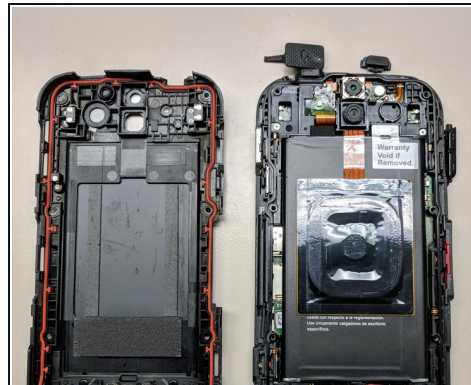

- 防水防塵カバーに留められた#000プラスネジを8本外します。
 - ① ネジを紛失しないように、安全に保管してください。
- ネジが外れたら、開口ピックを手に取りケース周辺にスライドして、本体から防水防塵カバーを持ち上げます。
- カバーを取り出して、脇に保管します。
 - ① ボタンとポートカバーが緩くなったり、落下することがあります。ご注意ください。これらのパーツが外れてしまった場合は取り出して、パーツの装着位置をメモ書きしておきましょう。
 - ① また防水防塵カバーに付いているオレンジのシールにご注意ください。このシールが剥がれてしまった場合は、ピンセットで元の位置に戻します。

手順 3 — バッテリーを取り出します

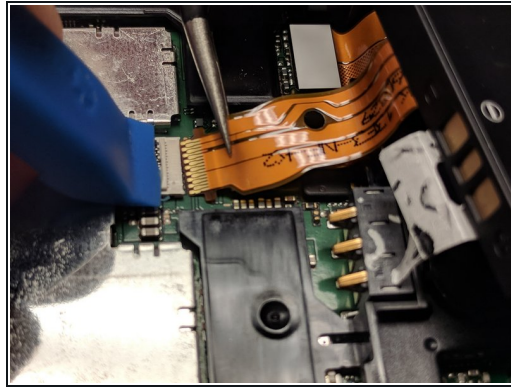

⚠ バッテリーを取り外す前に、接地されているか確認してください。誤って静電気放電を起こした場合、損傷を引き起こしてしまう可能性があるからです。

- ⓘ** バッテリーを取り外すと保証が無効になるという免責事項がバッテリーに記載されています。この修理を行う前に、保証の有効期限が切れていることを確認してください。
- デバイス下部付近から作業を始めて、バッテリーをデバイス上部に向けて慎重に押し出して持ち上げます。
- バッテリーを持ち上げて、デバイス上部で裏返し、バッテリーケーブルとポートを露出させます。
- ピンセットと開口ツールを使って、ポート上のロックをはね上げて、ケーブルから慎重に取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。