



# MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012

## AirPort/Bluetoothケーブルの交換

このガイドを参照して、MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2012 AirPort/Bluetoothケーブルの交換をします。

作成者: Andrew Optimus Goldheart



## はじめに

このガイドを参照して、AirPort/Bluetoothケーブルの交換をします。

### ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

### 部品:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Early 2011\) Airport/Bluetooth Cable](#) (1)

## 手順 1 — 底ケース




- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
  - 13.5 ( 14.1 ) mm プラスネジ—3本
  - 3 mm プラスネジ—7本
- ☑ このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。

## 手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

### 手順 3 — バッテリーコネクタ

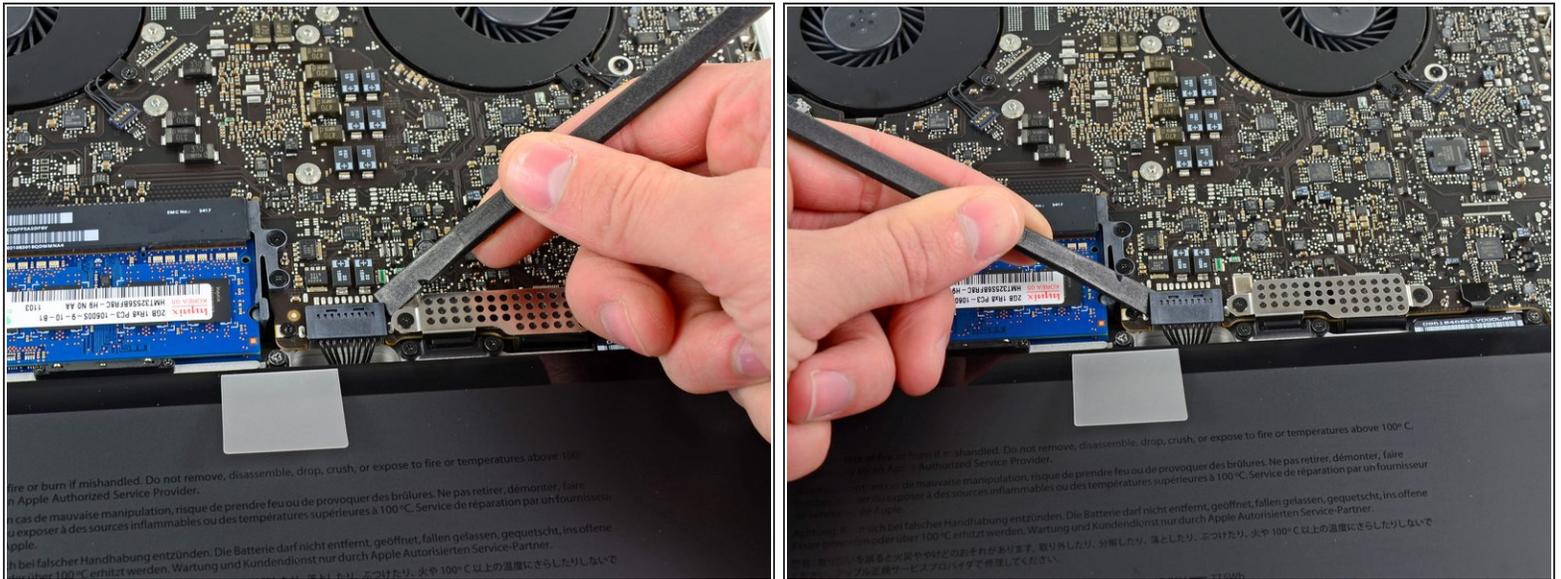

✎ ※特定の修理（ハードディスクドライブなど）の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。

- ナイロンスパジャラーの端を使って、バッテリーコネクタをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。

i ソケットから接続を外す際、コネクタの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。



## 手順 6



- AirPort/Bluetoothのハウジング上のAirPort/Bluetoothケーブルを覆っているEMIテープの一部を剥がします。

## 手順 7



- スパッジャーの平面側先端を使って、AirPort/BluetoothコネクタをAirPort/Bluetooth基板上のソケットから引き離します。
- MacBook本体からケーブルを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。