



# コンピューターの開口(2006-2008)

Mac Proの修理ガイドの基本となるコンピューターの開口方法です。

作成者: Joshua Byrne




# はじめに

Mac Proの修理ガイドの基本となるコンピューターの開口方法です。

 ツール:

[Anti-Static Wrist Strap](#) (1)

## 手順 1 — コンピューターの開口(2006-2008)

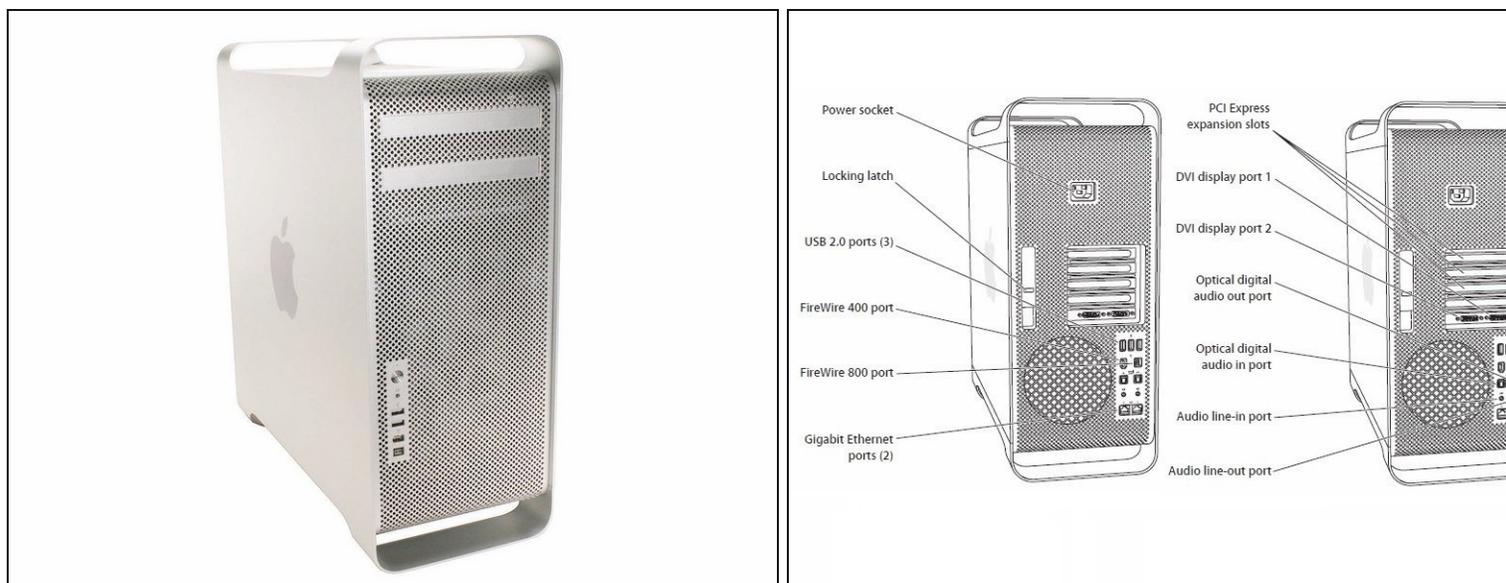

- コンピューターをシャットダウンします。


**⚠️ ご注意:**内部コンポーネントやインストールするコンポーネントへのダメージを防ぐため、開口する前に必ずコンピューターをシャットダウンしてください。

- コンピューター内部のコンポーネントが冷却されるまで、約5~10秒間待機してください。

**⚠️ ご注意:**システムをシャットダウンした後、内部コンポーネントは大変熱くなっています。作業を続ける前にコンピューター内部を冷却しなければなりません。

- コンピューターから電源コード以外の外付けケーブルを全て外します。
- コンピューター裏側のメタル製PCIアクセスカバーに触れて、身体から静電気を放電します。
- 電源コードの接続を外します。
- ESDリストストラップを装着します。

## 手順 2

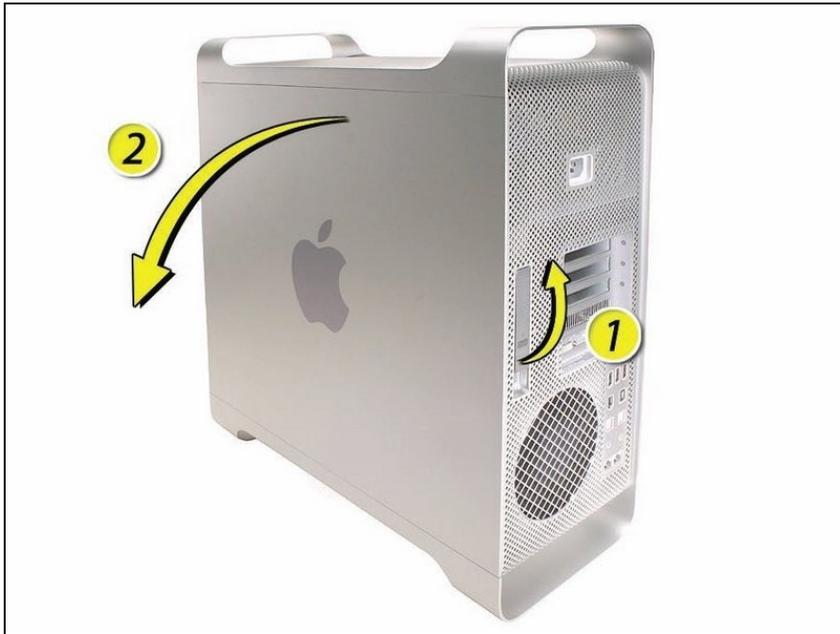

- サイドアクセスパネルを掴んで、コンピューターの裏側のラッチを持ち上げます。

**⚠** **ご注意:**アクセスパネルと筐体の端はとても鋭利になっています。これらを取扱う際は特にご注意ください。

- アクセスパネルを外して、柔らかく清潔な布の上に水平にして置きます。
- ① **交換作業のヒント:**アクセスパネルを交換する前に、ラッチが上向きの位置にあるか確認してください。もしラッチが下向きの場合、正しくアクセスパネルを筐体に取り付けることができません。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。