




Nintendo Wii のファンの交換

Nintendo Wii のシングルタイプの冷却用ファンを交換します。

作成者: Andrew Bookholt

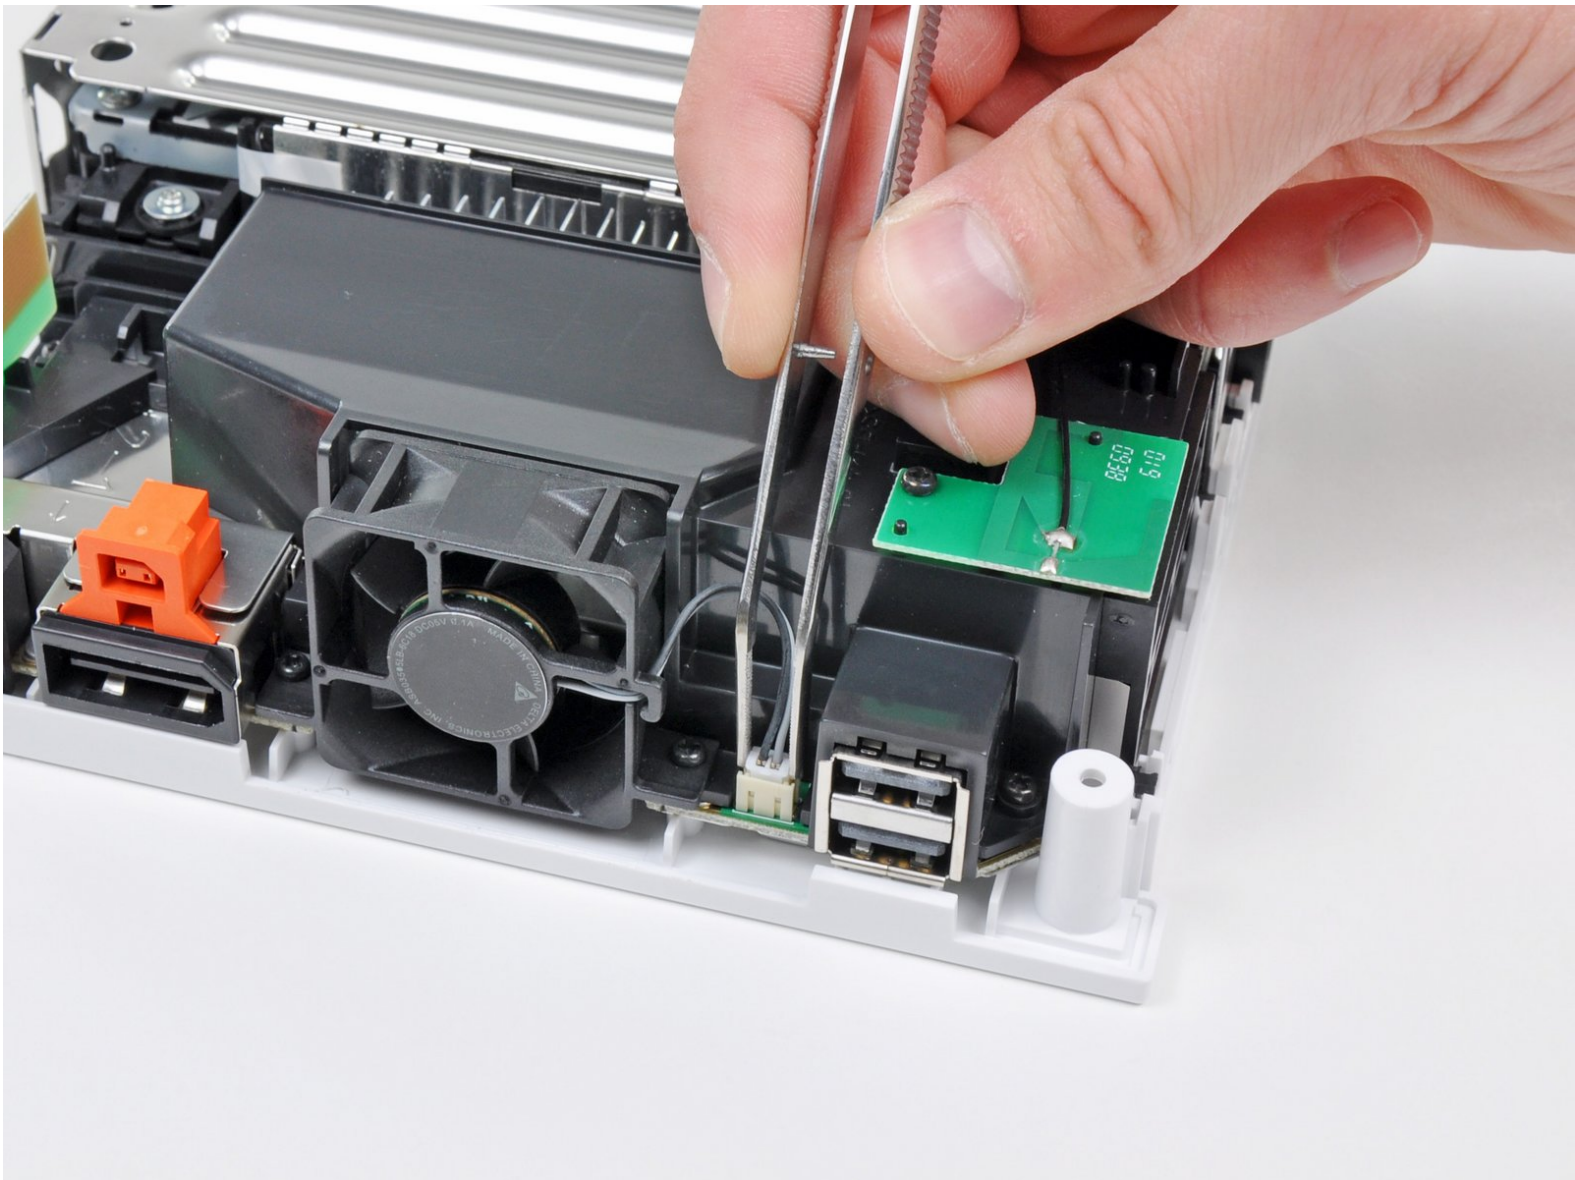

はじめに

使い古して動かなくなったファンを交換するにはこのガイドをご利用ください。



ツール:


- メタル製スパッジャー (1)
- プラスクリュードライバー(#00) (1)
- トライウイング用ドライバー (1)
- ピンセット (1)



部品:


- Nintendo Wii Fan (1)

手順 1 — フェイスプレート

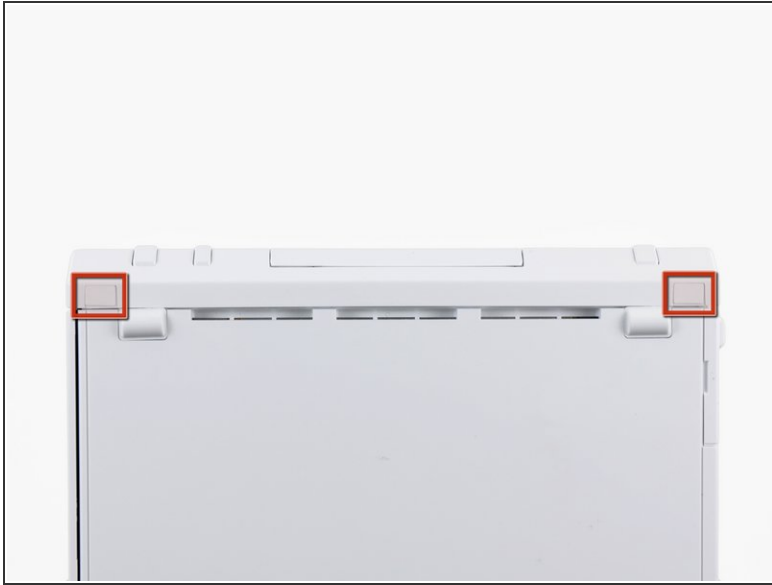

- メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。

手順 2

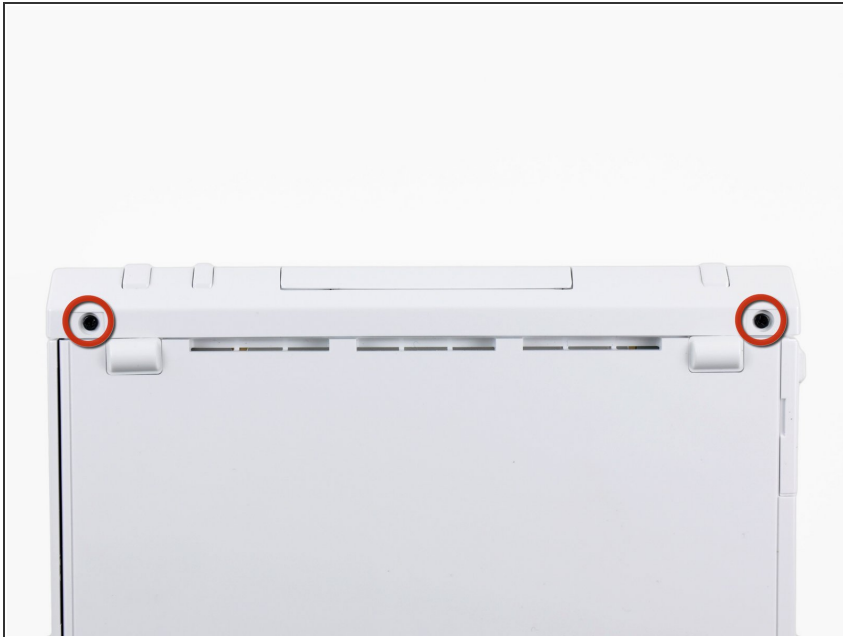

- 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライウイングネジを2本外します。

手順 3



- フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。

手順 4




- メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。

手順 5



- 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mm プラスネジを1本外します。

手順 6

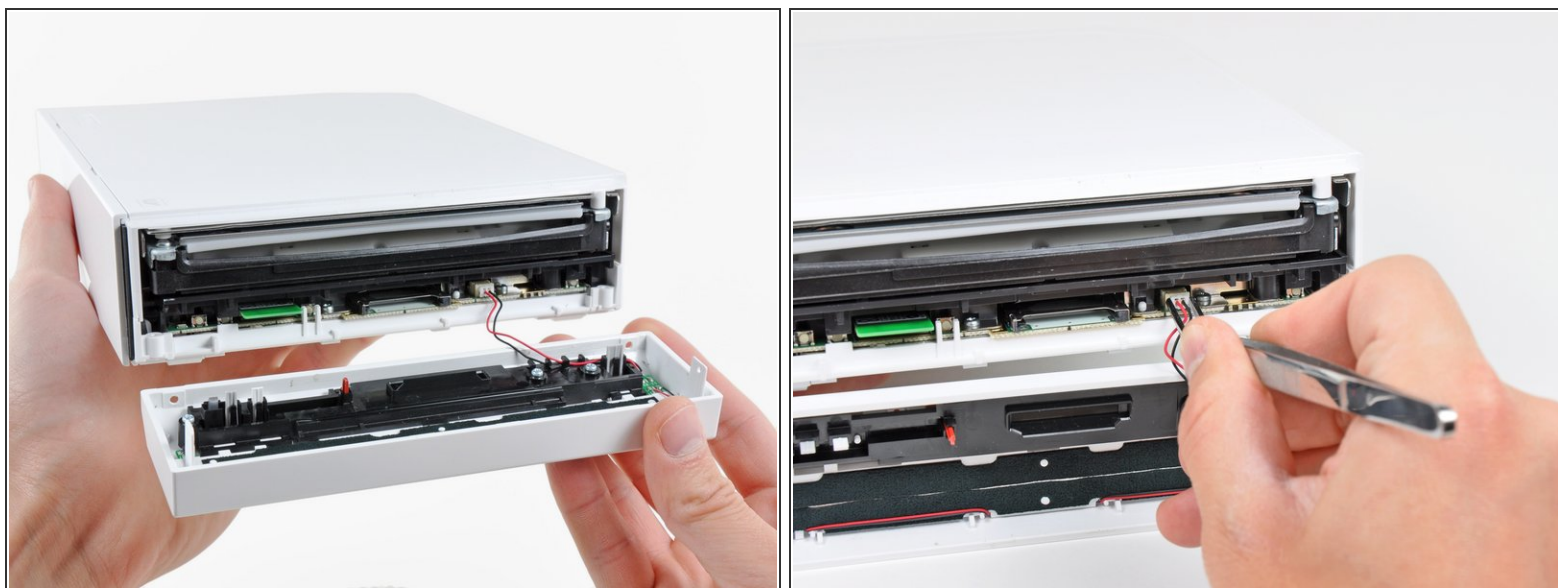

- Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
- ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクタを基板から外します。
- フェイスプレートを取り外します。

手順 7 — 外付けケース



- コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
 - コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
- i** この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。

手順 8



- 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
- ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。

手順 9



- コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。

手順 10




- メタル製のスパジジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のカバー（赤くハイライトしています）を外します。

手順 11




- 次のネジを外します。
 - 5 mm プラスネジ—2本
 - 8.2 mm トライウイングネジ—1本

手順 12

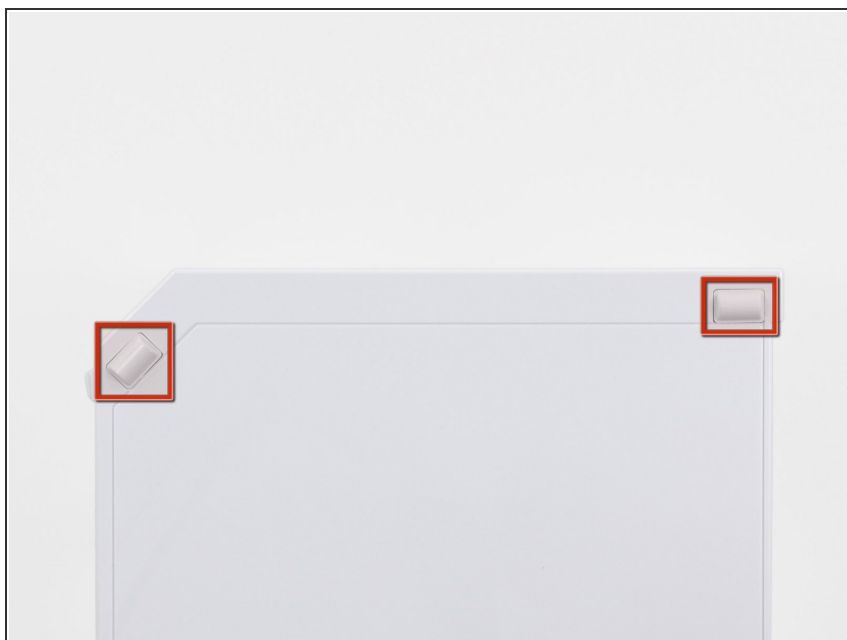

- メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。

手順 13

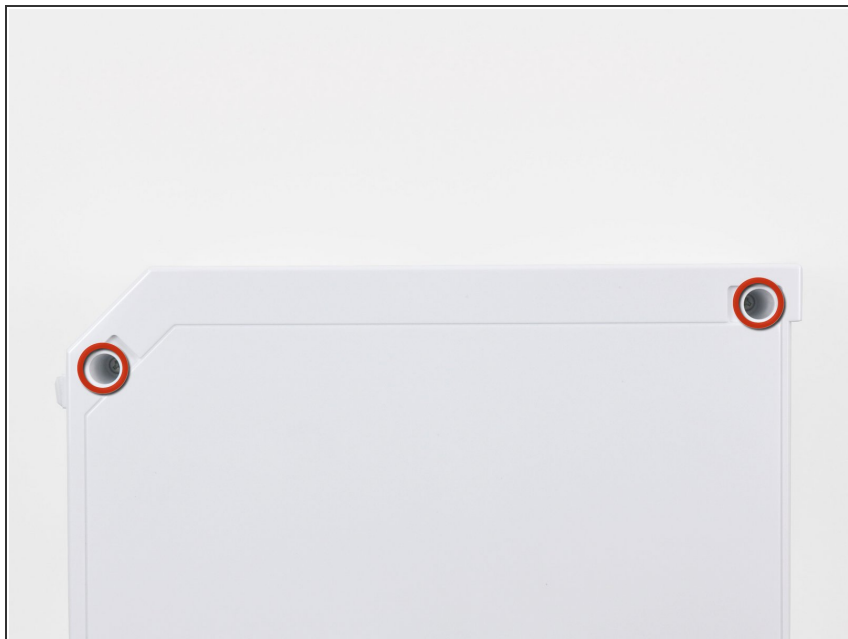


- 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmドライウイングネジを2本外します。

手順 14



- Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。


手順 15 — ファン

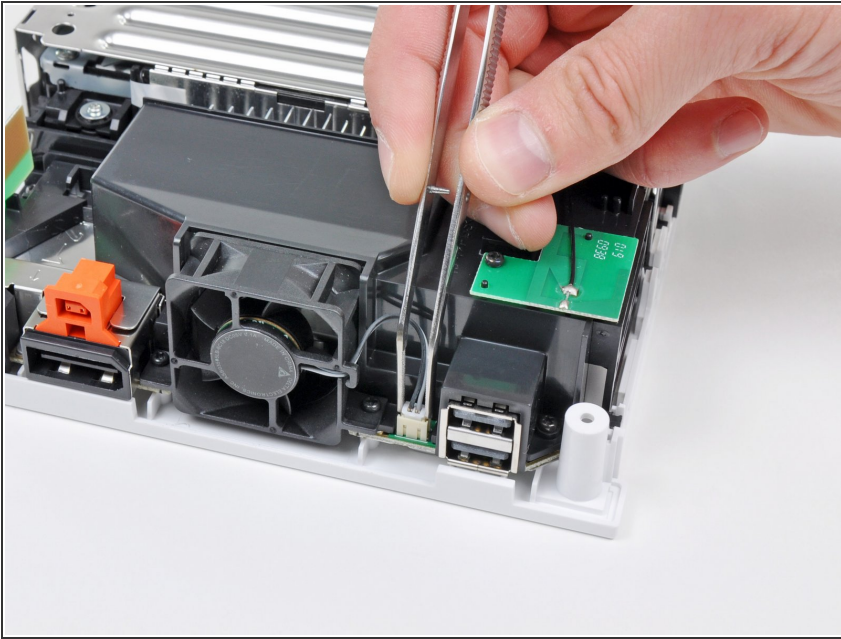

- ファンコネクターをピンセットで掴んで、基板上のソケットからまっすぐ引き上げます。


⚠️ ピンセットがファンコネクターをしっかりと掴んでいるか確認してください。基板上のソケットには接触しないようにご注意ください。

手順 16

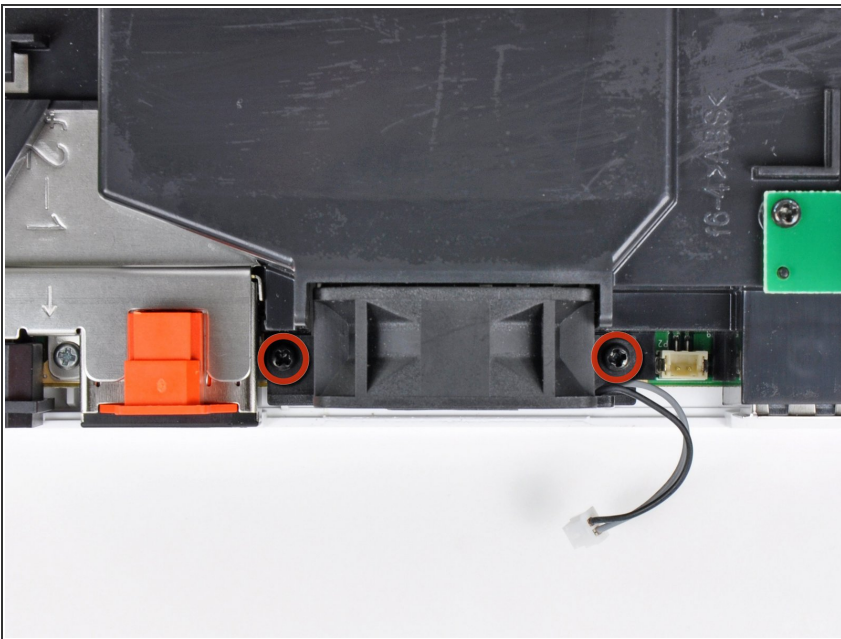

- ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。

手順 17

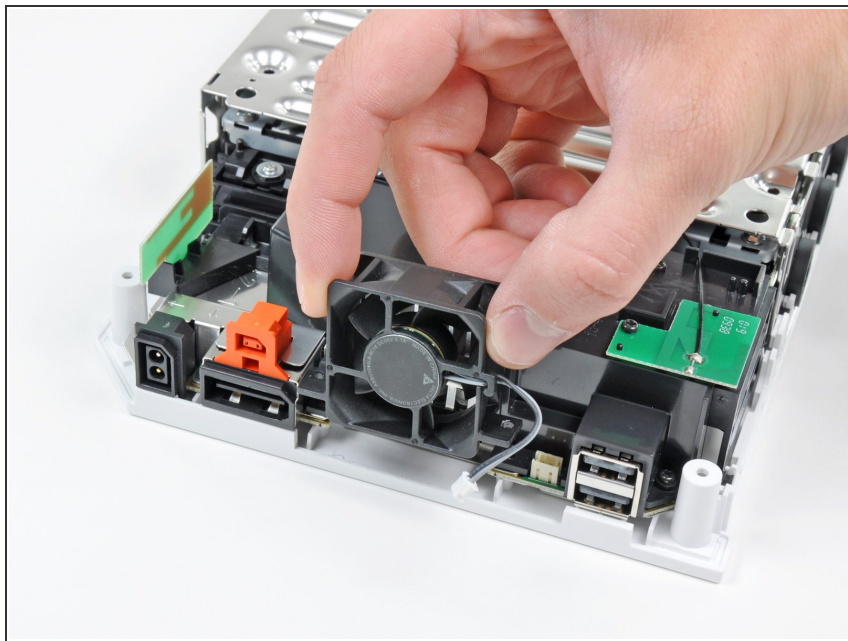

- Wiiからファンを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。