




iPad Pro 9.7インチのディスプレイアセンブリの接続の外し方

必須条件のみです。このガイドは、iPad...

作成者: Arthur Shi

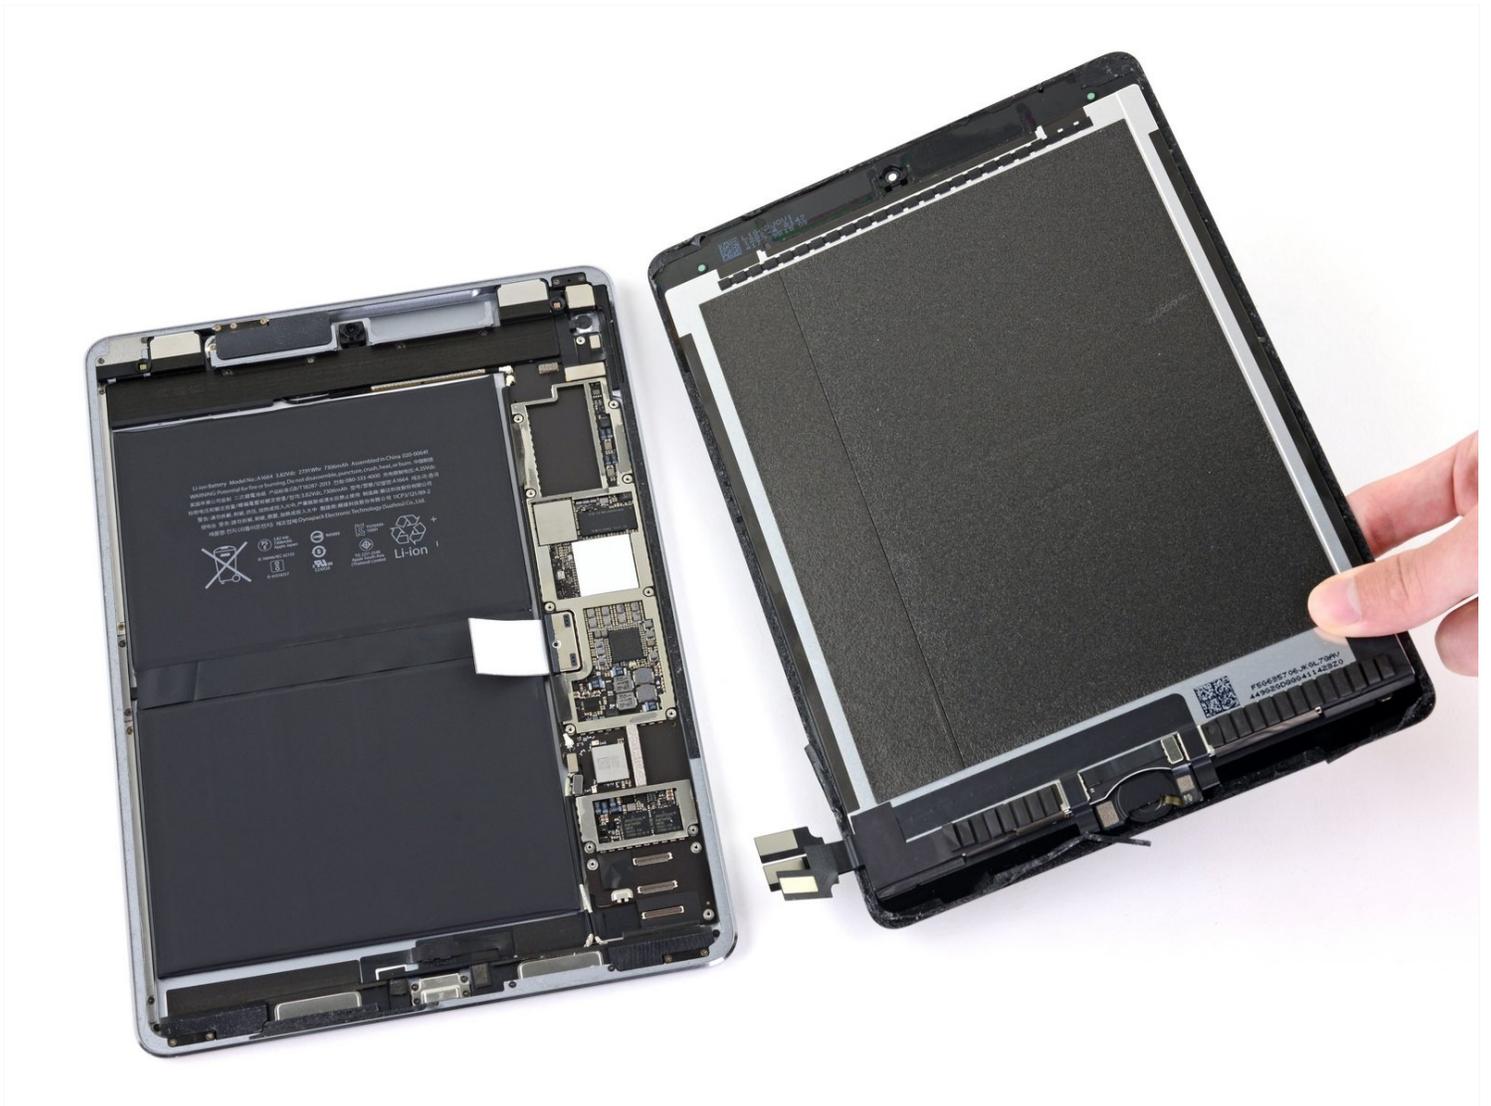

はじめに

必須条件のみです。このガイドは、iPad Proのディスプレイアセンブリの接続を外す方法を説明します。


🔧 ツール:

ピンセット (1)

スパッジャー (1)


プラススクリュードライバー(#00) (1)

手順1 — ディズプレイブラケットのネジを外します

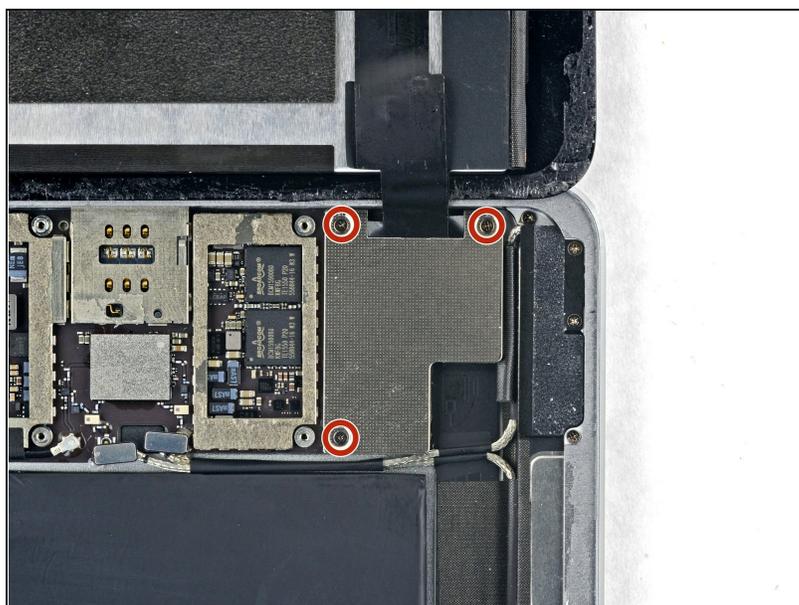


- プラスドライバーを使って、ディスプレイケーブルブラケットを固定している1.3mm プラスネジを3本外します。

手順2 — ブラケットを外します

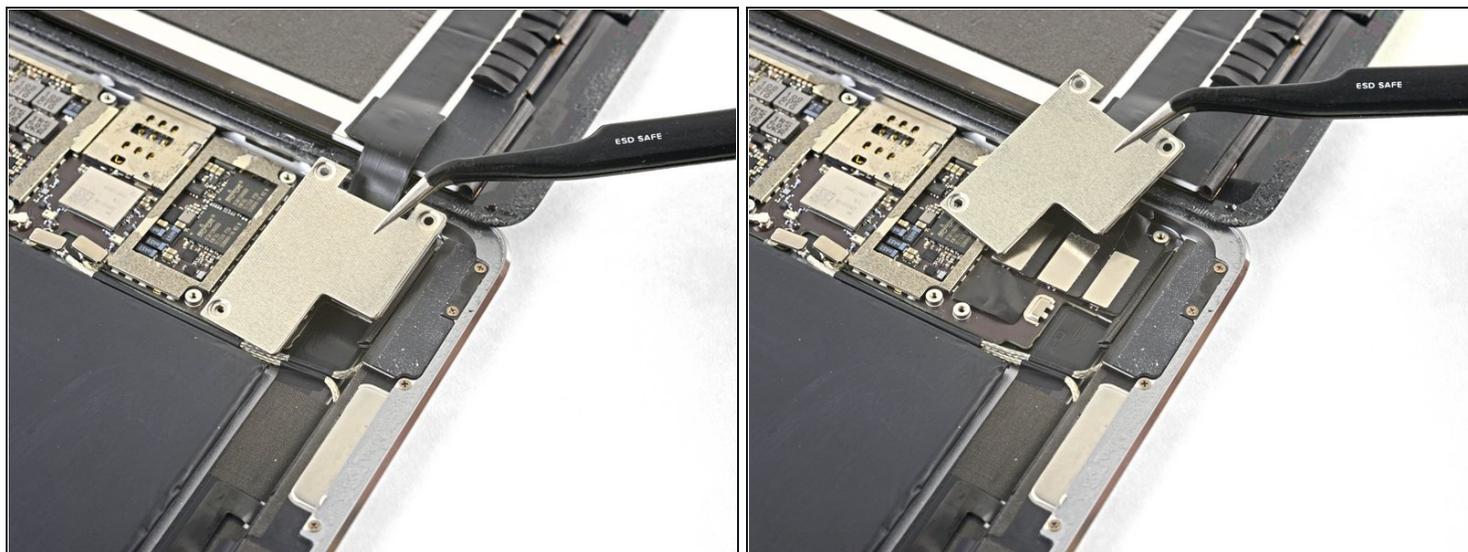


- ディスプレイケーブルブラケットを取り外します。

手順3 — ディスプレイアセンブリを外します

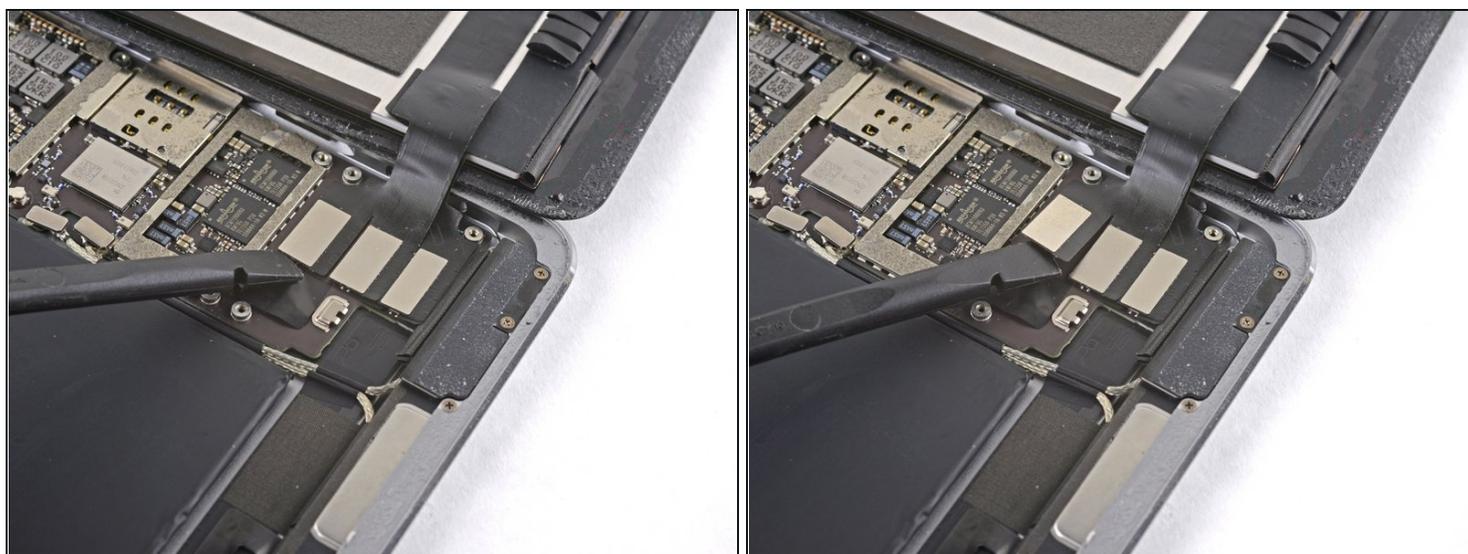

- スパッツァーの平面側先端を使って、マザーボードソケットからディスプレイアセンブリコネクタの接続を外します。

手順4

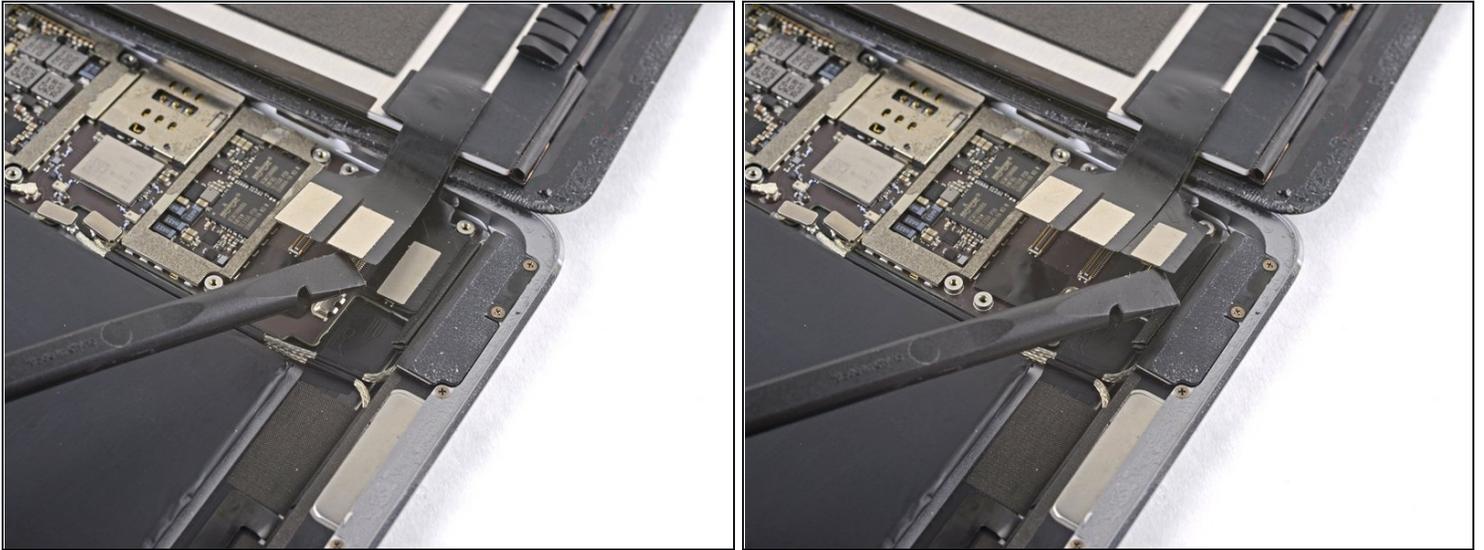

- 残り2つのコネクタに対し、前の手順を繰り返します。

手順5 — ディスプレイアセンブリを外します



- フレームからディスプレイアセンブリを取り出します。
- オリジナルのディスプレイアセンブリを再利用する場合は、この[ディスプレイ用接着剤の装着ガイド](#)を参照して、ディスプレイの接着剤を交換してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

