




iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のAirPortカードの交換

お持ちのiMac Intel 21.5インチ EMC 2428のAirPortカードを交換します。

作成者: Walter Galan

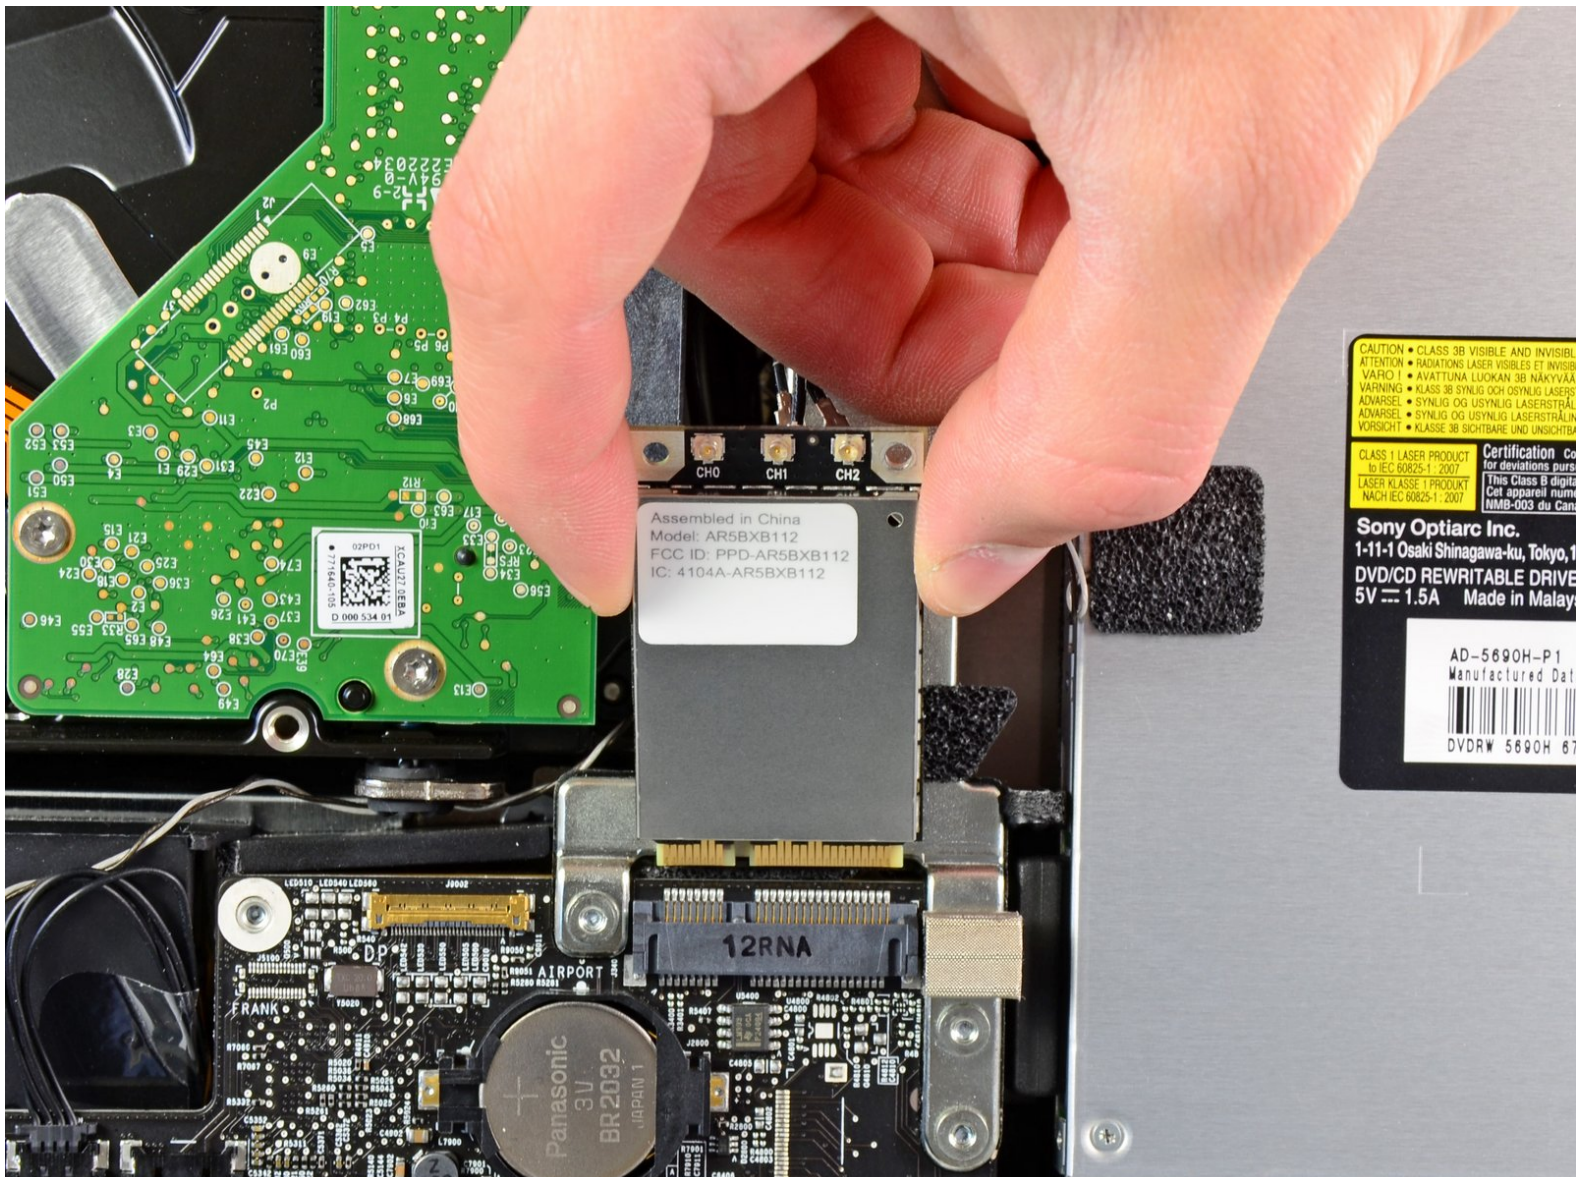

はじめに

壊れたAirPortカードを交換して、Wi-Fi接続を復活させましょう。



ツール:


- 高荷重用吸盤カップ(2個セット) (1)
- スパッジャー (1)
- T10 トルクスドライバー (1)
- T6トルクススクレュードライバー (1)



部品:

- iMac Intel 21.5" (EMC No. 2428)
Airport/Bluetooth Board (1)

手順 1 — ガラスパネル

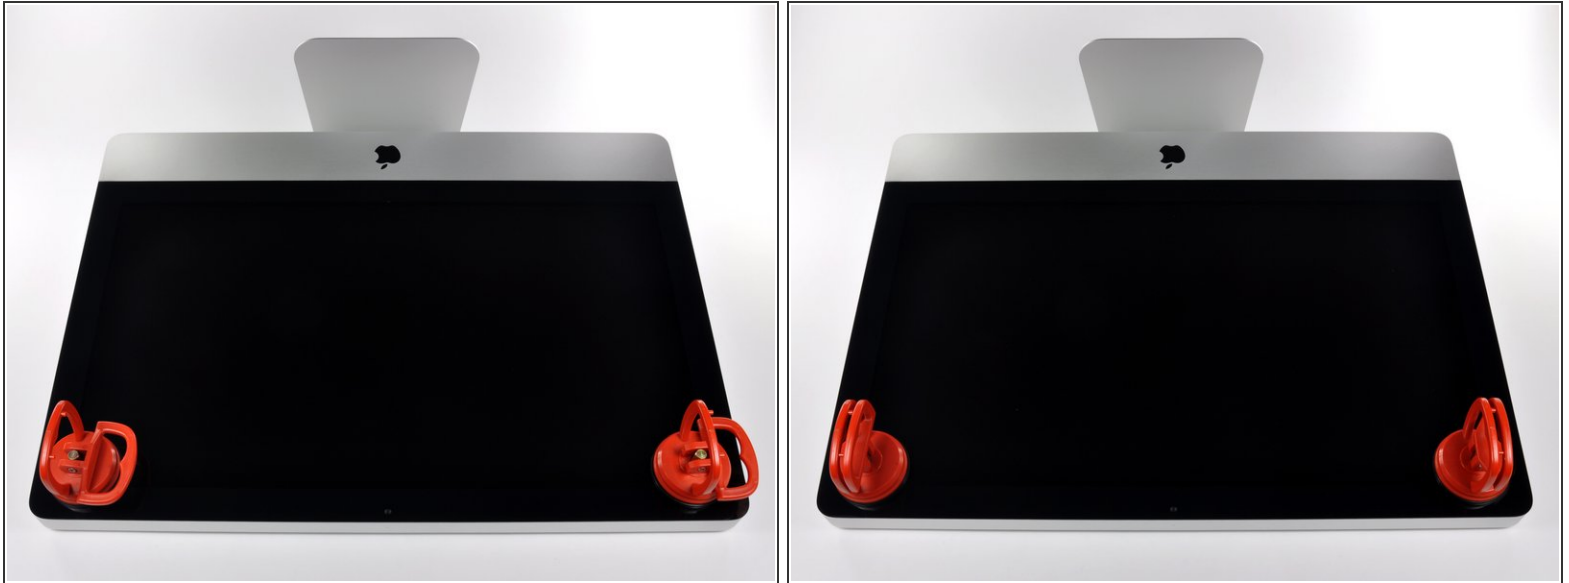

- ① 作業を始める前に、iMacの電源を切り、画像のように本体を倒して、柔らかい表面上に載せてください。
- ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
- ① iFixitが販売している[吸盤カップ](#)を取り付けるには、まず吸盤カップの持ち手ハンドルをガラスパネルの表面に対して水平になるように上げてください。ガラスに吸盤カップを軽く装着して、もう一方のハンドルも平行になるように上げてください。
- 吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。

手順 2



- ゆっくりとガラスパネルをLCD表面に垂直になるように持ち上げて、スチール製のマウントピン
- ガラスパネルをiMacの底側端から引き抜き、丁寧に脇に置いてください。

☑ 再組み立ての際には、ガラスパネルの内側やLCD表面を綺麗に拭いてください。デバイスの電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められ、視界が遮られてしまうことがあります。

手順 3 — ディスプレイ



- アウターケースにディスプレイを固定している8 mm T10トルクスネジを8本外します。

① 最後2枚の画像はディスプレイ両サイドの詳細な様子です。


手順 4



- アウターケースからディスプレイの上部端をわずかに持ち上げます。


⚠ あまり高く持ち上げすぎないでください。ディスプレイとロジックボードには数本のケーブルが接続されたままです。ケーブルが付いたままディスプレイアセンブリをひねったり、引っ張るとiMac本体にダメージを与えてしまいます。

手順 5

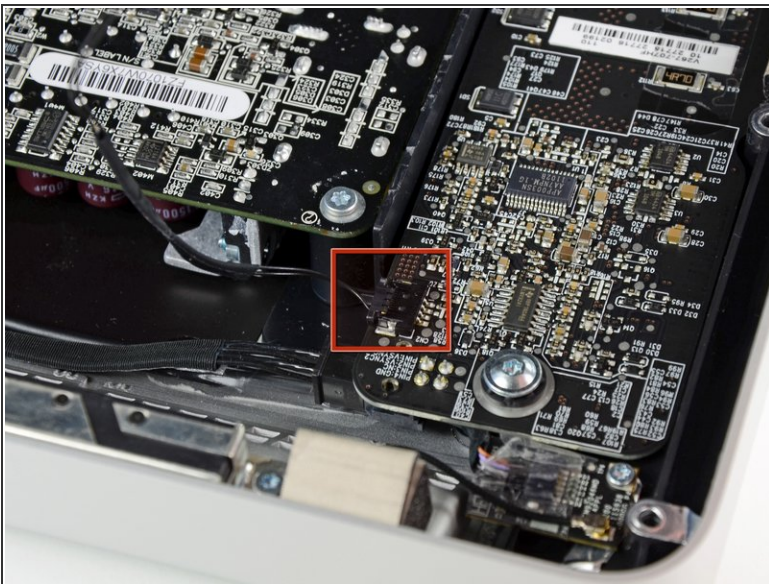


- iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードのソケットから垂直同期ケーブルコネクタを引き抜きます。

手順 6

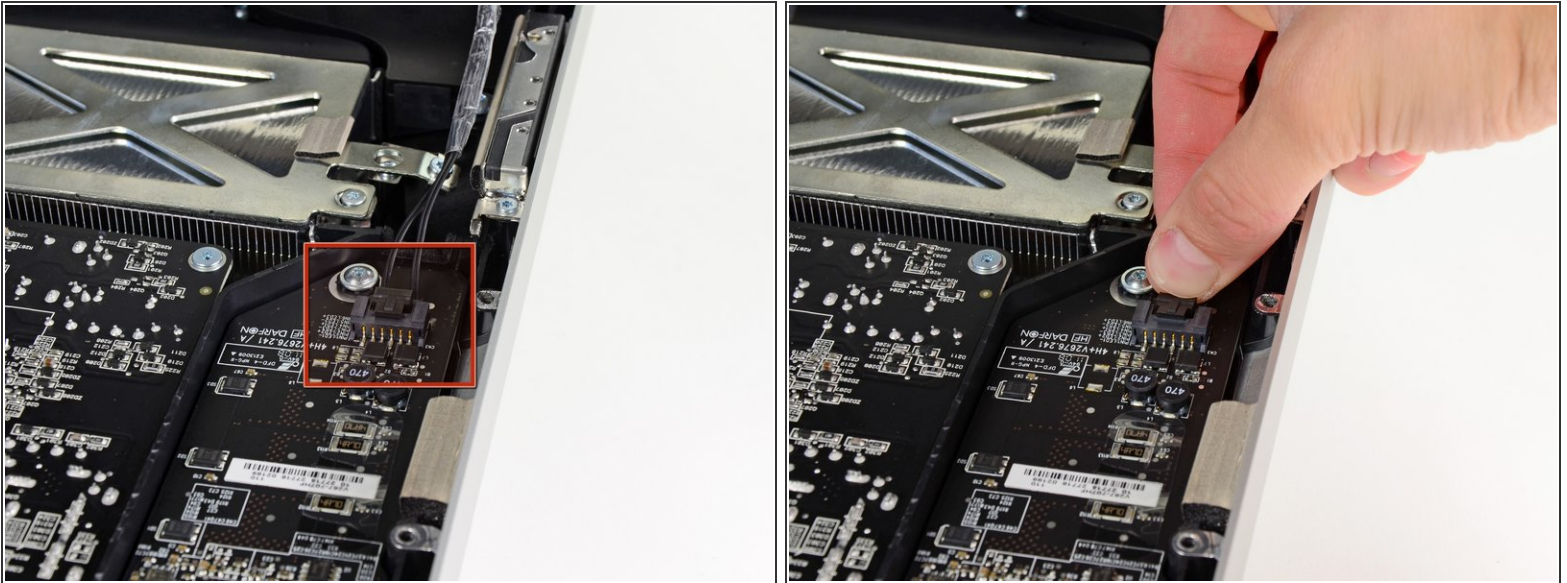


- LEDドライバボードから、LEDバックライトの電源ケーブルの接続を外すため、ディスプレイをアウターケースから回転させて取り出します。
- ① コネクタをソケットから引き離しながら (iMacの下端に向かって) ロック機構を押し下げ、LEDバックライト電源ケーブルの接続を外します。

手順 7

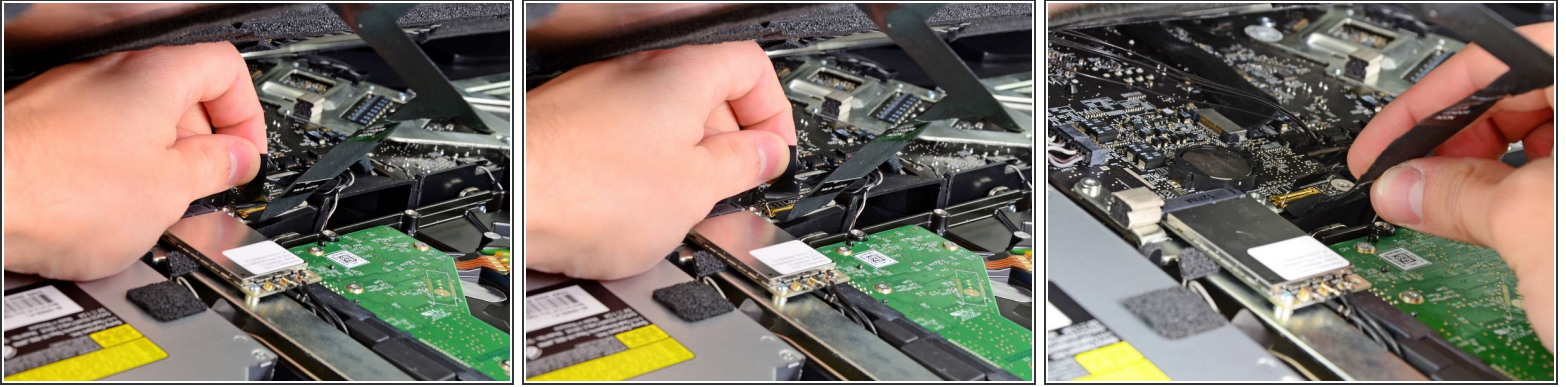

- ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、上向きに回転させます。
- ディスプレイデータケーブルを、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
- ❗ ディスプレイデータケーブルを上向きに引き抜かないでください。このソケットは壊れやすいためです。ケーブルをロジックボードの表面と並行に引っ張ります。

手順 8

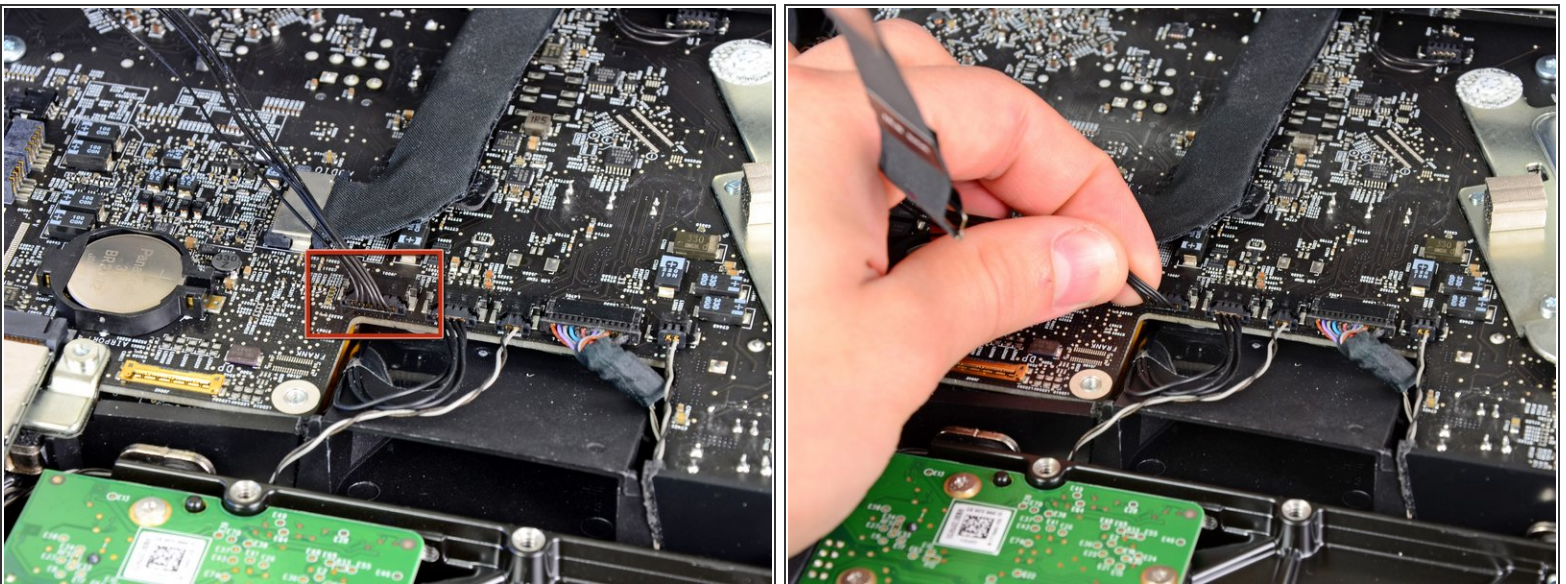



- ロジックボード上のソケットからLCD温度センサーのケーブルコネクタの接続を外します。

手順 9




- 慎重にディスプレイをiMac上部端に向けて引き抜き、アウターケースから持ち上げます。ケーブルが巻き込まれないようご注意ください。

手順 10 — AirPortカード

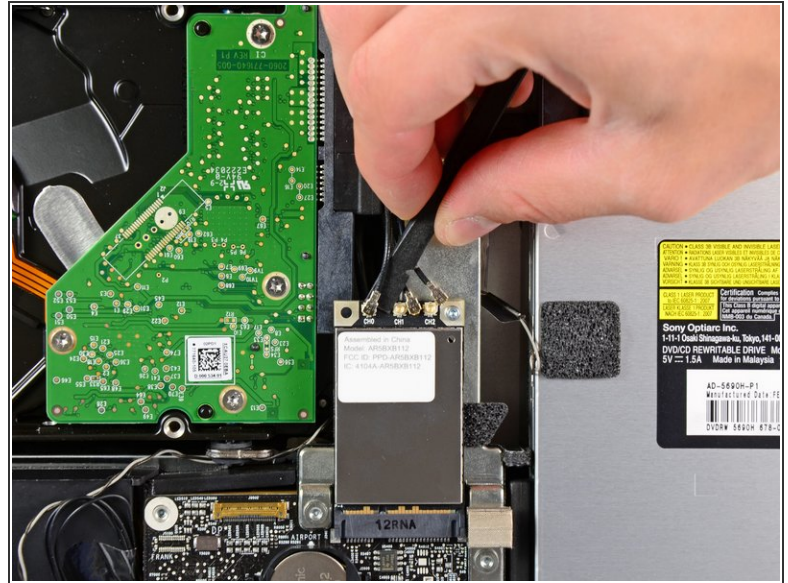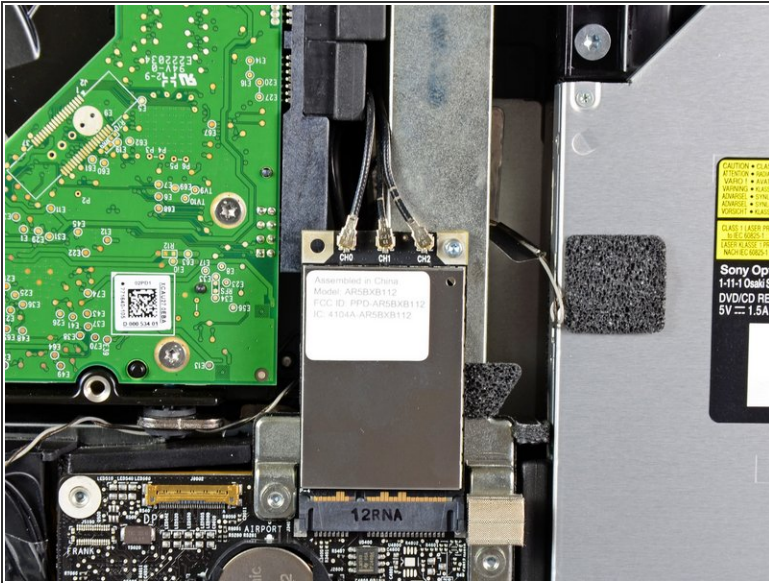


- スパジャの平面側先端を使って、AirPortアンテナケーブルのコネクタをAirPortカード上のソケットから跳ね上げて外します。
- ☑ 再組み立ての際に、CH0の番号が付いたソケットに非ストライプのケーブルを接続し、CH1の番号が付いたソケットに1本のストライプのものを、CH2の番号が付いたソケットは2本のストライプの付いたケーブルを接続してください。

手順 11

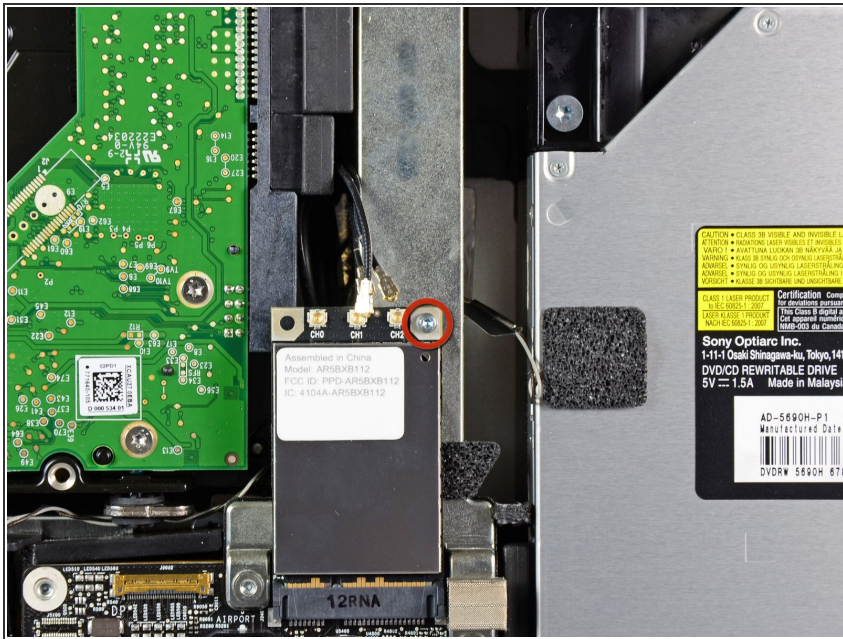

- AirPortカードをソケットに固定している5.3mm T6トルクスネジを1本外します。

手順 12

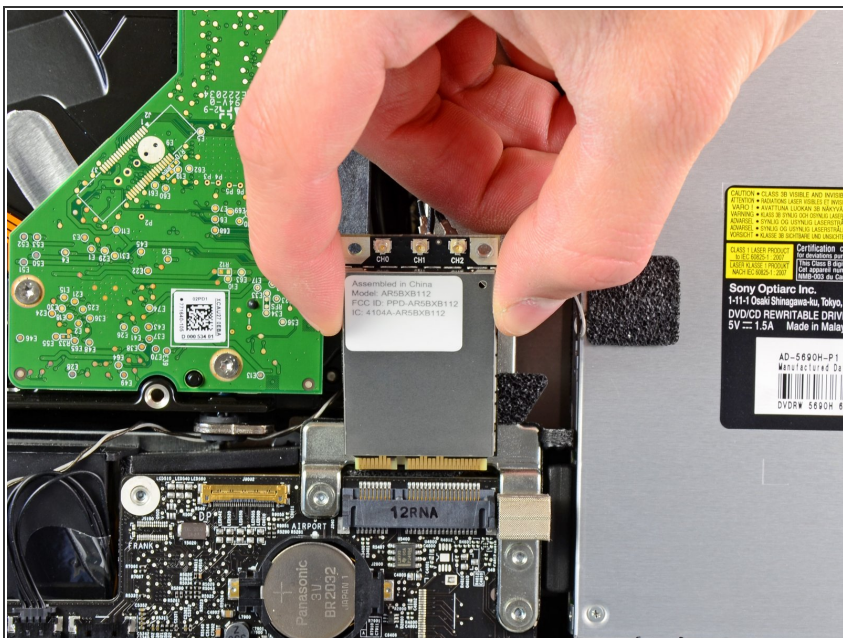

- ソケットからAirPortカードを引き離し、iMacから取り外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。