




iMac Intel 21.5インチ EMC 2428のGPUアセンブリの交換

必須条件のみです。

作成者: Andrew Bookholt

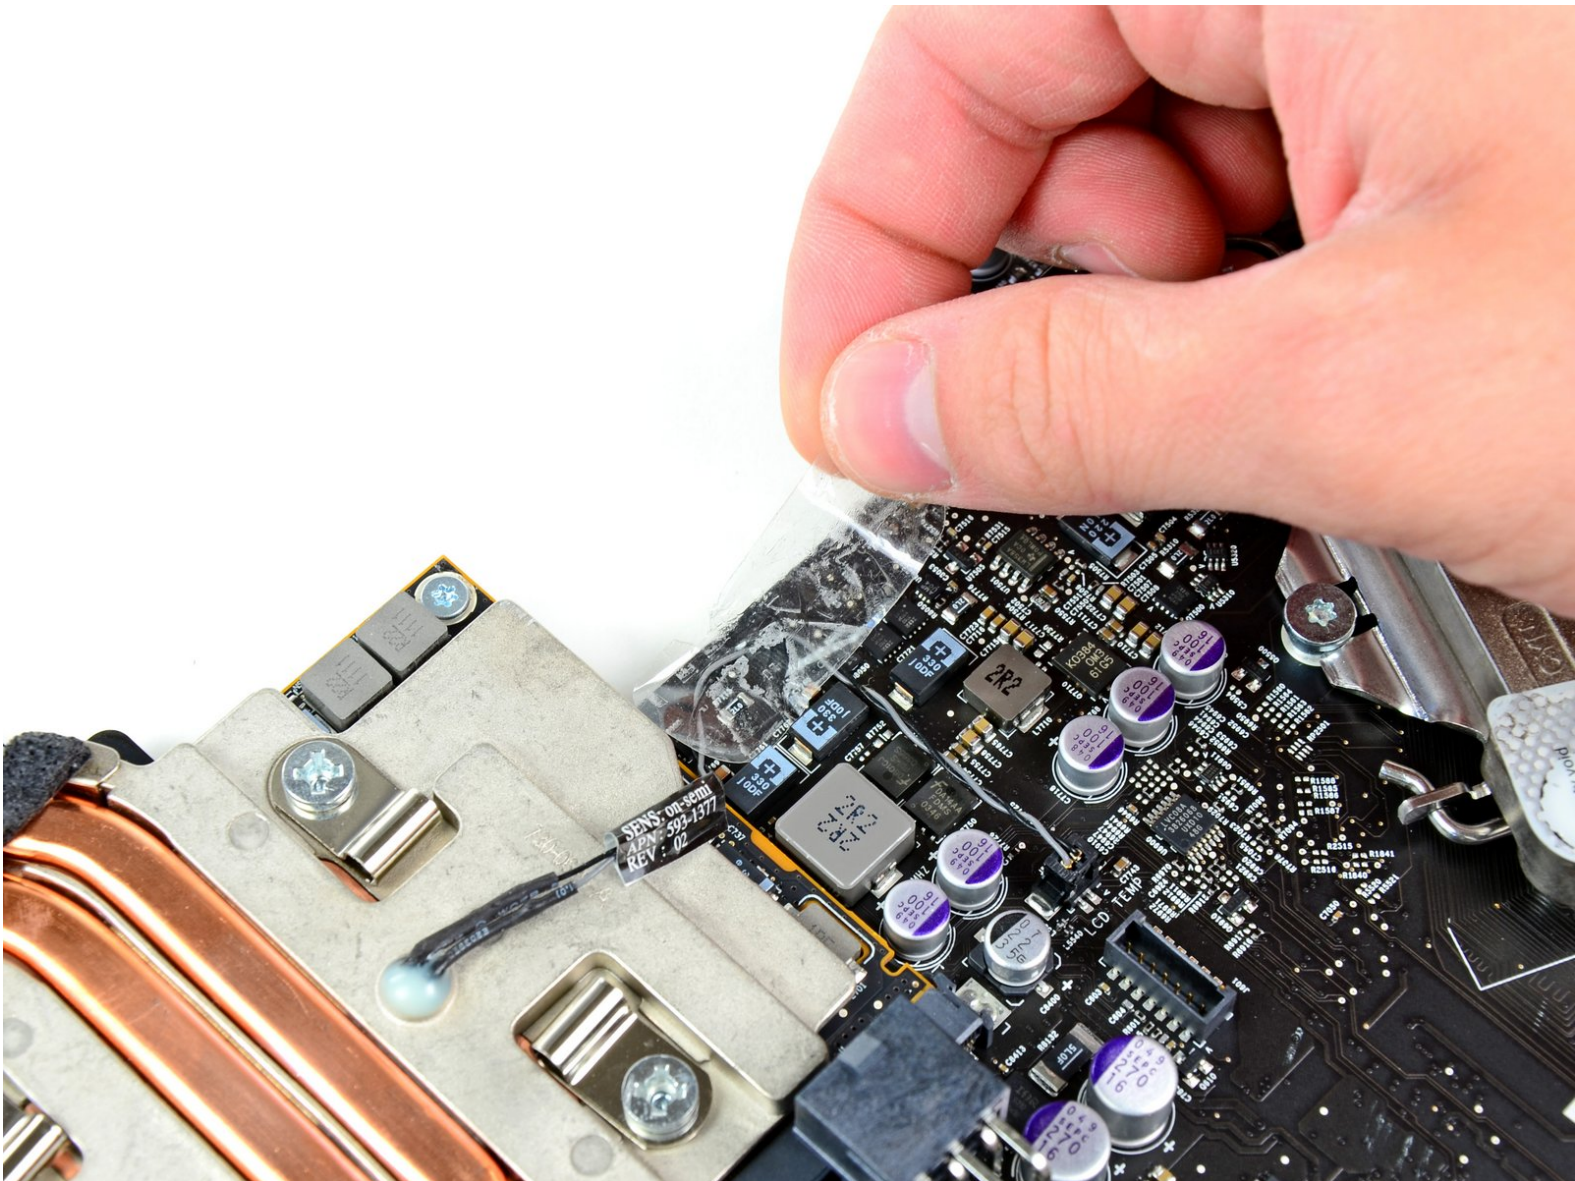


はじめに

必須条件のみです。

ツール:


- [T10 トルクスドライバー](#) (1)
- [T8トルクスネジ用ドライバー](#) (1)

手順 1 — GPUアセンブリ

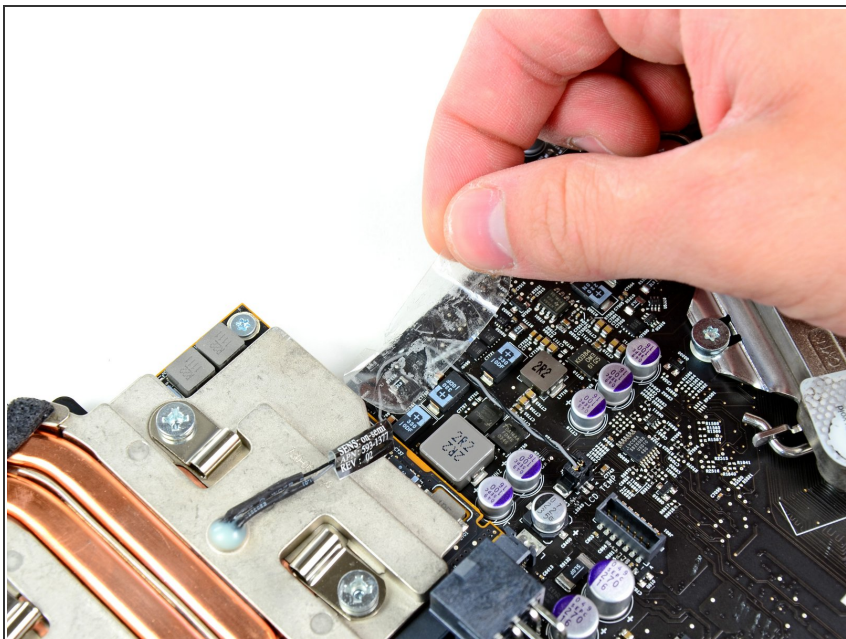


- ロジックボードにGPU温度センサーケーブルを固定しているテープを剥がします。

手順 2

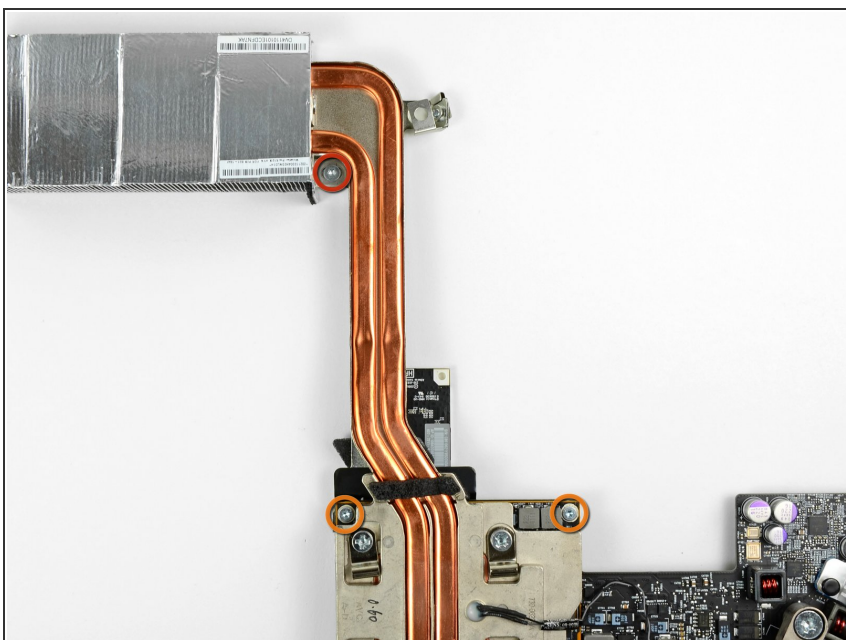

- 次の3本のネジを外します:
 - 4.2mm T10トルクスネジ 1本
 - 5mm T8トルクスネジ 2本


手順 3

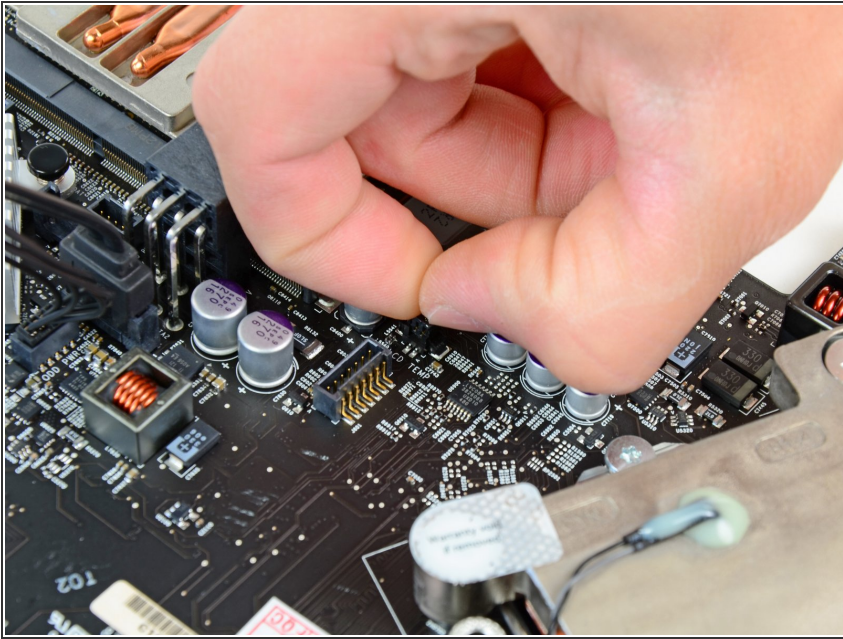

- GPU温度センサケーブルのコンネクタを摘んで、ロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。

⚠ このケーブルを使ってコンネクタから引き抜いて外します。

手順 4

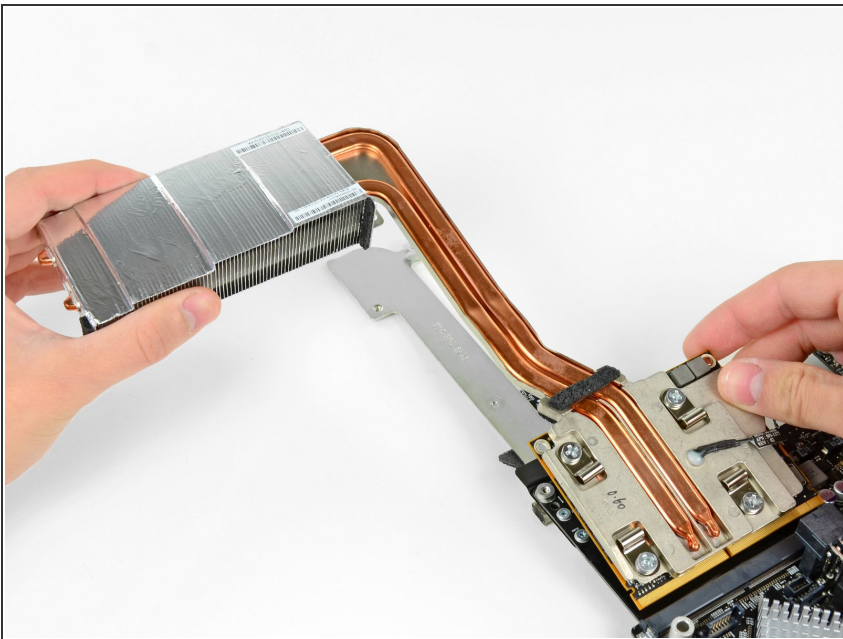

- GPUヒートシンクをわずかに持ち上げ、ロジックボード上のソケットからGPUボードを引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。