



iPhone XS MaxのSIMカードの交換

このガイドはiPhone XSの通信用SIMカードを交換するために物理的なSIMカードトレイを取り外す手順を説明しています。

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

このガイドはiPhone XSのSIMカードを取り出す、あるいは交換するためのガイドです。このガイドは物理的なSIMカードのためのものです。半導体ベースの内蔵SIM(eSIM)トレイは取り外すことはできません。



ツール:


- SIMカード取り出しツール (1)



部品:

- iPhone XS Max Single SIM Card Tray (1)
- iPhone XS Max Dual SIM Card Tray (1)

手順 1 — SIMカード

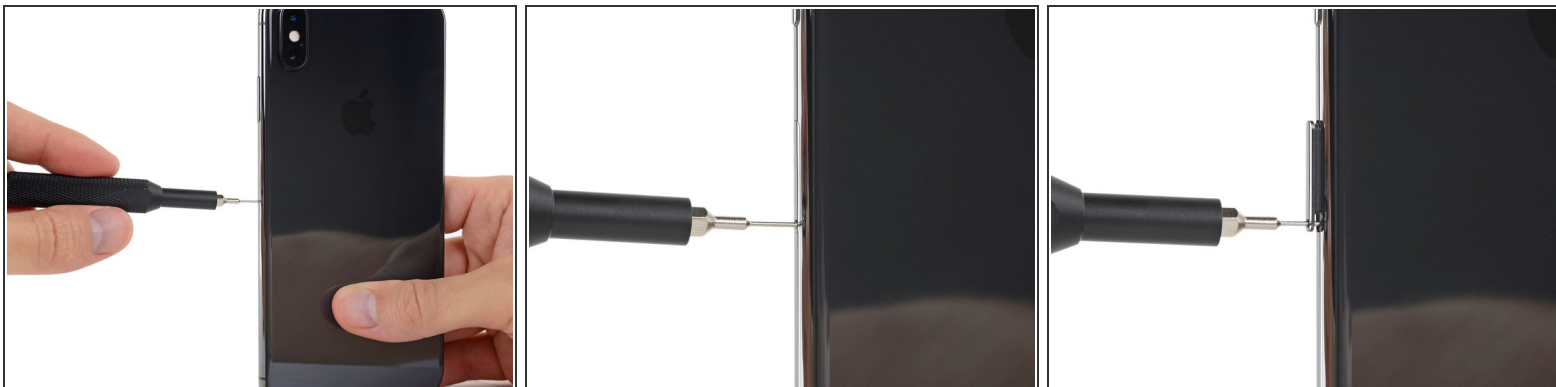

- SIMカード取り出しツールあるいはペーパークリップをSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。この小さな穴はiPhoneの縁のサイドボタン近くにあります。
- 力を込めて押してトレイを取り出します。

手順 2



- iPhoneからSIMカードトレイを取り出します。
 - ① SIMカードは容易にトレイから取り外せます。
- ☑ SIMカードを再び挿入する時は、トレイに対してSIMカードが適切な向きになっていることを確認してください。
- ☑ SIMカードトレイ外周の薄いゴムのガスケットは、液体や埃の侵入から保護するものです。ガスケットにダメージがあったり紛失した場合は、iPhoneの内部コンポーネントを保護するためにガスケットの交換、またはSIMカードトレイごと交換してください。

再組み立てをするには、この手順を逆に進めてください。