



はじめに

MacBook Unibody Model A1278のRAM にアクセスするのは簡単で、最小限のパーツの取り外しで済みます。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)



部品:


- MacBook 13" Unibody 2 GHz Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- MacBook 13" Unibody 2.4 GHz Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-8500 2 GB RAMチップ (1)
- PC3-8500 1 GB RAMチップ (1)
- PC3-8500 4 GB RAMチップ (1)

手順 1 — アクセスドア



- ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
- アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。

手順 2

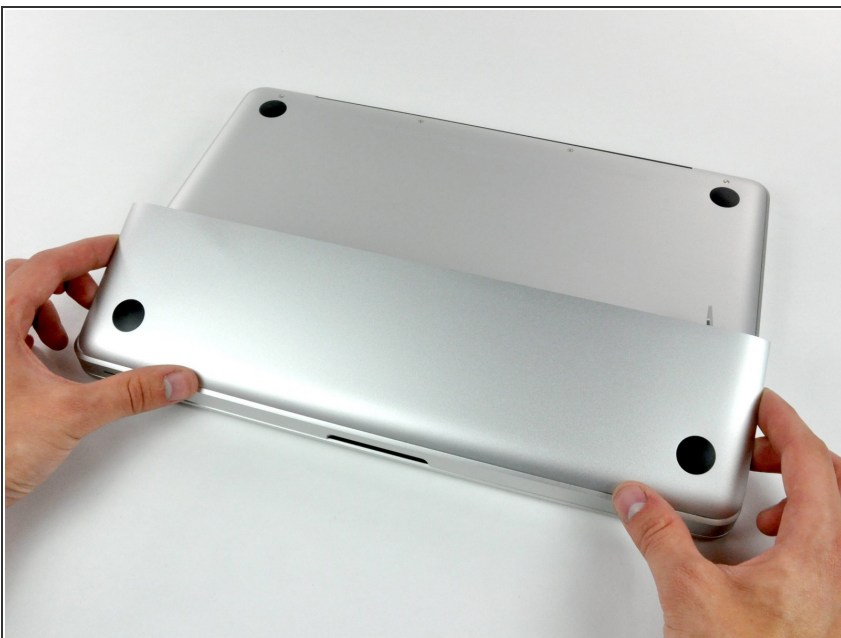


- これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。

手順 3 — バッテリー



- ① 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
- 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。

手順 4 — 下部ケース

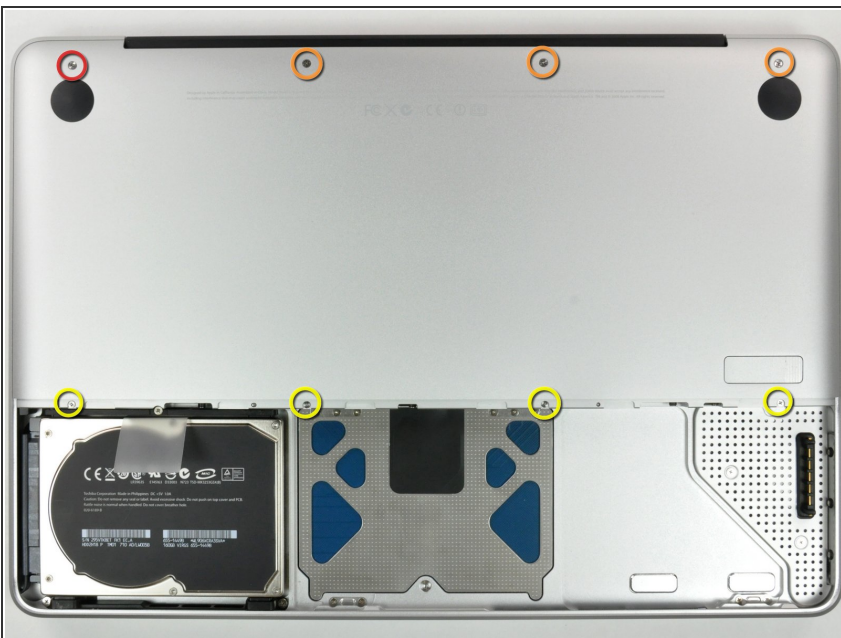


- 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
 - 3mm プラスネジ 1本
 - 13.5mm プラスネジ 3本
 - 3.5mm プラスネジ 4本

手順 5




- 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。

手順 6 — RAM

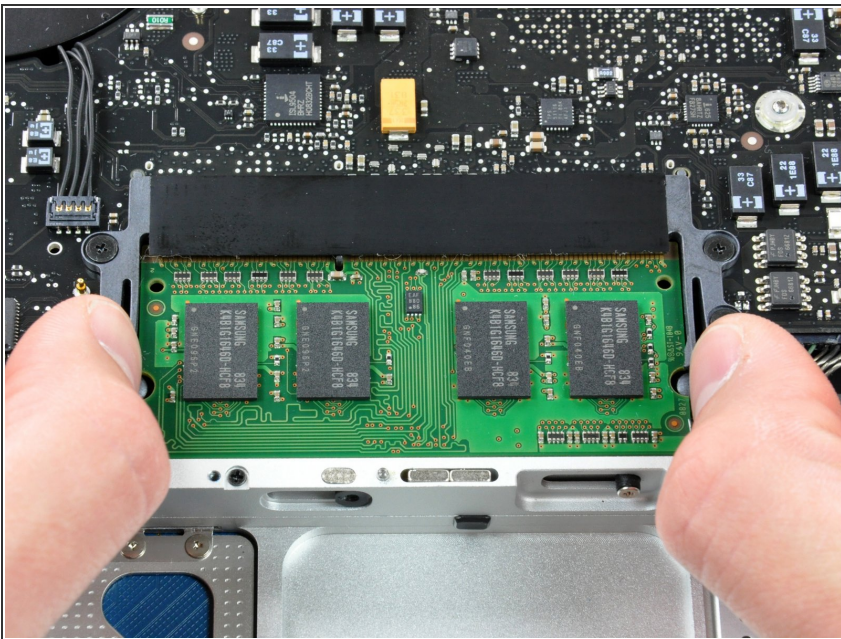

- RAMの各タブを同時に押して、チップの両側のタブを解放します。
- ⓘ このタブがチップを固定しています。チップを外すには、“カチ”と音がして外れます。

手順 7

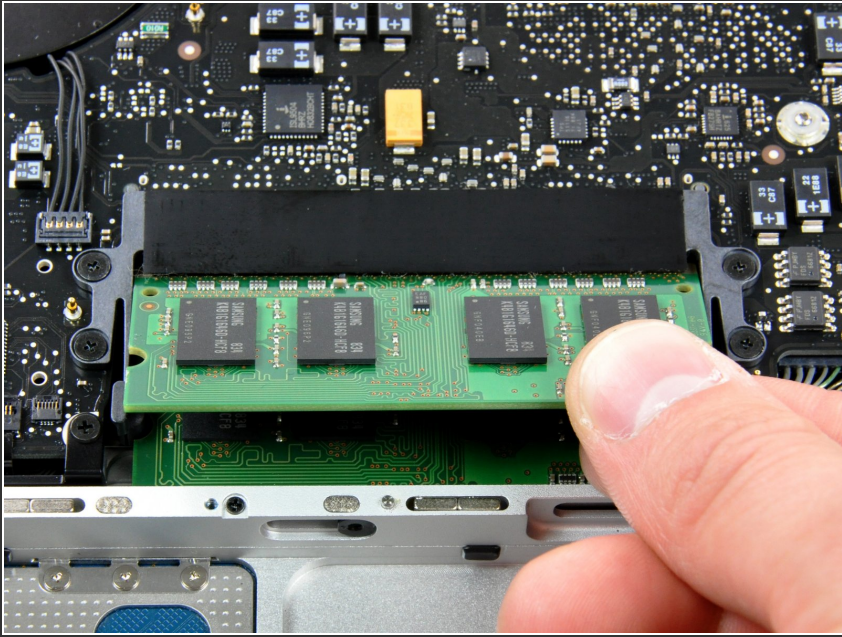

- RAMチップが外れたら、ソケットからまっすぐ引き抜いてください。
- ① 2番目のRAMチップをインストールしている場合は、この手順を繰り返してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。