



# JBL Charge 3 スピーカーの交換

このガイドは、JBL Charge 3のスピーカーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Aidan Hays



## はじめに

JBL Charge 3は2つのフロント向きスピーカーが搭載されており、個別で交換が可能です。スピーカーが破損している場合は、このガイドを参照して交換してください。

### ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (2)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [#000 プラスドライバー](#) (1)

### 部品:

- [JBL Charge 3 Speaker](#) (1)

## 手順 1 — フロントカバー



- スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
- ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
- このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。

## 手順 2




- カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
- ★ フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとに戻すときはハウジングのピンと合わせてください。
- ⚠️ フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すこととなります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。

## 手順 3 — スピーカー





- 2つのフロント向きスピーカーから#1 プラスネジを8本外します。

## 手順 4

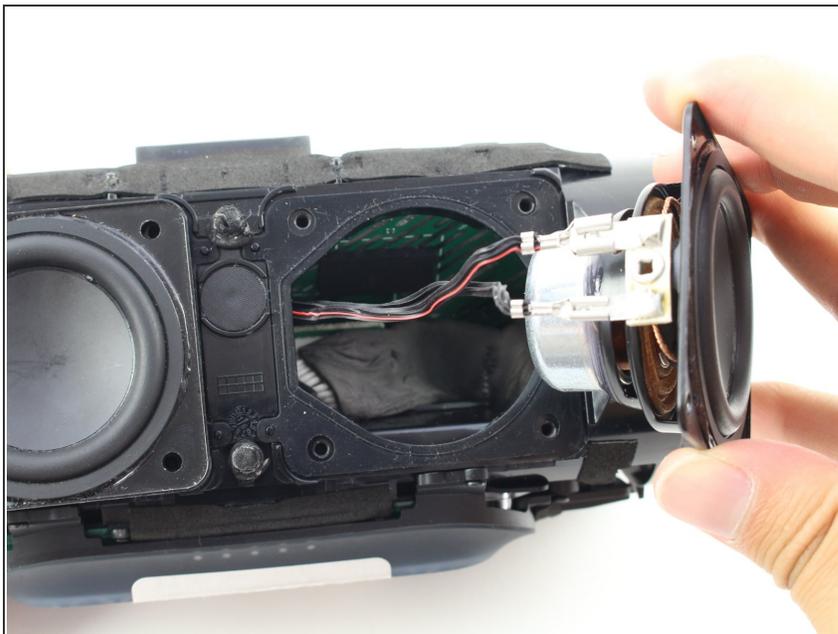

- スピーカーのうち一つを慎重に引き抜きます。マザーボードとワイヤが繋がったままの状態です。ご注意ください。

## 手順 5

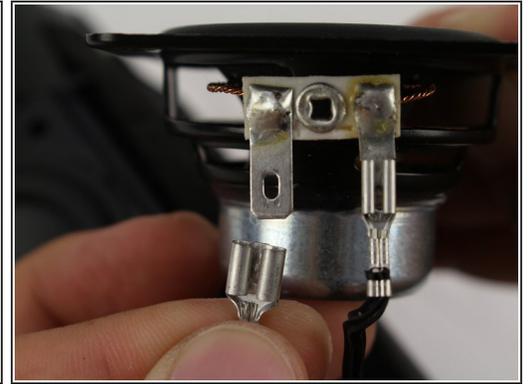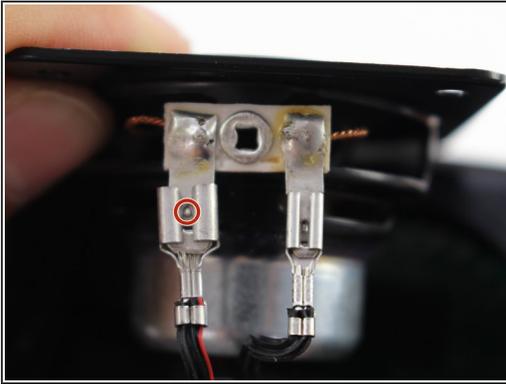


- #000 プラスドライバーを使って、スピーカーコネクタ上の小さなメタルタブを押し込んで、慎重にコネクタを引き抜いて外します。

## 手順 6



- 2番目のコネクタにも同じ作業を繰り返します。

## 手順 7

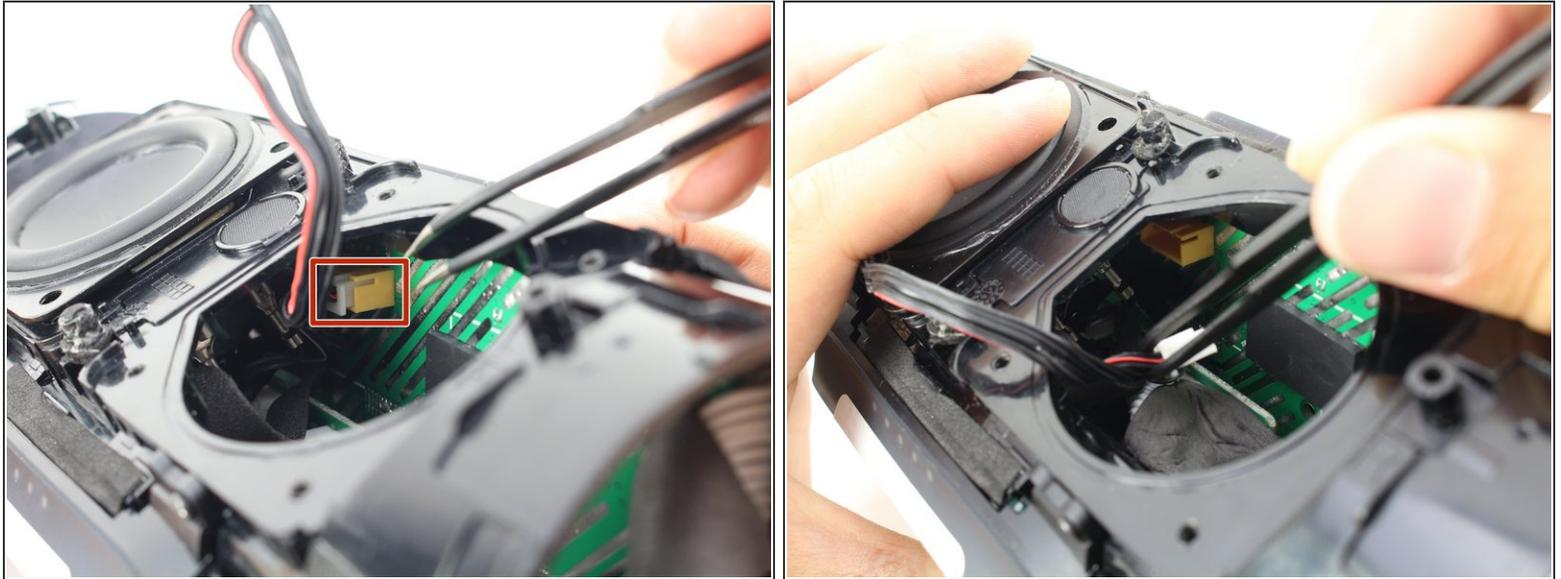

- スピーカーとマザーボードを繋いでいる結束したケーブルのコンネクタをピンセットで摘んで、コンネクタを引き抜きます。

## 手順 8



- これで2番目のスピーカーをマザーボードから接続が外れています。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

2022-06-28 02:49:58 AM (MST)

