



JBL Charge 3 のバッテリー交換

このガイドはJBL Charge 3 のバッテリー交換の方法を教えます。

作成者: Jack Ng



はじめに

もしバッテリーの持ちが悪かったり、一切充電されなくなったらバッテリーの交換が必要かもしれません。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (2)
- [#1 プラスネジ用ドライバー](#) (1)



部品:


- [JBL Charge 3 Replacement Battery](#) (1)

手順 1 — フロントカバー



- スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
- ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
- このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。

手順 2

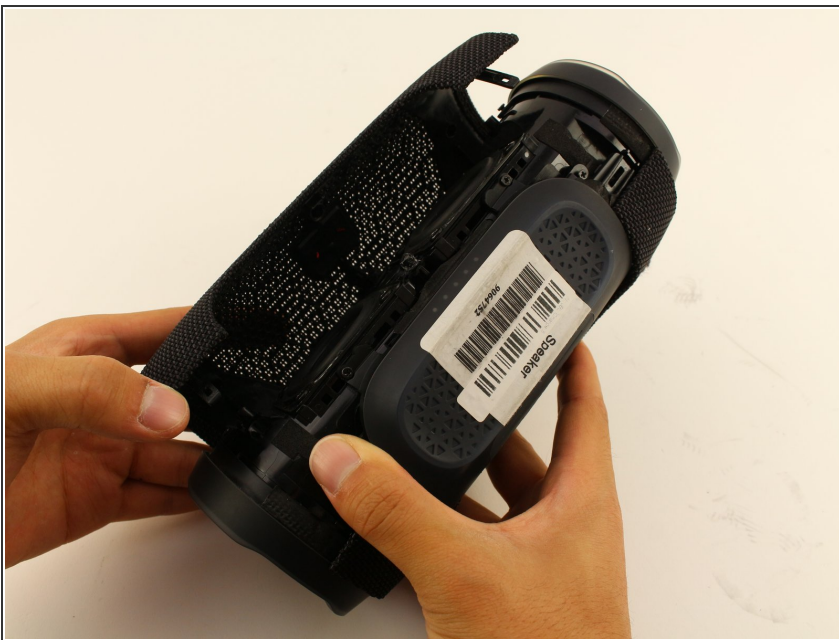

- カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。

★ フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとの戻すときはハウジングのピンと合わせてください。

⚠ フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すことになります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。

手順 3 — パッシブラジエーター



- タブにある2つの8mmの#1プラスネジを外します。
- もしかしたらネジは一つしかないかもしれません。

手順 4




- 2つのタブの下にプラスチックオープンツールを入れ込みます。

手順 5





- ひねりながら引っ張りパッシブラジエーターを取り外します。左側は反時計回りに、右側は時計回りに回すことで外れます。

手順 6

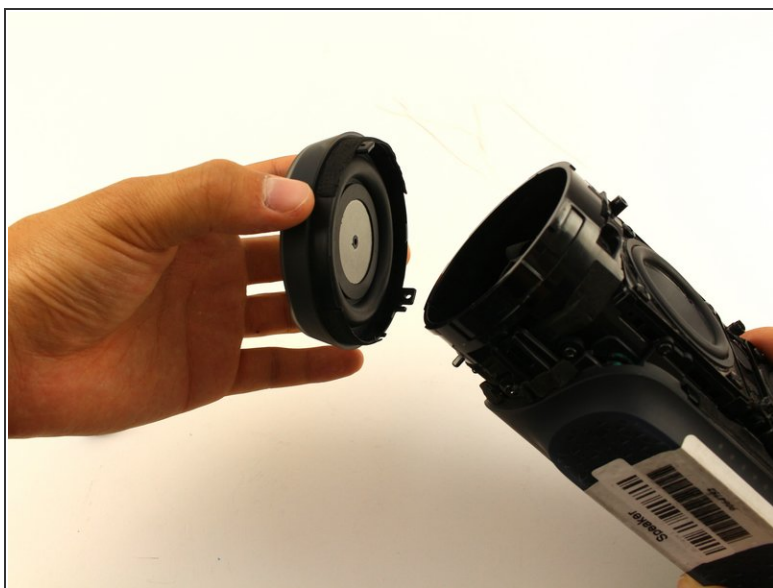



- 先程の手順をもう一つのパッシブラジエーターにも行います。
- 注意: バッテリーを交換する場合は右側のパッシブラジエーターだけ取り外せばよいです。

手順 7 — バッテリー

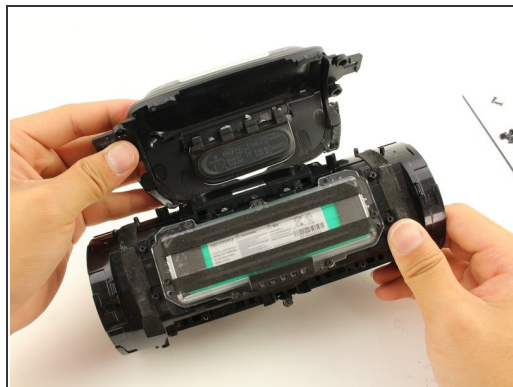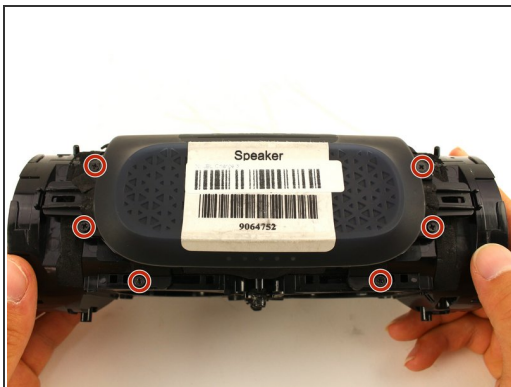



- 外部バッテリーカバーから8mm #1プラスネジを6本外します。
- スピーカーハウジングから外部バッテリーカバーを剥がします。

手順 8

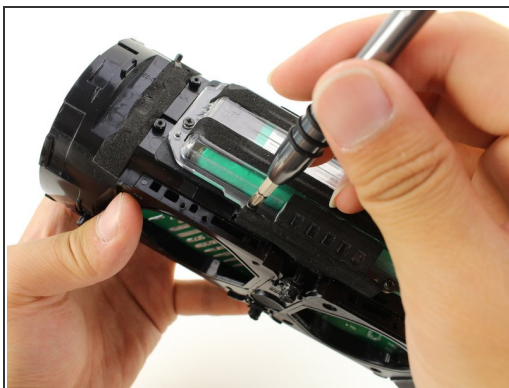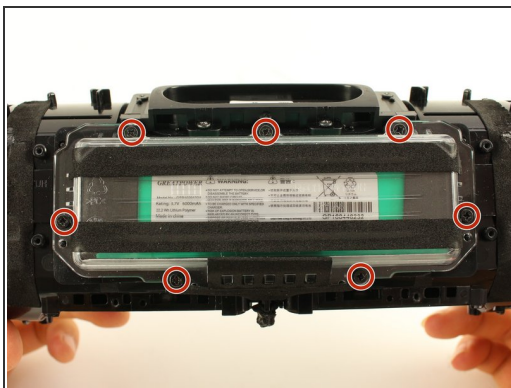


- 内部バッテリーカバーから8mm #1プラスネジを7本外します。
- 内部バッテリーカバーを取り外します。

手順 9

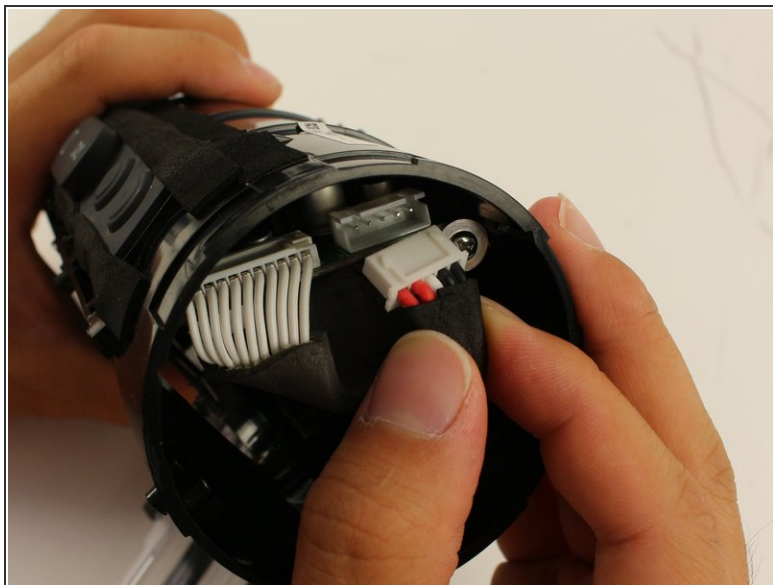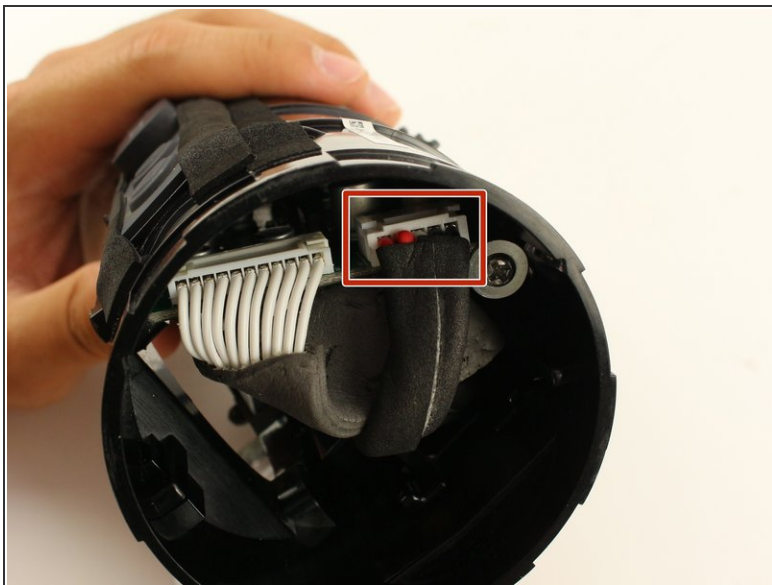

- スピーカーの横サイドに接続されているケーブルコネクタを優しく外します。この手順によってマザーボードからバッテリーを取り外します。

手順 10

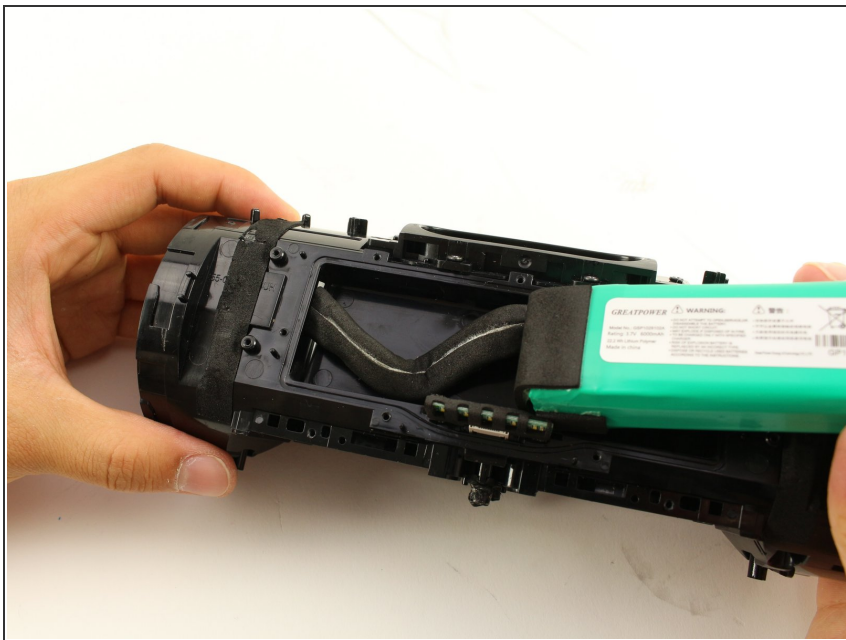

- ハウジングからバッテリーとバッテリーケーブルを引き抜きます。

このデバイスを組み立てるにはこの手順を逆から追って行ってください。

2022-06-27 09:14:21 PM (MST) 2022-06-27 09:14:21 PM (MST)

