



Lenovo Ideapad Flex 4-1570 ハードドライブの交換

ラップトップのメモリを増設するために、バッテリーを交換します。

作成者: Isaiah Vang



はじめに

ラップトップの作動が遅かったり、マウスの反応が鈍い場合、このガイドを使ってハードドライブを交換しましょう。

ツール:

- T5トルクスドライバー (1)
- マグネット製プロジェクトマット (1)
- iFixit開口ツール (1)

手順 1 — バックパネル



⚠ 作業を始める前に、ラップトップの電源を切ります。

手順 2





- T5トルクスドライバーを使って、6mmネジを9本外します。
- T5トルクスドライバーを使って、10mmネジを2本外します。

手順 3




- ネジが全て外れたら、プラスチックの開口ツールを使って、慎重に黒のカバーをこじ開けます。
- バックカバーを取り出します。

手順 4 — ハードドライブ

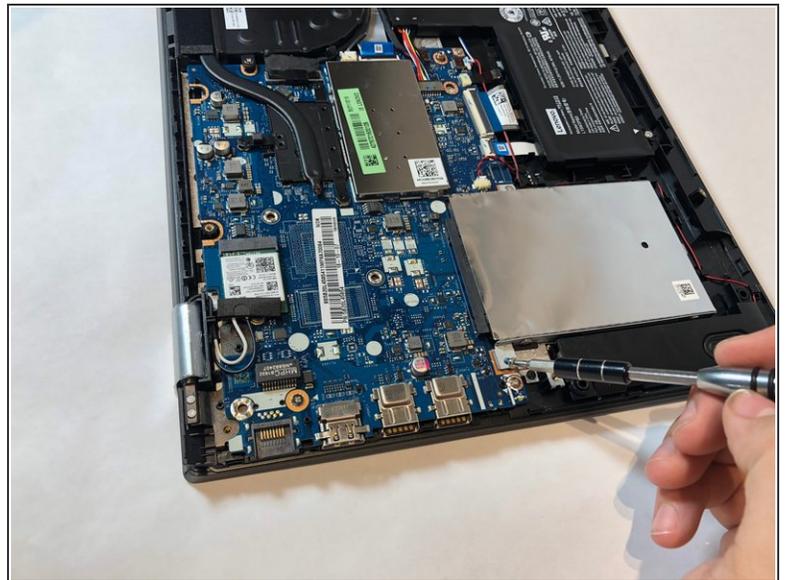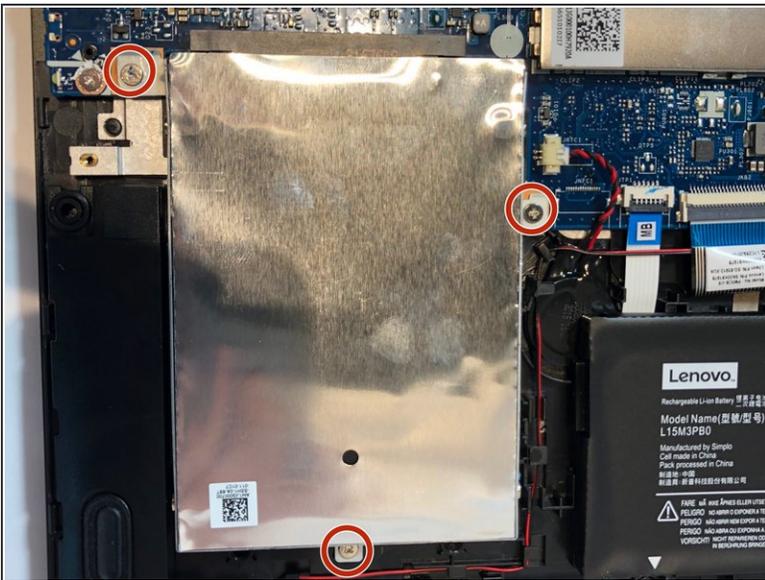

- T5トルクスドライバーを使って、画像に丸で記した4mmプラスネジを3本外します。

手順 5

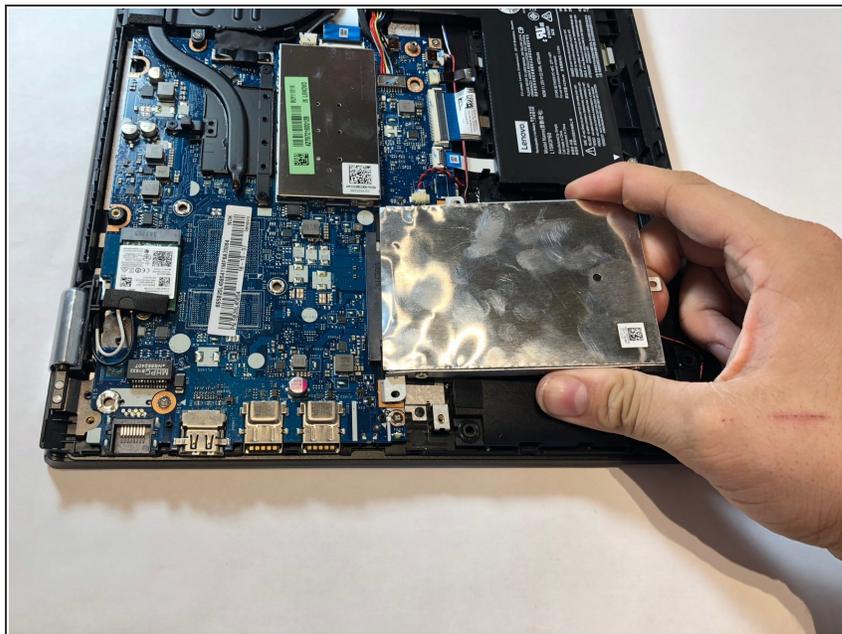

- 上向きに持ち上げて、ハードドライブを引き抜きます。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。