




MacBook Pro 15インチRetinaディスプレイ Mid 2014 IOボードケーブルの交換

MacBook Pro 15インチRetinaディスプレイ Mid 2014 IOボードケーブルの交換をします。

作成者: Andrew Optimus Goldheart

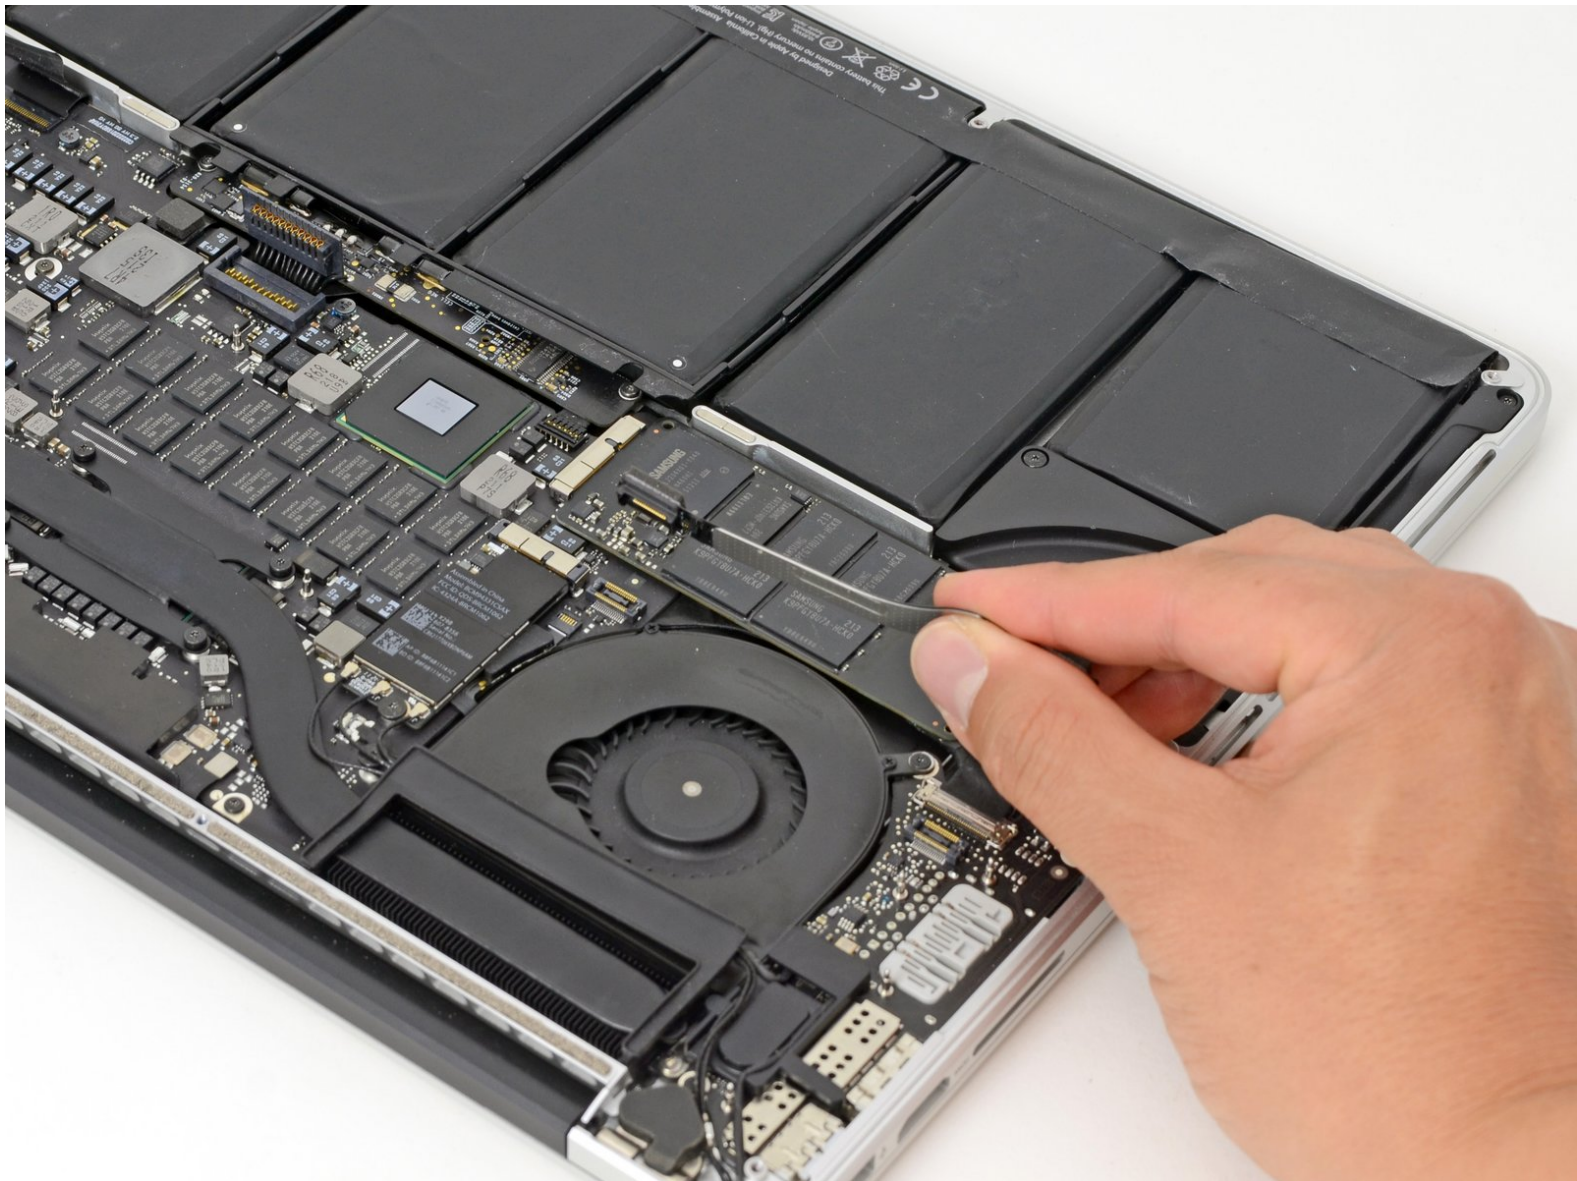

はじめに

入力、出力、サイドプット。どんな接続でも、欠陥のあるI/Oボードケーブルは、Retinaディスプレイを搭載したMacBook Proの機能を大幅に制限してしまいます。このガイドは、それを置き換える方法を示します。



ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- MacBook Pro 15" Retina (Late 2013/Mid 2014) I/O Board Cable (1)

手順 1 — 底ケース




- MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
 - 3.0 mm—8本
 - 2.3 mm—2本

手順 2





- クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
- 底ケースを脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

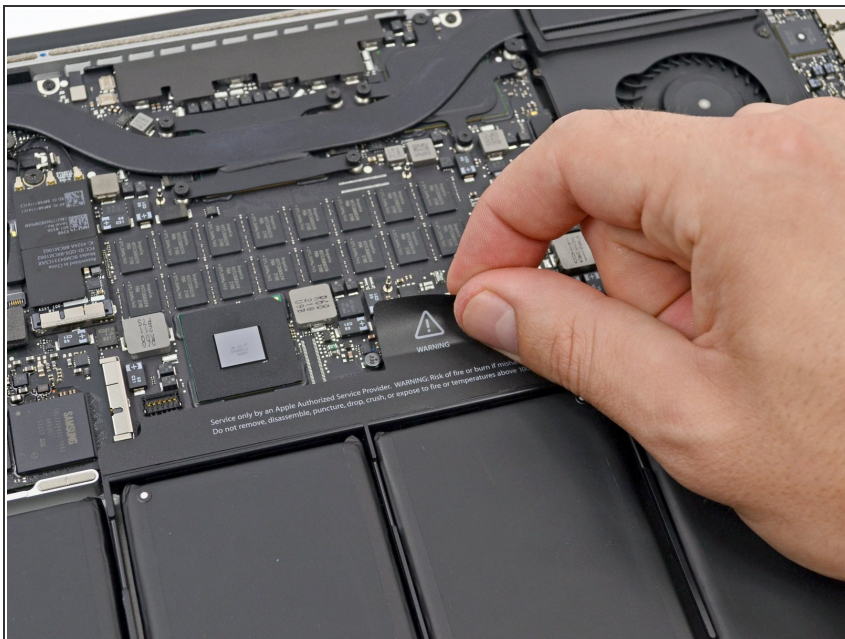

- バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。

手順 4

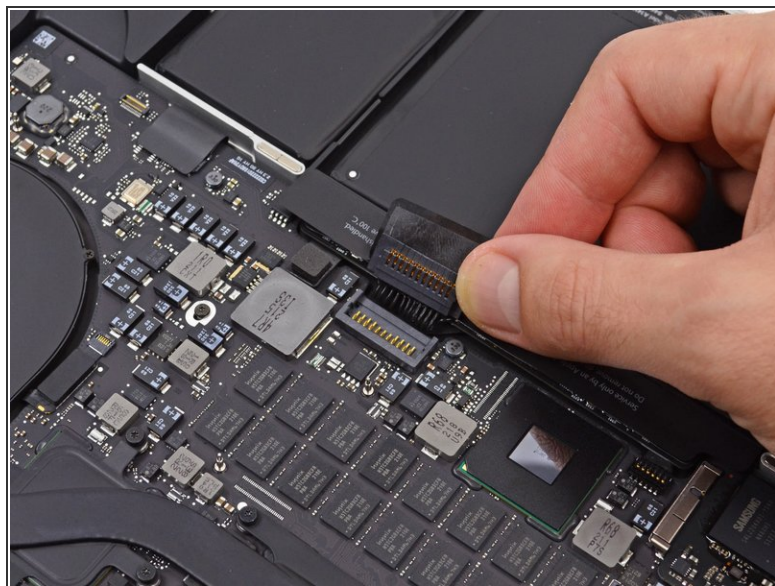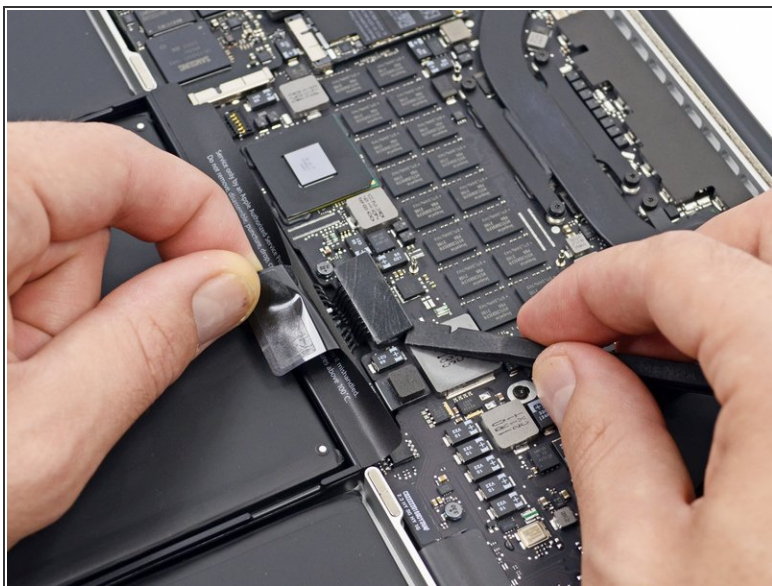


- スパッツァーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
- バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。

手順 5 — I/Oボードケーブル



- スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボードのケーブルをI/O ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
- 同じ方法で、I/OボードのケーブルをI/O ボード上のソケットから取り出します。

手順 6

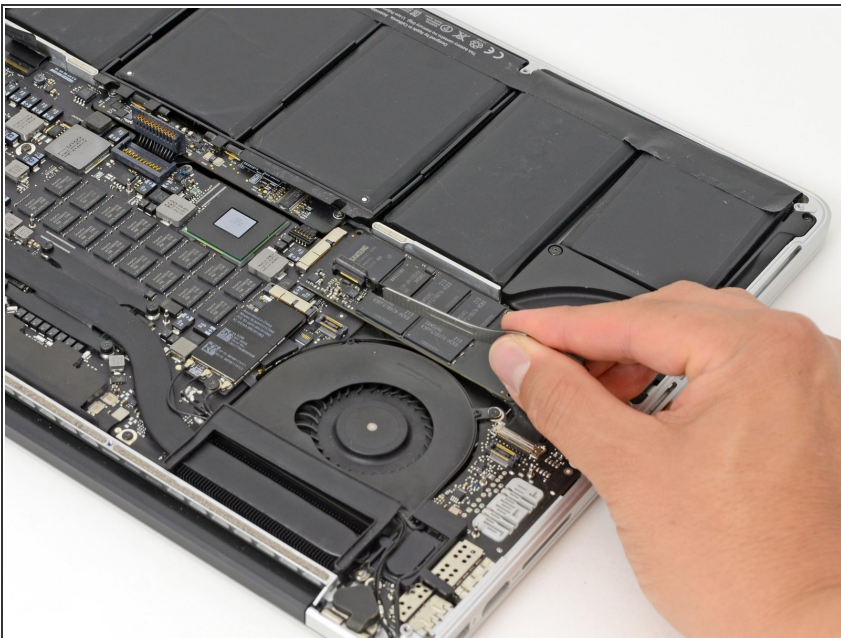

- I/OボードケーブルをMacBook Proから取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。