



# iPod Touch 第5世代のフロントカメラの交換

必須条件のみ

作成者: Andrew Optimus Goldheart



---

## はじめに


必須条件のみ

---

### ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
-

## 手順 1 — フロントカメラ

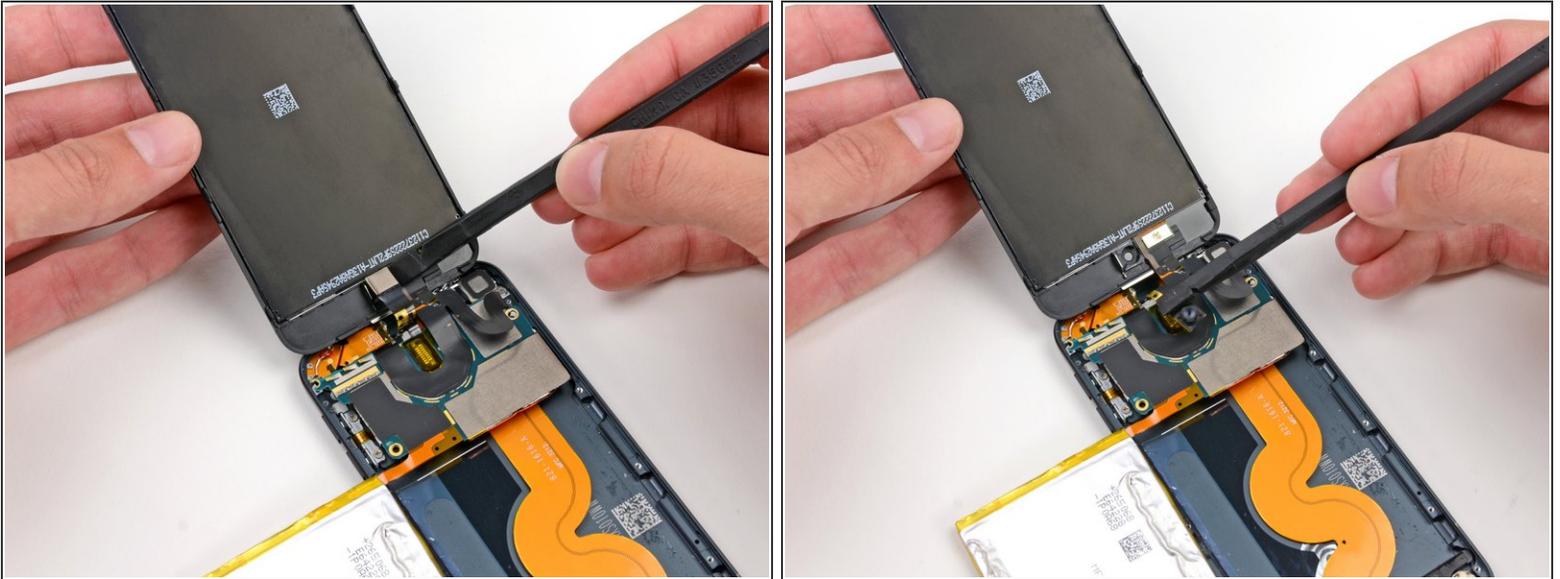

- スパッツァーの平面側先端を使って、ディスプレイアセンブリ上のソケットから正面カメラをさっとめくります。
- カメラモジュールをソケットに固定している接着剤が少量あります。しかしこれを剥がすには、それほど大きな力はありません。スパッツァーを使って、カメラモジュールの黒いプラスチックとカメラソケットの黒いプラスチックの間に挟み、それらを乖離します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。