



iPod Touch 第5世代のLightningコネクタアセンブリの交換

必須条件

作成者: Andrew Optimus Goldheart



はじめに

必須条件

🔧 ツール:


iFixit開口ツール (1)

ハンドル付き吸盤 (1)

スパッジャー (1)

#000 プラスドライバー (1)

手順 1 — Lightningコネクタアセンブリ

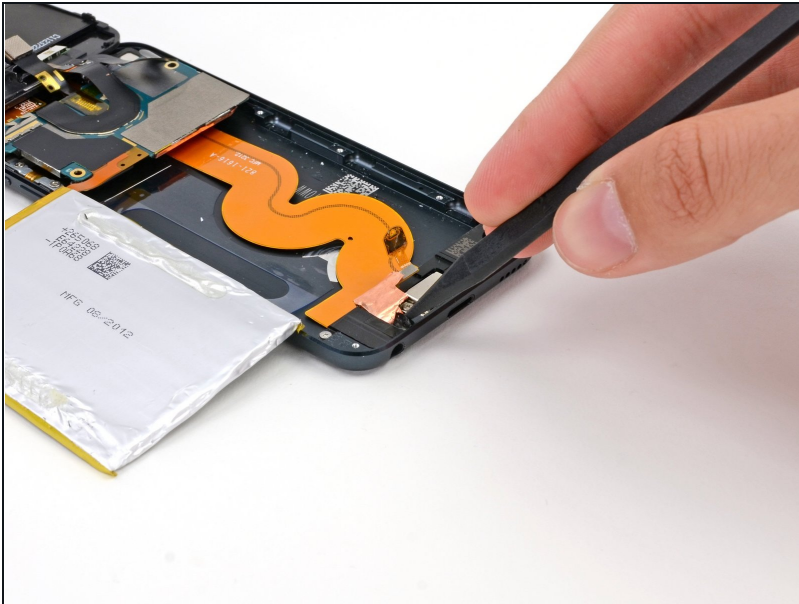

- スパッジャーの先端を使い、ヘッドフォンジャック左側のネジを覆っている小さな 1 枚のテープをめくります。

手順 2



- ヘッドフォンジャック、Lightningコネクタ、スピーカーを固定している次のネジを外します。
- 2.6mm#000プラスネジ3本
- 2.0mm#000プラスネジ2本


手順 3



- スパッジャーの平面側先端を使い、背面ケースからスピーカーをてこのように持ち上げます。

⚠ スピーカーはLightningコネクタアセンブリにはんだ付けされているので、外そうとしないでください。

手順 4

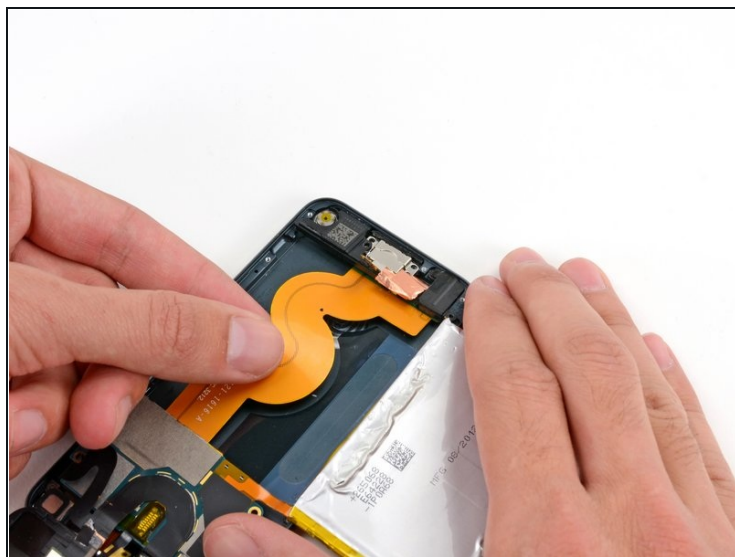

- 大きいリボンケーブルをつまんで、ケースの底からLightningコネクタをそっと引き抜いてください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。