



Apple Lisaの分解

このガイドでは、Apple Lisaをどう分解するかを学ぶことができます。

作成者: LisaGuide



 ツール:


- [Philips head screwdriver](#) (1)

手順 1 — 作業スペースの準備



- 安全で丈夫な場所にLisaを置きます

手順 2 — 前面パネルの取り外し

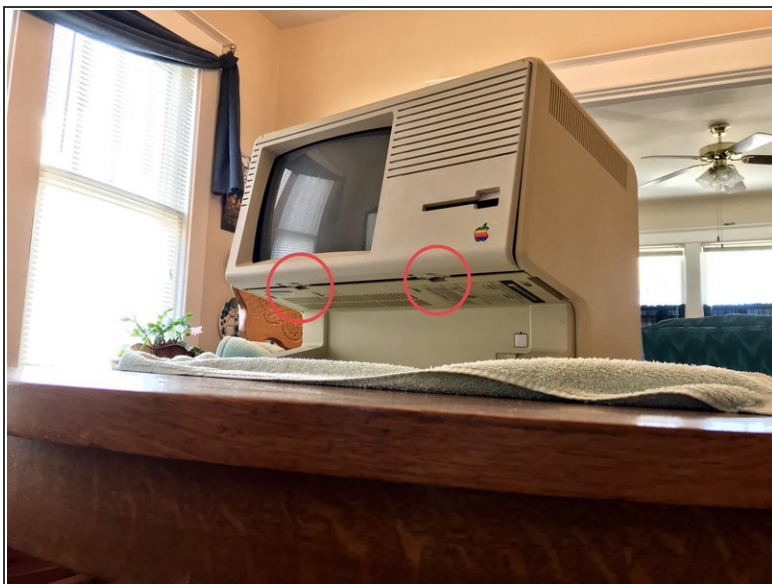

- 下にある2つのタブを押してパネルを外します。

手順 3 — ドライブケースの取り外し



- ドライブケースの下にあるつまみネジを緩めると、ケースが引き出されます。ケースを取り外す間に、ドライブワイヤを外します。

手順 4 — 背面パネルの取り外し



- 背面のつまみネジを回してパネルを外します。パネルを引き上げて取り外します。

手順 5 — 電源装置の取り外し




- 電源装置のつまみネジをゆるめ、電源装置を取り外します。

手順 6 — カードケースを取り出す




- 図の位置でカードケースをつかみ、引き出します。

手順 7 — 上面の取り外し

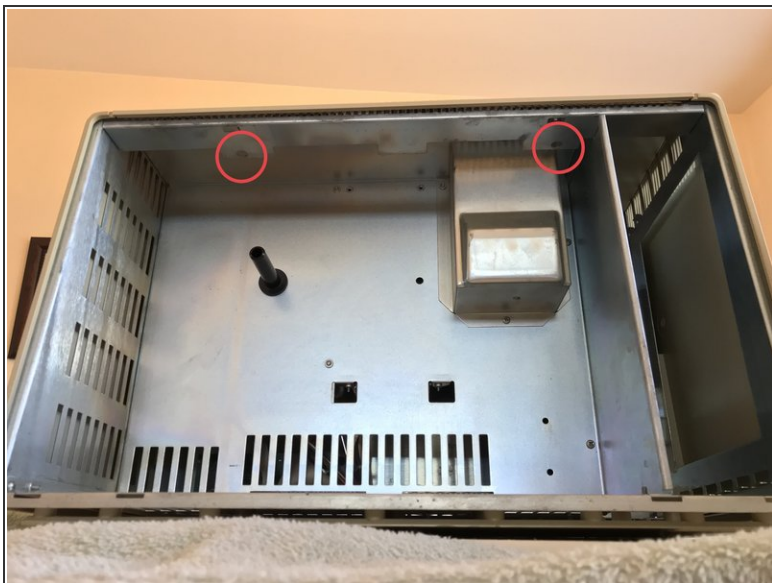


- カードケースがあった場所の天井にある2本のプラスネジを緩めます。

手順 8 — 電源スイッチの取り外し

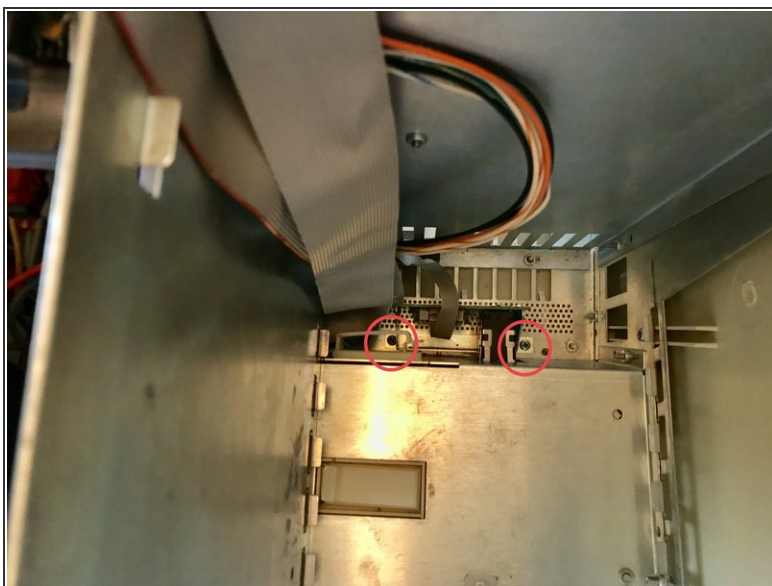

- 2本のネジを外してリボンケーブルを外します。

手順 9 — 右側のパネルの取り外し

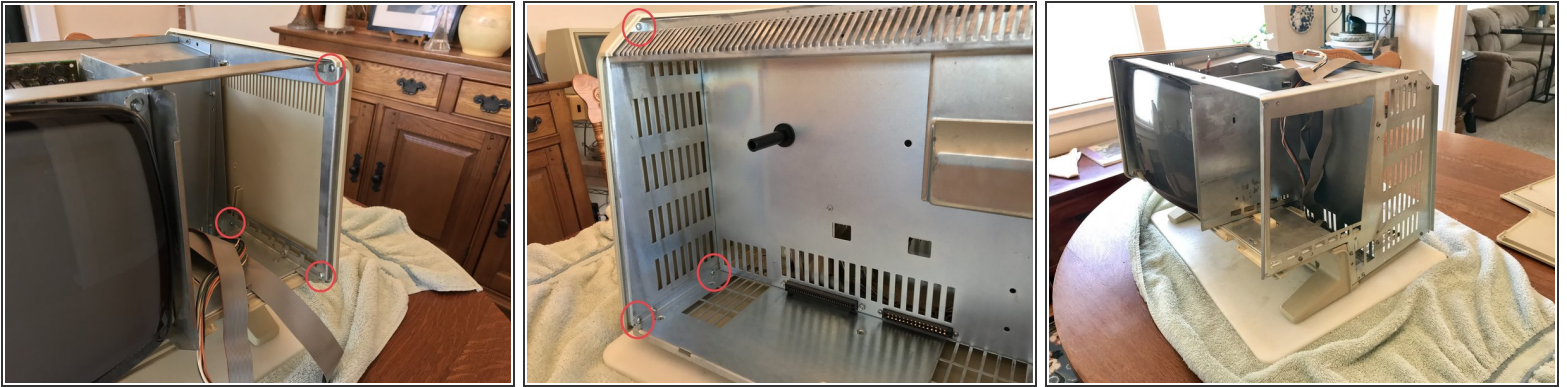

- 写真に示した全てのネジを外します。

手順 10 — 右側のパネルの取り外し




- 写真に示した全てのネジを外します

手順 11 — 下面パネルの取り外し




- 写真に示した全てのネジを取り外します。

手順 12 — 底部パネルの取り外し

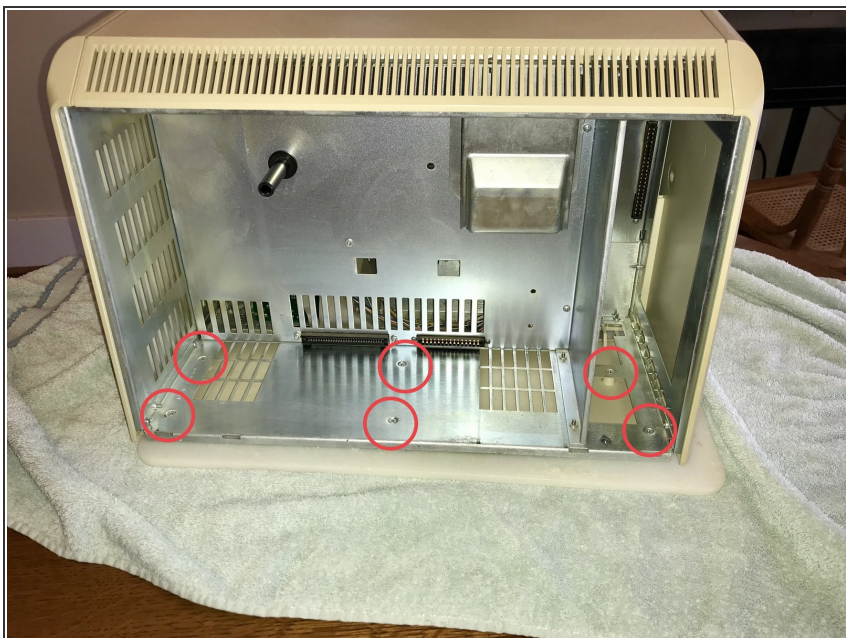

- 写真に示した全てのネジを取り外します。

手順 13 — CRT

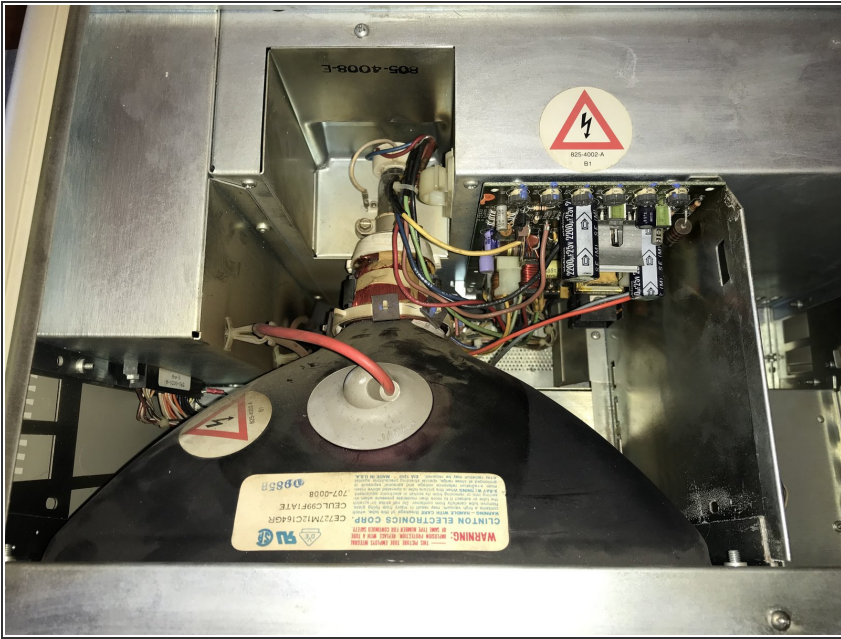




- 私は認定されたCRT技術者ではありません。ですので、ここに内部の写真はありますが、私はそれを取り出す方法を伝えることができません。

手順 14 — カードを取り外す



- タブを引き上げてカードを取り外します。

手順 15 — カードマウントの取り外し

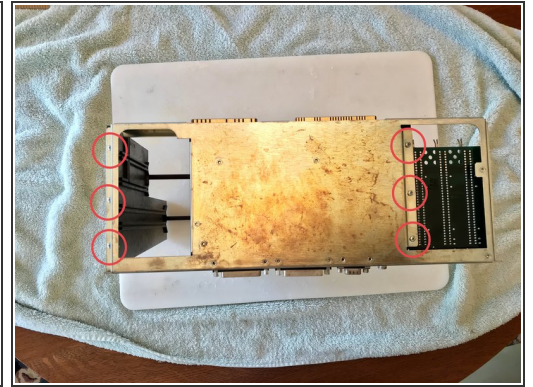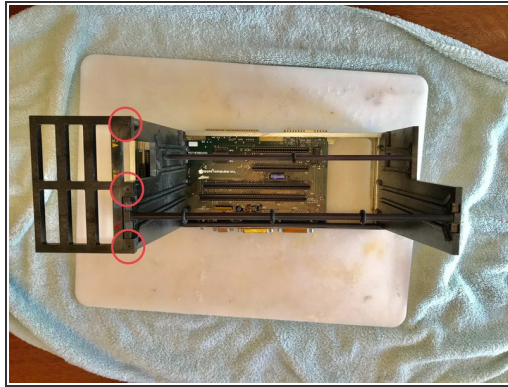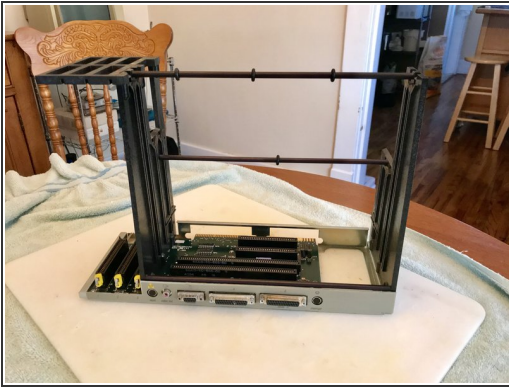

- 写真に示した全てのネジを取り外します。

デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆の順序で実行してください。