




PSP Goのバッテリーの交換

作成者: Miroslav Djuric

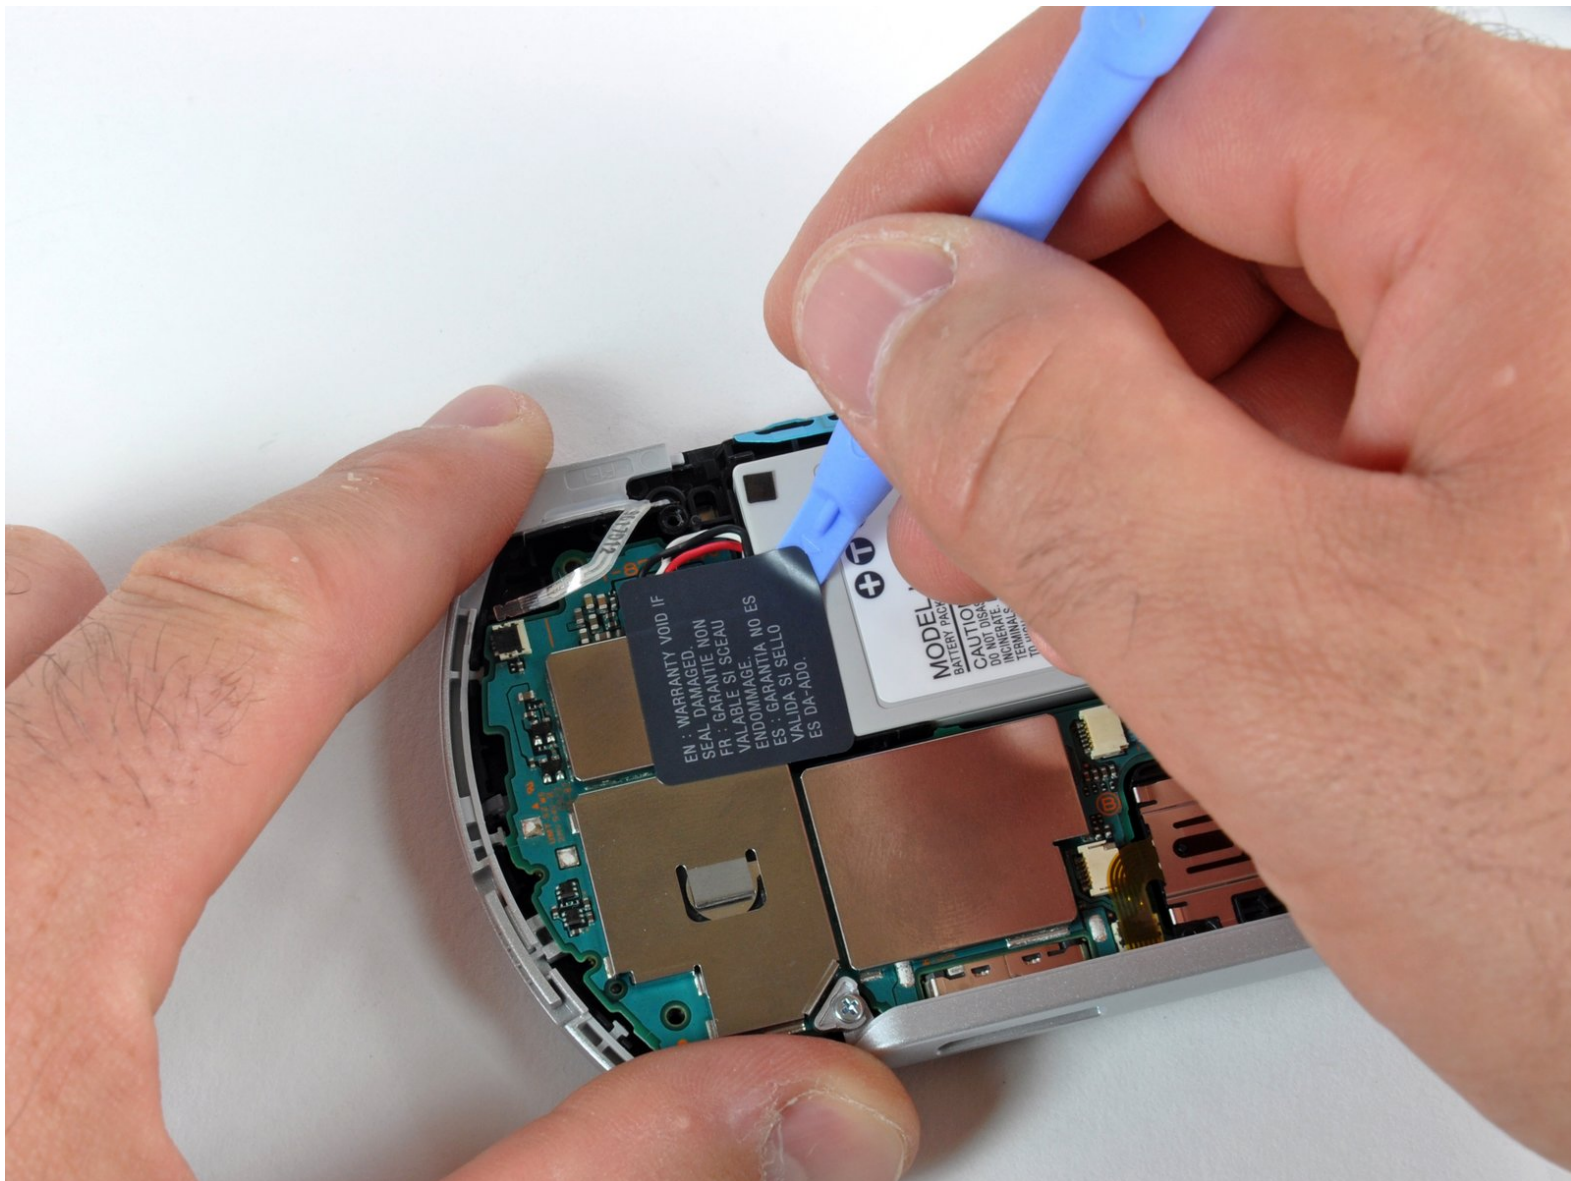

はじめに

このガイドは、PSP Goのバッテリーを取り外す方法を説明します。



ツール:

- プラススクリュードライバー(#00) (1)
- iFixit開口ツール (1)



部品:

- Sony PSP Go Battery (1)

手順 1 — バックカバー



- PSP Goの裏面に留められたプラスネジを4本外します。
- デバイス上部が見えるまでPSPを回転させます。
- 音量ボタンの隣の2本のプラスネジを外します。

手順 2



- プラスチックの開口ツールをバックカバーの周辺に差し込んでスライドして、四方全てに留められた接着剤を緩めます。
- 右側のカバーをゆっくりと持ち上げてバックカバーを開口します。それからカバーを左側に開いてください。(本を開くイメージです。)


⚠ 底側のカバーからは開かないようにご注意ください。デバイス上部に付けられたプラスチック製ネジ穴にダメージを与えてしまいます。

手順 3 — トップカバー




- ハウジングからトップカバーを慎重に引き上げます。

手順 4 — 左トリガー

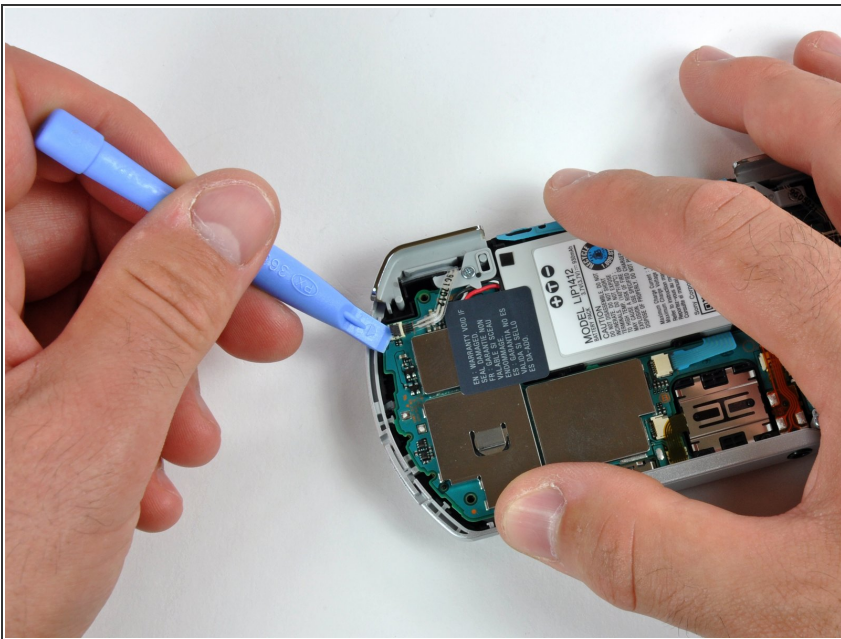

- プラスチック製開口ツールを使って、左トリガーコネクタを慎重に跳ね上げます。



手順 5

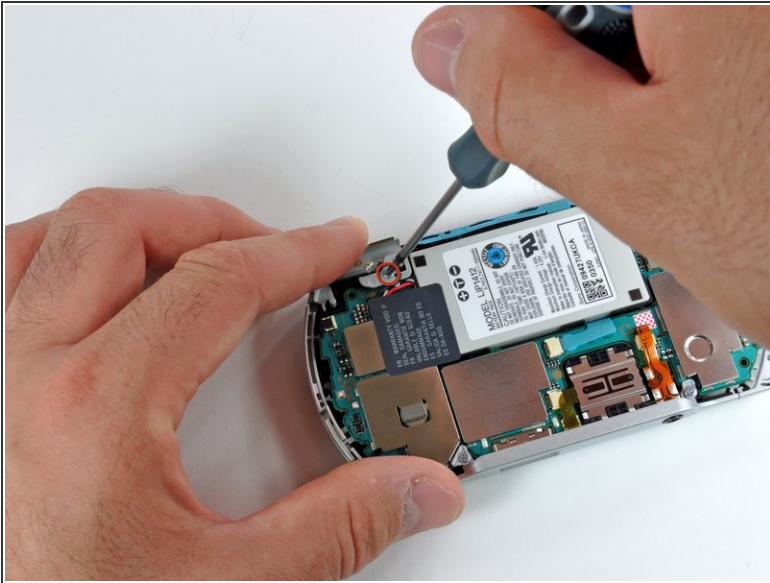

- トリガーを固定しているプラスネジを1本外します。PSP Goからトリガーと固定プレートを取り外します。

❗ 必要であれば、手順2と3を繰り返して右トリガーボタンを取り外します。


手順 6 — バッテリー

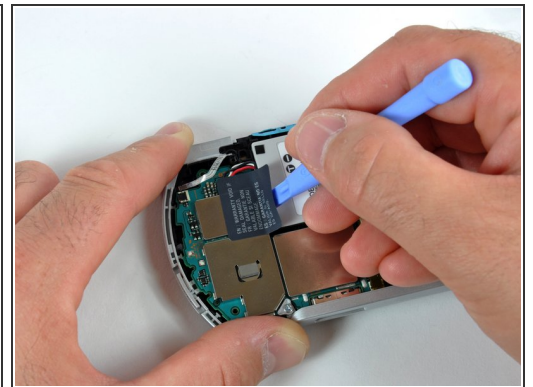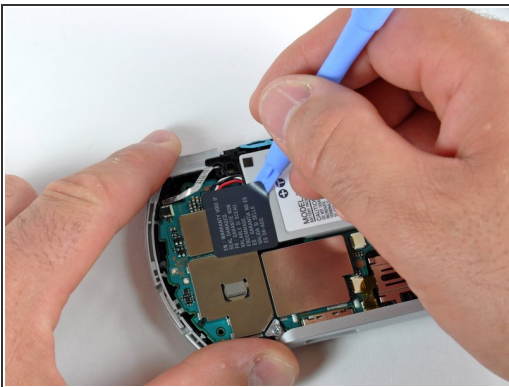

⚠ EMIシールドの左側からステッカーを剥がさないでください。ステッカー上に"VOID VOID" という表示が残ってしまい、保証対象外となってしまいます！

- プラスチックの開口ツールを使って、慎重に"ボイドステッカー"を剥がします。画像にあるようにツールを一角に差し込んで反対側へスライドして、バッテリーからステッカーを剥がします。


手順 7

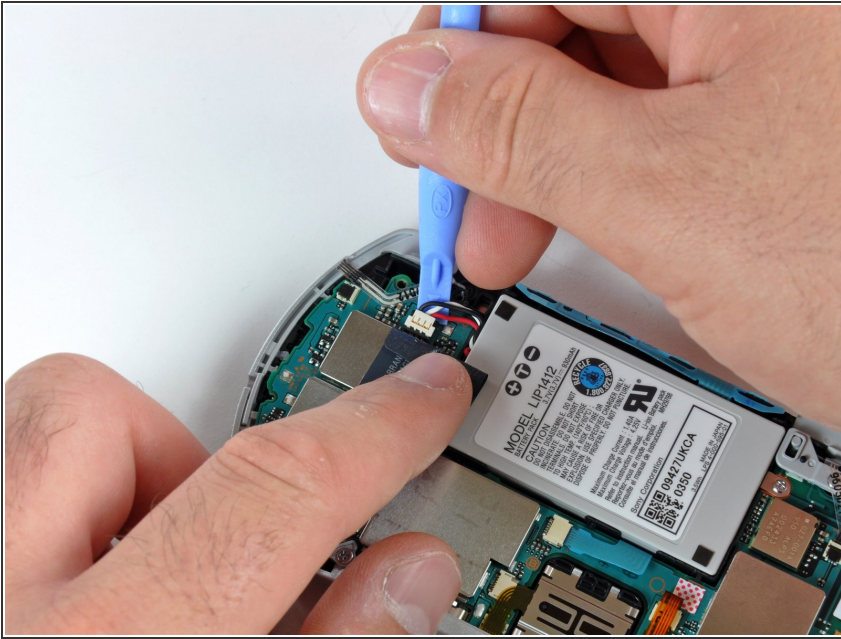

- バッテリーコネクタから慎重にステッカーを剥がします。コネクタが見える程度まで剥がしてください。
- プラスチックの開口ツールをコネクタとロジックボードの間に差し込み、慎重にコネクタを上引っ張ります。

⚠ ロジックボード上の白いコネクタ用ソケットの接続を外さないようにご注意ください。コネクタのみ外します。

手順 8

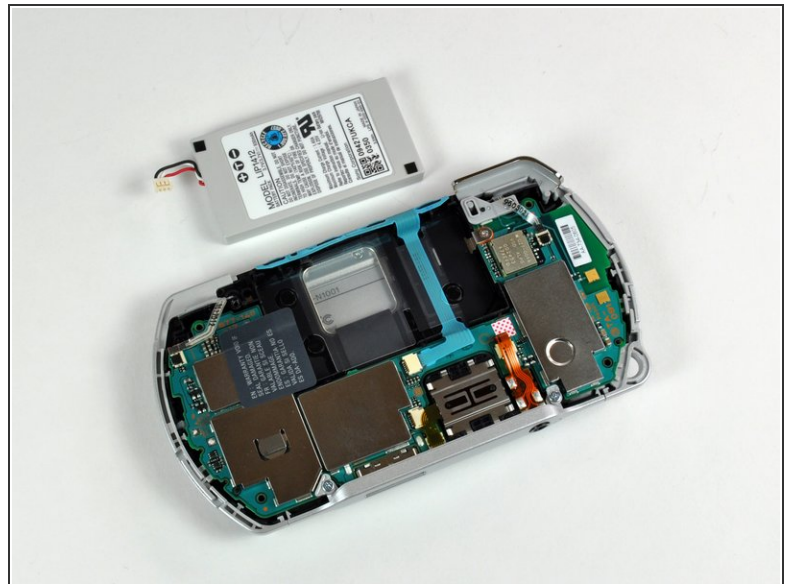

- 作業中、"ボイドステッカー"に引っかけないように注意しながら、プラスチックの開口ツールでバッテリーを取り出します。

☑ PSP Goに新しいバッテリーをインストールする際は、"ボイドステッカー"を手で持ってバッテリーの上に装着します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。