




JBL Charge 4 バッテリーの交換

JBL Charge 4 のバッテリーを交換するための修理ガイドです。

作成者: Sydney Seto

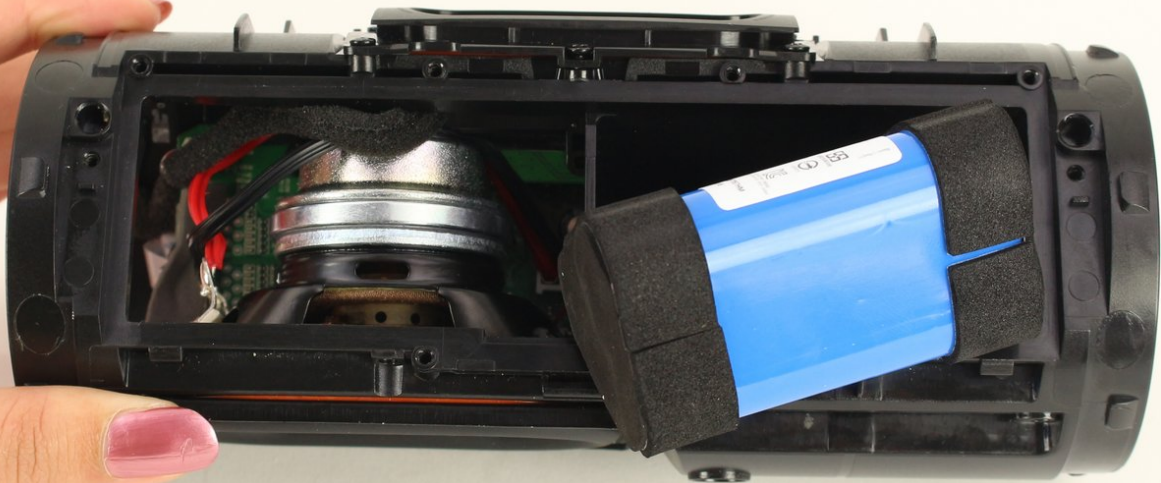

はじめに

JBL Charge 4のバッテリーが消耗してきていると感じたら、交換する時期に差し掛かっています。これは、JBL Charge 4のバッテリーを交換するための修理ガイドです。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [#0 プラスネジ ドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)



部品:

- [JBL Charge 4 Replacement Battery](#) (1)

手順 1 — スピーカーグリル



- スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
- スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
- この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。

手順 2



- スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。

手順 3



- グリルの両側を引き離します。
- スピーカーからカバーを持ち上げます。

手順 4 — パッシブベースラジエーター



- プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
- ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。

手順 5



- デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
- 反対側も同じ作業を繰り返します。

 パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。 この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。

手順 6 — バッテリー




- ポートベイカバーの正面側に付いている、#0 プラスネジを2本外します。

手順 7



- カバーを裏側にスライドして、フックから外します。
- ポートベイカバーを取り出します。

手順 8

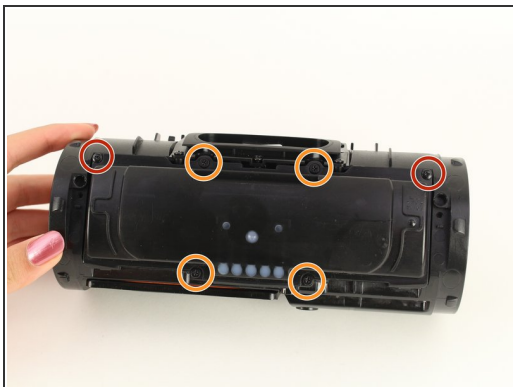


- 6mm #0 プラスネジを2本外します。
- 8mm #0 プラスネジを4本外します。

手順 9




- バッテリーカバーを持ち上げます。

手順 10

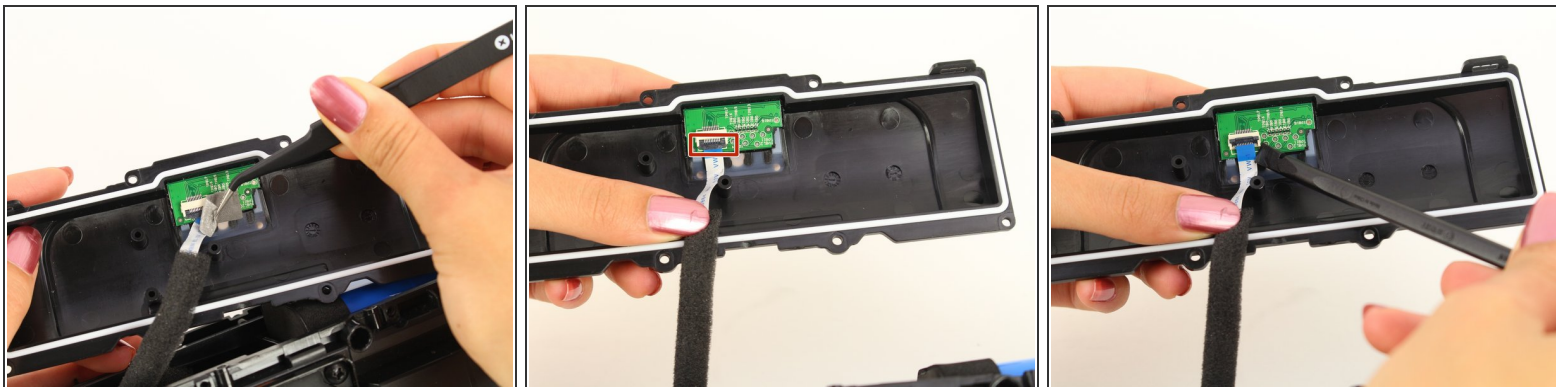

- 白いリボンケーブルZIFコネクタを露出するために、テープを剥がします。
- スパッジャーの先端もしくは爪先を使って、ZIFコネクタ上の黒いロックングフラップを持ち上げて、ケーブルを外します。
- バッテリーカバーから白いリボンケーブルを外して、カバーを脇に保管します。

手順 11

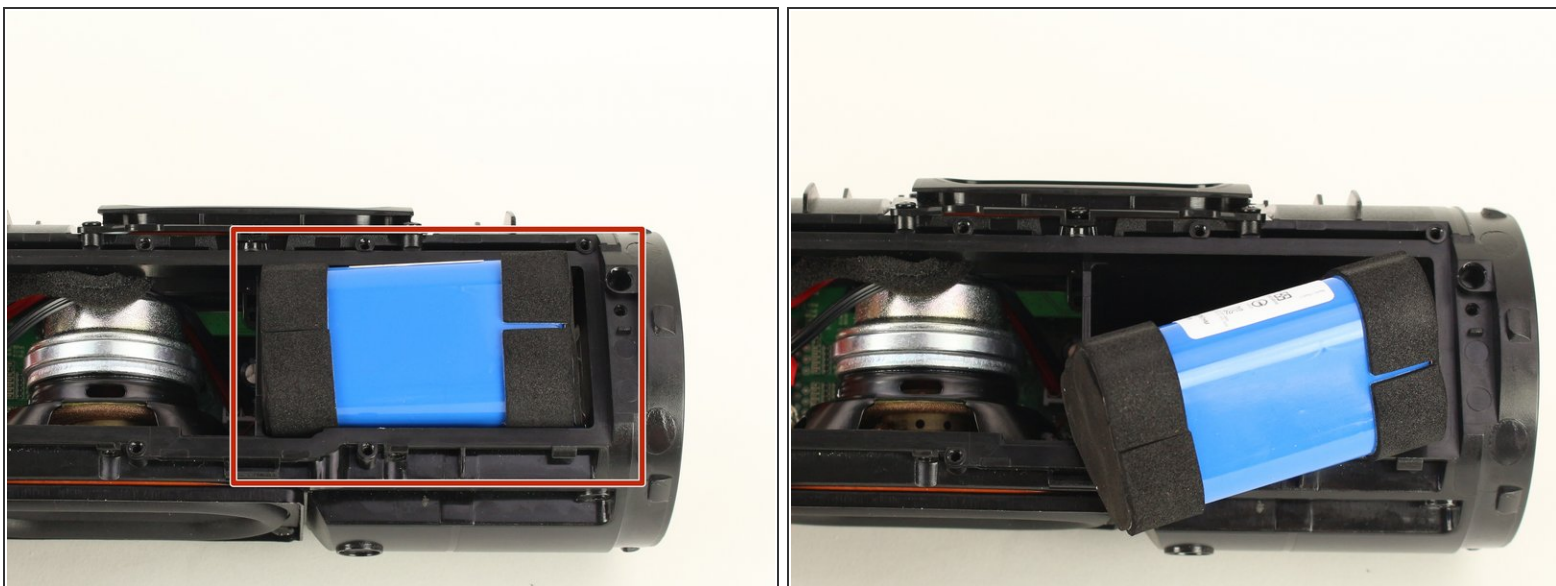

- バッテリーソケットからバッテリーを慎重に引き出します。

手順 12



- バッテリーのワイヤコネクタが露出するまでバッテリーを引き出します。
- 白いタブを押し込んで、慎重にバッテリーのデバイスコネクタを引き抜きます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。