




Google Pixel 2 XLディスプレイ粘着剤の交換

この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Google...

作成者: Adam O'Camb

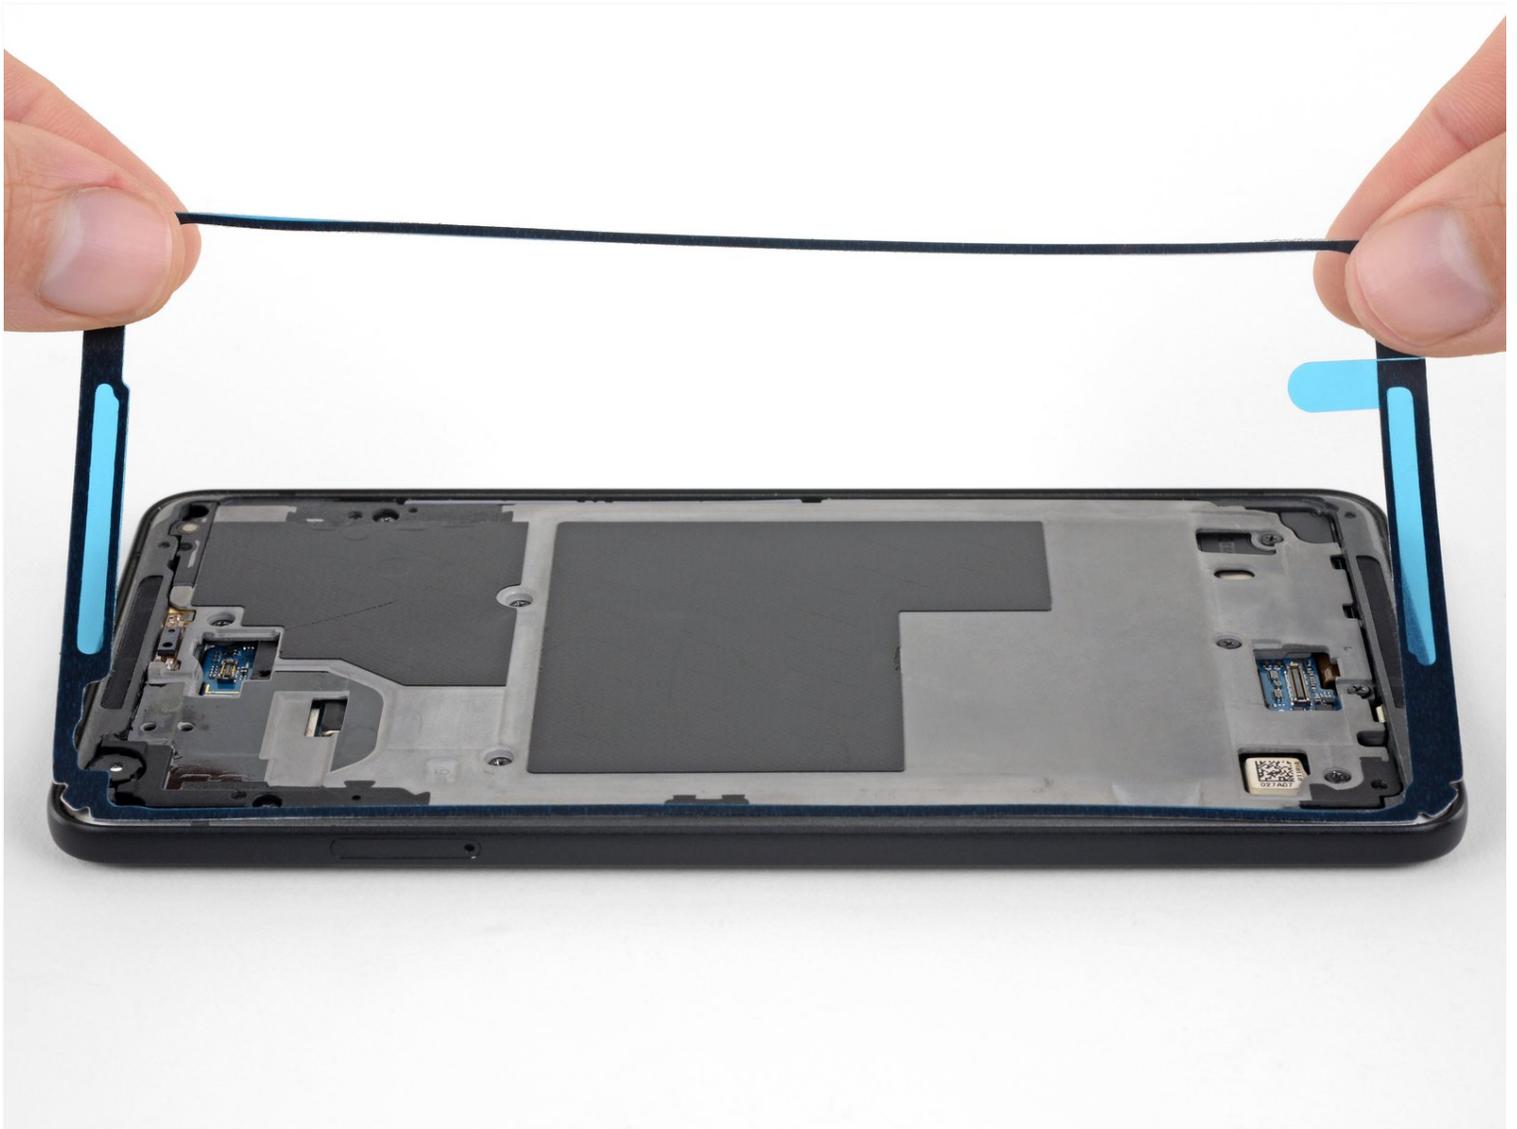

はじめに

この修理ガイドはiFixitのテックライティングスタッフによって執筆されたもので、Googleによって承認されたものではありません。iFixitの修理ガイドのクオリティーについては、[こちら](#)を参照してください。

このガイドに従って、Pixel 2 XLのディスプレイの交換用粘着剤を使用します。

開始する前に、Pixel 2 XLのディスプレイを取り外しておく必要があります。詳細な取り外し手順は、[ここ](#)に記載されています。

ツール:

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

手順 1 — ディ스플레이粘着剤



- Pixelのケースから古い粘着剤を完全に除去します。
- 元のディスプレイを取り付ける場合は、必ずディスプレイの裏の粘着剤も完全に除去してください。

⚠ 小さなガラス片を除去する際には、細心の注意を払ってください。


- 粘着剤とガラスを完全に除去したら、高濃度（90%以上）のイソプロピルアルコールで接着部を清掃します。これによりディスプレイの気密性が高まります。
- i** 新しいディスプレイにスピーカーグリルまたはフロントカメラガasketがついていない場合は、ディスプレイ粘着剤を使用する前に、必ずこれらを取り付けておいてください。

手順 2



- 交換用粘着剤から透明の剥離シートを剥がします。

手順 3

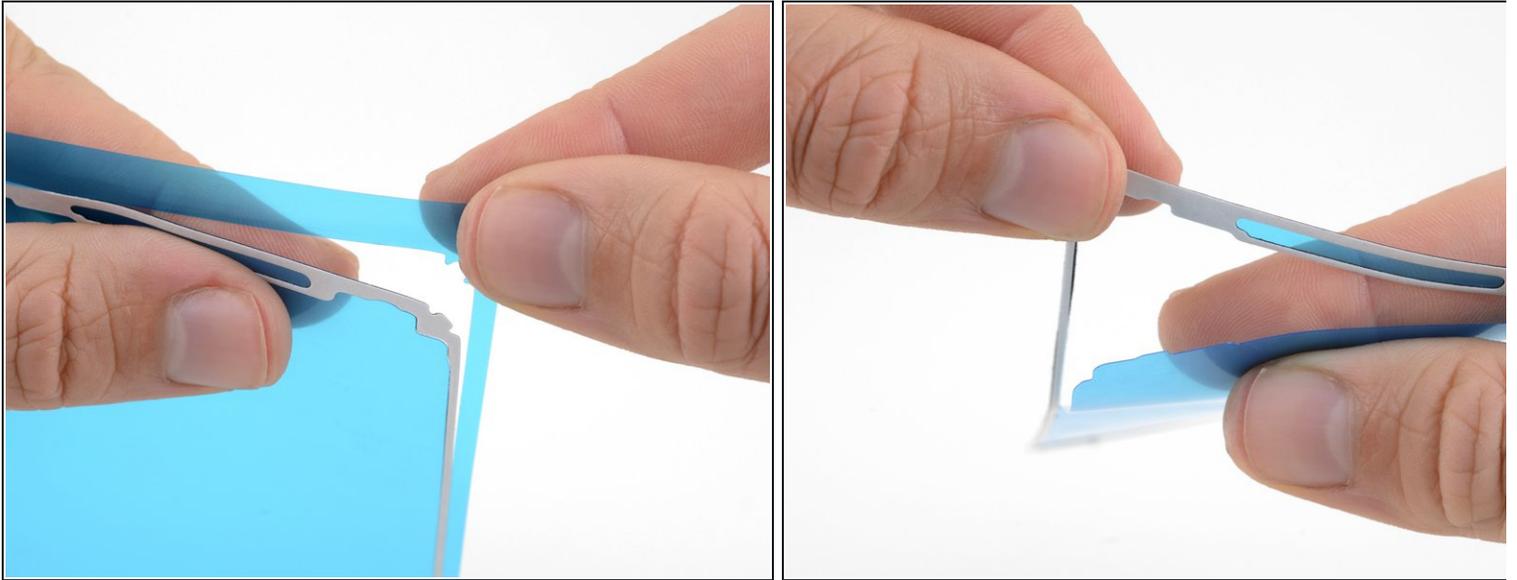

① 粘着テープの内端と外端に沿って切り取り線がついています。

- 切り取り線に沿って、粘着剤の剥離シートの外端部を、粘着テープから慎重に分離します。
- 内側の切り取り線に沿って、粘着剤の青い剥離シートの内端部を、粘着テープから慎重に分離します。

⚠ 粘着剤、白い剥離シート、または粘着剤の下の青い剥離シートを傷つけないように、よく注意してください。粘着テープ周囲の青いビニールシートのみを切り離します。

① 完了すると、スマートフォンの形状をした粘着剤のリング（片面に青い剥離シート、もう片面に白い剥離シートがついています）が出来上がったはずです。

手順 4



- 白い剥離シートを剥がして、粘着テープの片側を露出させます。
- 粘着テープを、露出した側を下に、青い剥離シートを上に向けて、慎重にスマートフォンのケースに貼り付けます。
- 粘着テープのスピーカーホールをスピーカーに合わせて、粘着テープをケースに正しく貼り付けます。
- 粘着剤を正しい位置に並べた状態で、指またはスパッジャーを使用して、粘着テープをケースに押し込みます。

手順 5



- スマートフォンを密封する準備が整ったら、スマートフォンの粘着剤を剥がさないように、青い剥離シートを慎重に剥がします。
- ① プルタブのすぐ横に青い剥離シートの切れ目を入れると、剥離シートを剥がしやすくなります。
- Pixel 2 XLの交換ガイドに戻って、スマートフォンの組み立てを完了します。

うまく修理が進まなかった場合は、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)を参照して、トラブルシューティングを確認してください。