




Samsung Galaxy S7 ディスプレイ用接着剤の交換

Samsung Galaxy S7に搭載されたディスプレイ/スクリーン用接着剤の交換をするにはこのガイドを参照してください。

作成者: Arthur Shi

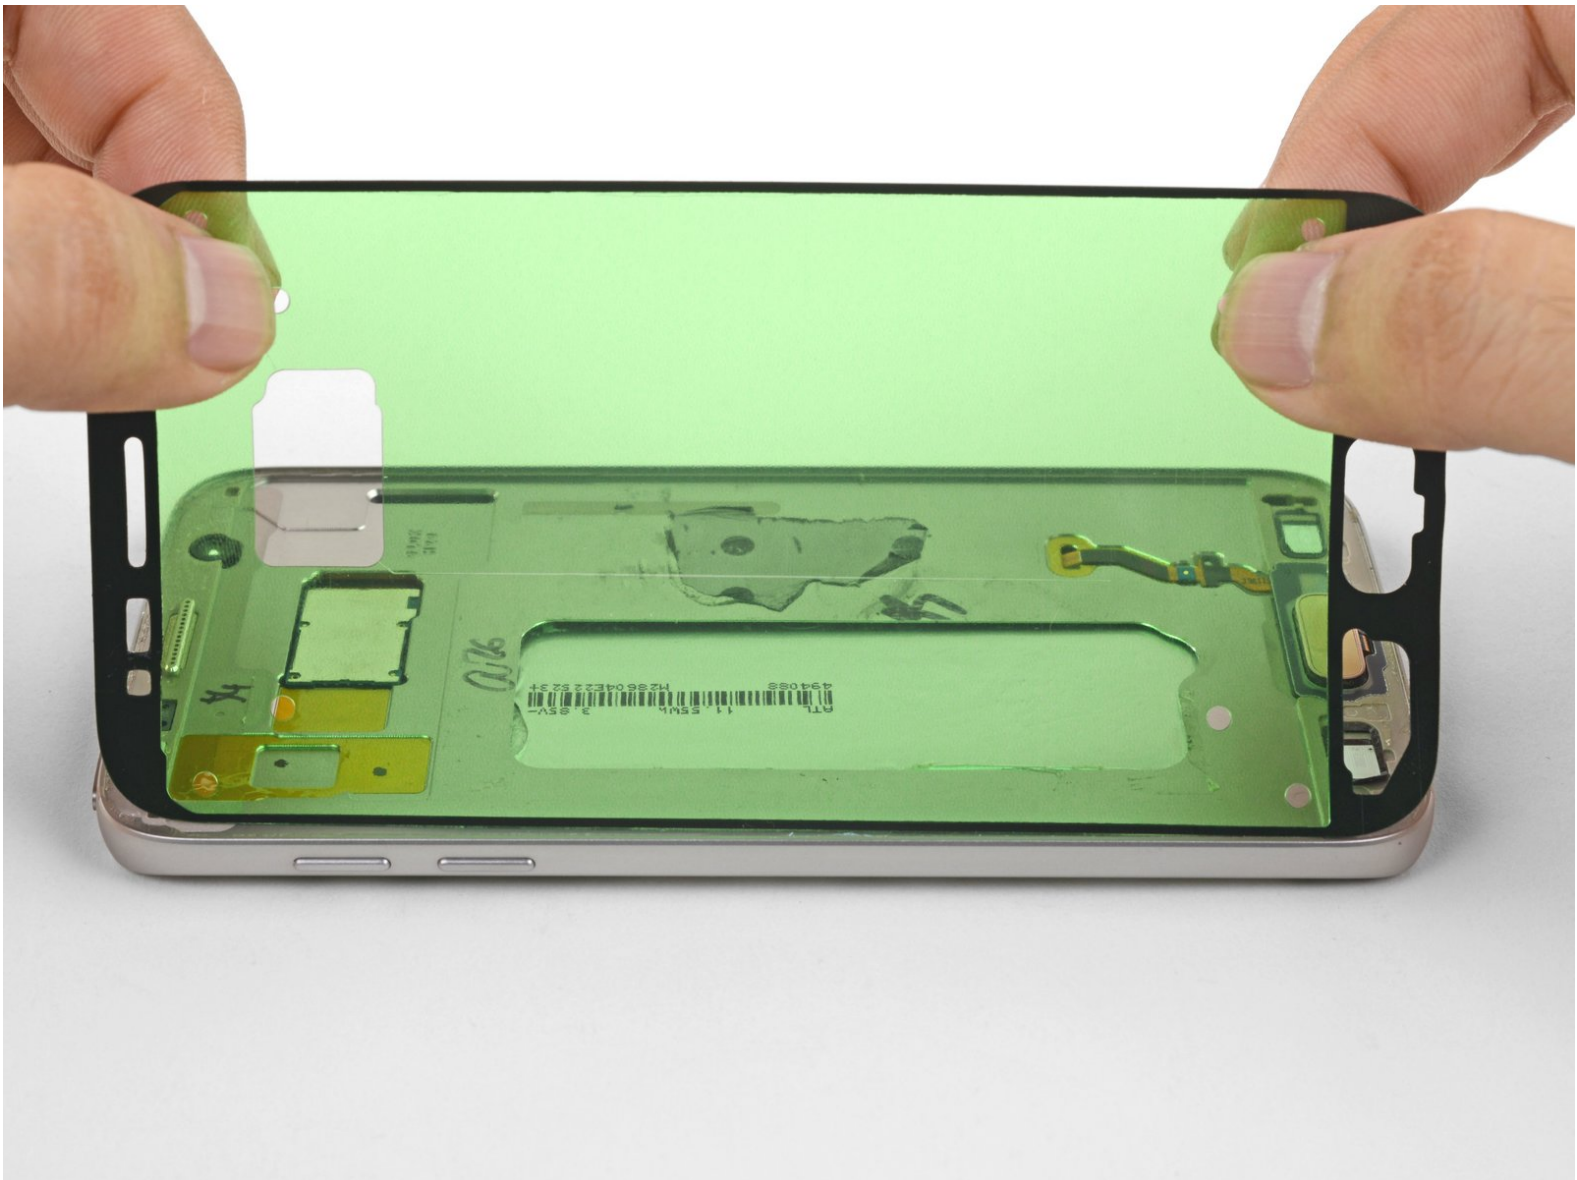

はじめに

Samsung Galaxy S7に搭載されたディスプレイ/スクリーン用接着剤の交換をするにはこのガイドを参照してください。

このガイドは[Galaxy S7のスクリーン交換ガイド](#)とコンテンツを共有しています。



ツール:


- ピンセット (1)
- スパッジャー (1)
- Isopropyl Alcohol (1)



部品:


- Galaxy S7 タッチスクリーン用接着剤 (1)

手順 1 — ディスプレイ用接着剤

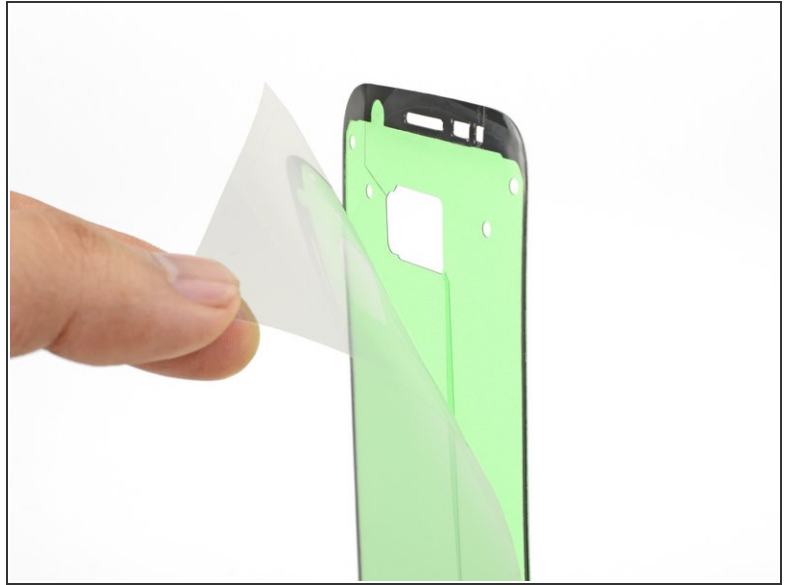


- デバイスのフレームから接着剤やごみの残骸をすべて取り除きます。接着面を高濃度のイソプロピルアルコール (90%以上) で拭き、糸くずの出ない布で拭き取ります。
- ⚠ 接着剤やガラスの残り物が残っていると、新しいディスプレイが正しく取り付けられず、損傷する可能性があります。
- プレカットされた接着ストリップから透明なプラスチックのカバーを剥がし、片側の接着面を露出させます。

手順 2

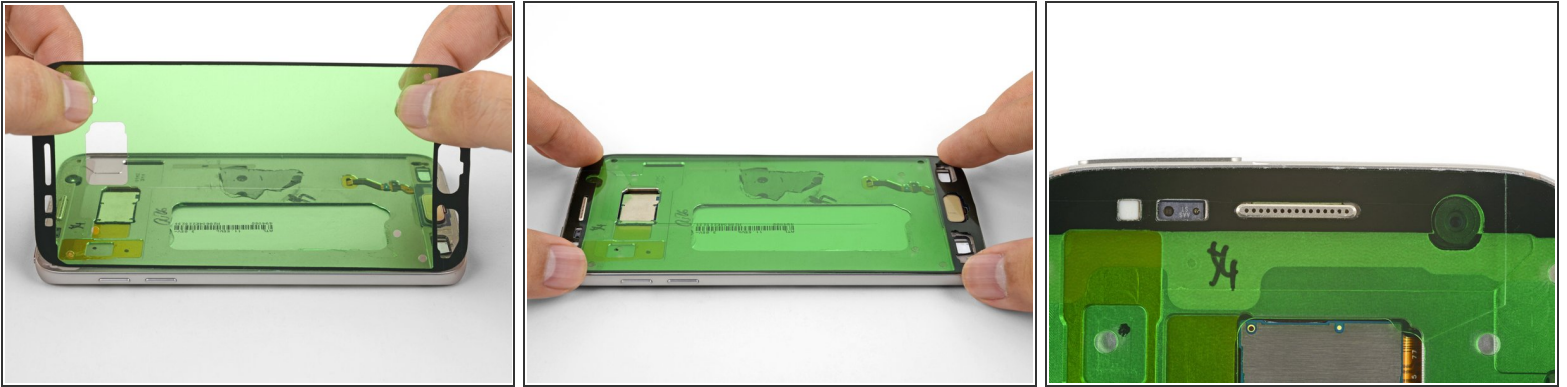


- 慎重に接着ストリップの端を、デバイスフレームの合致する側に重ね合わせます。 接着剤の向きが正しいか確認してください。
- 接着ストリップをフレームの上に軽く置きます。
- 接着ストリップの切り欠きがデバイスに合致している、そしてカメラとセンサーが接着剤で覆われていないことを確認してください。
- 正しく揃っていない場合は、慎重に接着剤をはがします。

手順 3

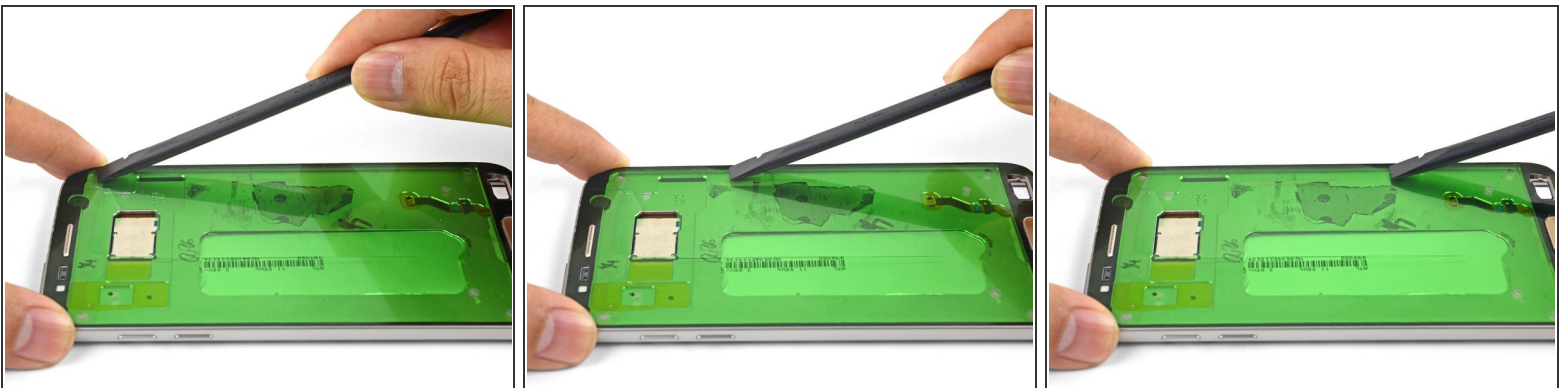

- 接着ストリップをフレームに重ね合わせたら、スパッジャーの平面側先端を接着剤の周囲に合わせて押し付けます。もしくは指で同じ作業をすることもできます。

手順 4

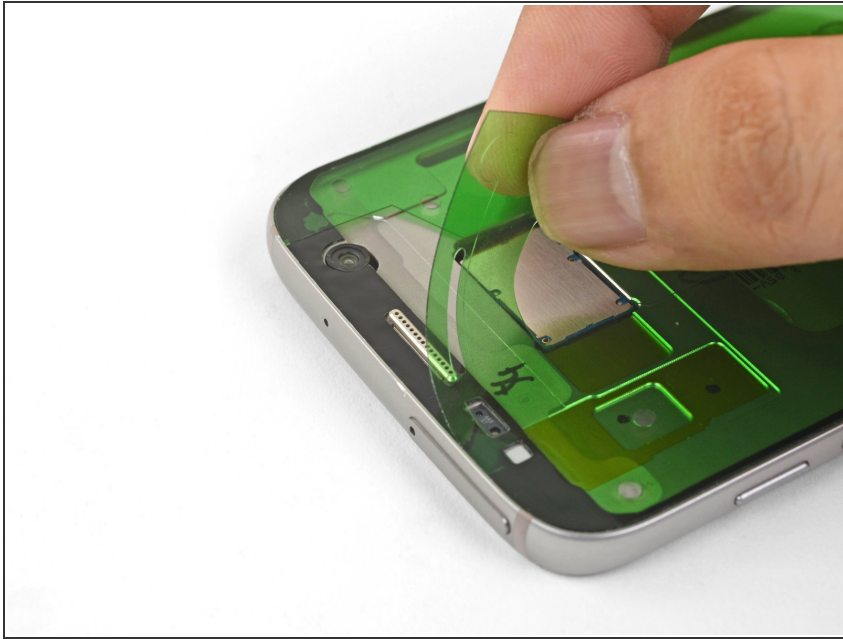

- 画面を取り付ける準備ができるまで、デバイスの組み立てを続けます。
- ① 可能であれば、スクリーンを密封する前に画面の機能をテストしてください。
- 接着剤ストリップから緑色のプラスチックライナーを剥がして、スクリーン側の接着面を露出させます。
- 接着剤の上に電話スクリーンを合わせてセットします。
- 接着剤を貼るには、指を使ってデバイス周辺を押さえてください。
- より接着力を高めるためには、本を数冊、スクリーンの上に乗せたまま1時間待機してください。

Galaxy S7スクリーンの交換ガイドに戻るには[このリンクからフォローしてください](#)。