



Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換

Samsung Galaxy S8 用スクリーン接着剤を装着したり、交換するためのガイドです。

作成者: Arthur Shi



はじめに

Samsung Galaxy S8 用スクリーン接着剤を装着したり、交換するためのガイドです。この手順は [Galaxy S8スクリーンの交換ガイド](#) に沿って作成されています。



ツール:

- ピンセット (1)
- イソプロピルアルコール (1)



部品:

- Galaxy S8 ミッドフレームーディスプレイ用接着ストリップ (1)

手順 1 — ディスプレイ接着剤



- デバイスのフレームから接着剤やガラスの破片をすべて取り除きます。高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)とマジックワイプなどで接着面を綺麗にします。
⚠ 接着剤やガラスの残骸が残っていると、新しいディスプレイが正しく取り付けられず、損傷する可能性があります。
- 接着シートをデバイスの上に置いて、配置する位置を確認してください。
- 大型のプレカットされた接着シートから、透明なプラスチックのシールを剥がし、接着面の一片を露出させます。

手順 2




- 接着シートの端をデバイス本体のフレームに対応する端に沿って、慎重に合わせます。
- ❗ [接着シートの切り欠きがデバイスの位置と一致しているか](#)、確認してください。
- 接着シートをフレーム上に置きます。
 - 正しく位置合わさっていない場合は、接着シートを慎重に剥がして調整してください。
- 接着シートがデバイスに揃ったら、指でフレームに押し付けます。

手順 3



- 透明なプラスチックのシートから接着ストリップの先端を剥がします。
- ⓘ ストリップは特別に切り欠きされていて、他のストリップと交換できません。
- 2つのグリーンの先端のタブを摘んで、接着ストリップをデバイスのフレームと位置を揃えます。
- 接着ストリップをデバイスの上に置きます。すべての切り欠きの位置が合わさっていることを確認してください。
- 確認後、指で接着剤を所定の位置に押し込みます。
- 残りの粘着ストリップについても同じ手順を繰り返します。

手順 4

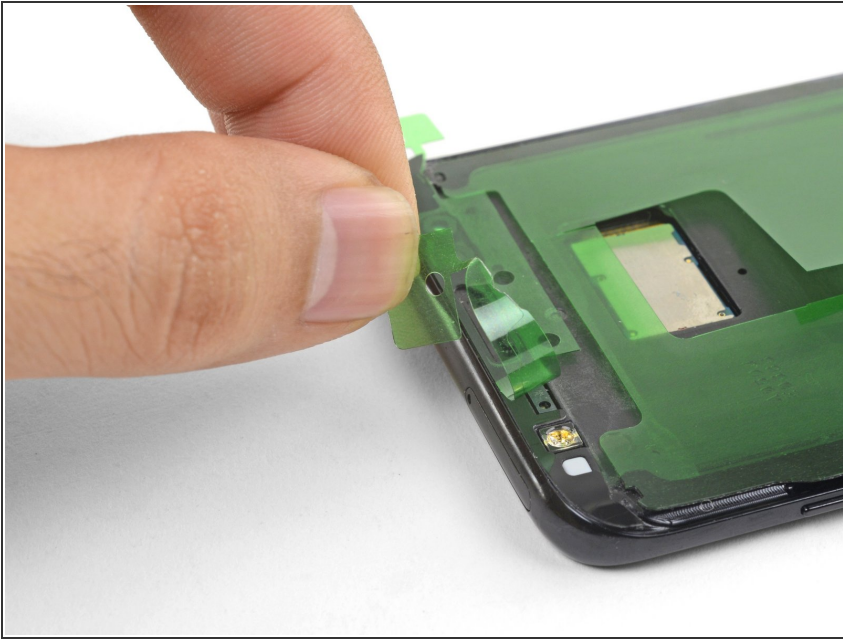

- スクリーンを装着する準備ができるまで、デバイスの再組み立てを続けます。
- ① 可能であれば、スクリーンを接着剤で固定する前に機能をテストしてください。
- 緑色のプラスチックライナーをすべての接着ストリップから剥がして、スクリーン側の接着剤を露出させます。
- スクリーンを接着ストリップの上に合わせてセットします。
- 指でデバイス周囲を押さえて、接着ストリップを装着します。
- スクリーンの上部に数冊の本を1時間載せて、接着剤をしっかりと装着させます。

Galaxy S8のスクリーンの交換ガイドに戻るには、[このリンク](#)をクリックしてください。