




MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のバッテリーの交換

基板が取り外した後にバッテリーを取り出すことができます。トラックパッドの取り出し用手順でも使用されます。

作成者: Andrew Optimus Goldheart

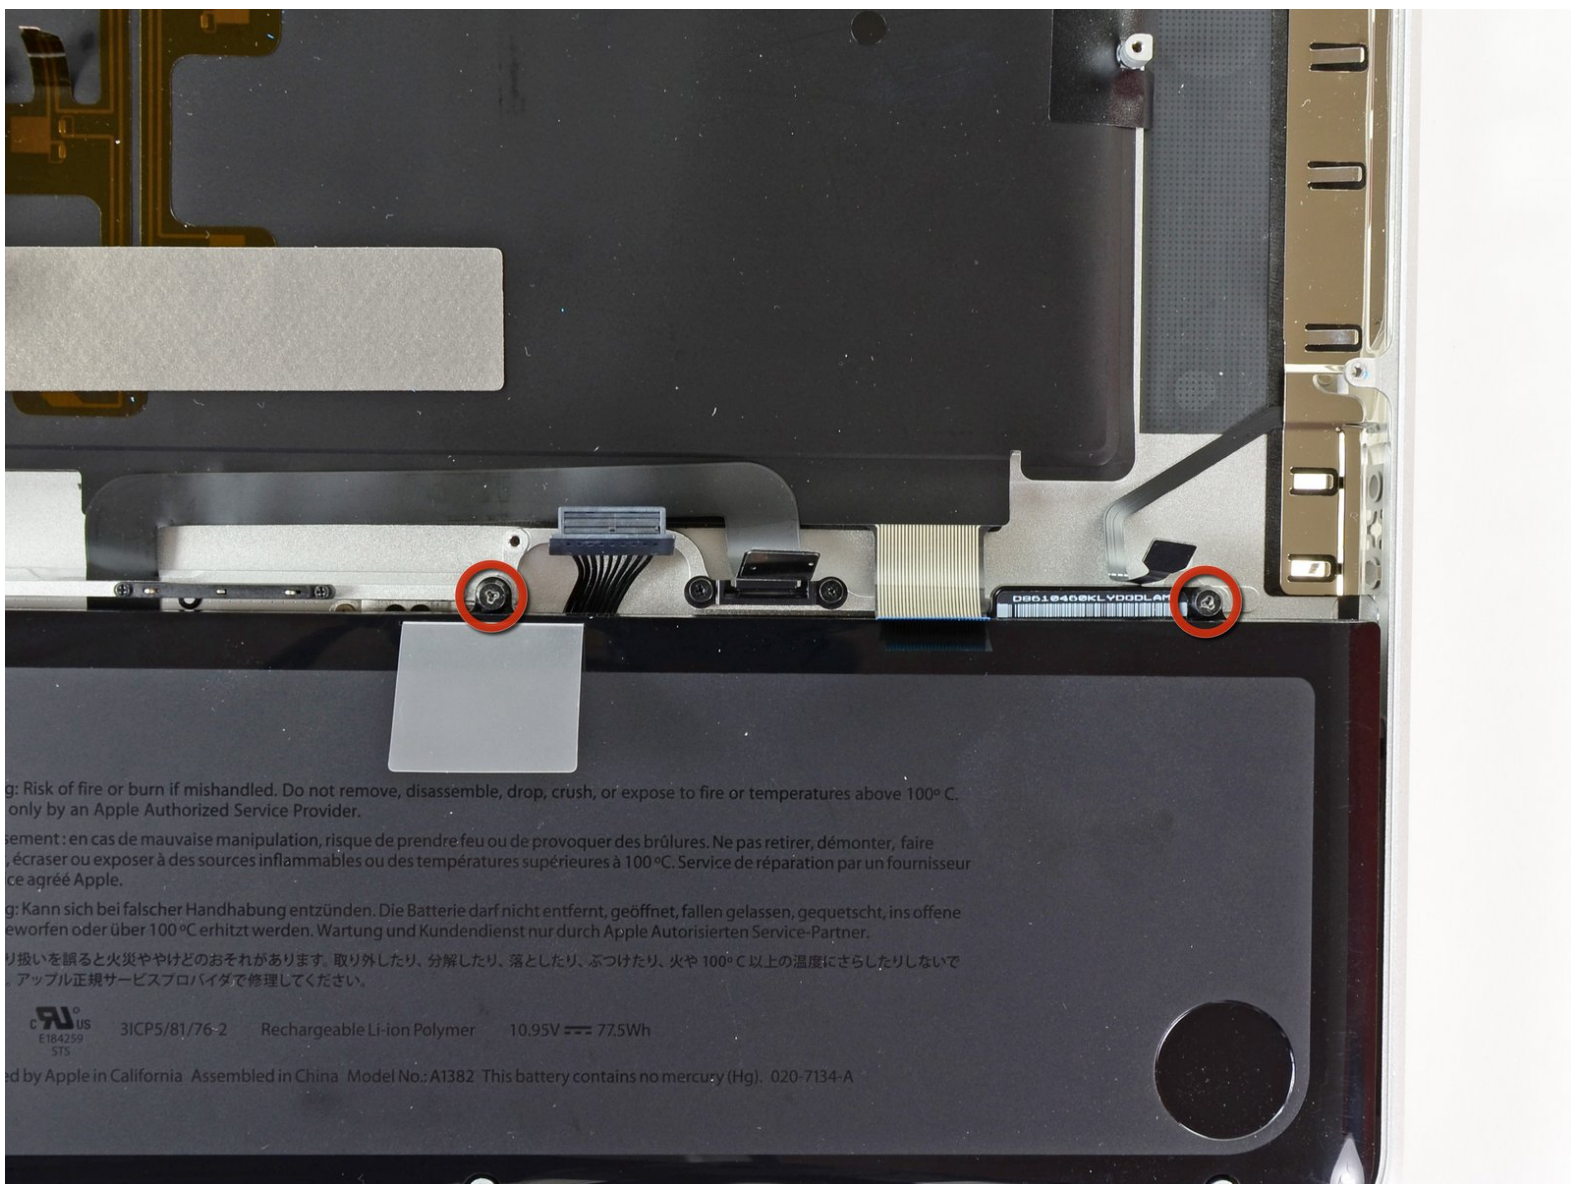


2021-05-18 08:54:47 AM (MST) 2021-05-18 08:54:47 AM (MST)

 ツール:

- [トライポイントネジ Y0 ドライバー](#) (1)

手順 1 — バッテリー

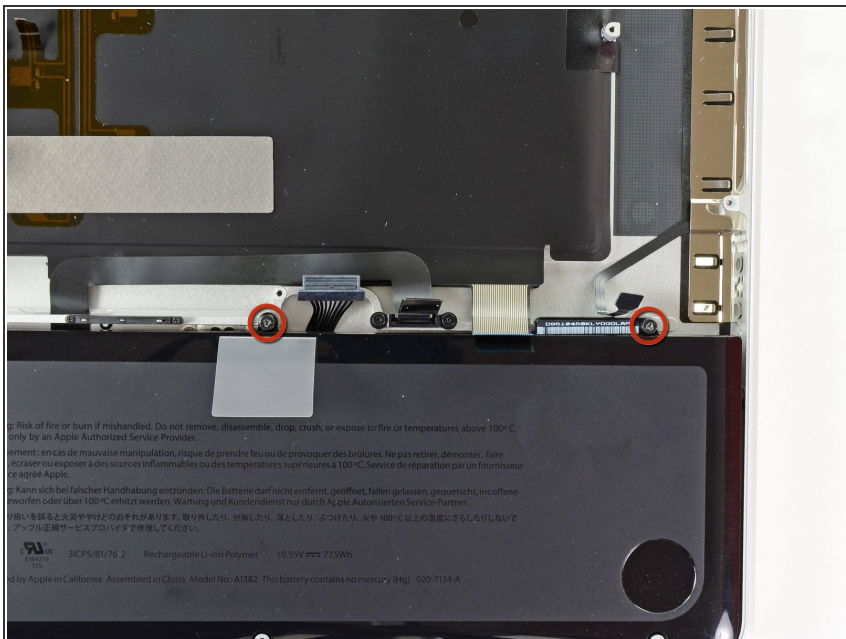

- 上部ケースにバッテリーを固定している7.5 mm (7.2 mm)トライポイントネジを2本外します。

手順 2



- 隠れたトライポイントネジを取り出すために、光学ドライブとバッテリーの間の上部ケースからバッテリーの取り出し警告のラベルを丁寧に剥がします。
 - 上部ケースにバッテリーを固定している最後の7.5 mm (7.2 mm) トライポイントネジを取り出します。
- ⚠ バッテリーからラベルを取り出さないでください。

手順 3



- 上部ケースからバッテリーを取り出すには、装着されているプラスチックのプルタブを使ってください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

