



iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetoothアンテナの交換

スピーカー用の必須条件。

作成者: Walter Galan



はじめに


スピーカー用の必須条件。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)


スパッジャー (1)

手順 1 — Wi-Fi/Bluetoothアンテナ

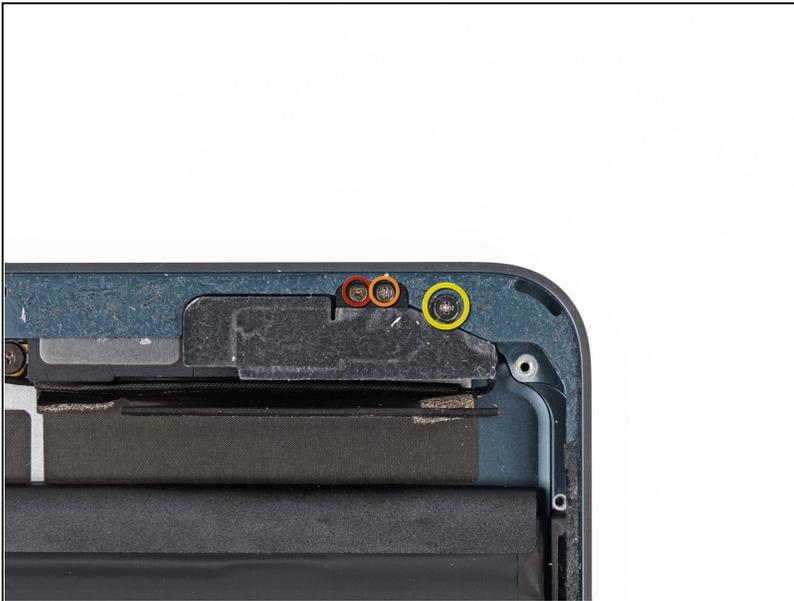


- 左下側アンテナをリアケースに固定している次の3本のネジを外します:
 - 1.2mm #00プラスネジ 1本
 - 1.1mm #00プラスネジ 1本
 - 2.5mm #00プラスネジ 1本

手順 2

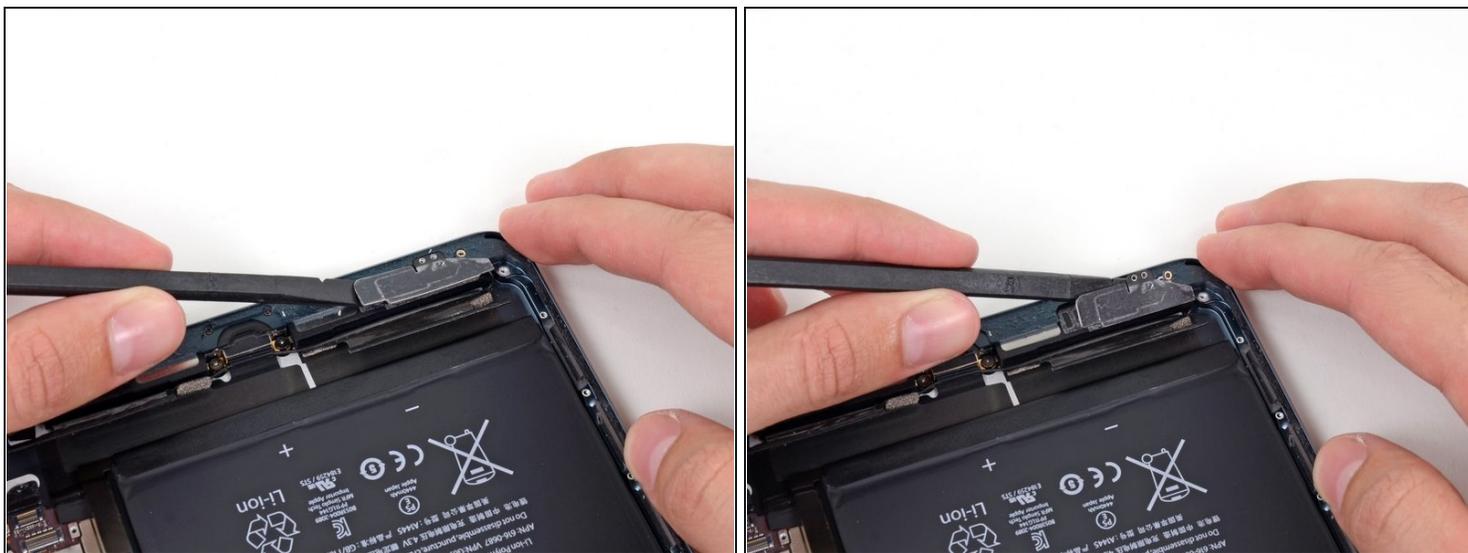

- スパッツァーの平面側先端を使って、Wi-Fiアンテナを左側スピーカーに留めている発泡接着剤をほぐします。

手順 3

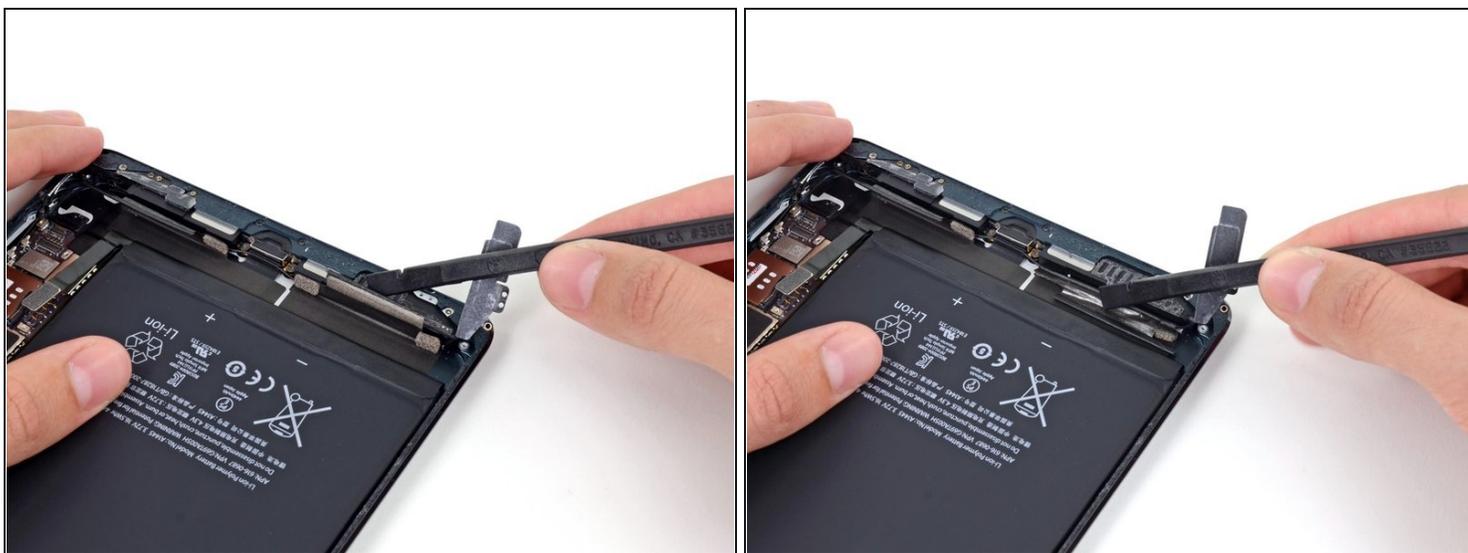

- スパッツァーの平面側先端を使って、左側スピーカーから幅広の左側テープを折り畳みます。

手順 4



★ アンテナケーブルは2本のテープで固定されます。リアケース上まで伸びる幅広テープと、幅広テープで覆われた専用の小さなテープです。


① 次の手順では、2本のアンテナケーブルの隙間にスパッツァーの先端を差し込んで、アンテナケーブルのテープから幅広のテープを剥がします。

手順 5



- 一定の力を保ちながら幅広テープをiPad上部に向かって引っ張りiPadとスピーカーの間のアンテナケーブルから外します。
- スパッツァーの先端を幅広テープとアンテナケーブルの間の隙間に差し込み、両側を繋いでいる接着面を切開します。
- 続けて幅広テープを引っ張り、アンテナケーブルから完全に剥がします。

手順 6

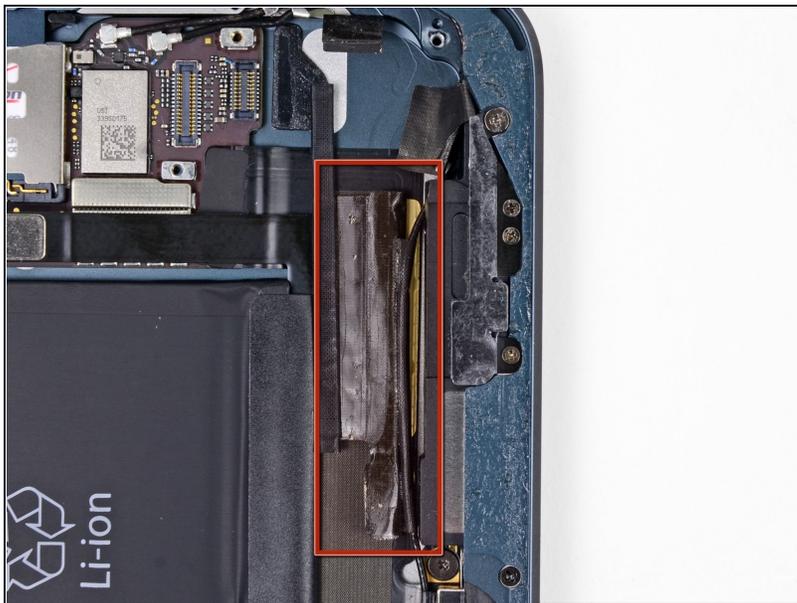

- 右側の幅広テープは、アンテナケーブルを左側と同じように覆っています。

手順 7




- 一定の力でiPadの上部に向けて幅広テープを引っ張り、テープとスピーカーの間にあるアンテナケーブルからテープを剥がします。
- スパッツァーの先端を幅広テープとアンテナケーブルの間にスライドして差し込み、両側を繋いでいる接着面を切開します。
- 続けて幅広テープを引っ張り、アンテナケーブルを覆っているテープを完全に剥がします。

手順 8




- スパッツァーの先端を使って、iPadの背面ケースからアンテナケーブルのテープを剥がします。
- 再装着しないように、慎重にアンテナケーブルを引っ張ります。

手順 9

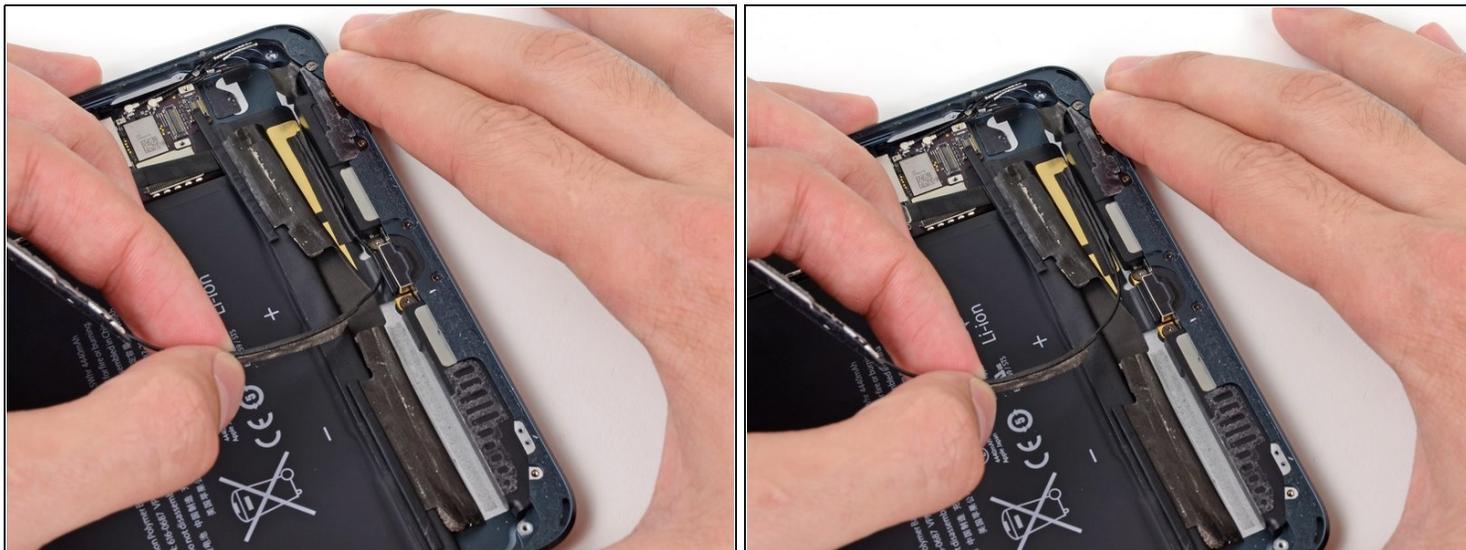

- Lightningコネクタの裏側のスロットからアンテナケーブルを引っ張ります。

手順 10

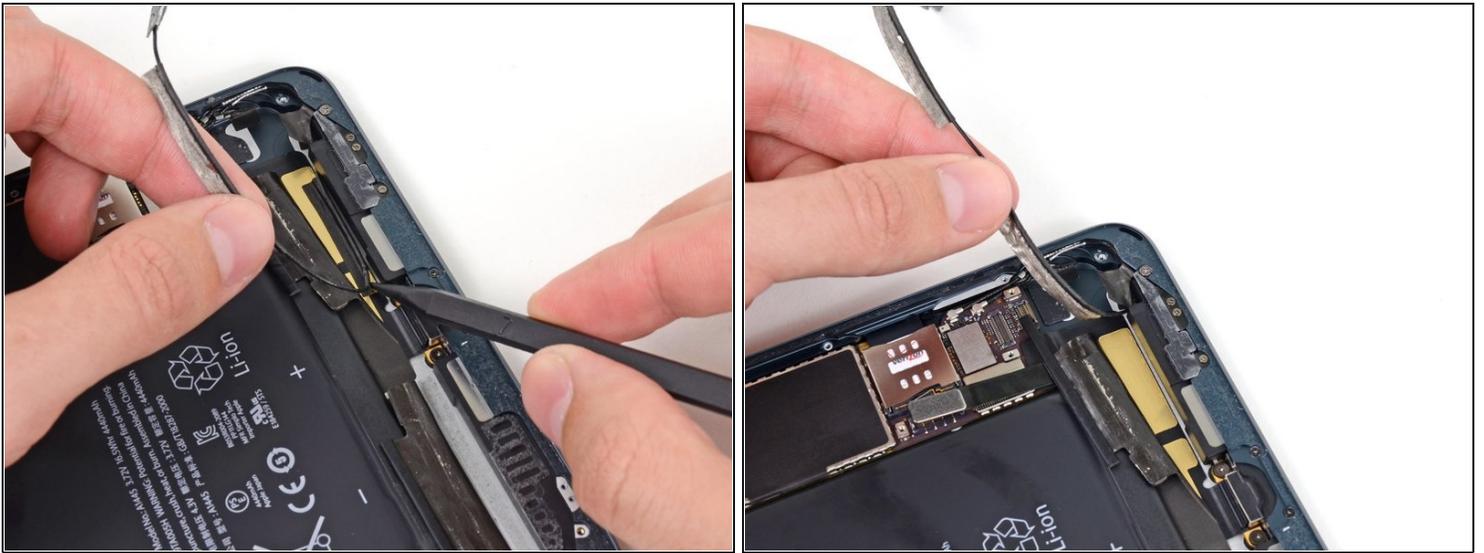


- スパッツァーの先端を使って、アンテナケーブルのテープを右側スピーカーの裏側から剥がします。

手順 11




- スパッツァーの先端を使って、アンテナケーブルをiPadの右下角に留めている小サイズのテープを剥がします。

手順 12

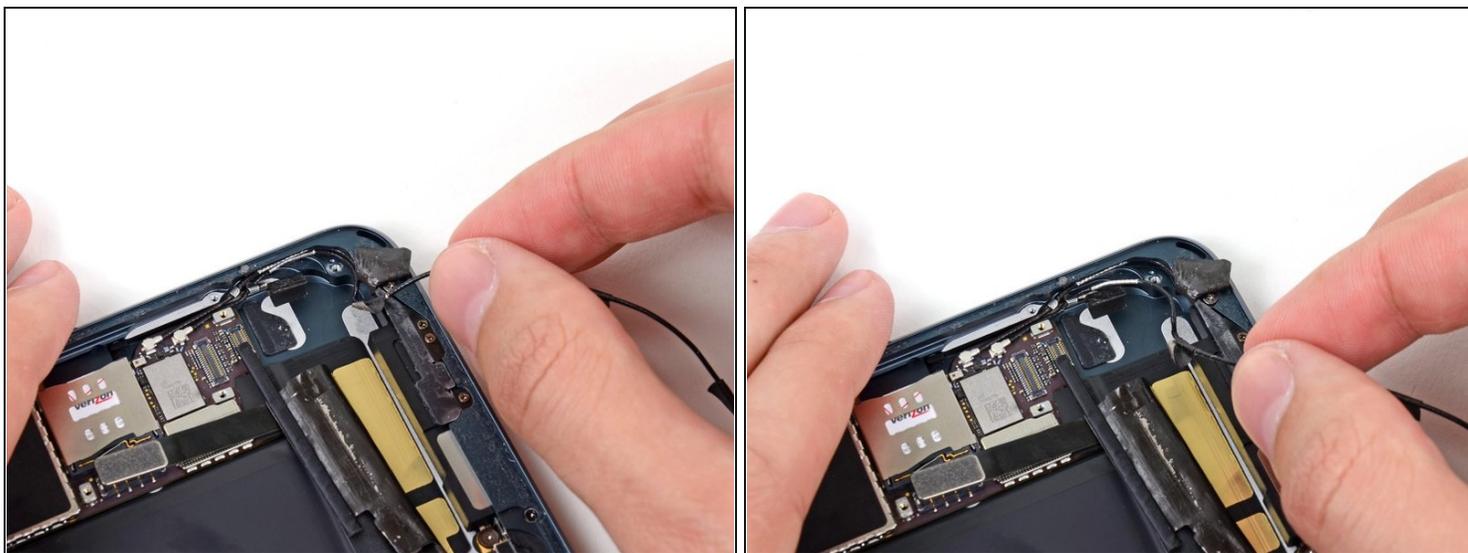

- リアケース奥からアンテナケーブルを引き離します。

手順 13

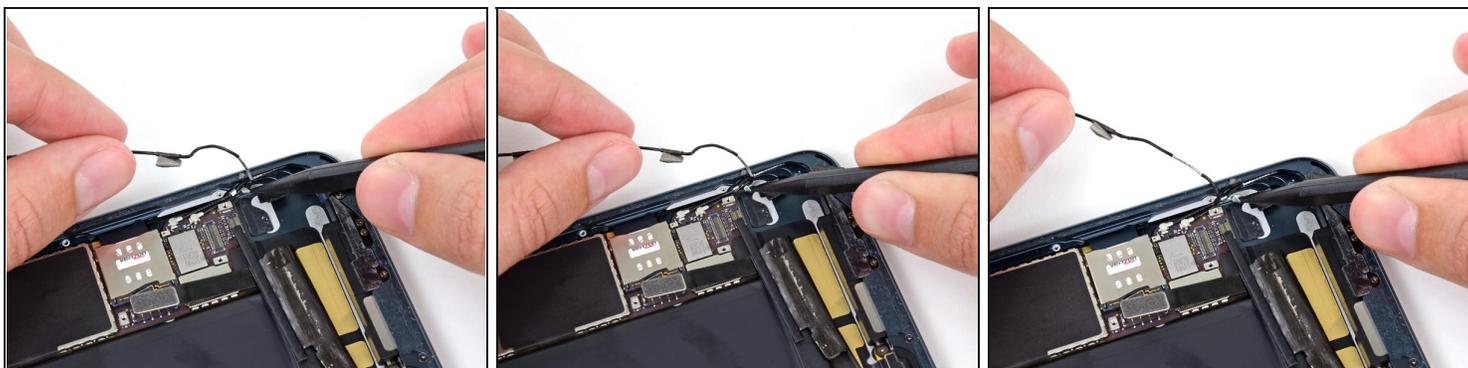

- スパッツァーの先端を使って、アンテナケーブルから小サイズのメタル製固定クリップを持ち上げます。
- クリップからアンテナケーブルを巻き戻して外します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。