



ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換

リボンケーブルを取り出すとゲームボーイカラーの内蔵システムにアクセスが可能となります。

作成者: Nick Katsantones



はじめに

リボンケーブルを取り出すとゲームボーイカラーの内蔵システムにアクセスが可能となります。

🔧 ツール:

スパッジャー (1)


トライポイントネジ Y0 ドライバー (1)

手順 1 — バッテリー




- ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
- バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。

手順 2

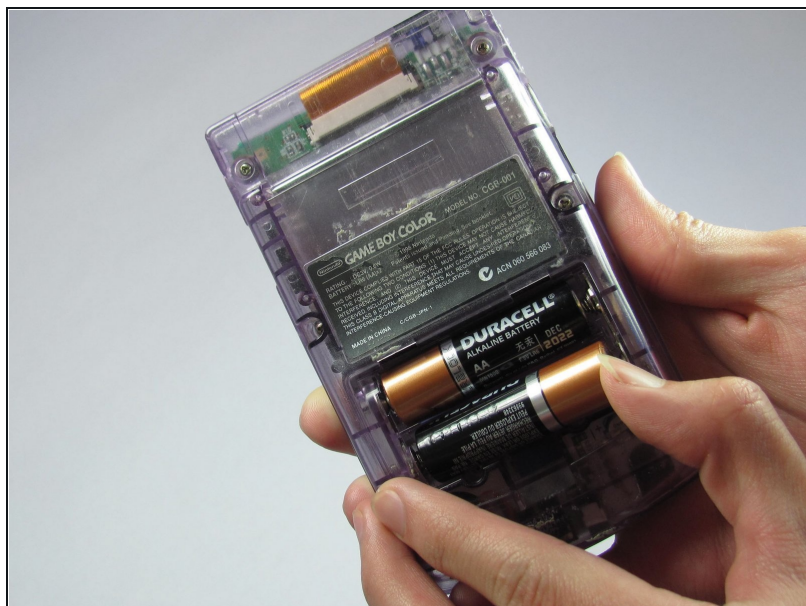


- バッテリーを取り出します。

手順 3 — 背面カバー

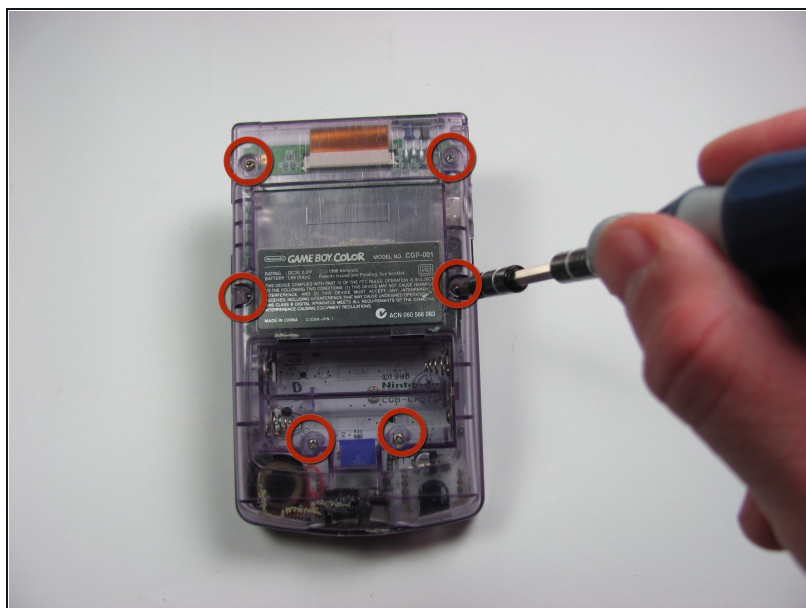


- Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。

手順 4

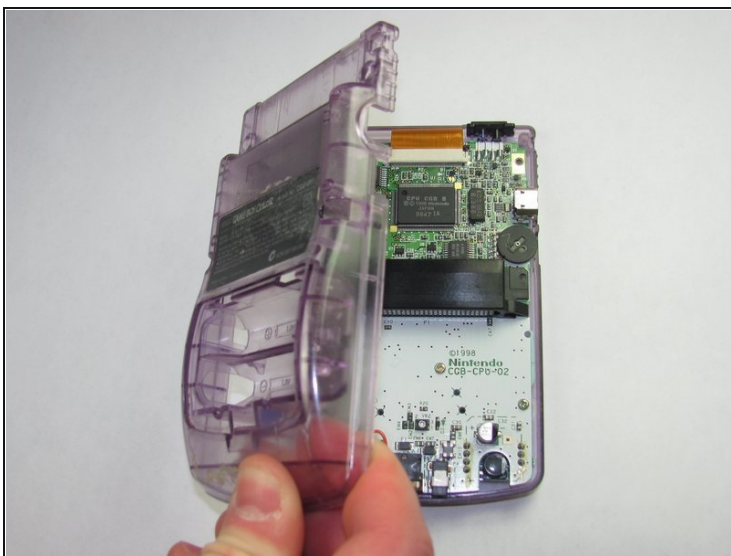

- デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました！

手順 5 — LCDリボンケーブル

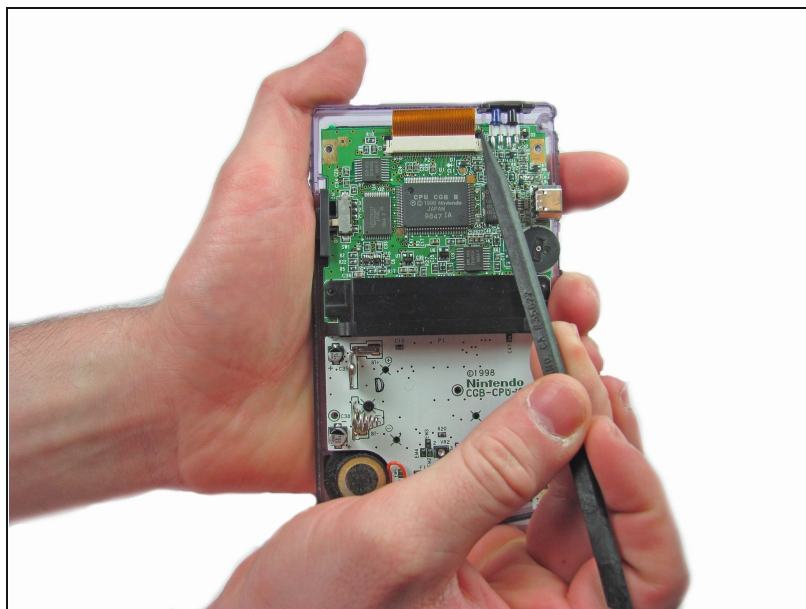

- スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。

手順 6



- ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。