



# ゲームボーイカラーのLCDリボンケーブルの交換

このガイドはLCDリボンケーブルの接続を外す方法の手順です。すると他のコンポーネントが安全に取り出せます。

作成者: Nick Katsantonos



## はじめに


リボンケーブルを取り出すとゲームボーイカラーの内蔵システムにアクセスが可能となります。

### ツール:

- [スパッジャー \(1\)](#)
- [トライポイントネジ Y0 ドライバー \(1\)](#)




### 手順 3 — 背面カバー

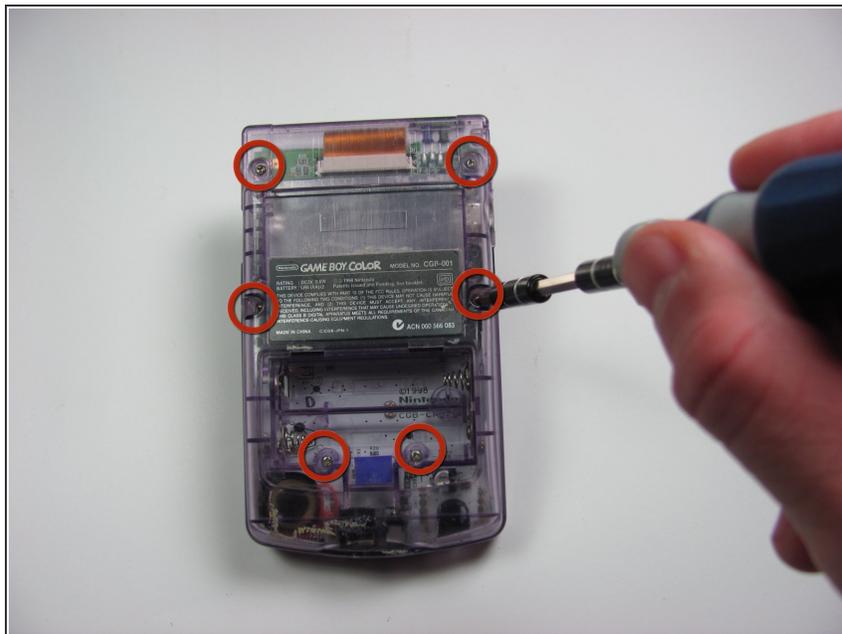

- Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。

### 手順 4

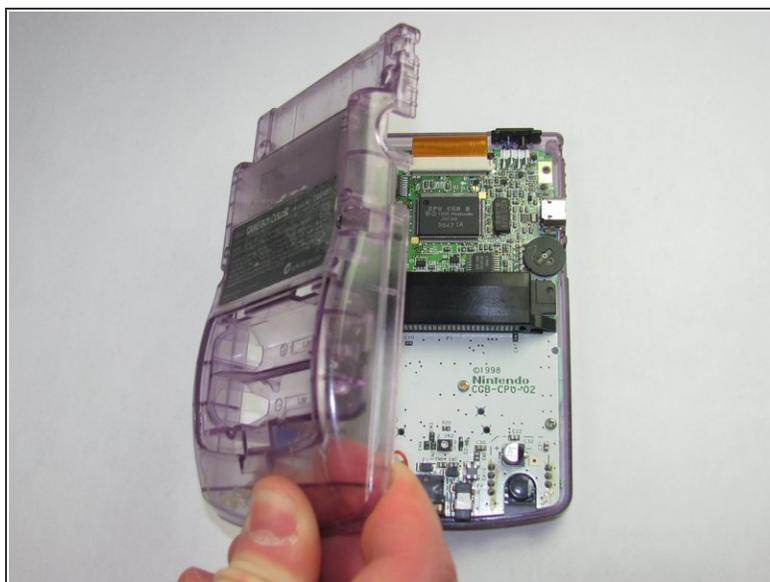


- デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました！

## 手順 5 — LCDリボンケーブル



- スパッジャーを使ってリボンの片側のタブを押し上げます。

## 手順 6

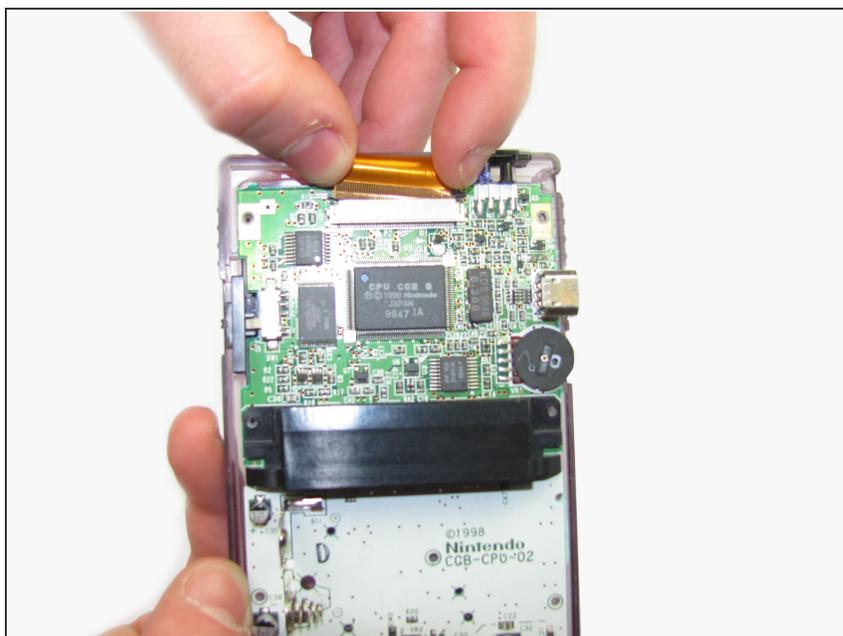

- ポートからリボンケーブルを丁寧に外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。