




# Google Pixel 3 XL バッテリーの接続を外す方法

必須条件のみです！このガイドは他の修理ガイドの一部となり、単独で公開されることはありません。

作成者: Arthur Shi

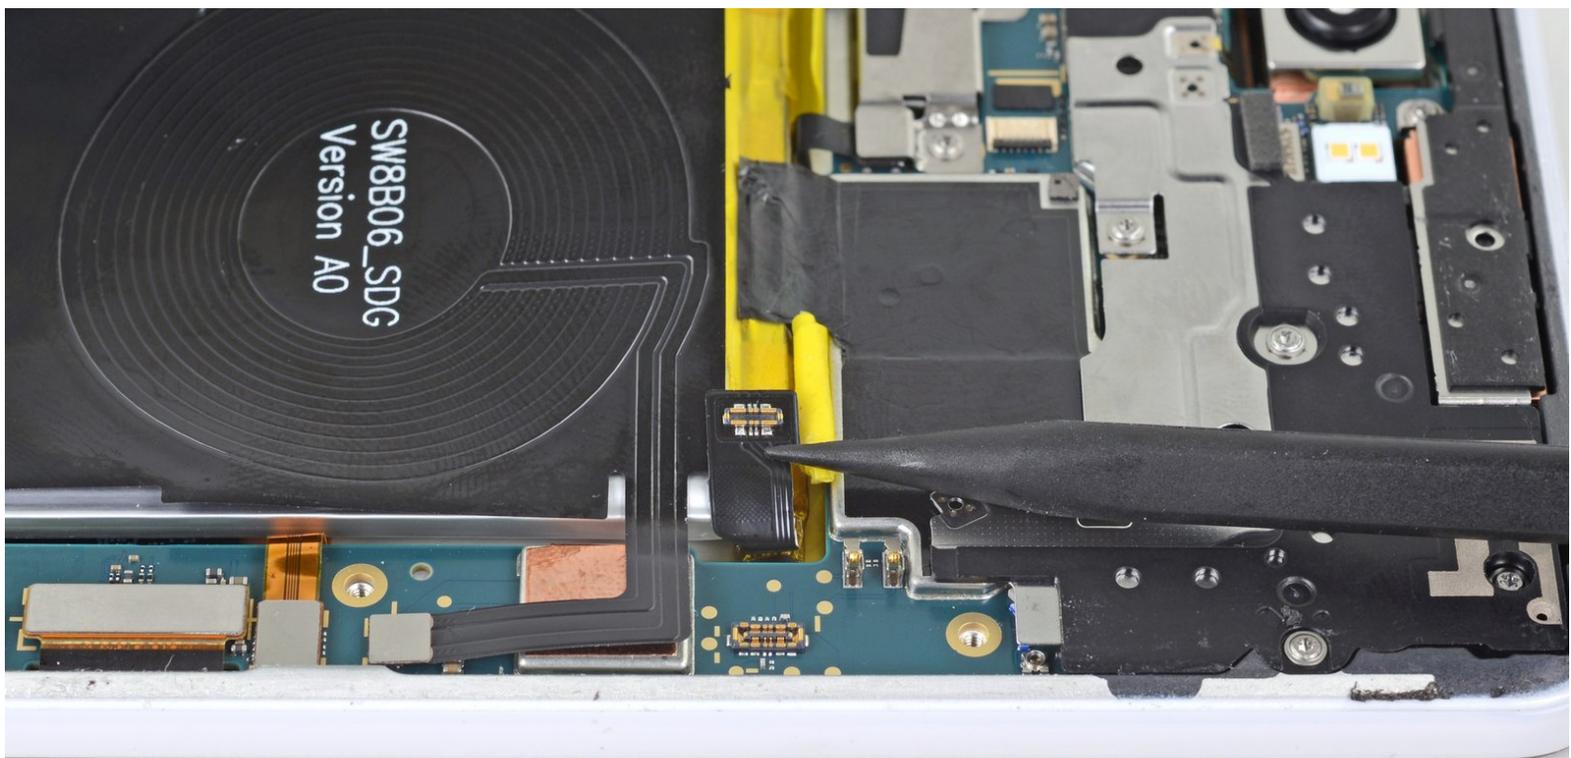

## はじめに

必須条件のみです！このガイドは他の修理ガイドの一部となり、単独で公開されることはありません。

### ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [T3 トルクスネジ用ドライバー](#) (1)

## 手順 1 — メタルカバーのブラケット用ネジを外します



- メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
  - 4mm長ネジ—3本
  - 3mm長ネジ—1本
- ✦ この修理の間、[各ネジの位置情報を記録し](#)、元の場所に正確に戻しているか確認してください。

## 手順 2 — メタルカバーブラケットを外します



- スパッツァーの平面側先端を、メタルブラケットの上部右端の下に差し込み、こじ開けながらこれを緩めます。
- メタルカバーブラケットを外します。

### 手順 3 — バッテリーの接続を外します



- スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。  
**⚠️ メタル製ツールを使って、バッテリーの接続を外さないでください。バッテリーをショートさせてしまう危険性があります。**
- バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。