




MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012

AirPortボードアセンブリの交換

必須条件のみ

作成者: Walter Galan

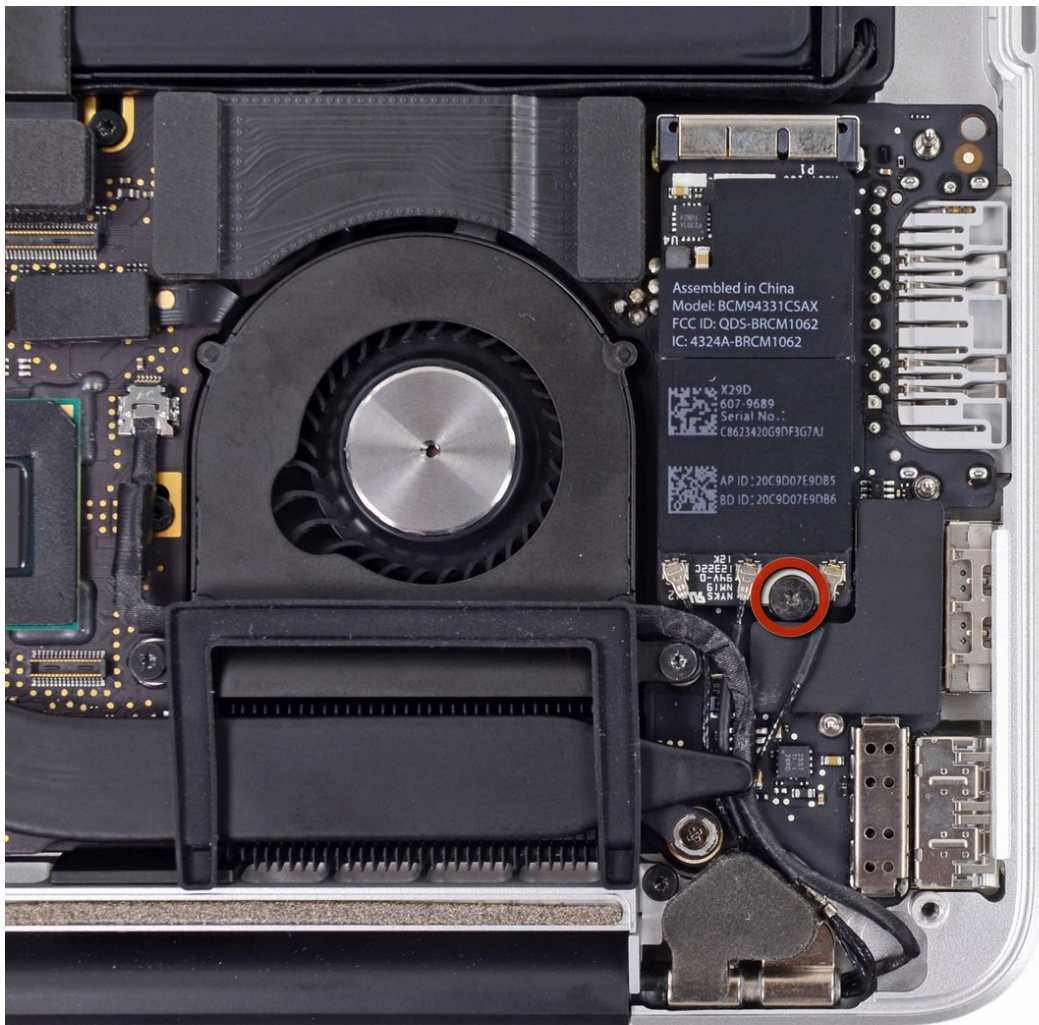


はじめに

必須条件のみ

 ツール:


- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [T5トルクスドライバー](#) (1)

手順 1 — AirPortボードの交換

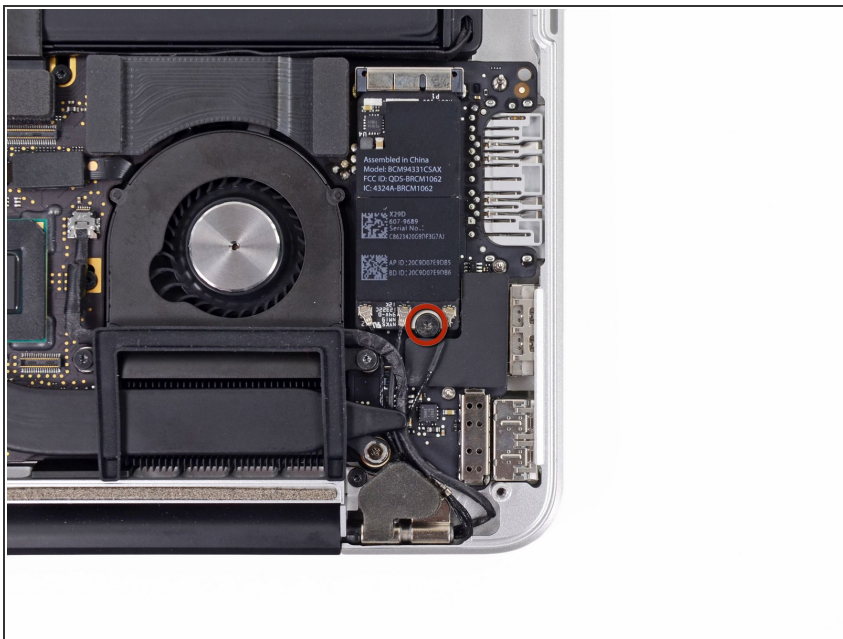


- 出入力ボードに留められたAirPort
ボードから2.7 mm T5トルクスネジ
を1本外します。

手順 2

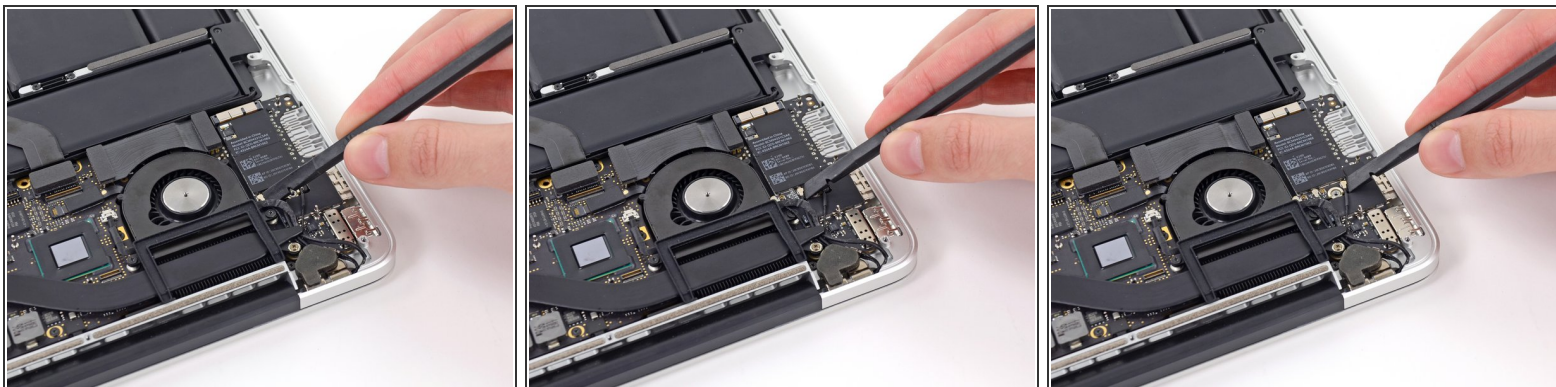


- スパッジャーの先端を使って、AirPortボードから3本のアンテナケーブルコネクタの接続を外します。
- ☑ これらの3本のケーブルはそれぞれ違う長さで黒色のスリーブでコーティングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
- 長いスリーブのケーブルを中央ソケットに接続します。
 - 短いスリーブのソケットをネジの隣に接続します。
 - 最後のケーブルはスリーブがついていません。そしてファンの隣にある最後に残っているソケットに接続してください。

手順 3

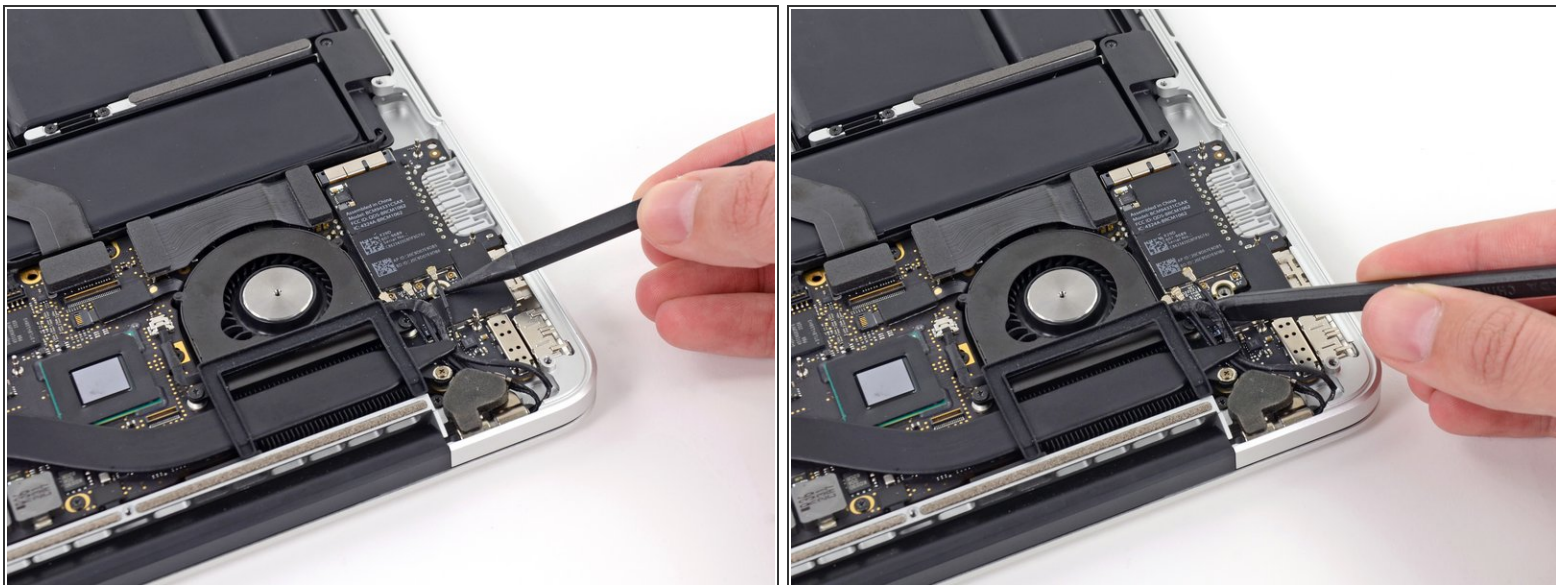

- アンテナケーブルをAirPort ボードから離して脇に移動します。

手順 4

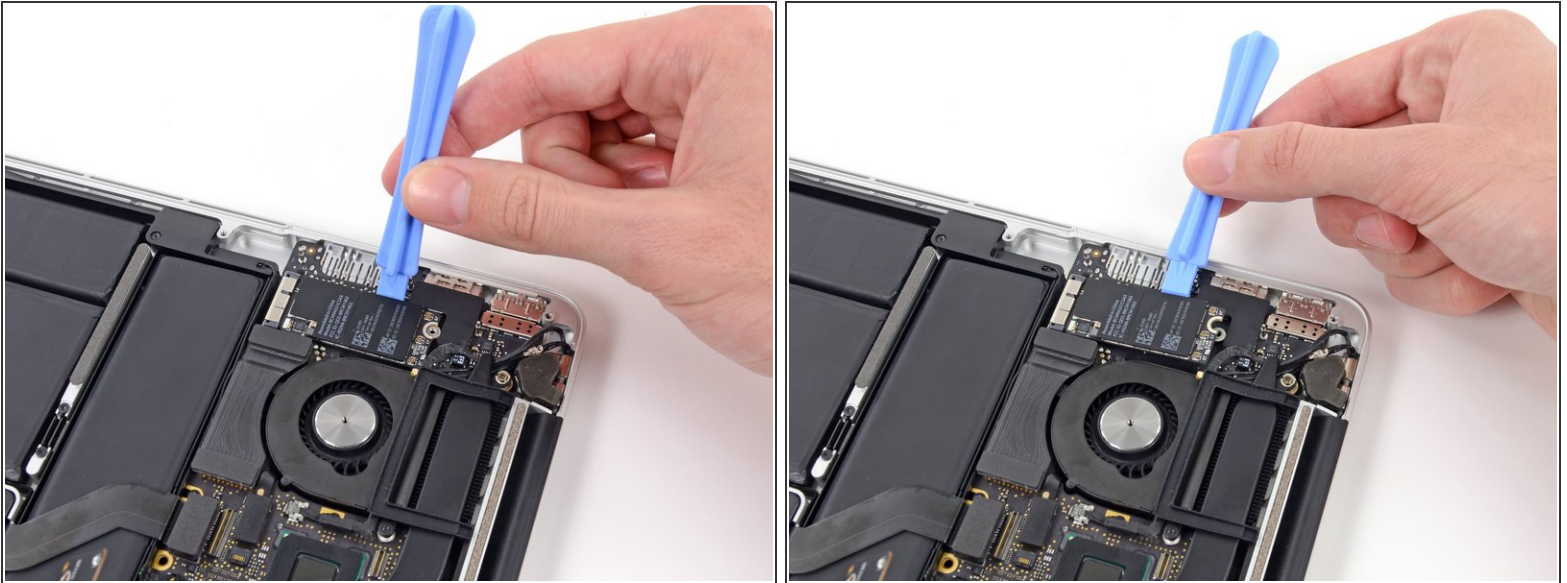

- プラスチックの開封ツールをAirPort ボード（ 入力ボードに一番近い側 ）と入力ボードの間に差し込みます。
- ゆっくりとAirPort ボードを上向きに押し上げますが、完全に外さないでください。

⚠ AirPortボードが指で掴める程度まで押し上げます。入力ボードよりも高く引き上げてしまうと、ボードやソケットにダメージを与えてしまうことがあります。

手順 5



- AirPort ボードを出入力ボード上のソケットからまっすぐ引っ張ります。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。