




MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 ト ラックパッドケーブルの交換

MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換をするための必須条件
ガイド

作成者: Adam O'Camb

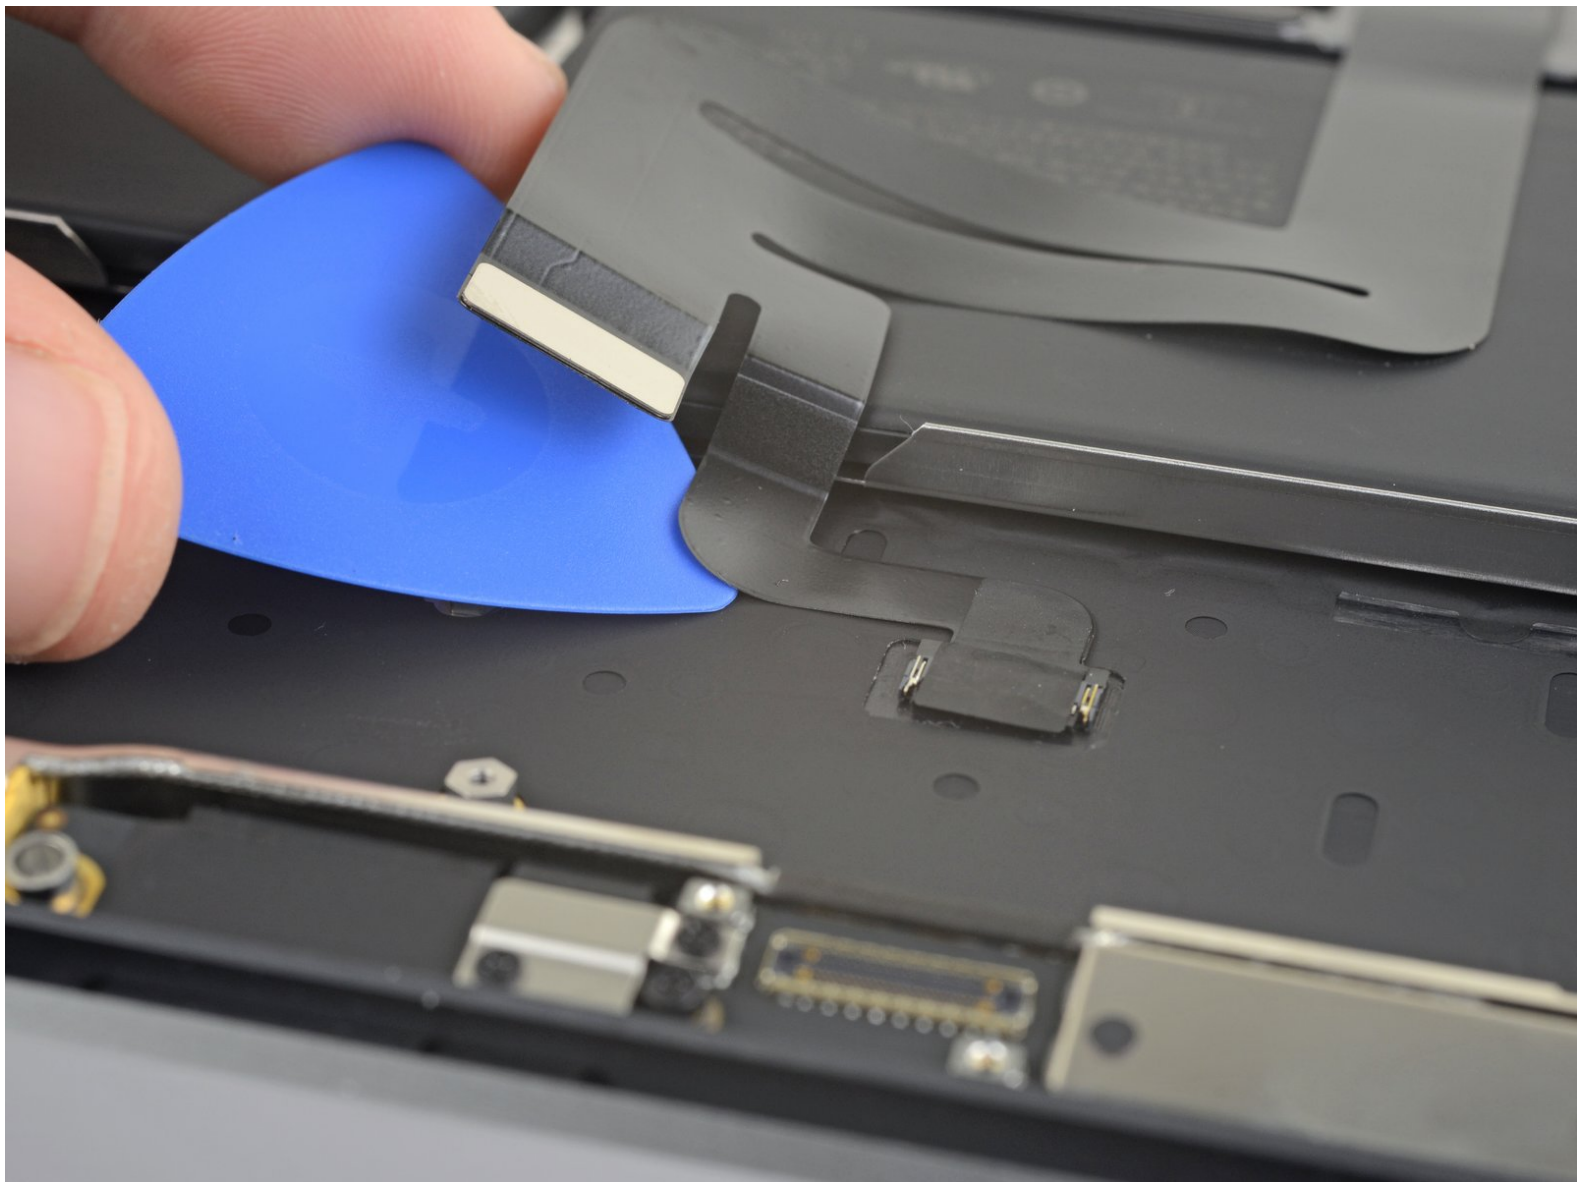

はじめに

MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 トラックパッドケーブルの交換をするための必須条件ガイド



ツール:


- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。




- 開口ピックをトラックパッドケーブルの下に差し込み、上部ケースに固定している接着剤を剥がします。
- ① 接着剤を剥がしにくい場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーで接着剤を温めて柔らかくしてから作業を行なってください。

手順 2 — トラックパッドケーブルの接続を外します。

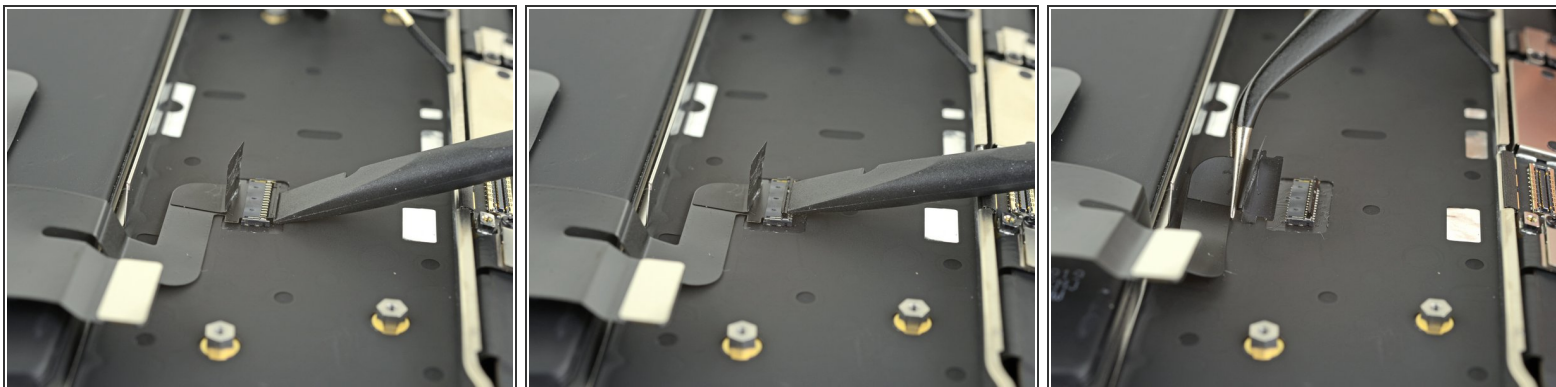

- スパジャラーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げます。
- トラックパッドケーブルをコネクタからまっすぐスライドして外します。

手順 3 — トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。

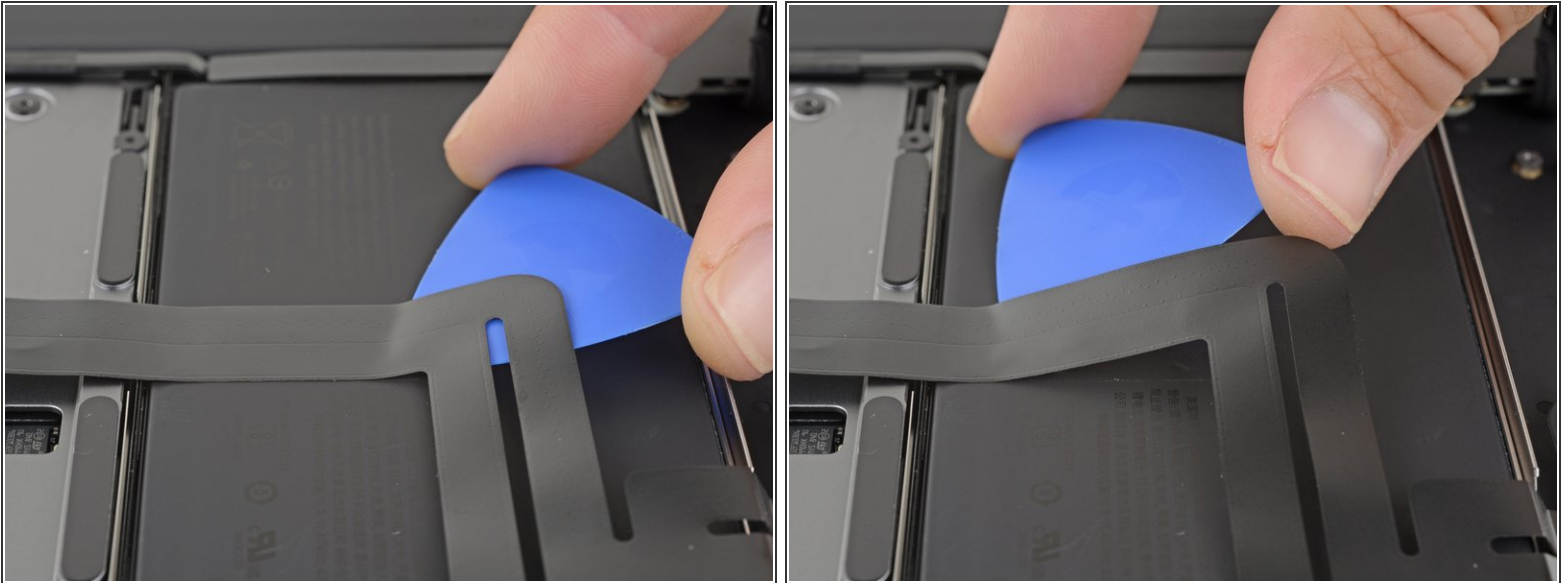

- 慎重に開口ピックをトラックパッドケーブルの下に差し込み、バッテリーに固定している接着剤を剥がします。
- ① 作業が難しい場合は、iOpenerやヘアドライヤーを使ってわずかに温めてください。バッテリーをオーバーヒートしないようにご注意ください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。