



Nintendo Switch Lite 左側スピーカーの交換

この修理ガイドを参照して、破損したNintendo Switch...

作成者: Craig Lloyd



はじめに

この修理ガイドを参照して、破損したNintendo Switch Liteの左側スピーカーを交換します。

Switch LiteはJISネジを使用していますが、急なときはプラス(PH)ドライバーでも対応できます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意してください。

ご注意: この修理ガイドでは、放熱グリスの付いたヒートシンクがあるシールドプレートを取り出します。シールドプレートを再度取り付ける前に、放熱グリスを除去して、新しく塗布してください。

🔧 ツール:

トライポイントY00 ドライバービット (1)

プラススクリュードライバー(#00) (1)

iFixit開口ツール (1)

スパッジャー (1)

マイクロファイバー製クリーニングクロス (1)

イソプロピルアルコール (1)

放熱グリス(サーマルペースト) (1)

ピンセット (1)

手順 1 — バックパネルのネジを外します



⚠️ 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。

- Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。


ⓘ この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。

手順 2 — 上部と下部パネルのネジを外します



- プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
 - デバイス上部の長さ3.6mmネジ—2本
 - デバイス下部の長さ3.6mmネジ—2本
- ① このような固い [ネジ頭が潰れてしまう](#)ことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。


手順3 — バックパネルを固定しているクリップを外します

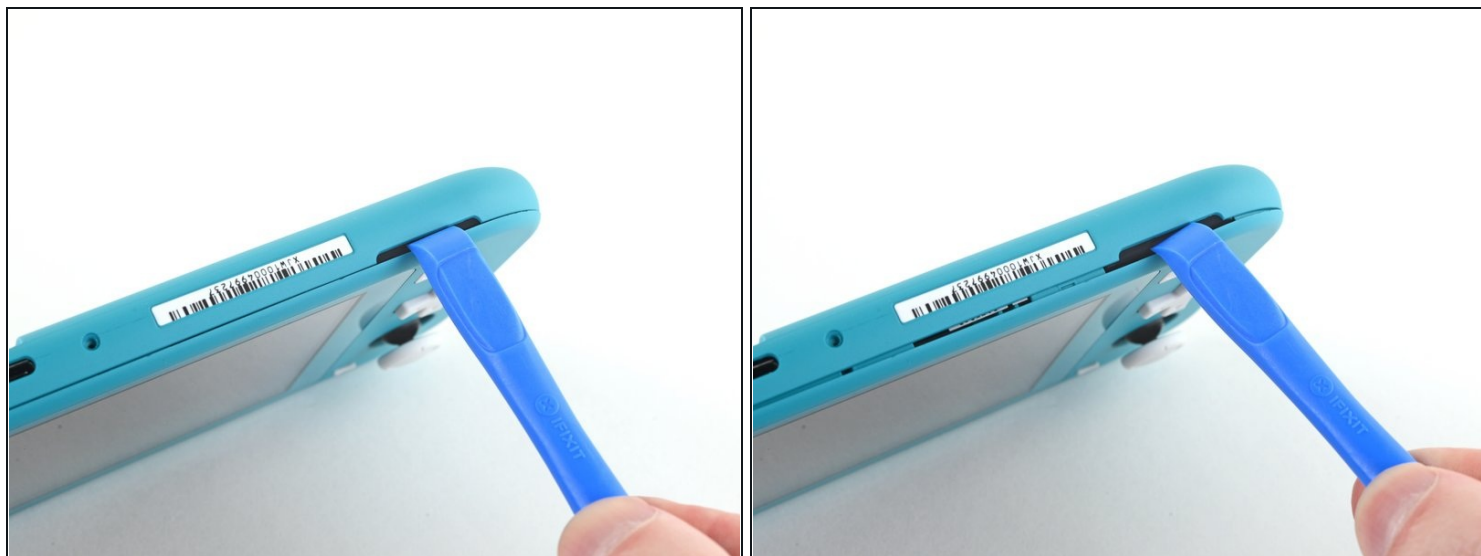

- デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
- 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。


⚠ 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。

手順4 — デバイス周辺のクリップを外します

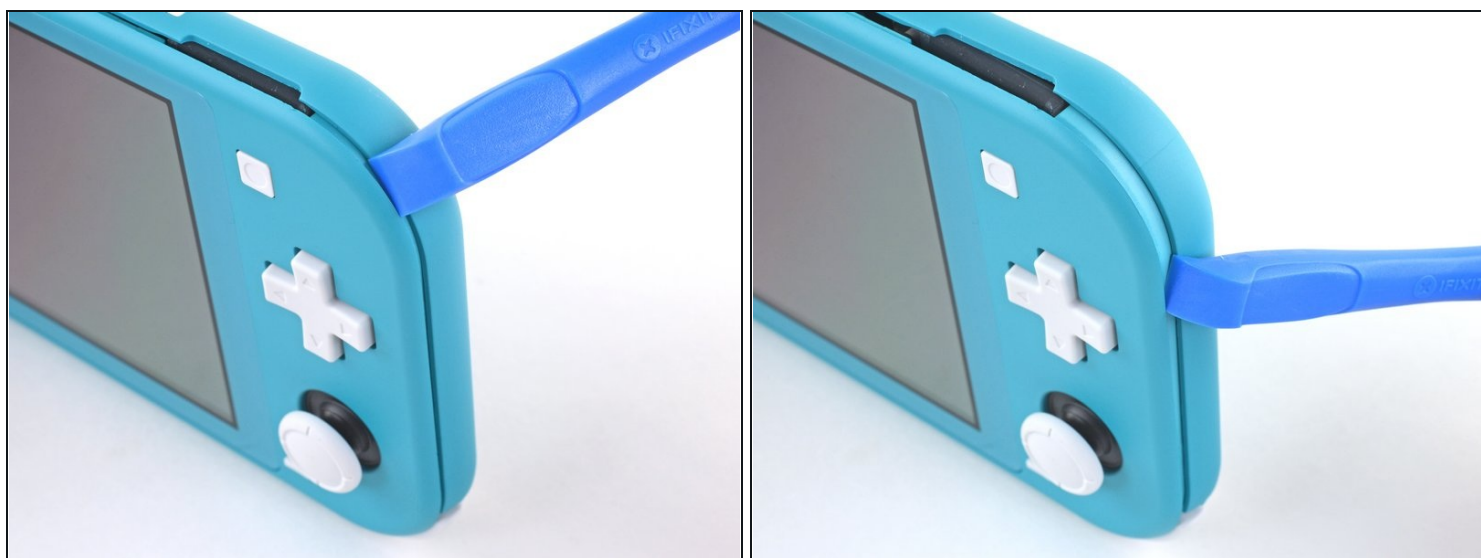

- デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。


手順5 — クリップを外すためにツイストします

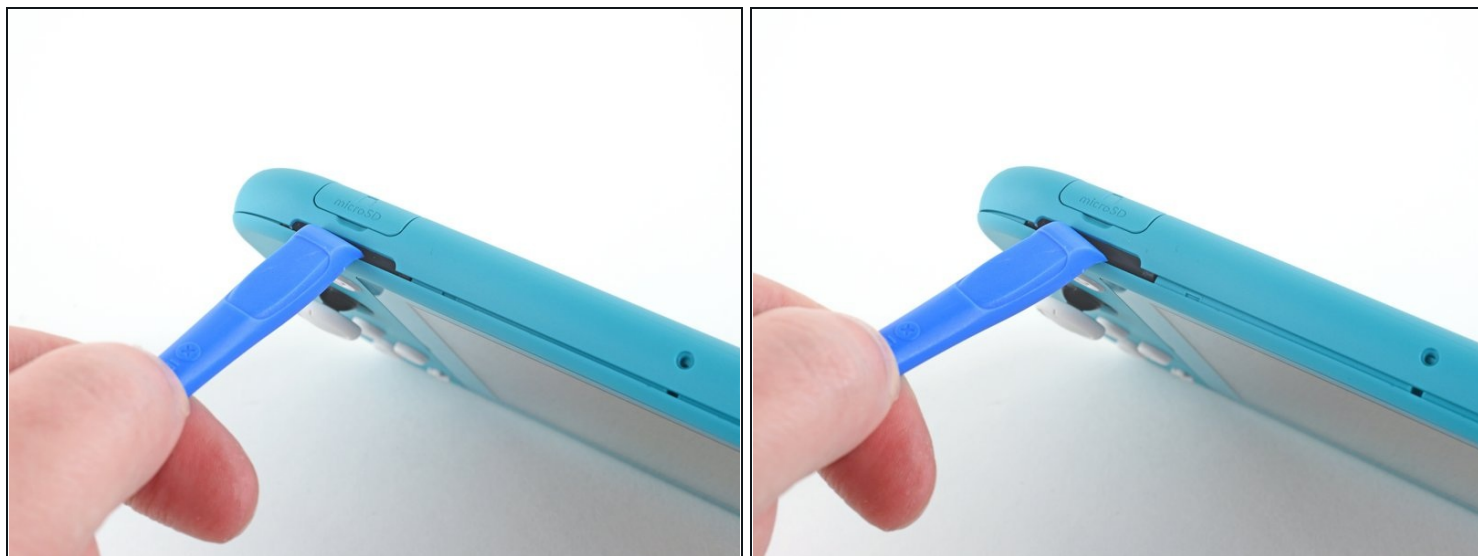

- 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
- クリップを外すために、開口ツールをひねります。


⚠ 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまふことがあります。

手順6 — コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます

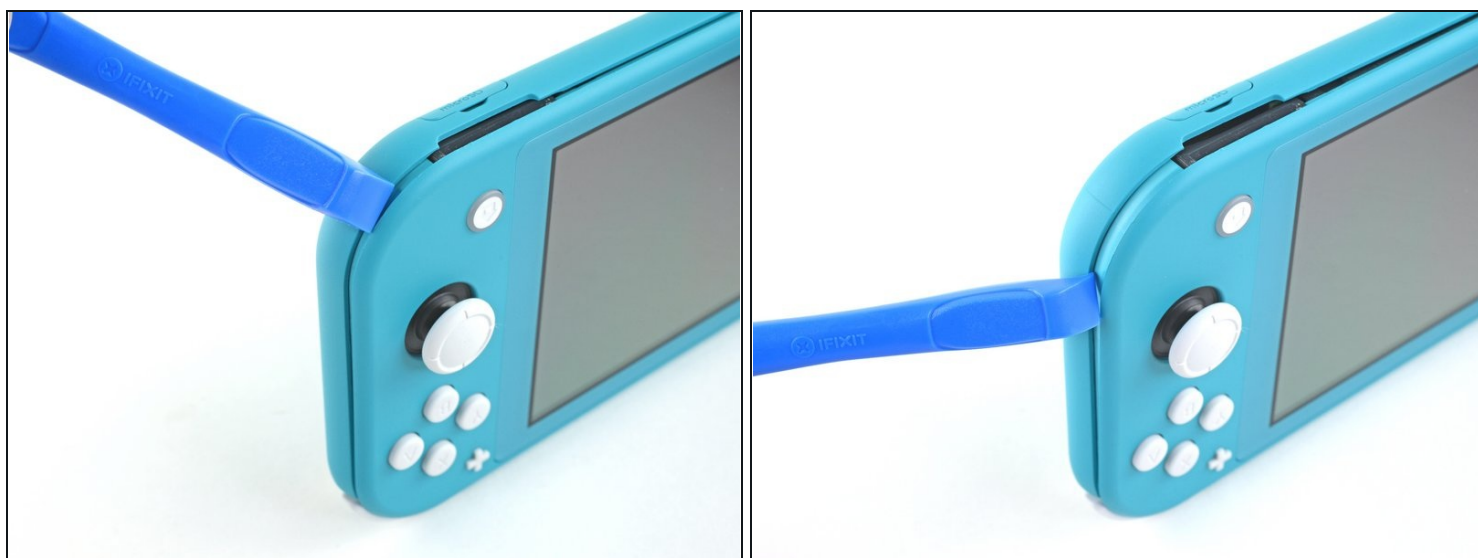

- 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。

手順 7

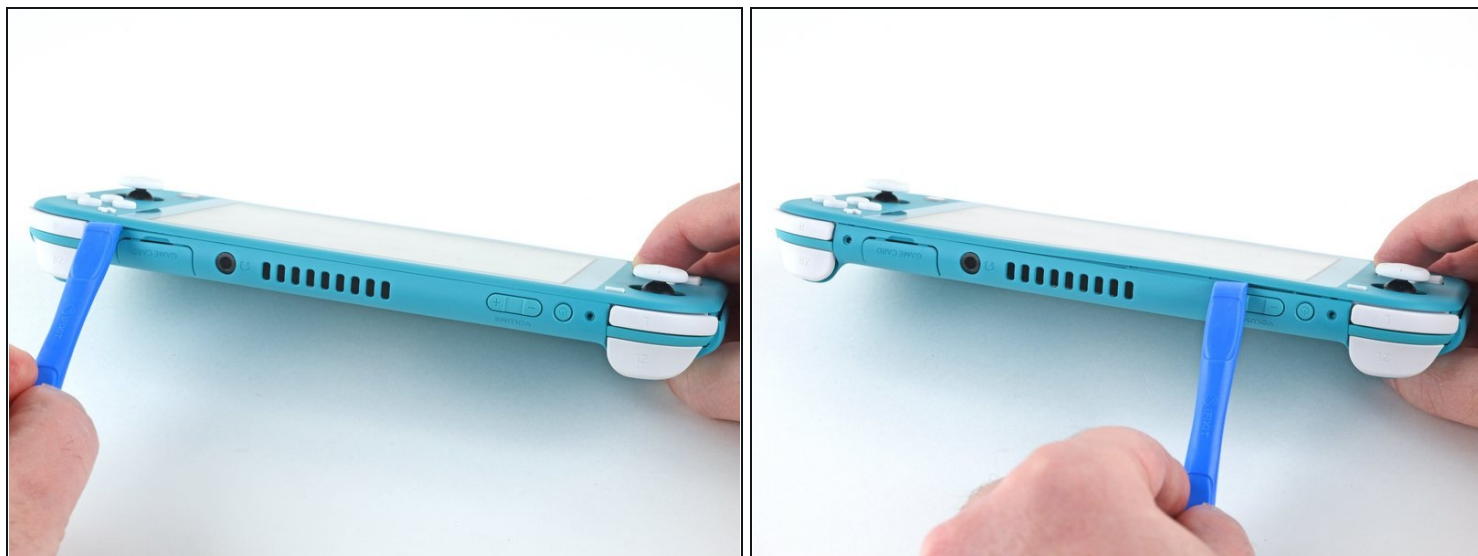


- クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。

手順 8 — バックパネルを外します





- 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
- バックパネルを取り出します。

手順 9 — シールドプレートを外します

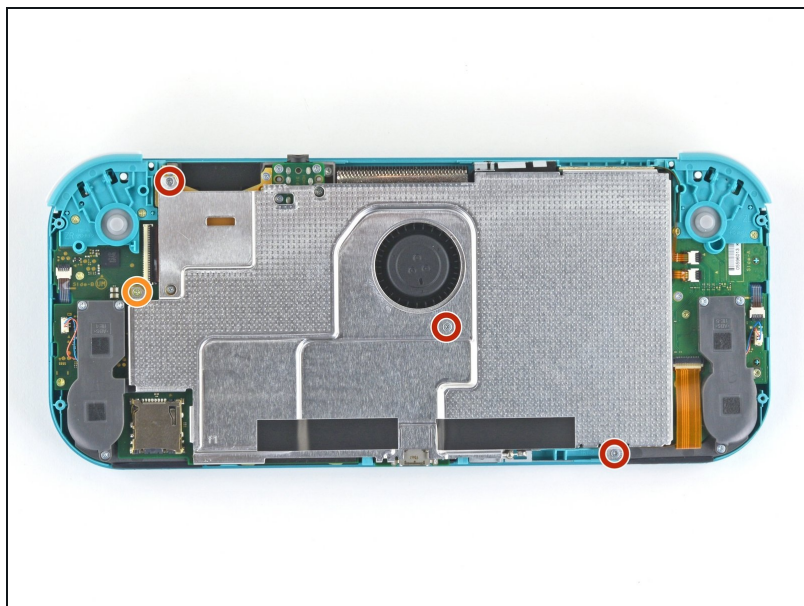

- プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
 - 長さ3.1 mmネジ—3本
 - 長さ4.5 mmネジ—1本

手順 10

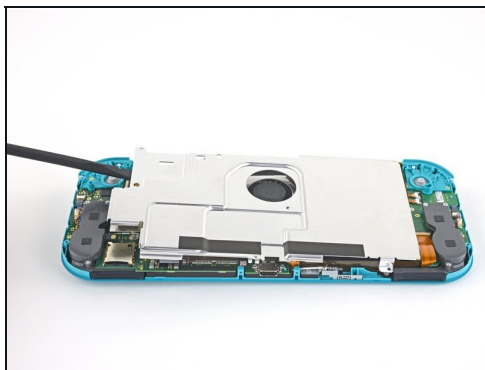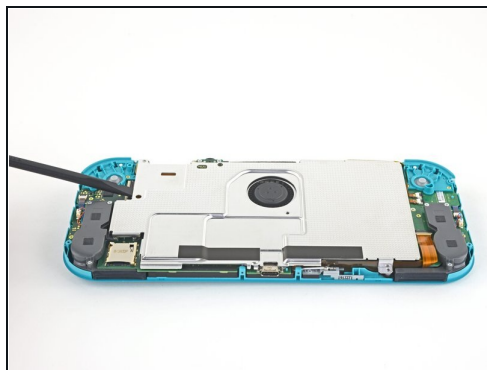


- スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
 - ① 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
- シールドプレートを取り出します。
 - ✦ イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に[新しい放熱グリスを塗布](#)してください。

手順 11 — バッテリーの接続を外します



- 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。


手順 12

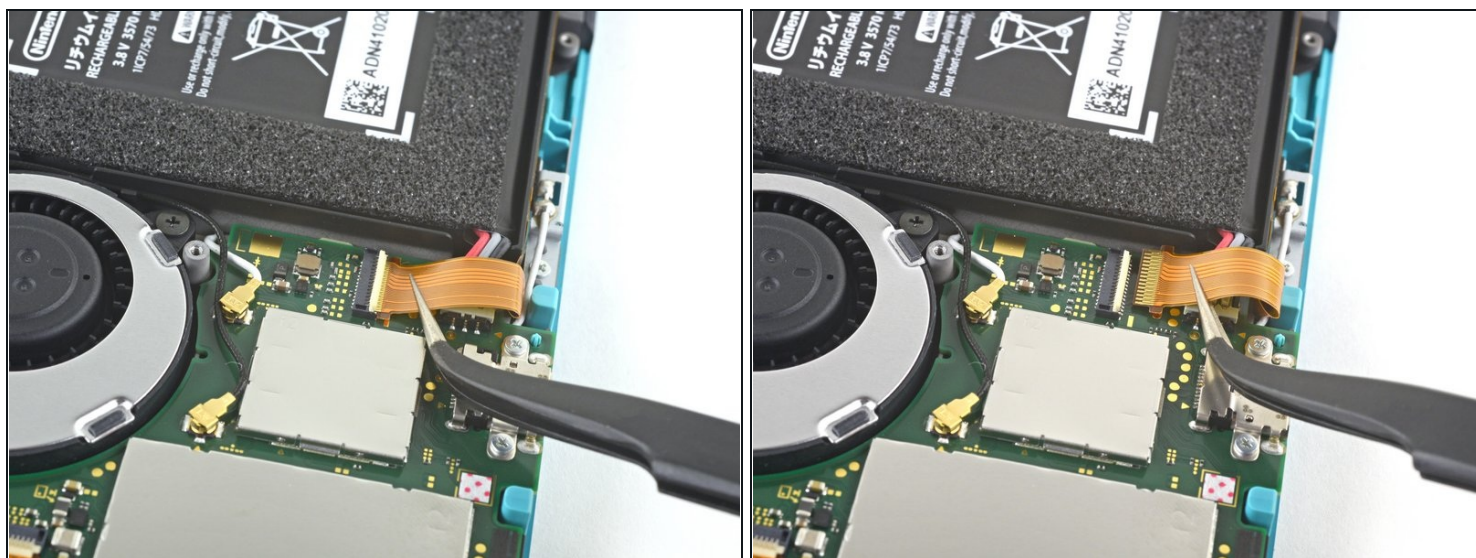

- ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。


⚠ 金属製のピンセットは使用しないでください！一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクタがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。

手順 13

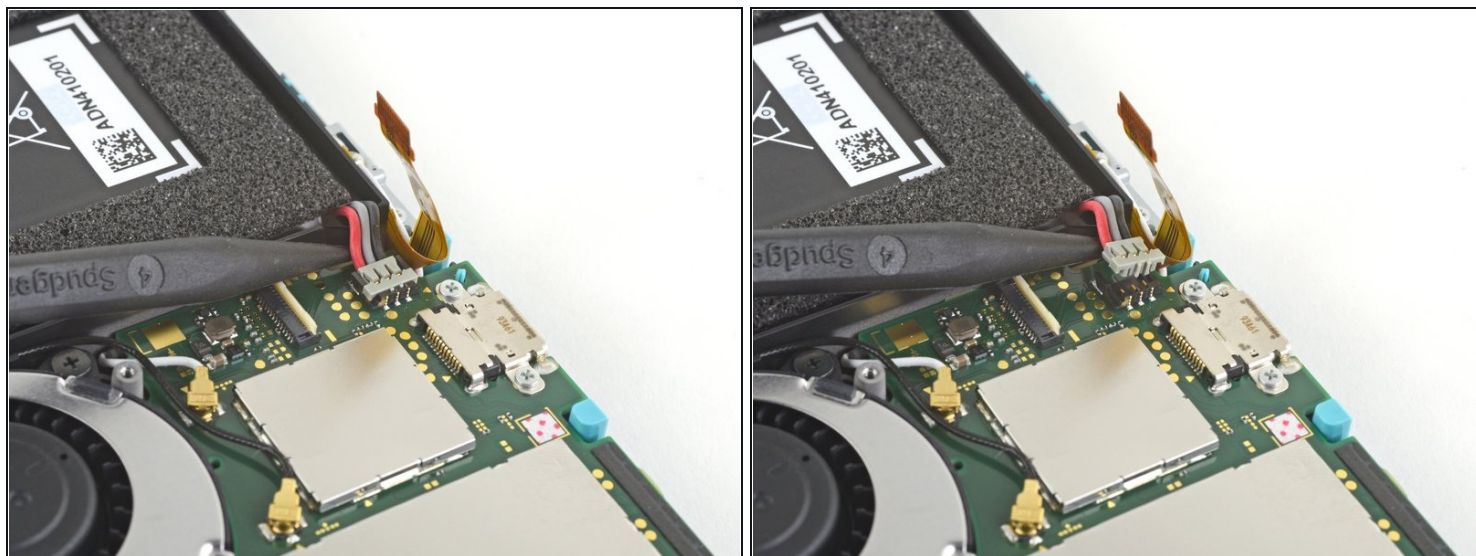

- スパッツァーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。

手順 14 — 左側スピーカーを外します

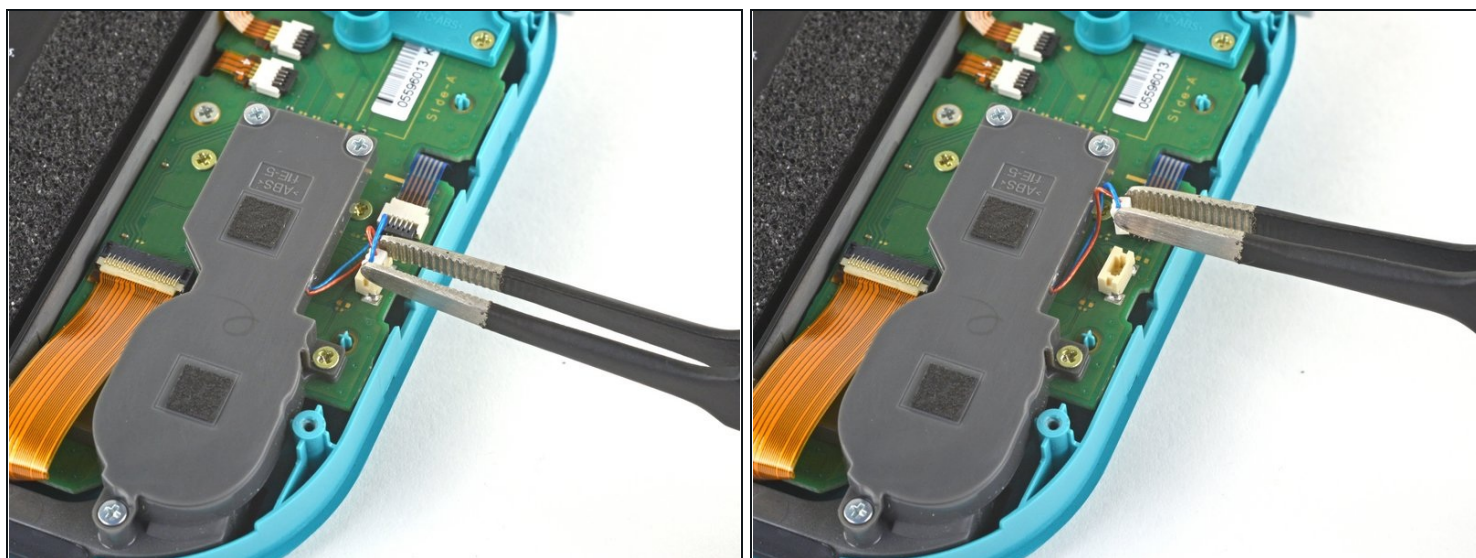

- ピンセットもしくは爪先で、左側スピーカーのケーブルをまっすぐ引き上げて、ドーターボード上のソケットから外します。

⚠ ワイヤ自体を引っ張らないでください。コネクタとワイヤを切断してしまいます。

手順 15



- JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、次の4本のネジを外します。
- 2.5 mmネジ—3本
- 4.5 mmネジ—1本

手順 16



- 指先を使って、左側スピーカーモジュールのカバーを持ち上げて取り出します。

手順 17



- スパッジャーをスピーカー上部にできた隙間に差し込みます。
⚠ スパッジャーを隙間に差し込む際は、スピーカーに接触しないようにご注意ください。
- スピーカーを持ち上げて外します。
 - ① スピーカーはスピーカーモジュールと接着剤で軽く固定されています。そのため作業には力が必要です。
- 左側スピーカーを取り出します。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを [キャリブレーション](#) してください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理が上手く進みませんか？ [ベーシックなトラブルシューティング](#)のページを参照するか、[Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。