




Nintendo GameCube ファンのクリーニング

このガイドでは、ファンを正しく取り外してクリーニングする方法を紹介しています。...

作成者: dcarlin

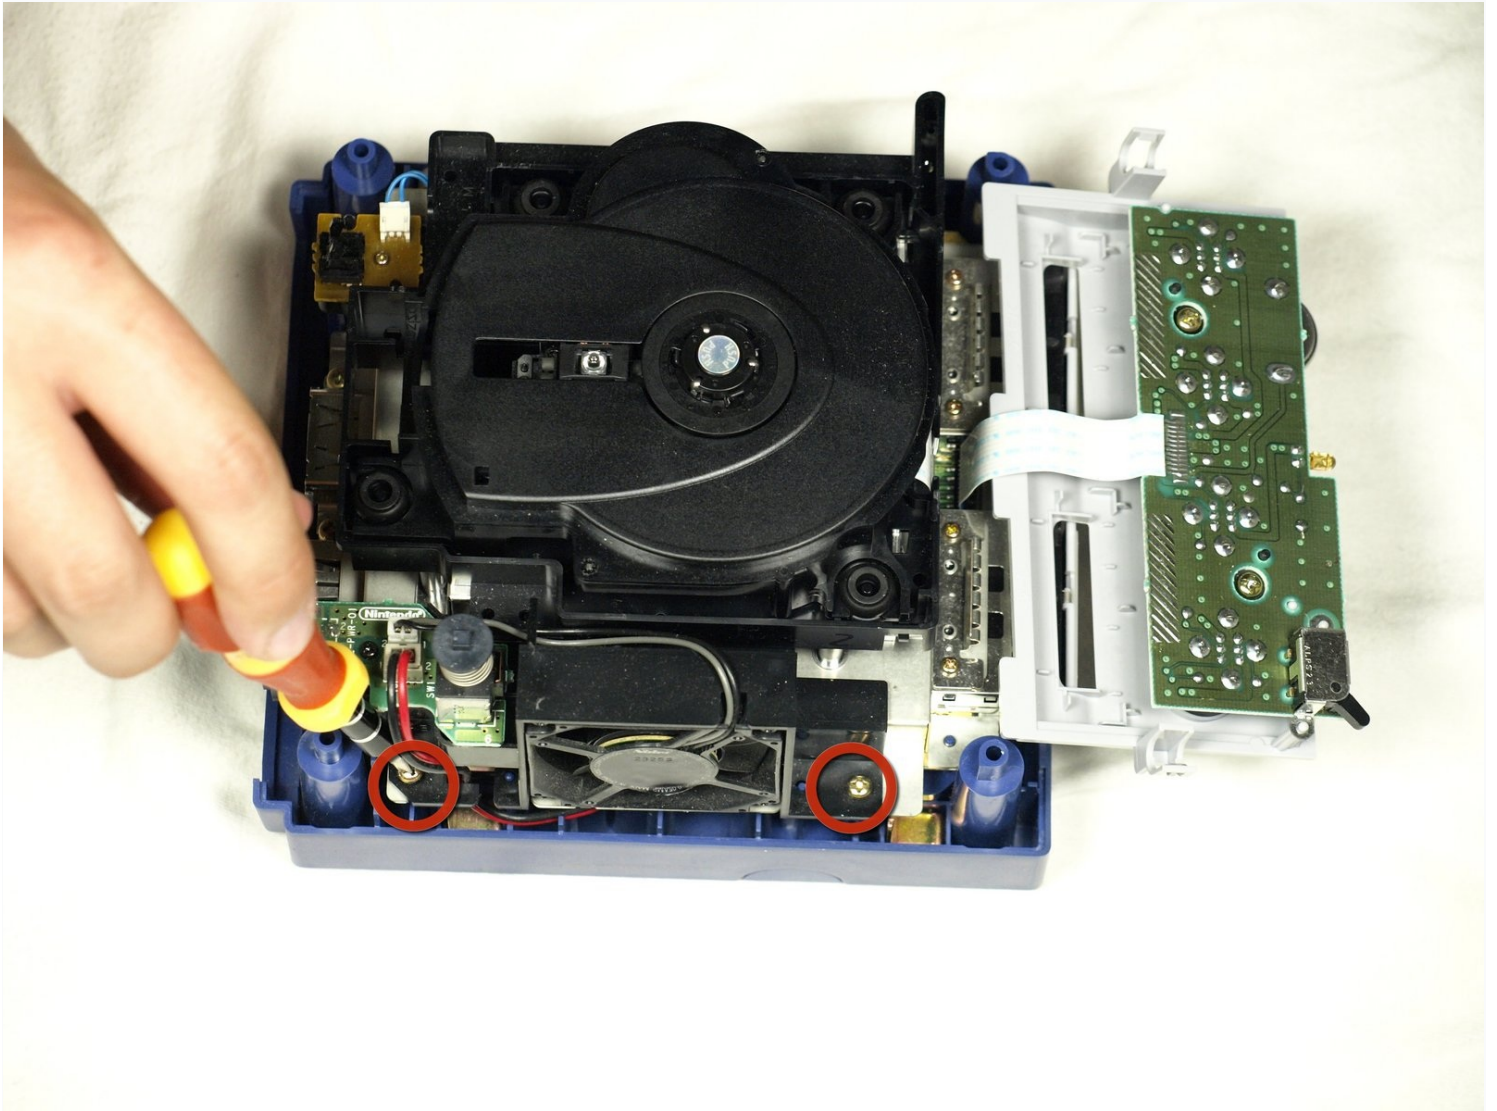

はじめに

このガイドでは、ファンを正しく取り外してクリーニングする方法を紹介しています。 これにより、ゲームキューブのオーバーヒートを防ぐことができます。


🔧 ツール:

Nintendo GameCube Bit Tool (1)

#1 プラスネジ用ドライバー (1)



プラスネジ#2ドライバー (1)

手順 1 — 上部カバー

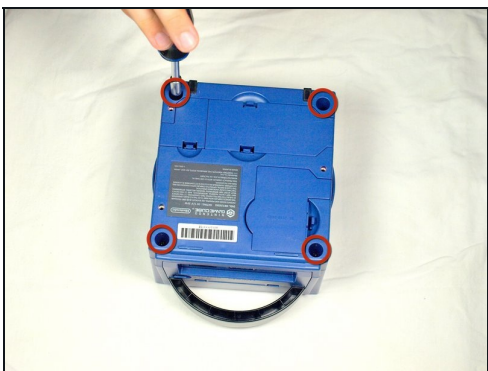



- ゲームキューブを裏返して、下側が上を向くようにします。
- 4.5 mm Gamebitドライバーを使用して、4本のネジをすべて取り外します。

手順 2

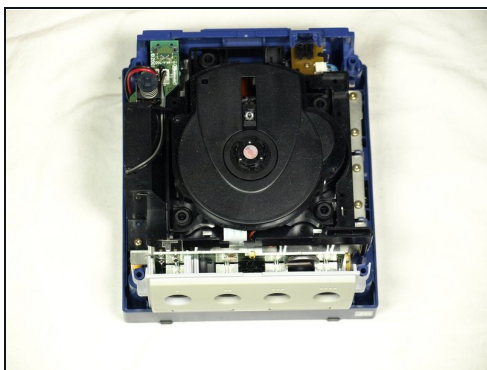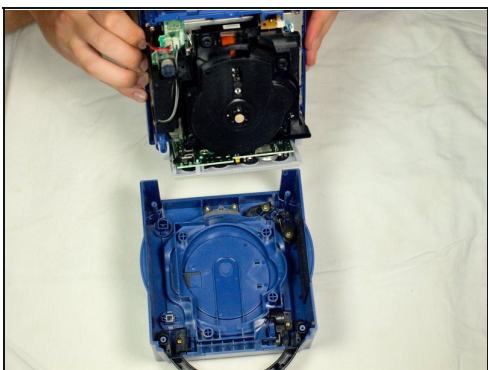



- GameCube下側を上に向け、ネジを外した状態で、ユニットの外カバーを慎重に上半分から引き離します。
- GameCubeの内側が上向きになるように動かします。

手順3 — ファン

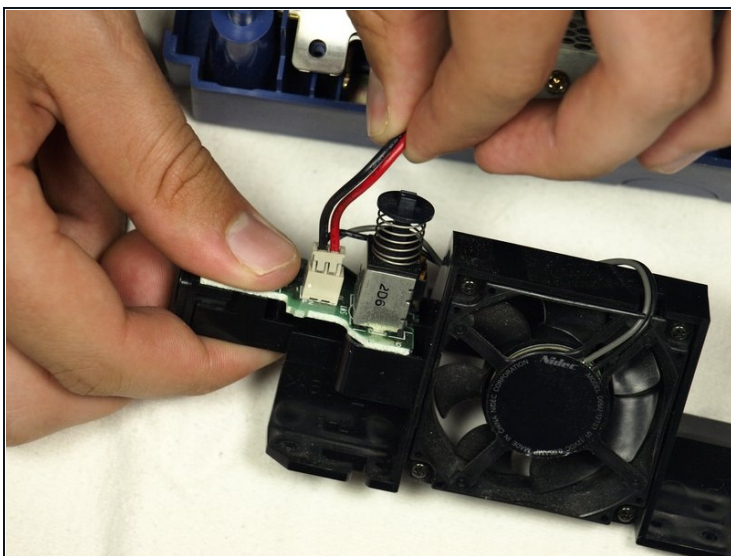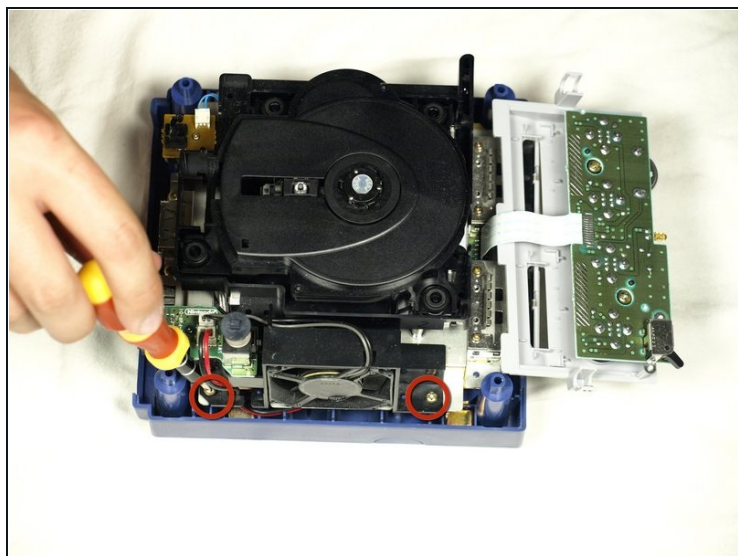

- プラス2番のドライバーを使って、ファンのアセンブリーを本体に取り付けている2本のネジ (赤いマーク)を外します。
 - 2枚目の画像のように、ファンコネクタをソケットから慎重に外します。
- ① コントローラーのコネクタパネルは、画像のように、本体からゆっくりと引き出して寝かせることができます。これは厳密には必要ではありませんが、ケース内での操作性が向上します。
- ⚠ ファンを取り外す際には、配線を引き抜かないように注意してください。コネクタワイヤやPCBを損傷する恐れがあります。

手順 4

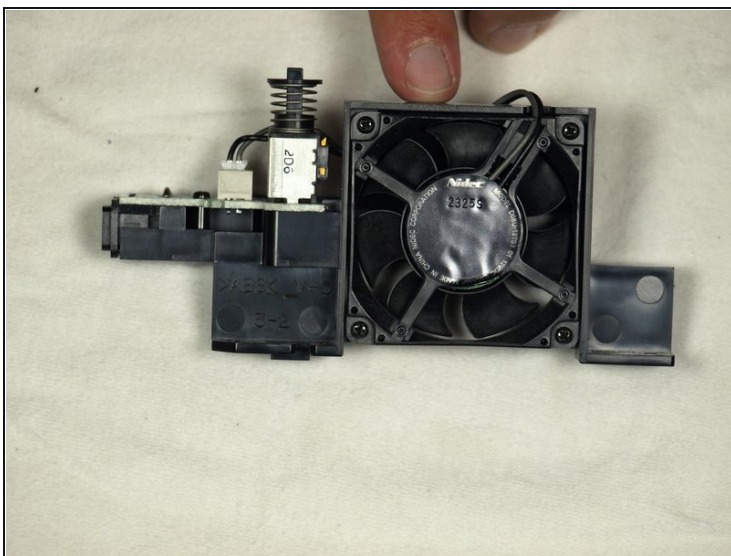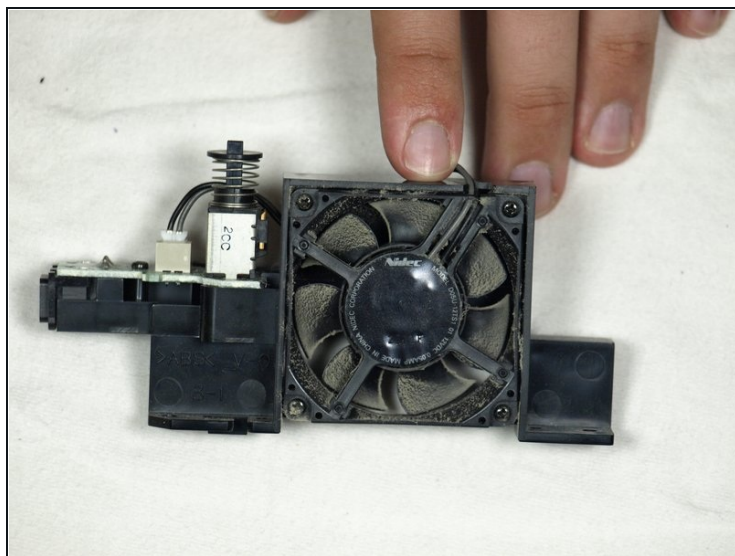

- ファンを取り外した後は、エアーダスターを使ってファンの羽根についたホコリを取り除きます。
- ① クリーニング中にファンの羽根が動かないように、爪楊枝で固定することをお勧めします。ファンのモーターにかかる偶発的な損傷を防ぐことができます。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。