



Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチ ゴム足の交換

このガイドを参照して、Microsoft Surface Laptop 3...

作成者: Carsten Frauenheim



はじめに

このガイドを参照して、Microsoft Surface Laptop 3 13.5インチの底面についているゴム足を交換します。

Microsoftは、Surface Laptop 3 用の交換用フィートを提供しています。注文方法の詳細については、[本サポート記事](#)をご覧ください。

このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。

🔧 ツール:

[スパッジャー](#) (1)

⚙️ 部品:

[Surface Laptop 3/4/5 Feet - Genuine](#) (1)

手順 1 — ラップトップを裏返します



- ラップトップを裏返して、平たい作業台の上に載せます。底面を表にしてください。

手順 2 — 取り外し方法



- ① ノートパソコン底面にあるフット部分は、スパッジャー先端の尖った部分で取り外してください。
 - それぞれのフットには、容易に取り外しができるための凹みがあります。
 - スパッジャーが凹みに入っているか確認するには、画像のようにノートパソコンの短辺側と平行になるように挿入しながら押し出します。
- ① 背面(スクリーン)の端に近い2つのフットと、前方の2つのフットの形状が違うので注意してください。

手順 3 — 後ろ側フットを外します




- 後ろ側2つのフットのうち1つに、スパッジャーの先端を差し込みます。
- スパッジャーをフット部分の下まで押し込み、こじ上げて外します。
① 後ろ側の2つのフットは、軽い接着剤で固定されています。
- 後ろ側のフットにも同じ作業を繰り返して外します。

手順 4 — 前方側フットを外します



- 2つの前方側フットのフロント側端にスパッジャーの先を差し込みます。
- スパッジャーをフット下に押し込み、こじ上げると外れます。
① 前方の2つのフットは、プラスチック製クリップと軽い接着剤で固定されています。
- この作業を繰り返して、2番目の前方側フットを取り除きます。

手順 5 — 装着のアドバイス

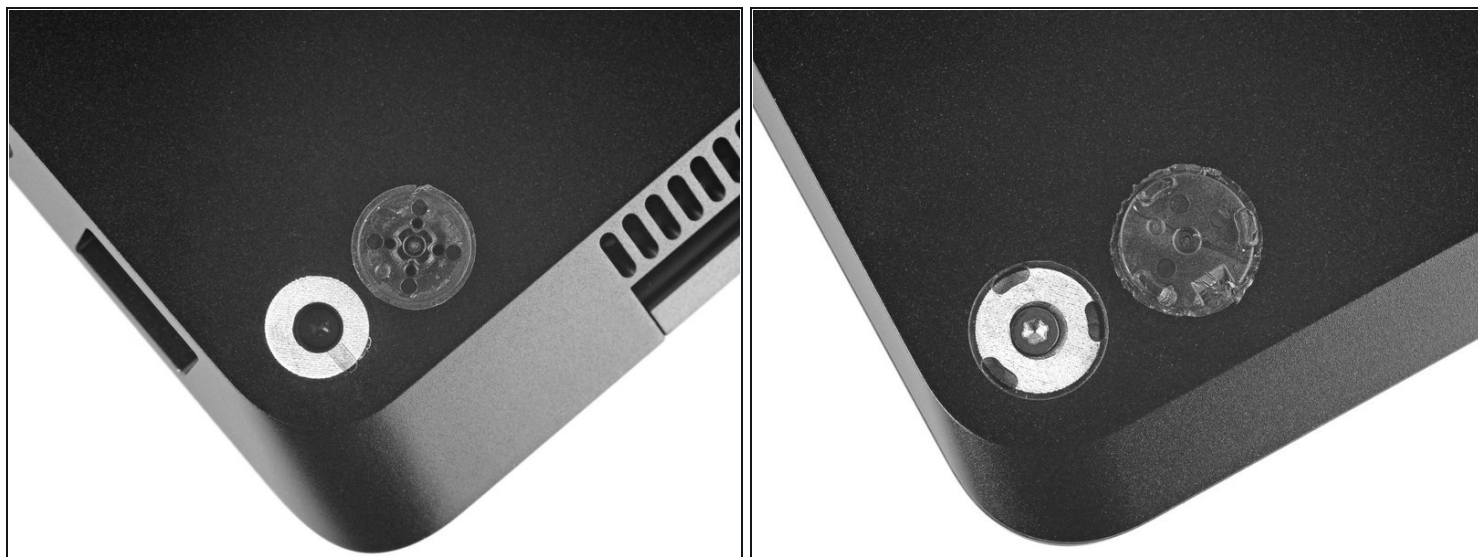

★ 再組み立ての際は:

- 前方側と後ろ側のフットは異なります。ご注意ください。
- 前方側のフットは向きがあり、ある一方でしかクリップが装着しません。

手順 6 — 装着のアドバイス



★ 8mmのゴム製の家具用パッドは、デバイスの古くなったフットにとって、良い代替品となります。

- パッドを裏紙から剥がして、フットの甲の部分に合わせて押し込み、固定します。

オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。

このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

e-wasteを処理する場合は、[認可済みリサイクルセンターR2](#)を通じて廃棄してください。

修理がうまくいきませんか？ベーシックな[トラブルシューティング](#)を施行するか、このモデルの[アンサーコミュニティ](#)に尋ねてみましょう。