




Kindle 2 キーボードの交換

Kindle 2 キーボードの交換をするには、このガイドを参照してください。

作成者: Dayna Scott

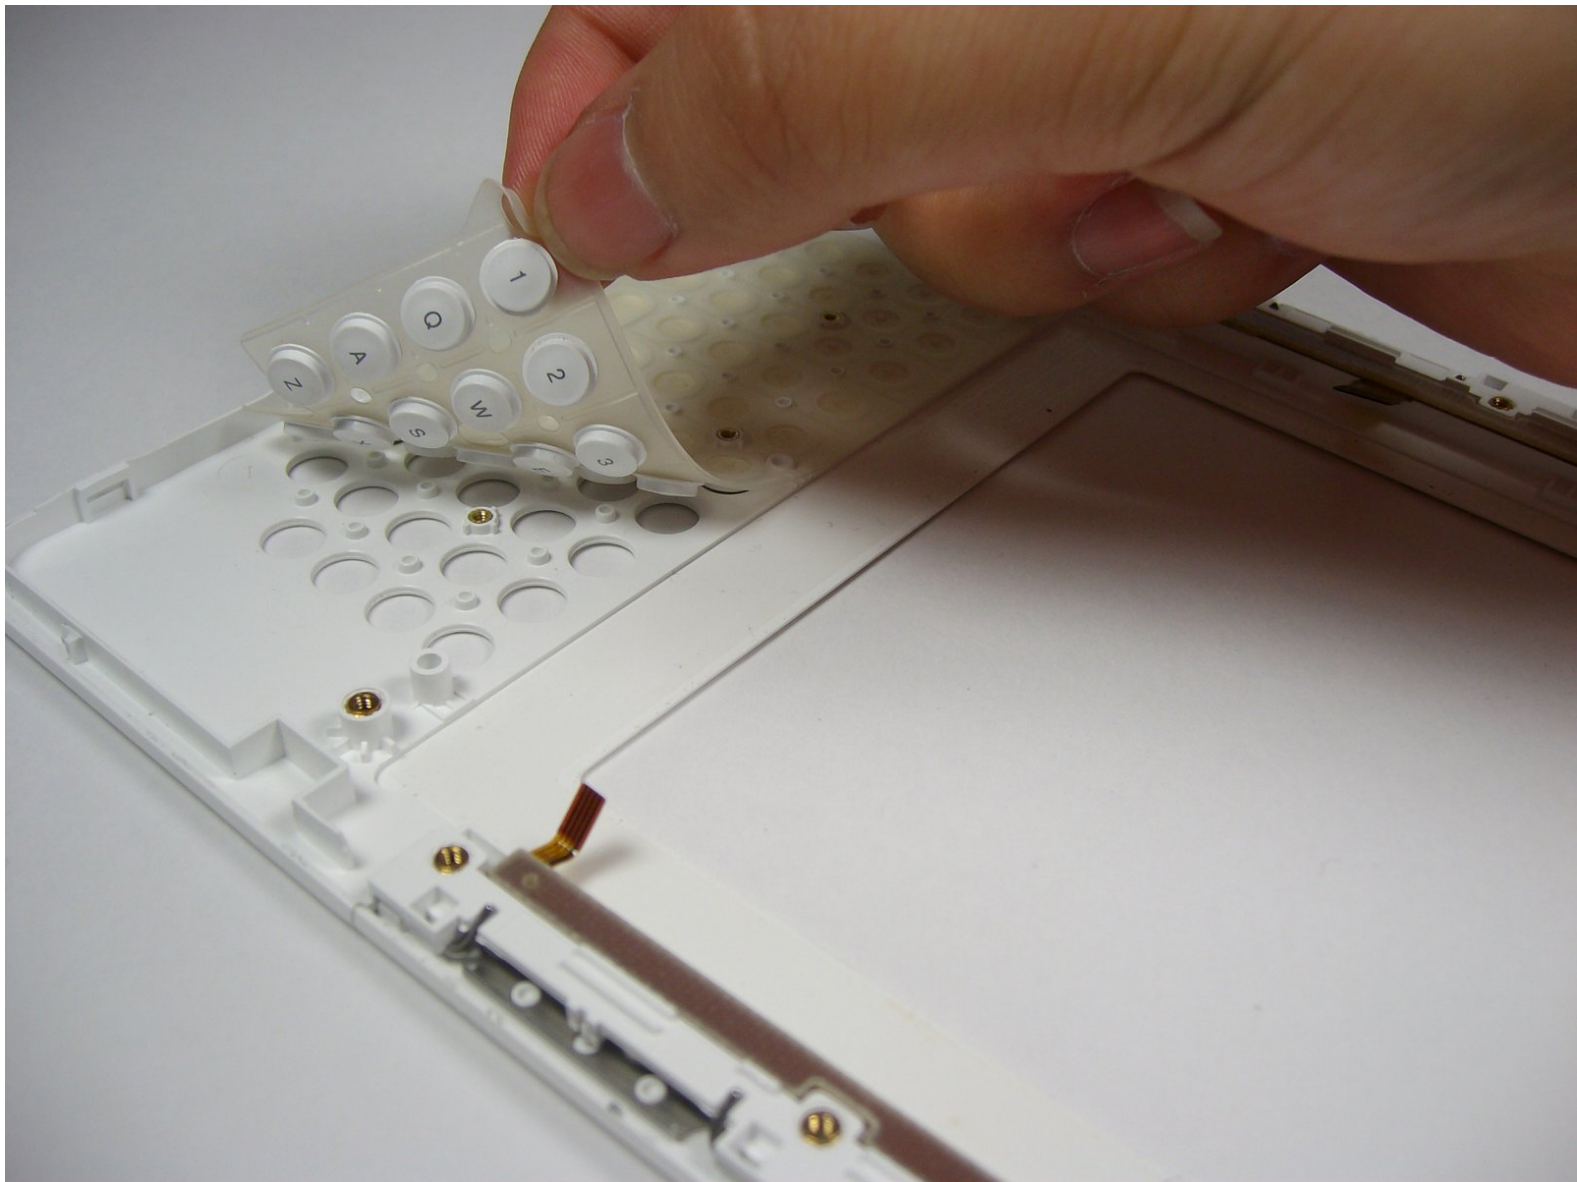

はじめに

Kindle 2に新しいキーボードを搭載したい場合は、デバイスの完全な解体が必要です。このガイドを参照して、作業を進めてください。



ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バッテリー




- スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
 - プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
 - プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
 - 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
- ❗ グレイのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。

手順 2



- #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。

手順 3

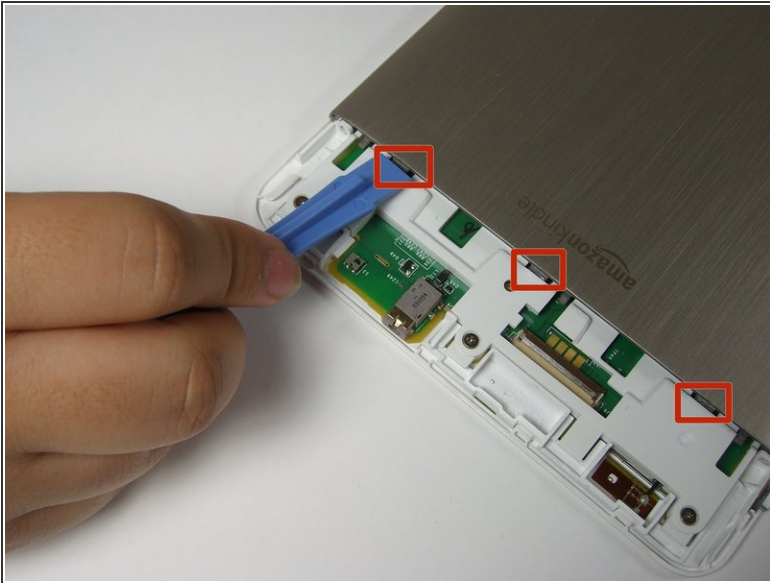



- メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
 - メタルケーシングを取り出します。
- ✦ ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。

手順 4



- 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。

手順 5

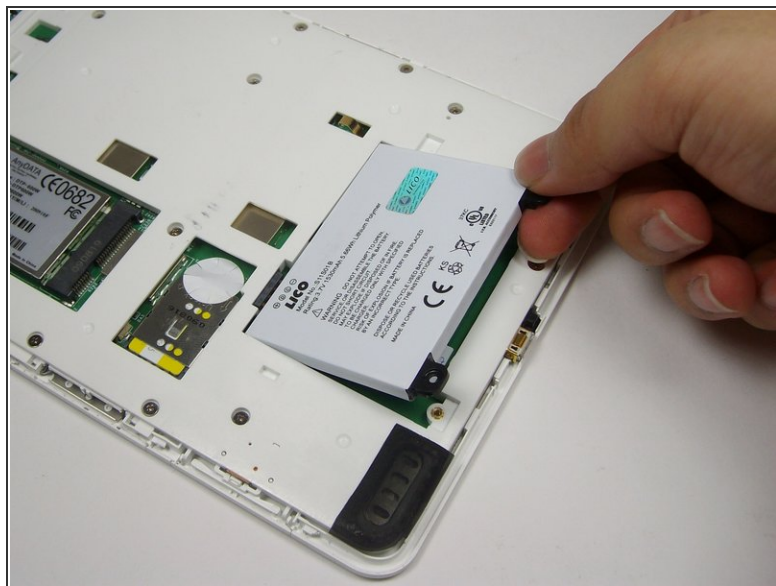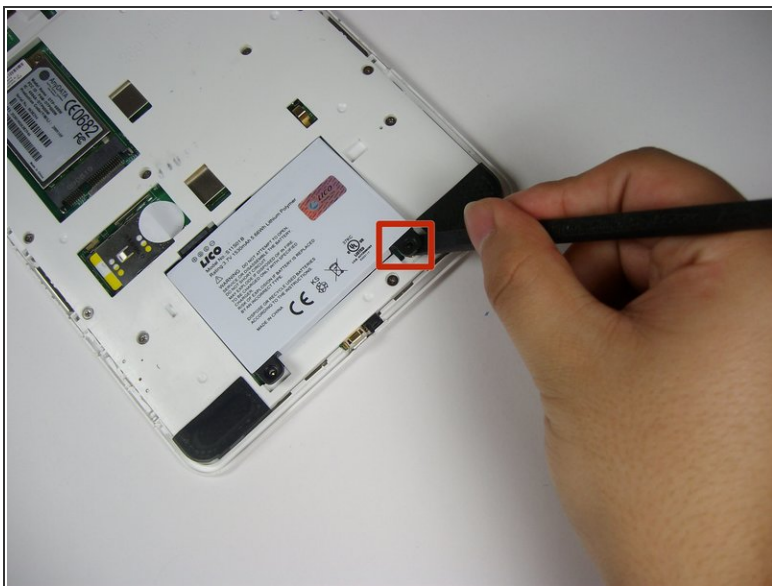

- スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
- 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。


手順 6 — ワイヤレスカード



① Kindleを180度回転させます。右側のFFCマークと左上のAnyData ロゴが付いたワイヤレスカードを特定します。


- #00 プラスドライバーを使って、ワイヤレスカードから2mmネジを2本外します。

手順 7

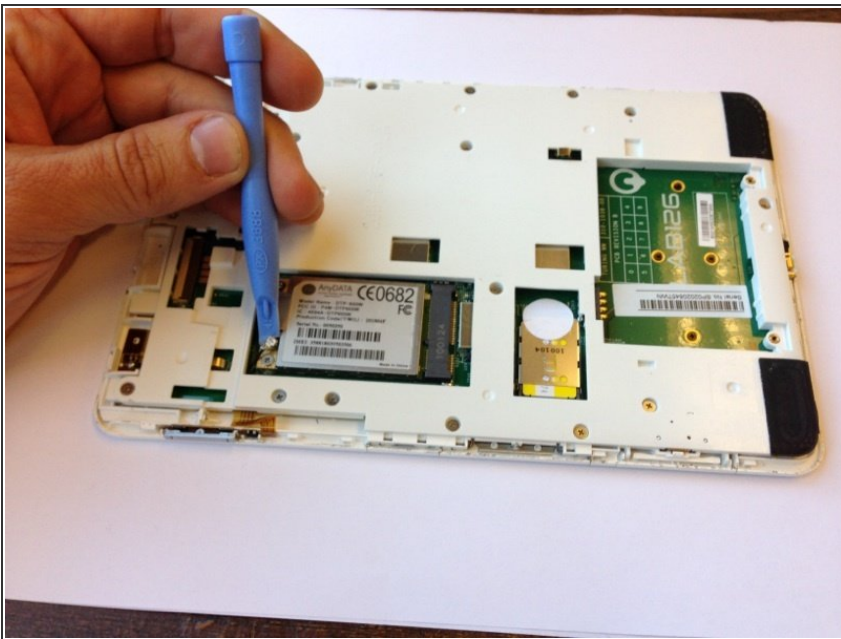

- プラスチックの開口ツールを接続部分の下に差し込み、ワイヤのキャップから慎重に外します。

手順 8

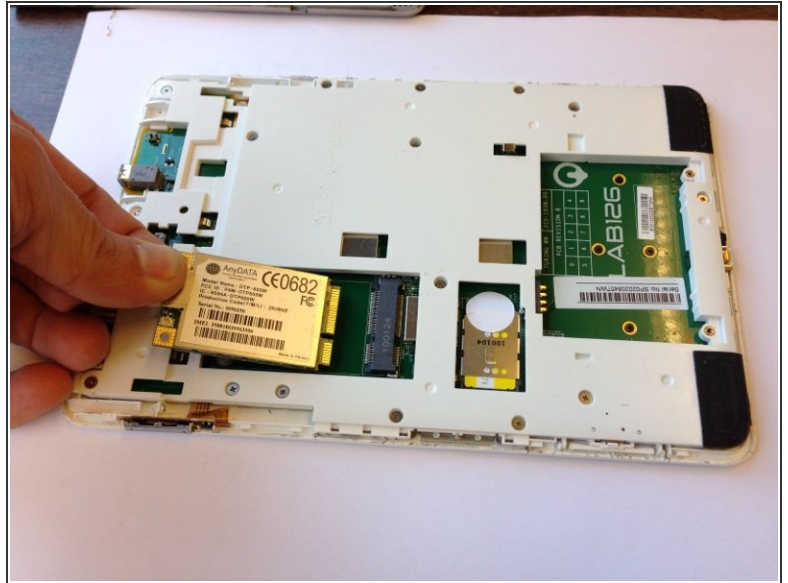


- 指でワイヤレスカードの左端を持ち上げます。
- スロットからカードを引き抜きます。

手順 9 — マザーボード




- ミッドフレームから16本のネジを外します。

手順 10

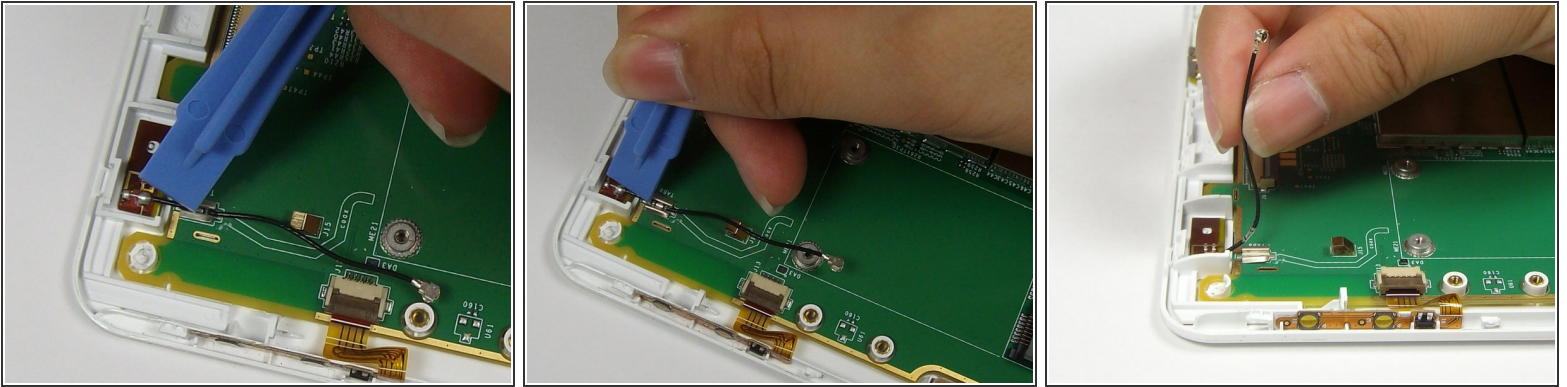


- プラスチックの開口ツールを使って、両側からクリップの両端を押し出します。ワイヤを繋いでいるクランプを開きます。
- 指先を使って、クリップからワイヤを持ち上げます。クリップの両側の間に十分なスペースがあります。

手順 11

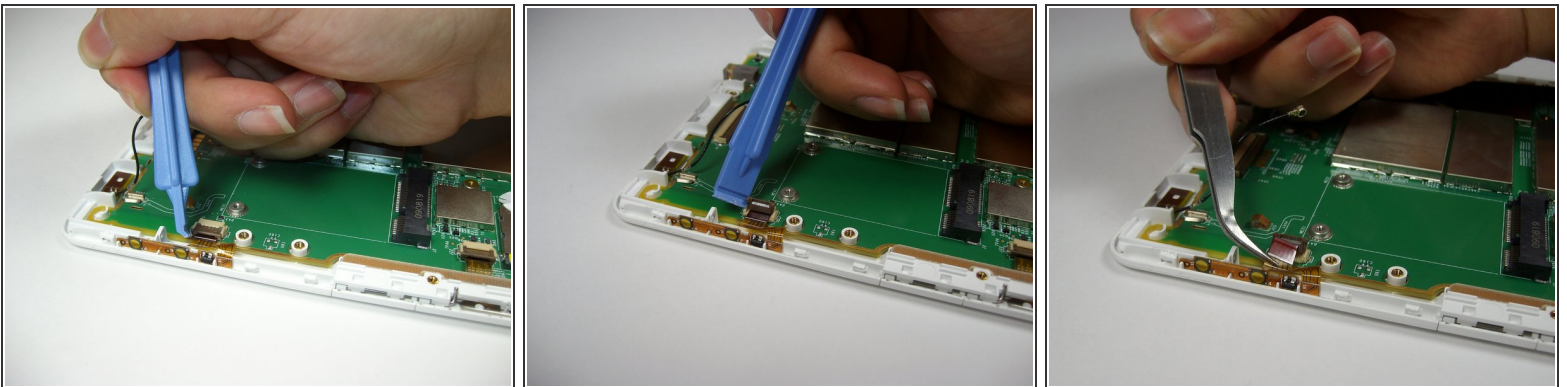



- 開口ツールをプラスチックのリボンの間に差し込み、ゆっくりと引き上げて、茶色のコネクタフラップを外します。
- プラスチックのリボンをピンセットで慎重に摘み、コネクタから引き抜いて外します。

手順 12

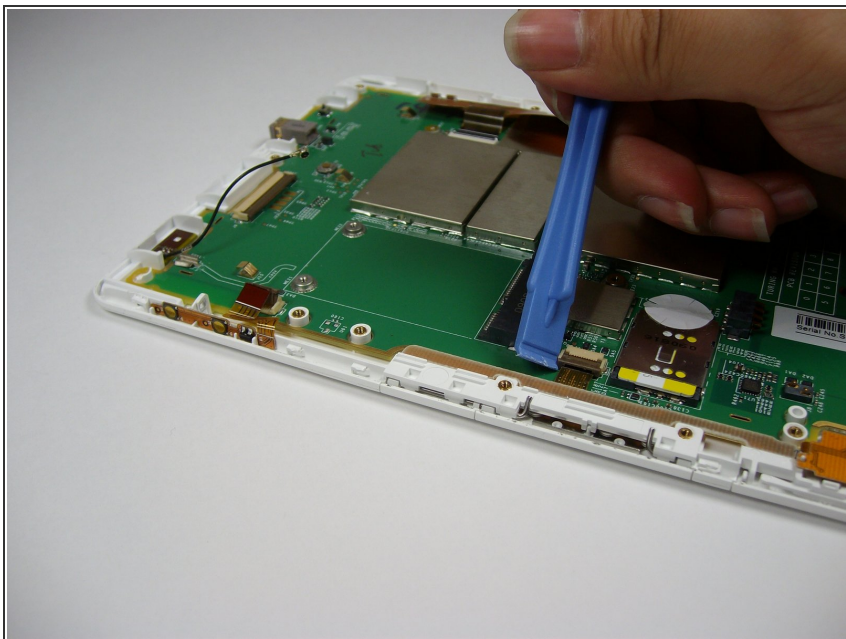


- 前のコネクタの6cm右側にある茶色のコネクタを確認します。手順10の作業を繰り返してプラスチックリボンを取り外します。

手順 13

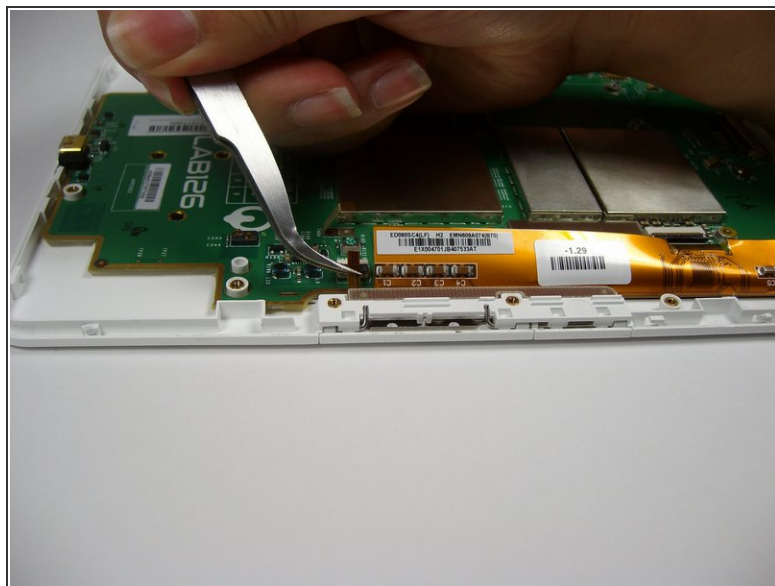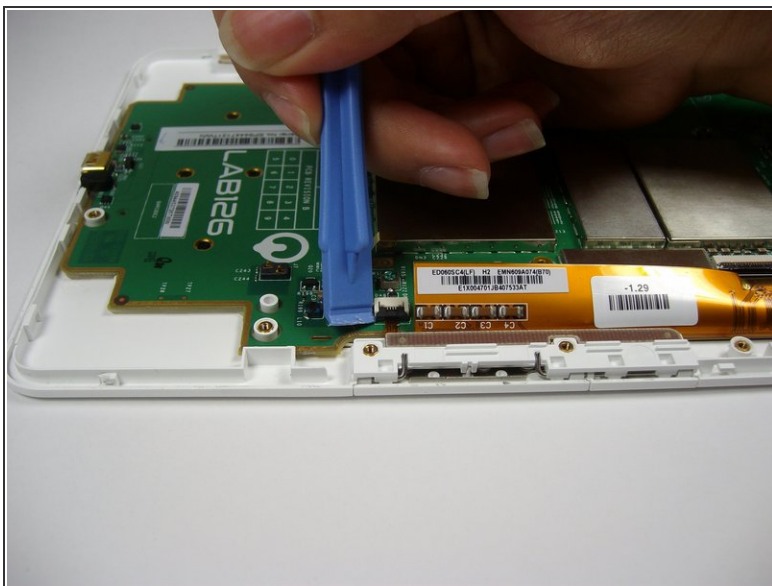

- デバイスを180度回転させて、デバイス左側の小さな茶色のコネクタを特定します。
- 手順10を繰り返します。

手順 14

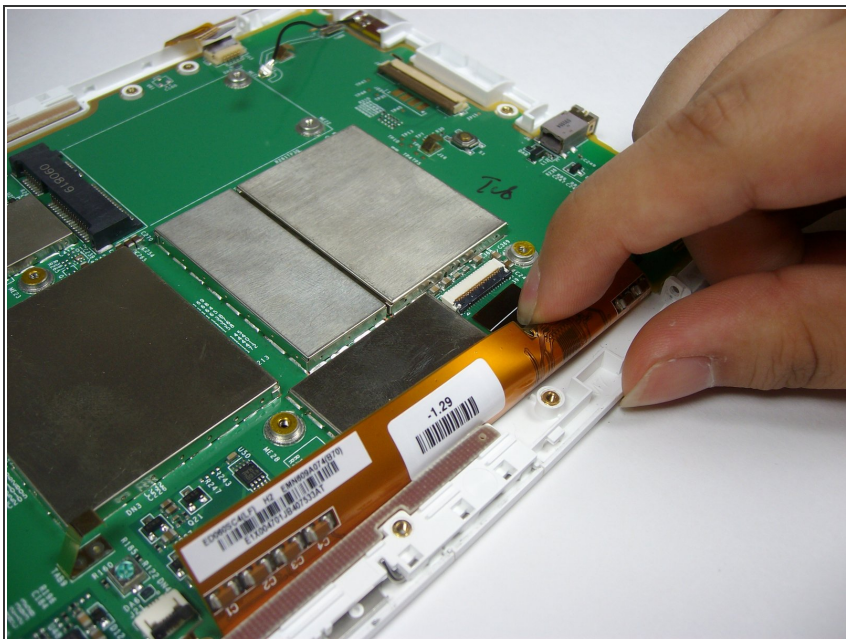


- 最後のプラスチックリボンを指で押し込みます。
- コネクタから指をスライドして外し、最後のリボンを取り外します。

手順 15




- #00プラスドライバーを使って、LAB 126 logo周辺に位置するマザーボードから4mmネジを外します。

手順 16

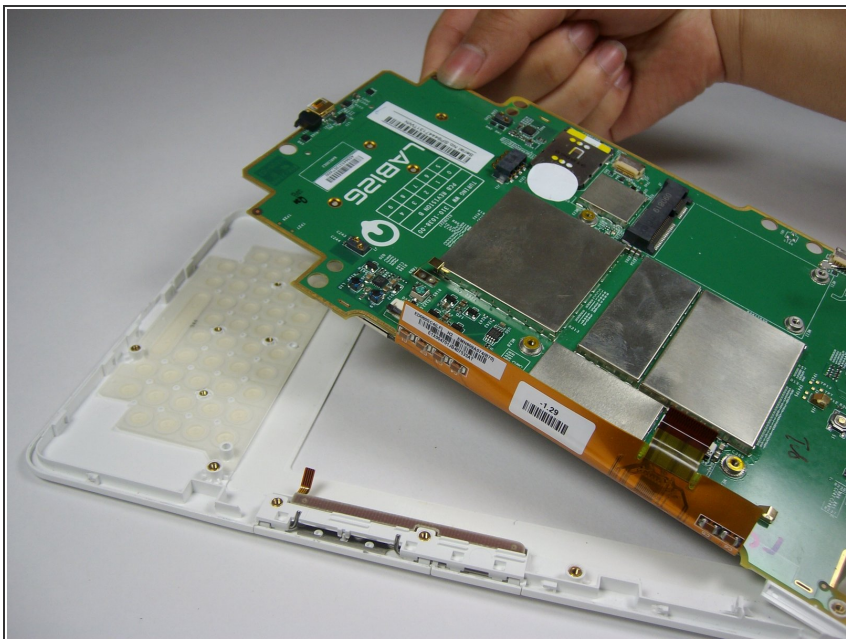

- マザーボード下側のコーナーを摘んで、Kindleから安全に取り外します。

手順 17 — キーボード

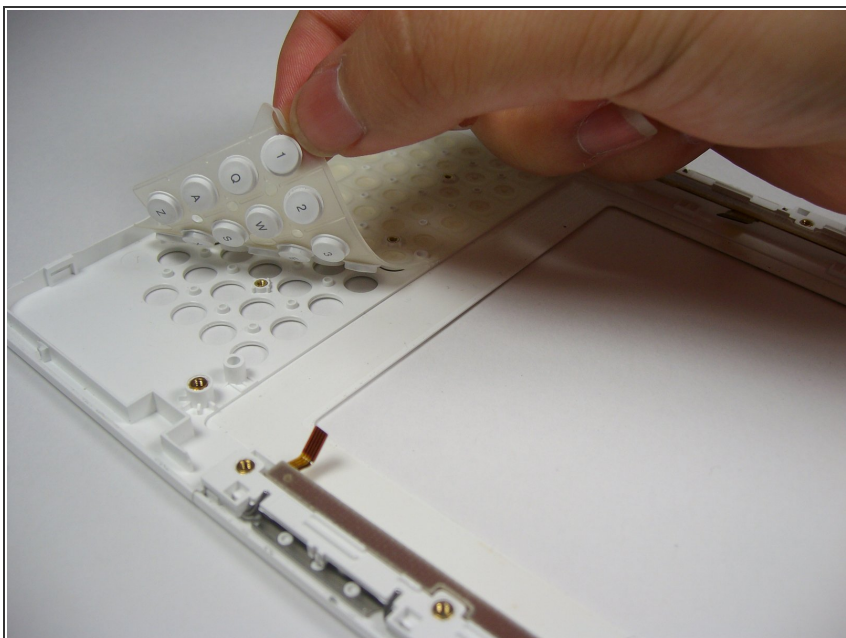

- キーボードの左下コーナーを摘みます。
- デバイスからキーボードを剥がします。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。