



iMac Intel 21.5インチ EMC 2544のハードドライブアセンブリの交換

必須条件のみ


作成者: Sam Goldheart



はじめに

必須条件のみ

手順 1 — ハードドライブアセンブリ

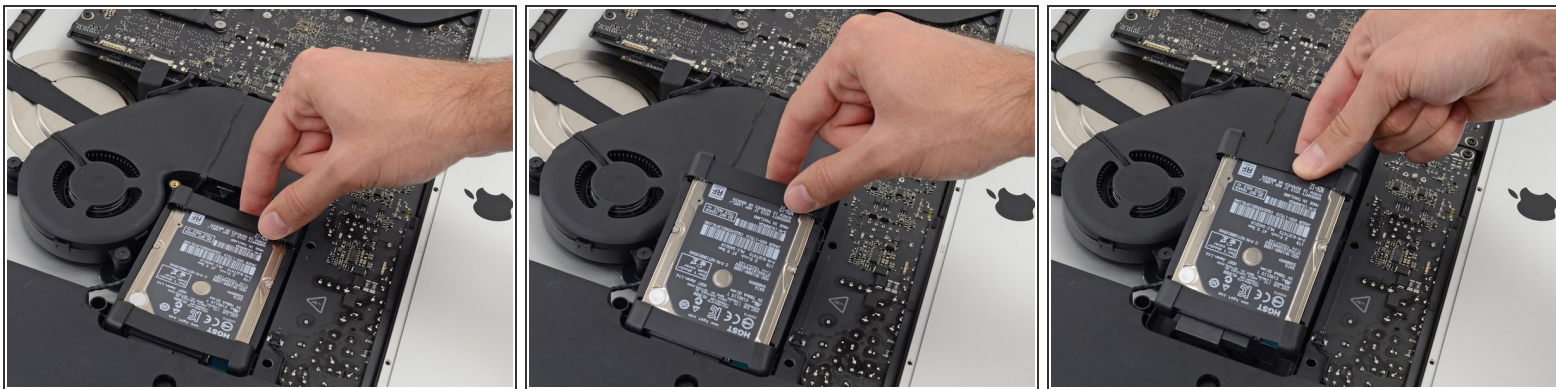

- ファン付近の端からハードドライブを持ち上げて、角からわずかに引っ張りだします。

⚠ ハードドライブは2本のケーブルによって接続されています。まだ、iMacから完全に接続を外さないでください。

手順 2




- SATAパワーケーブルの接続を外します。

手順 3



- ハードドライブからSATAデータケーブルの接続を外します。

手順 4

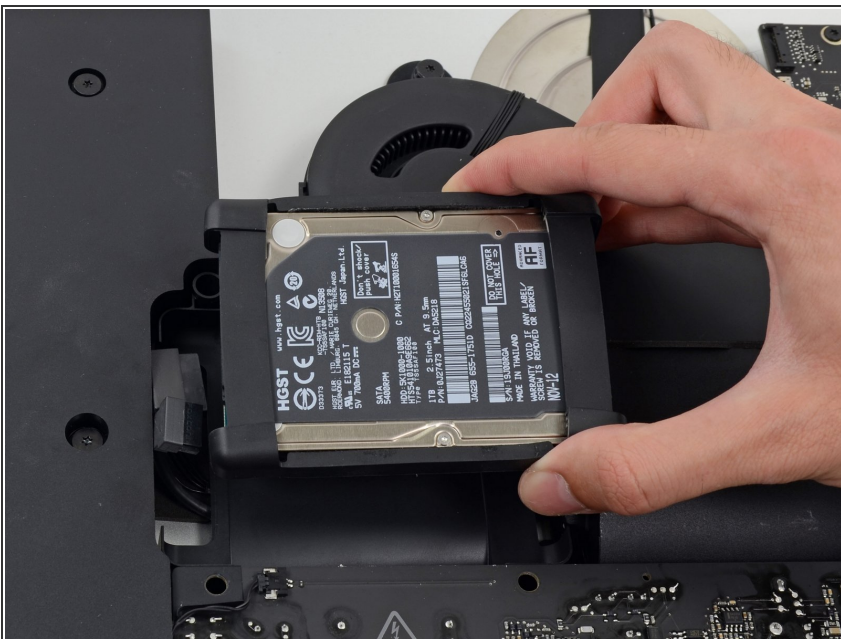

- iMacからハードドライブを持ち上げて取り出します。

デバイスを再組み立てする際には、ディスプレイガラスを再装着するため [接着ストリップの使用方法](#) を参照して、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

