



ワッペンを縫い付けて穴を修理する方法

ジーンズにワッペンを縫い付けます。このテクニックは、バッグやバンダナ、ボーイスカウトのユニフォ...

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

ジーンズにワッペンを縫い付けます。このテクニックは、バッグやバンダナ、ボーイスカウトのユニフォームにワッペンを付けるのにも応用できます。パッチは手で縫い付けることもできます。

交換部品やその他のサポートについては、パタゴニア・カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

🔧 ツール:

[Sewing Machine](#) (1)

[万能ハサミ](#) (1)

[Sewing Pins](#) (1)

手順 1 — ワッペンを縫い付けて穴を修理する方法




- 穴を確認し、ほつれた糸を切り取ります。
- おしゃれな継ぎあて用ワッペンを用意します。

手順 2



- 穴の上にワッペンを配置します。
- 穴よりも最低 3 ミリ以上大きいワッペンを選びます。

手順 3

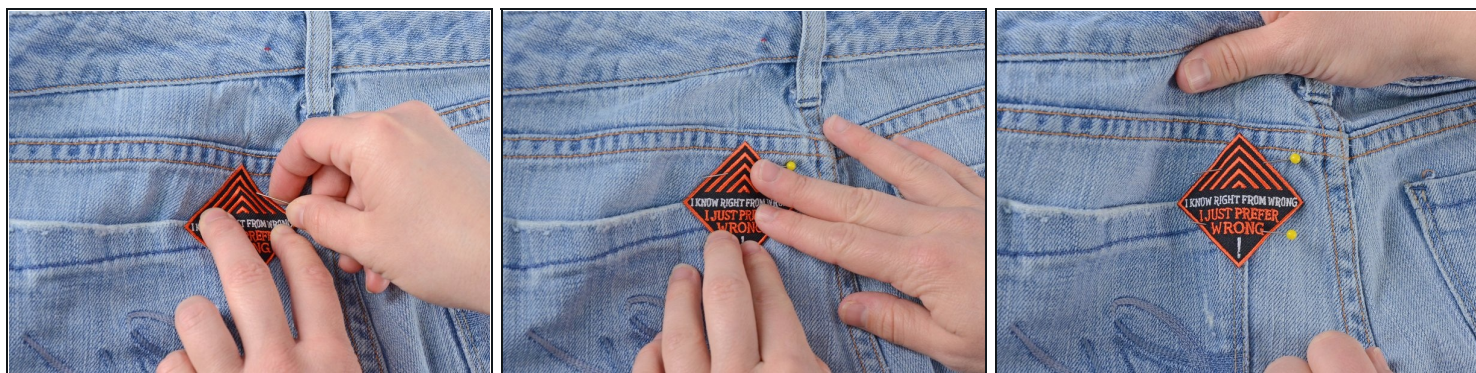

- ワッペンをジーンズにまち針で留めます。

⚠ ワッペンをパンツの前後両面に留めてしまわないよう注意してください。


手順 4



- ジーンズをミシンに置き、ミシン針がワッペン縁の上にくるよう合わせます。

⚠️ ワッペンをパンツの前後両面に縫い付けてしまわないよう注意してください。

手順 5

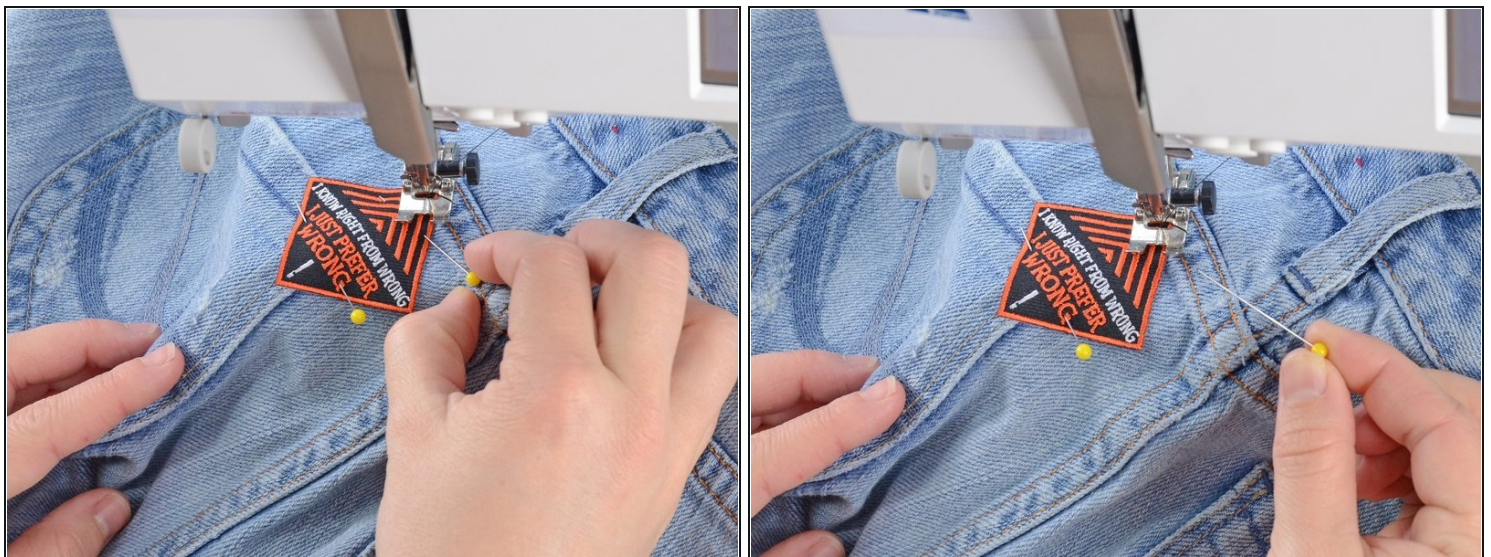

- 押さえ金を下ろします。
- パッチの縁を縫います。
- まち針の手前で止め、まち針を外してから縫い進めます。

⚠️ ミシン針がまち針に当たるとミシン針が折れたり曲がったりする原因となります。

手順 6



- 角に来たら押さえ金を上げて角度を変えながら縫い進めます。

手順 7



- 縫いはじめの位置に戻ったら、最初の数ステッチの上に重ね縫いして、糸がほどけないようにします。
- 針と押さえ金を上げます。
- ミシンからジーンズを取り外します。
- 糸を切って完成です。