



Motorola Moto Xバックカバーアセンブリの交換

バックカバーを外すための必須条件


作成者: Sam Goldheart



 ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バックカバーアセンブリ

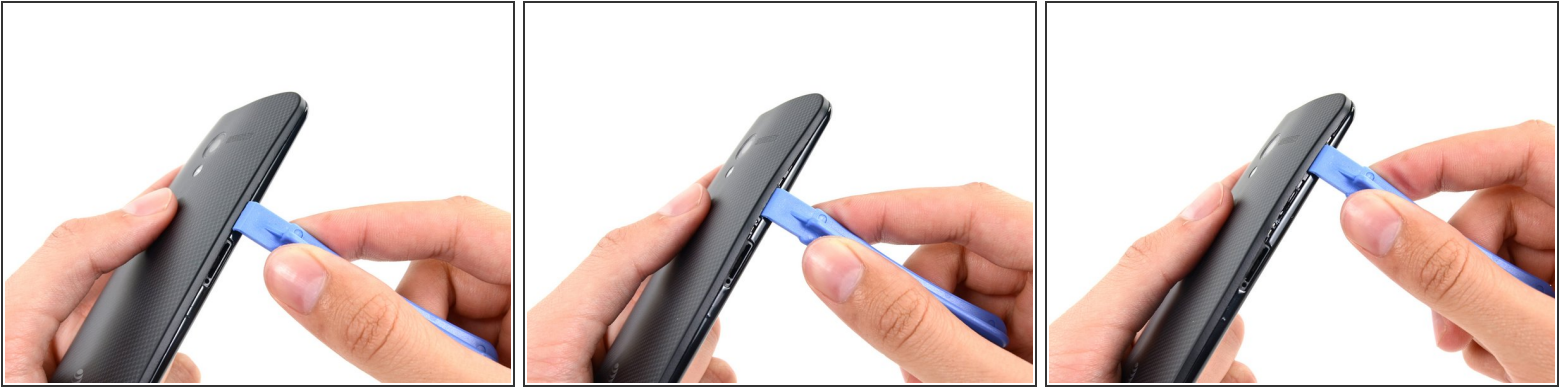


- i** 次の手順では、デバイスのケースを固定しているクリップを解放します。ただし、リアケースはクリップに加えて接着パッドでも固定されています。クリップを分離した後、iOpenerで接着剤を温めてケースを完全に開いてください。接着剤を温めずにデバイスを開口しないでください。
- SIMカードスロット近くのフロントカバーとリアカバー間のシームに、プラスチック製の開口ツールを挿入します。
 - プラスチックの開口ツールをシームに沿って上部コーナーに向けてスライドさせます。

手順 2



- プラスチック製開口ツールを慎重に、コーナー周辺をスライドして、クリップを外します。

手順 3

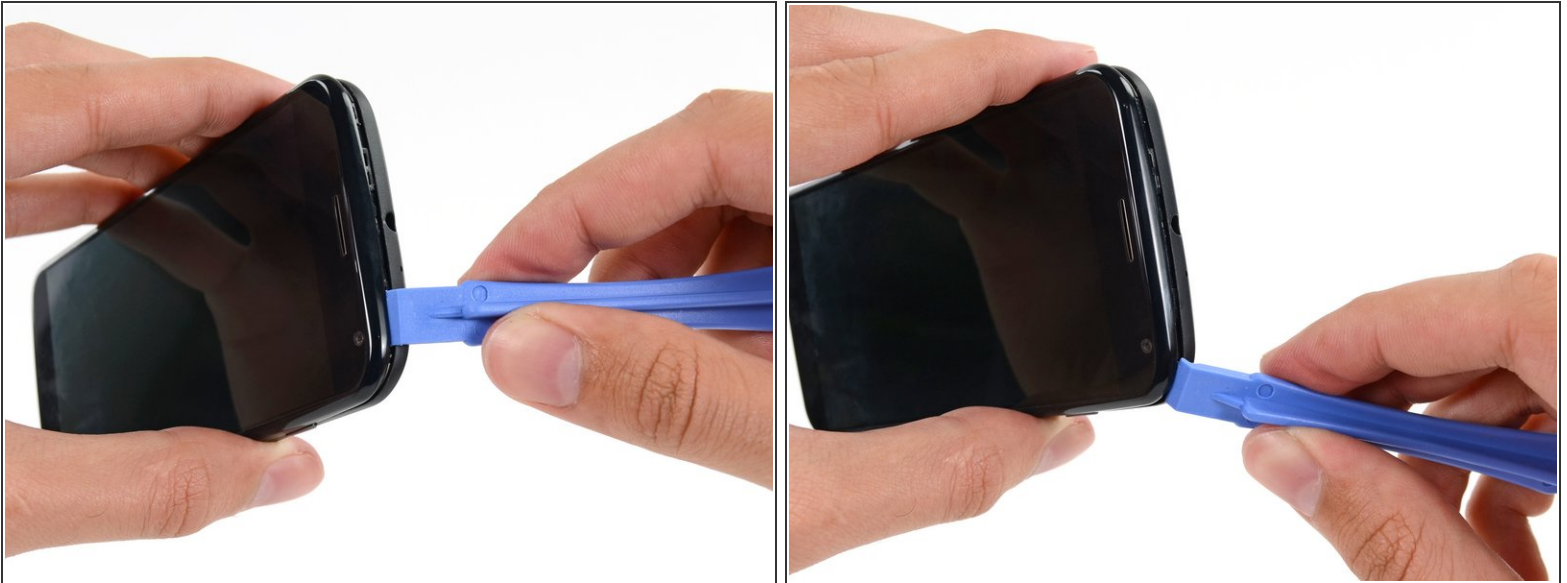

- 両カバーの上部右側コーナーの間をこじ開けます。

手順 4



- カバーを固定している残りのクリップを全て外し、四方のシームに沿って開口ツールをスライドします。

 フロントカバーのプラスチックはボタンの近くで薄くなっているため、ボタンが動くことがあります。 ボタンとフロントカバーの損傷を防ぐため、ゆっくりとスライドしてください。

 開口ツールをデバイス内部深くまで押し込まないでください。 内部コンポーネントが損傷する可能性があります。

手順 5



- [iOpenerを温めて](#)、デバイス上に約90秒間載せてください。バックカバーに付けられた接着剤を緩めます。

手順 6



- SIMスロット側から、デバイスのリアカバーを慎重に剥がします。

- ⓘ リアカバーは非常に柔軟性がありますが、作業を急ぎぎて内部コンポーネントに損傷を与えないようご注意ください。
- ⚠ NFCコイルがリアカバーに付着して剥がれない可能性があります。 その場合は、カバーを剥がす作業を中断して、温めたiOpenerをリアカバー上に載せてください。
- ⚠ リアカバーを完全に外さないでください。 カメラのフラッシュケーブルがデバイスに接続されたままです。
- ⓘ フラッシュケーブルは、デバイスの電源/音量ボタン側に接続されています。

手順 7



- カメラのフラッシュケーブルコネクタが露出するように、リアカバーをゆっくりと開きますが、コネクタに圧力がかからないようにご注意ください。

手順 8



- スパジャラーの先端を使って、フラッシュケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
- ⚠ フラップのみをこじ開けてください。コネクタ自体には接触しないでください。
- ソケットからフラッシュケーブルをまっすぐ引き抜きます。

手順 9



- デバイスからバックカバーを外します。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください