



MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009 RAM の交換

作成者: Walter Galan



はじめに

実行速度を上げるためにRAMをアップグレードしましょう。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)

部品:

- [MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAMチップ](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAMチップ](#) (1)

手順 1 — 底ケース




- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
 - 3 mm プラスネジ—7本
 - 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — RAM

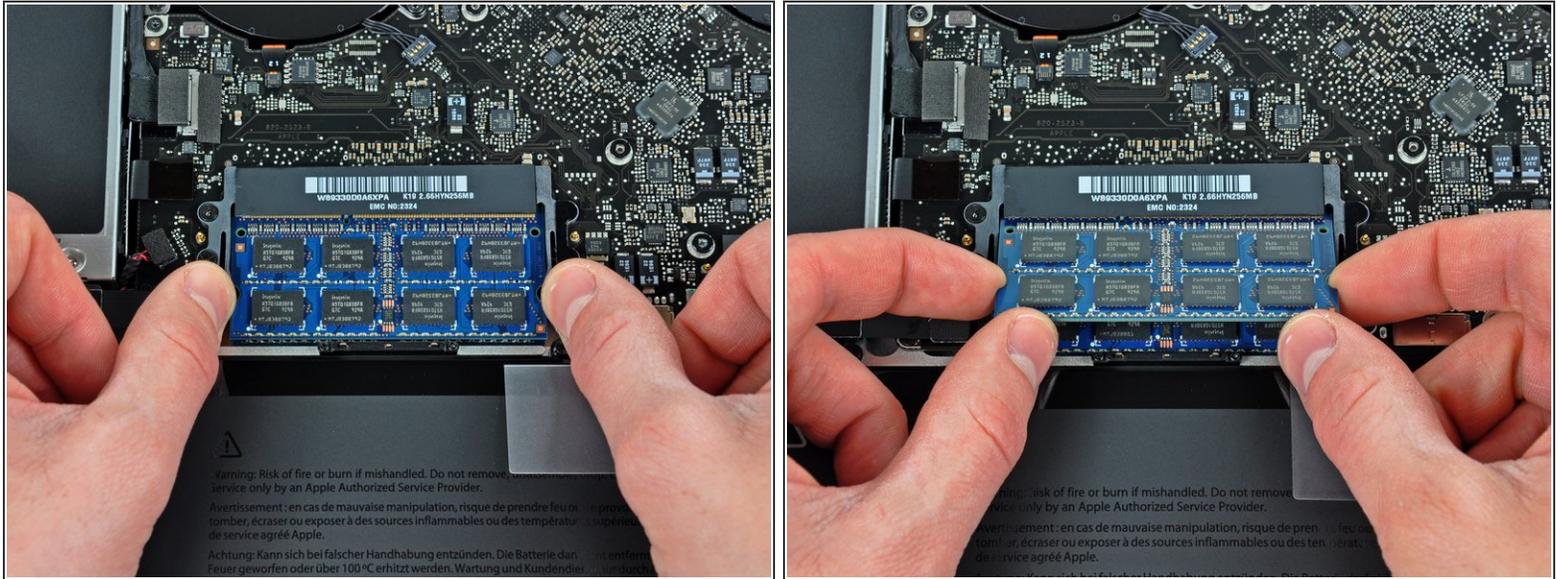

- RAMから各タブを同時に押し出して、チップ両側にあるタブから外します。
- ❗ このタブがチップを固定しています。タブを外すと、チップが"飛び出します"。
- RAMチップが外せたら、まっすぐソケットから引き抜いてください。
- ☑ 2番目のRAMチップがインストールされている場合は、この手順を繰り返してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。