



パタゴニアのナノ・パフ・ジャケットの緩んだステッチの修理方法

ナノ・パフ・ジャケットの緩んだステッチを直す方法を説明します。

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

あなたのジャケット、ちょっと緩んでいませんか？ナノパフ®ジャケットの糸のループが緩んでしまうと、逃げたり、引っかかったり、ステッチがほつれたりしてしまいます。この簡単なテクニックで、緩んだ糸が手に負えなくなるのを防ぎましょう。

交換部品やその他のサポートについては、[Patagoniaカスタマーサービス](#)までお問い合わせください。



ツール:

- [Needle Threader](#) (1)

手順 1 — パタゴニアのナノ・パフ・ジャケットの緩んだステッチの修理方法



- 緩んだステッチが輪状かどうか確認します。
- ⓘ この手順はステッチが輪状の場合のみ有効です。ステッチが切れて緩んでいる場合はステッチ・リペア・ガイドを参照してください。

手順 2




- 糸通しを用意します。
- ① ダイヤモンド形のワイヤーを備えた薄い金属製のものが最適です。
- ジャケットを裏返しステッチの緩んだ輪の真裏を押さえます。
- 糸通しのワイヤーを裏地から表地に差し込みます。

手順 3



- ジャケットを表側に返します。
- ステッチの緩んだ輪のできるだけ近くで糸通しのダイヤモンド形のワイヤーがジャケットから出ていることを確認します。

手順 4

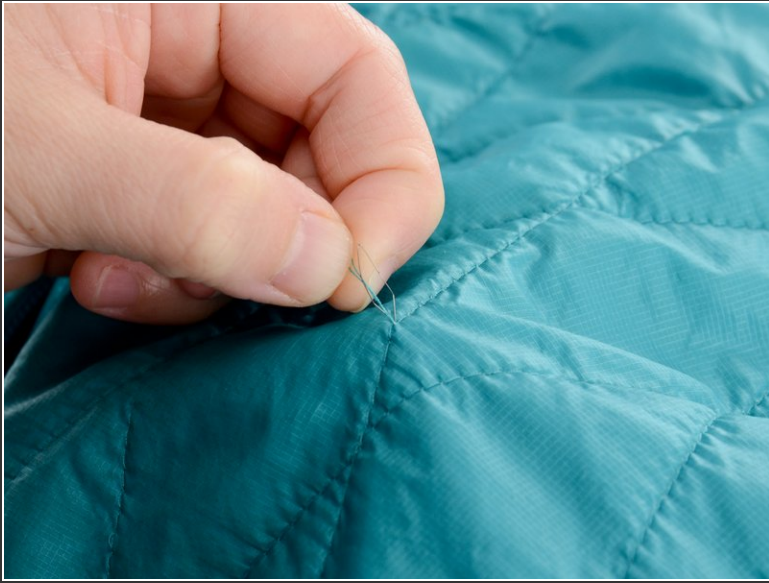

- 糸通しのダイヤモンド形のワイヤーから緩んだ糸を慎重に引っ張ります。
- 糸をワイヤーの最上部に滑らせます。
- 糸はワイヤーの最上部に引っかかるはずです。引っかからない場合は、ワイヤーの最上部をゆっくりと占め糸を引っかけます。

手順 5



- 糸通しをジャケットから抜きます。
- ⓘ 緩んだ糸はジャケットの裏地と表地の間に残り、どちら側から見えないはずです。
- ⓘ 糸を裏地の外側に引っ張りだしてしまった場合は、糸が内側に隠れるまでジャケットの表地と裏地を引き離します。