



# アイロン接着シートを使った修理方法

ジーンズの穴をアイロン接着シートで修理する方法を説明します。

作成者: Brittany McCrigler



## はじめに

When you want to fix a hole in a pair of jeans quickly and with a minimum of fuss, go for an iron-on patch. They're easy to use (like patching a bike inner tube) and durable. Be sure to purchase a patch that's clearly labeled as an "iron-on."

For replacement parts or further assistance, contact Patagonia Customer Service.

### ツール:

- [Fabric Scissors](#) (1)
- [Iron](#) (1)
- [Tailor's Chalk](#) (1)
- [Measuring Tape](#) (1)

### 部品:

- [Iron-on Patch](#) (1)

## 手順 1 — アイロン接着シート



- 傷ついた箇所を確認し、ほつれた糸を切り取ります。
- アイロン接着シートを用意します。
- ① ここでは見やすいようにコントラストカラーのシートを使用していますが、お好みの色を使用してください。

## 手順 2




- アイロン接着シートの使用方法に従ってアイロンの温度を設定します。
- ジーンズの穴の下にデニムのはぎれを挿入します。
- ① はぎれはアイロン接着シートがジーンズの前と後ろを接着してしまうのを防ぎます。

## 手順 3



- ジーンズの穴および周辺の傷んだ箇所の幅と長さを測ります。
- ここでは4x5センチです。

## 手順 4

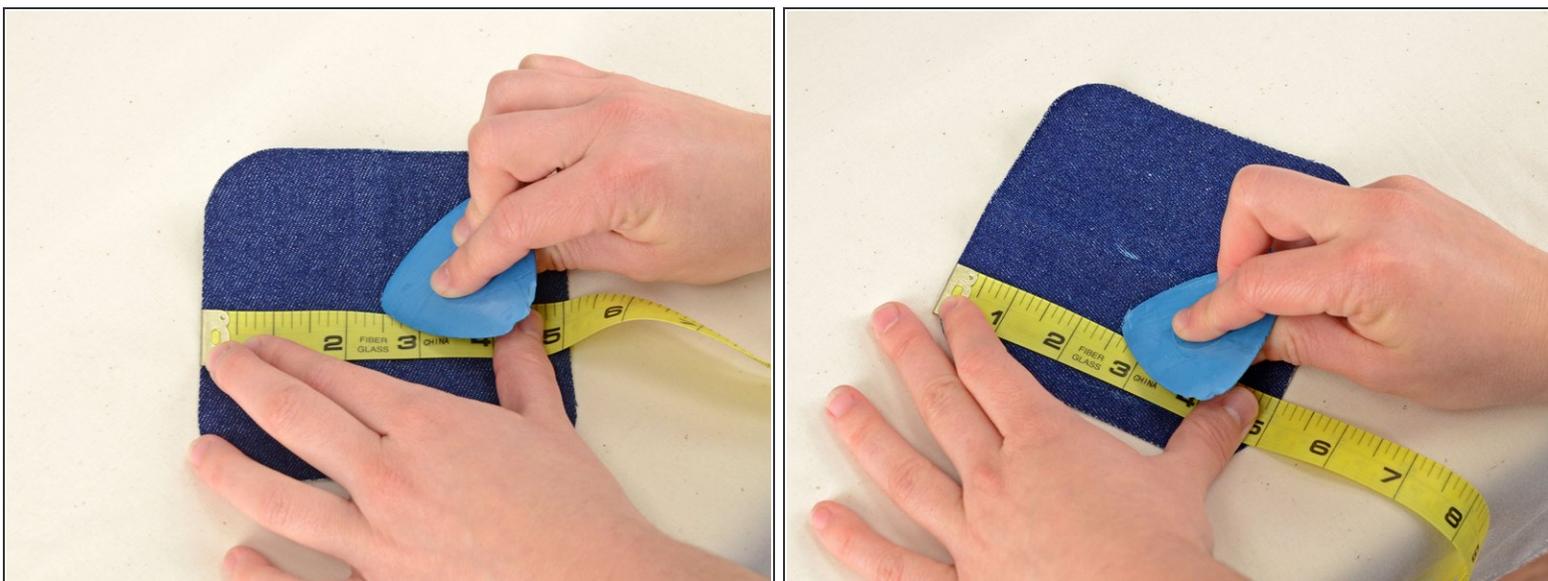

- 穴や傷のサイズより少なくとも1.5センチずつ大きく計ります。
- 接着シートに裁縫用チャコで印を付けます。




## 手順 7



- 接着シートの使用方法に従ってアイロンをかけます。通常30～45秒です。熱が一定に伝わるようアイロンを滑らせます。

## 手順 8

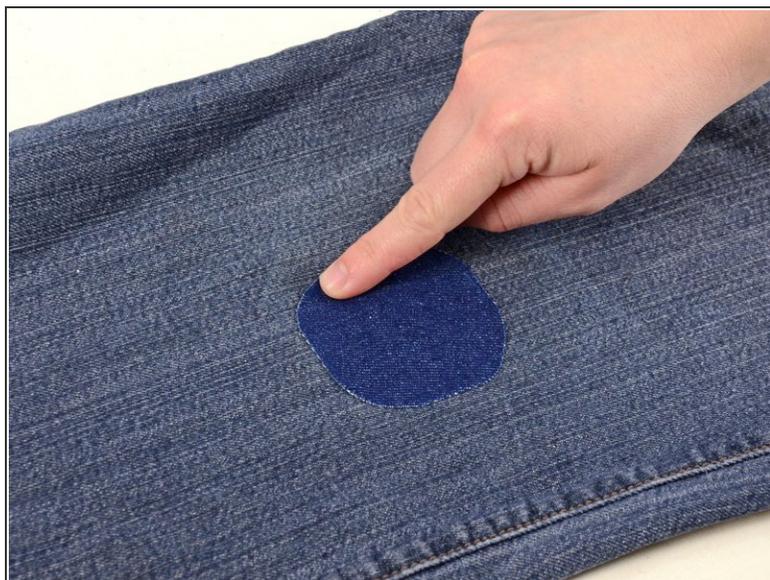

- 接着シートの周囲を指でなぞり、縁が完全に接着しているかどうか確認します。

## 手順 9



- ジーンズを裏返します。
- 脚部の内側からゆっくりとはぎれを持ち上げます。
  - はぎれが取れたら破棄します。
  - はぎれが接着シートにくっついて取れない場合は、接着していない部分をハサミで切り取ります。

上出来です！