



パタゴニアのジャケットのジッパー・プルタブの交換方法

ジッパーのプルタブの交換方法を説明します。

作成者: Brittany McCrigler



はじめに

[video: <https://vimeo.com/57614686>]

お気に入りのジャケットのジッパーを開ける時に、取れてしまったジッパーの引き手のタブを交換すれば、より簡単に開け閉めができます。作業は数分で完了し、その後はミトンや手袋でジッパーの引き手を握ることができるようになります。




交換部品やその他のサポートについては、[Patagoniaカスタマーサービス](#)までお問い合わせください。

手順 1 — ジッパーのプルタブ



- 新しいジッパーのプルタブを用意し、下にして持ちます。
- ジッパーを閉じるようにジッパーを持ち上げます。

手順 2

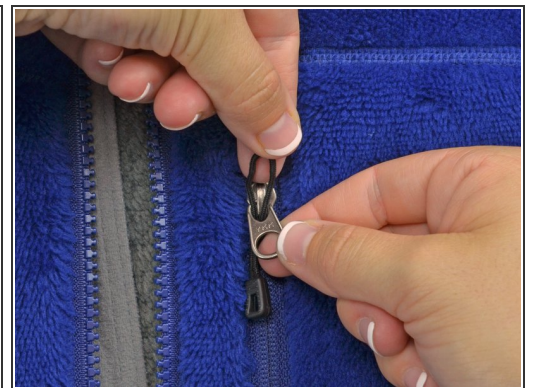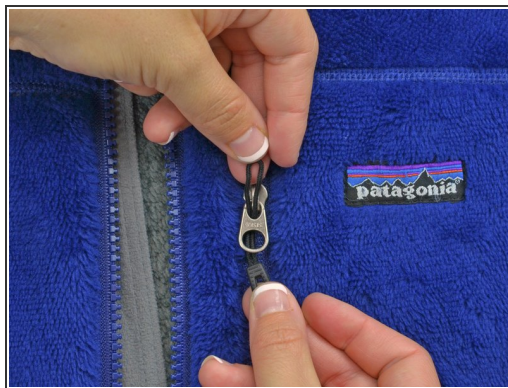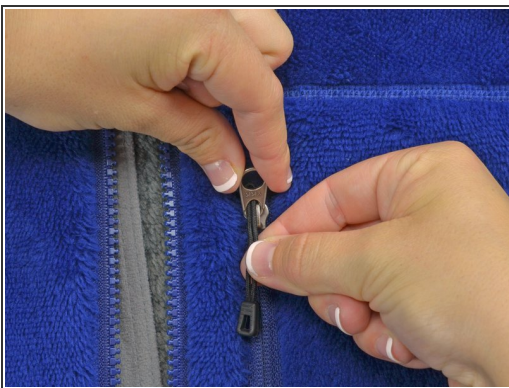



- プルタブのコードをジッパーの小さな穴に入れます。ジッパーが通常的位置にある場合の上の穴です。
- コードを小さい方の穴に通します。

手順 3



- ジッパーを通常の下がった状態にします。
- コードの上端をつまみ、ジッパーのより大きな下の穴に入れます。

手順 4

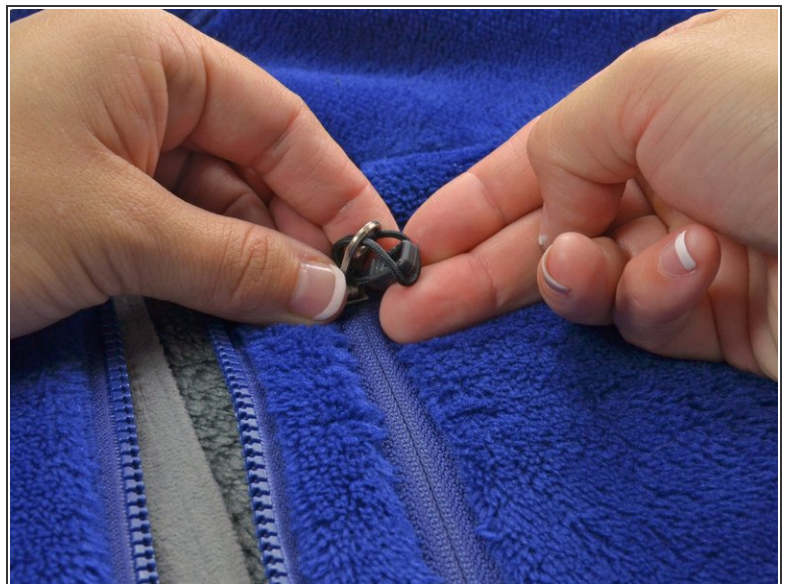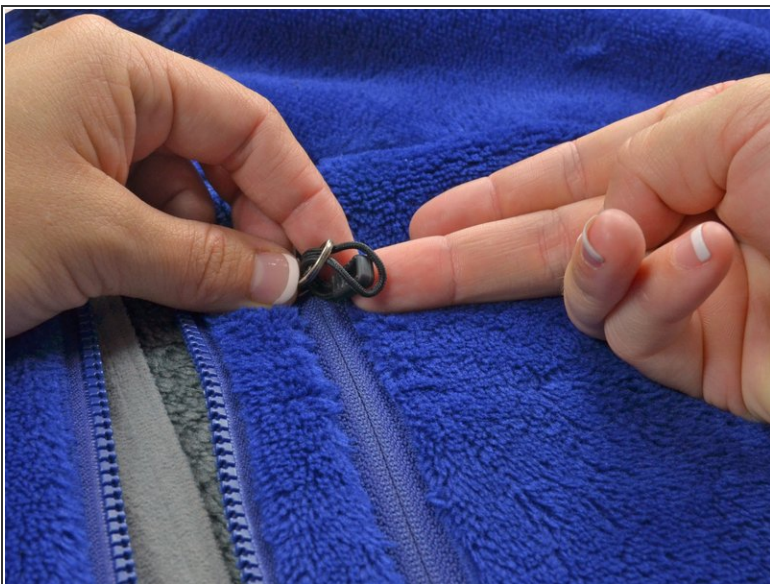

- コードの上部を穴に通し、ジッパーの後ろ側でループを作ります。
- タブをこのループに通します。

手順 5



- プルタブをしっかりと引きます。
- これで新しいプルタブが挿入されました。