



iPhone 5s のスピーカーの交換

ロジックボードの後にスピーカーを取り外すための必要条件

作成者: Sam Goldheart



はじめに

ロジックボードの後にスピーカーを取り外すための必要条件

🔧 ツール:

#000 プラスドライバー (1)


スパッジャー (1)

手順 1 — スピーカー



- 次のネジを取り外します。
 - 2.9 mm #000 プラスネジ—1本
 - 1.5 mm #000 プラスネジ—1本
 - 3.6 mm #000 プラスネジ—1本

手順 2

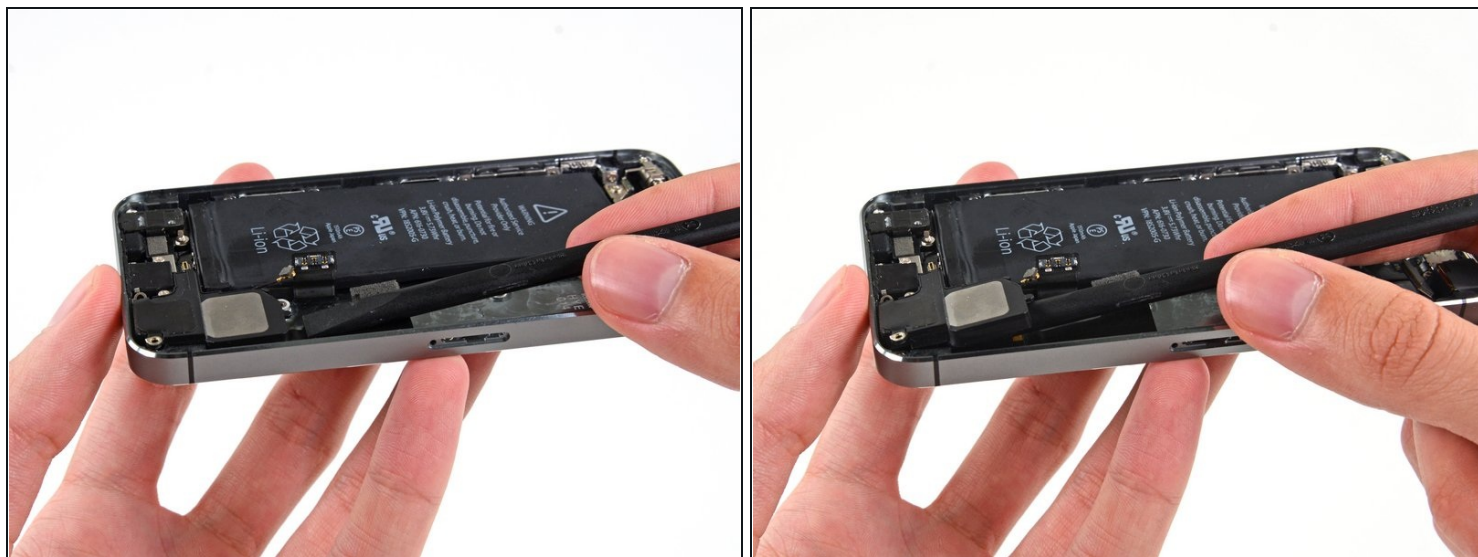

- スパッツァーの平面側先端を使って、背面ケースからスピーカーを丁寧に引き上げます。

⚠ ケースから取り出す際、スピーカー全体に接触しないようにしてください。

手順 3



- ① スピーカーにはホームボタンケーブルのソケット下の溝に入る留めくぎが付いています。
- スピーカーを持ち上げ、ライトニングコネクタアセンブリからこの留めくぎを外すために、電話サイドに向けて引っ張ります。
- スピーカーを取り出します。

デバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

