



iPhone 5sのカメラブラケットの交換

作成者: Sam Goldheart




🔧 ツール:

#000 プラスドライバー (1)

ピンセット (1)

手順 1 — カメラブラケット

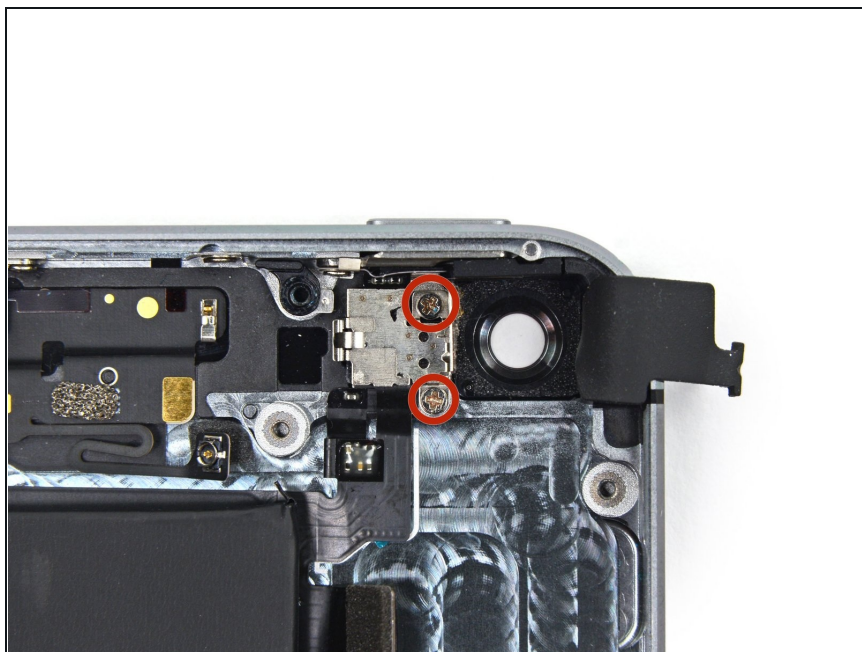

- 背面カメラブラケットに留められた1.6 mm フィリップス #000ネジを2本取り外します。

手順 2



- 背面ケースから背面向きカメラブラケットを取り出します。

手順 3



- ケースからゴム製のカメラバンパーを外します。

デバイスを元に戻すにはこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

