




## Canon EOS 300 サイドパネル レバー交換付き

このガイドではカメラのサイドパネルを取り外し、サイドレバーの修理を可能にします。

作成者: Jordan Tang

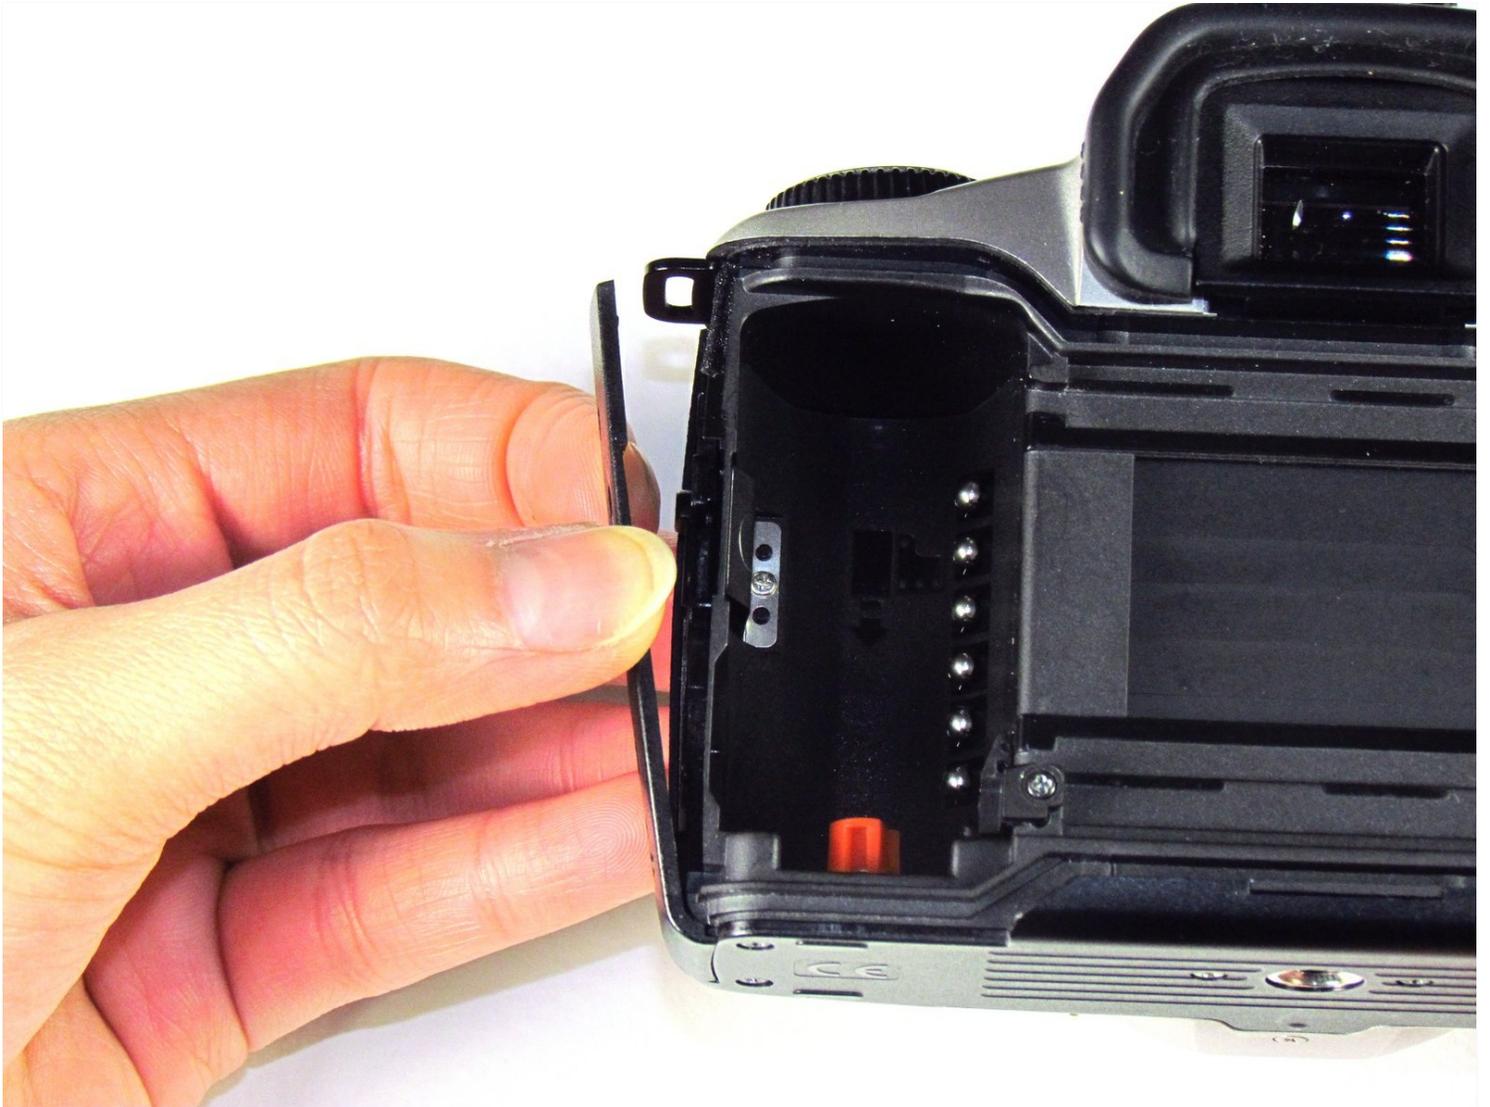

## はじめに

このガイドではカメラのサイドパネルを取り外し、サイドレバーの修理を可能にします。

🔧 ツール:

プラススクリュードライバー(#00) (1)

### 手順 1 — 電池



- バッテリードアを開けます。

### 手順 2



- 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。

### 手順3 — レバー付きサイドパネル




- 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。

### 手順4



- ラッチの上下にある2本の黒い4.5 mm ネジを取り外します。

## 手順 5

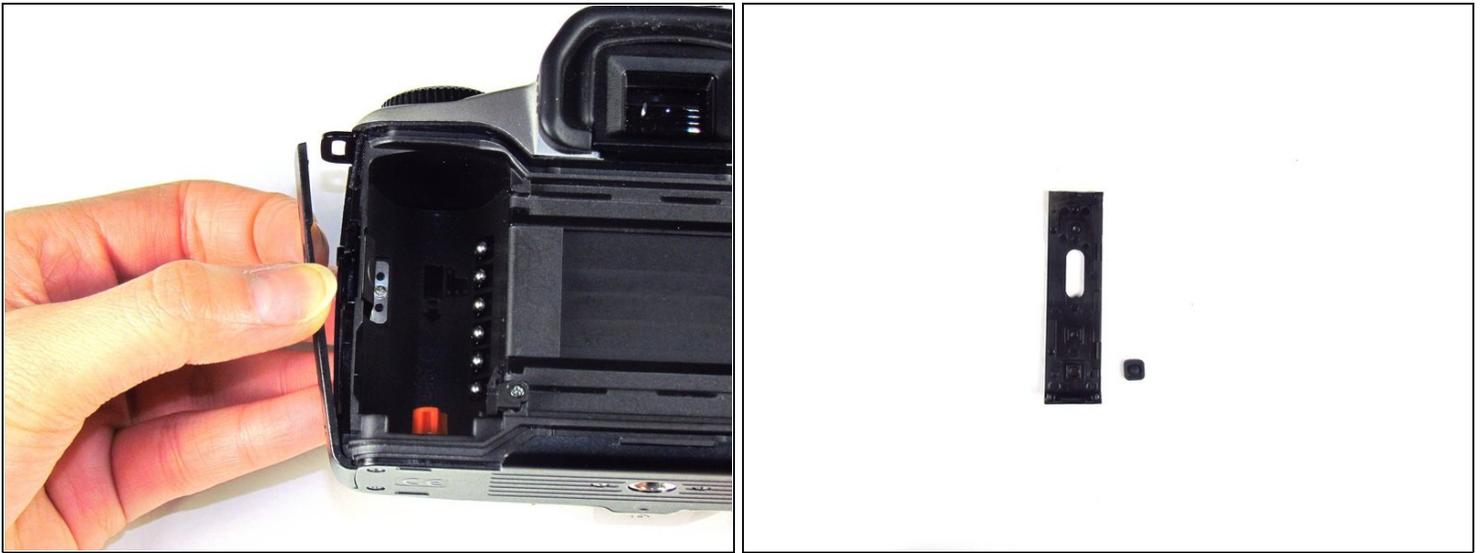

- 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
  - パネルを下に引いて取り外します。
- ① ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。

---

デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。