




MacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013のAirPortボードの交換

お持ちのMacBook Pro 15インチ Retina Display Late 2013のAirPortボードを交換します。

作成者: Andrew Optimus Goldheart

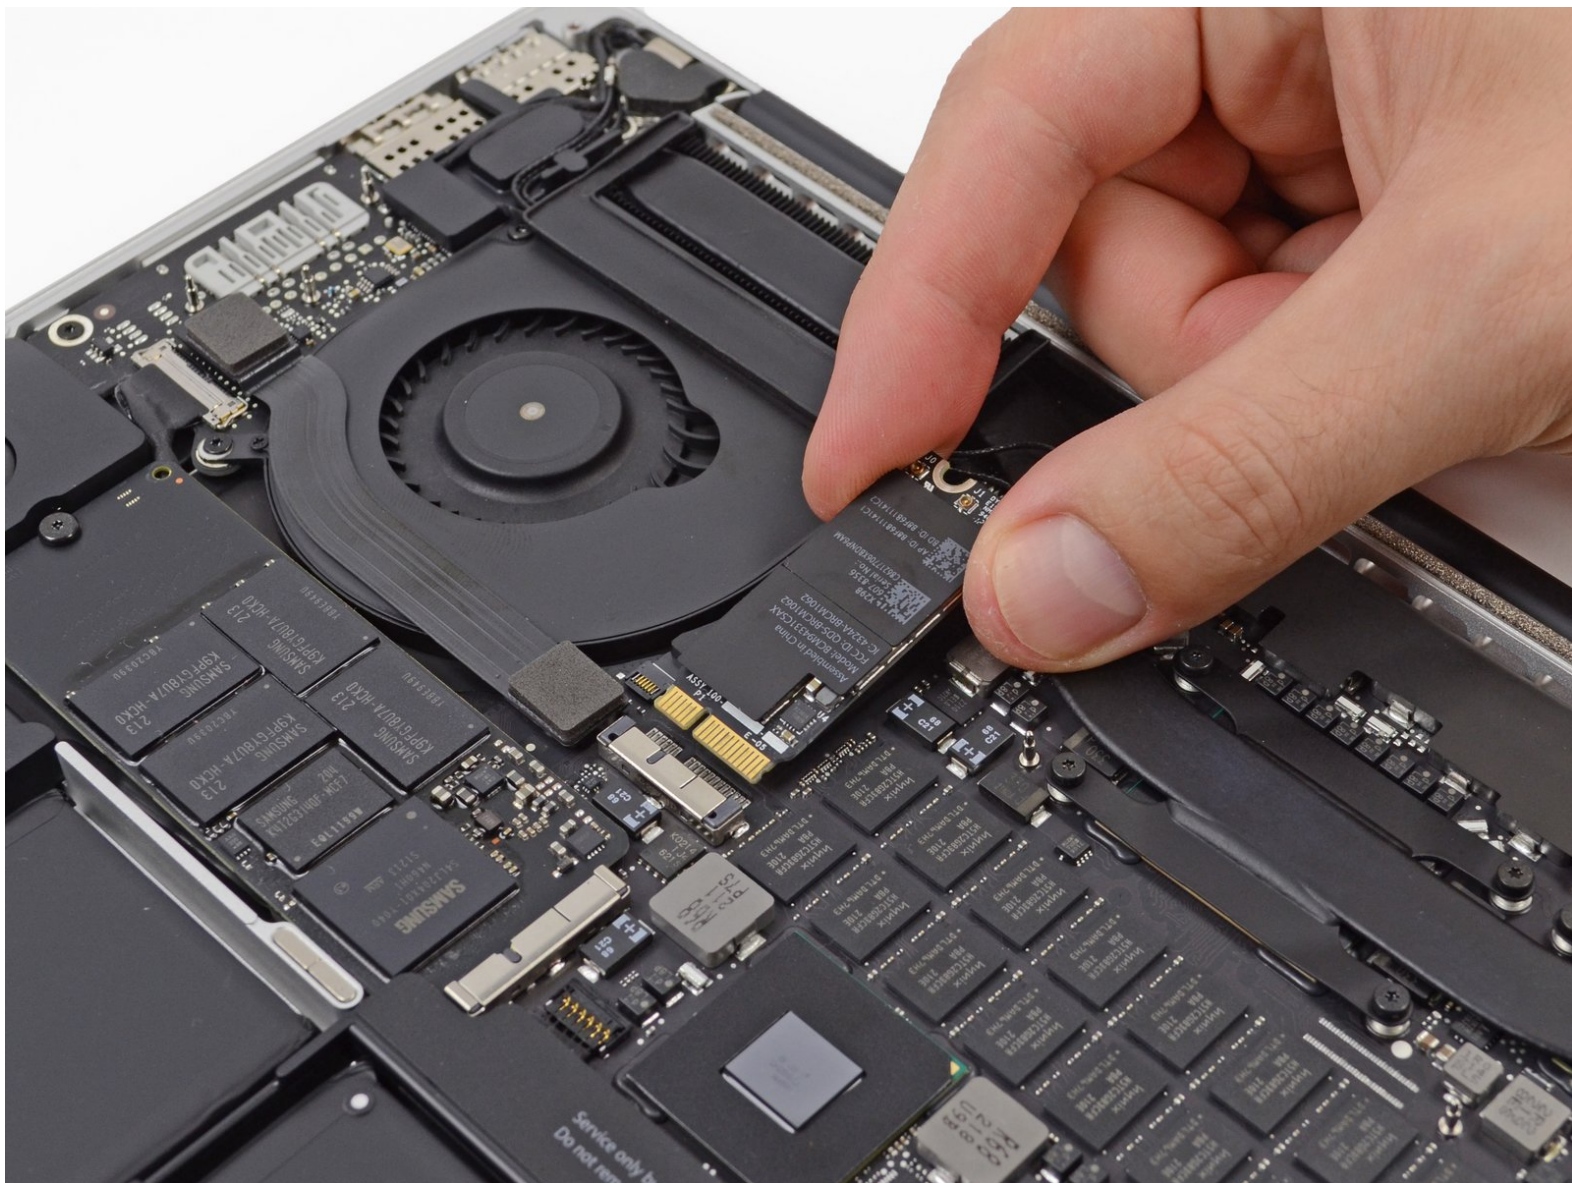

はじめに

接続に支障がありますか？このガイドを参照して、AirPortボードを交換しましょう。



ツール:

- MacBook ProとAir 5用のポイントペンタローブネジ用ドライバー (1)
- スパッジャー (1)
- T5トルクスドライバー (1)



部品:

- MacBook Pro 13" and 15" Retina (Late 2013) Airport/Bluetooth Board (1)

手順 1 — 底ケース




- MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
 - 3.0 mm—8本
 - 2.3 mm—2本

手順 2





- クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
- 底ケースを脇に置きます。

手順 3 — バッテリーコネクタ

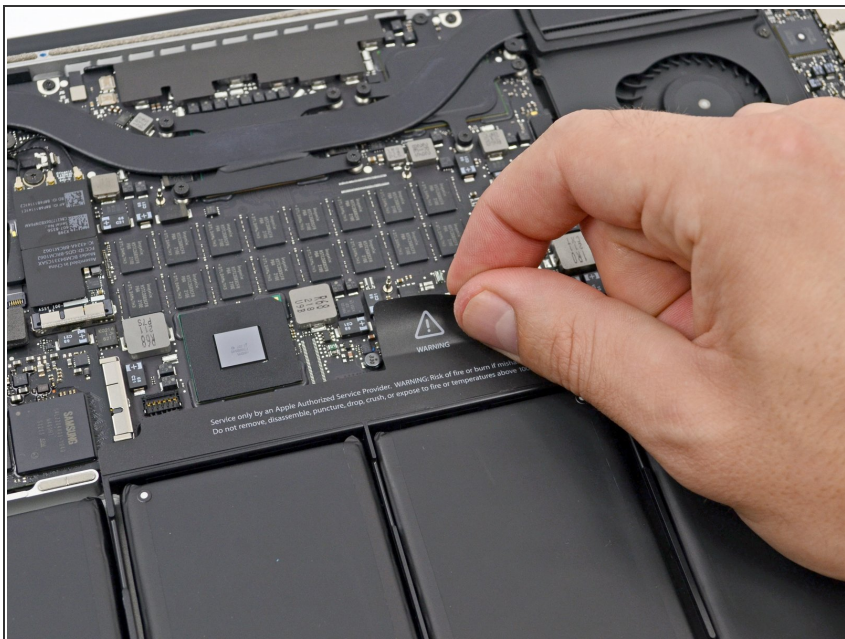


- バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。

手順 4

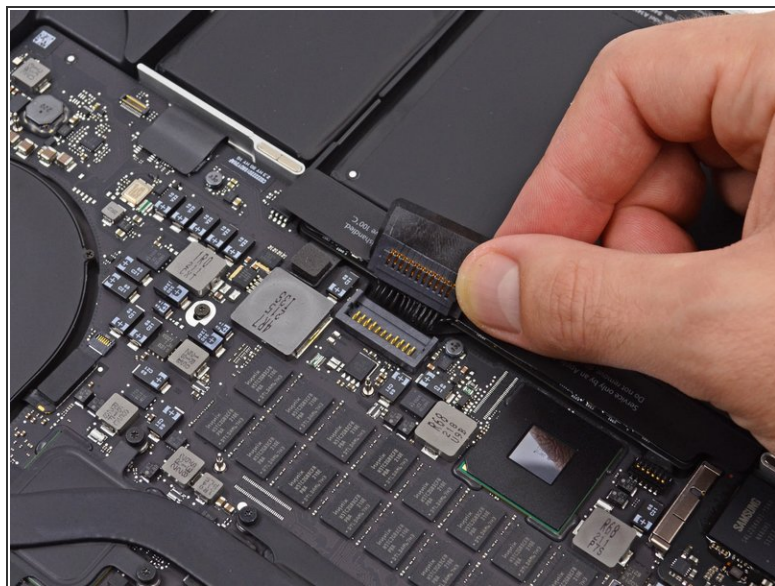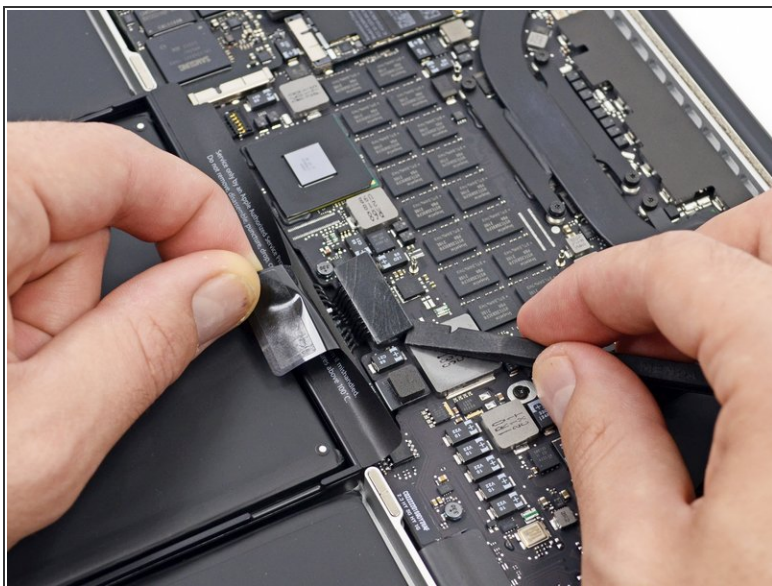



- スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
- バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。

手順 5 — AirPortボード

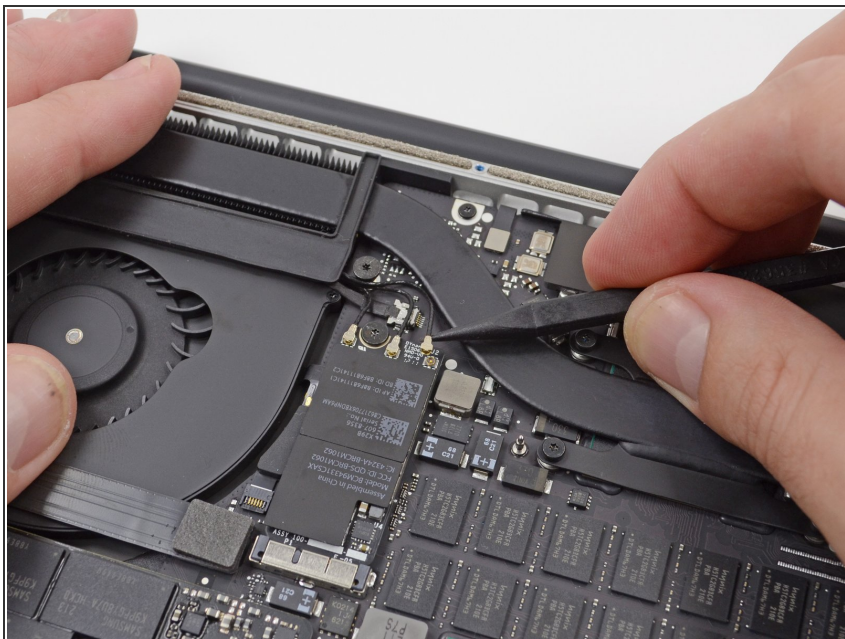

- スパッツァーの先端を使ってAirPortボード上ソケットから3つのアンテナコネクタの接続を外します。

手順 6

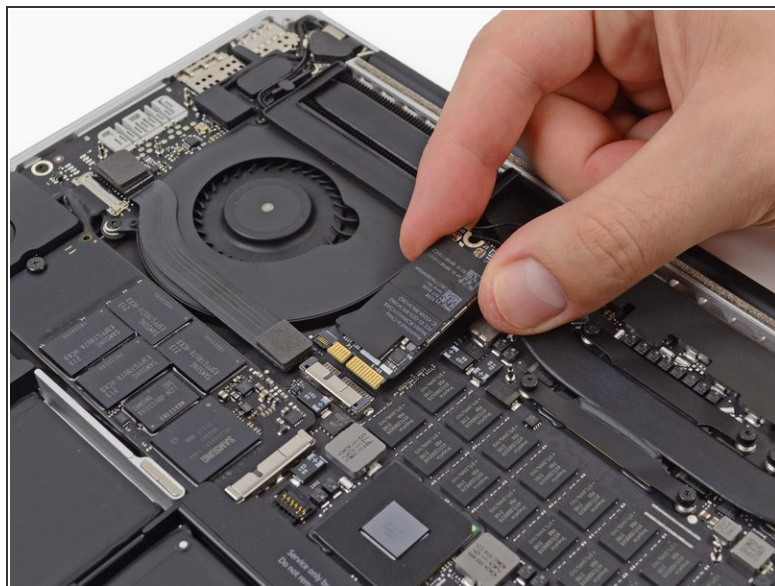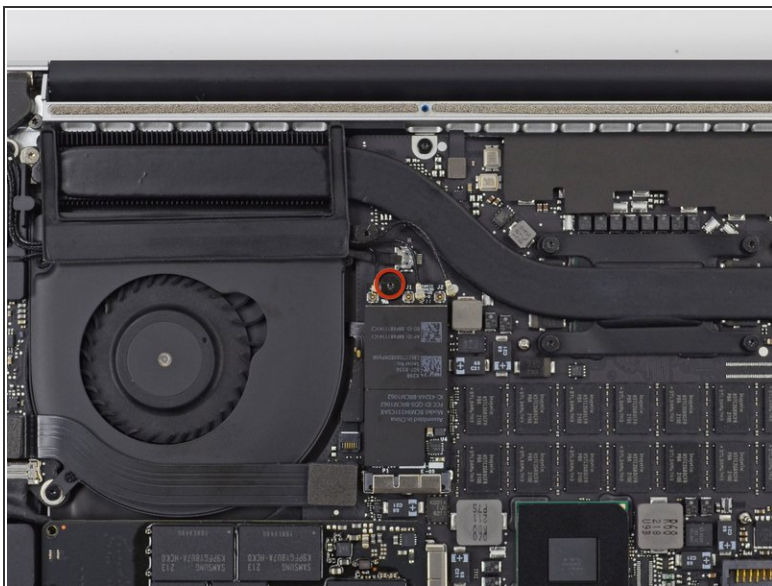

- ロジックボードにAirPortボードを固定している2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
- ボードの端を摘んで、コネクタからスライドして外します。
- AirPortボードを持ち上げて取り出します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。