



MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 バッテリーコネクターの交換

必須条件のみ

作成者: Sam Goldheart




はじめに

バッテリーの接続を外すための必須条件

ツール:


- [スパッジャー](#) (1)

手順 1 — バッテリーコネクター

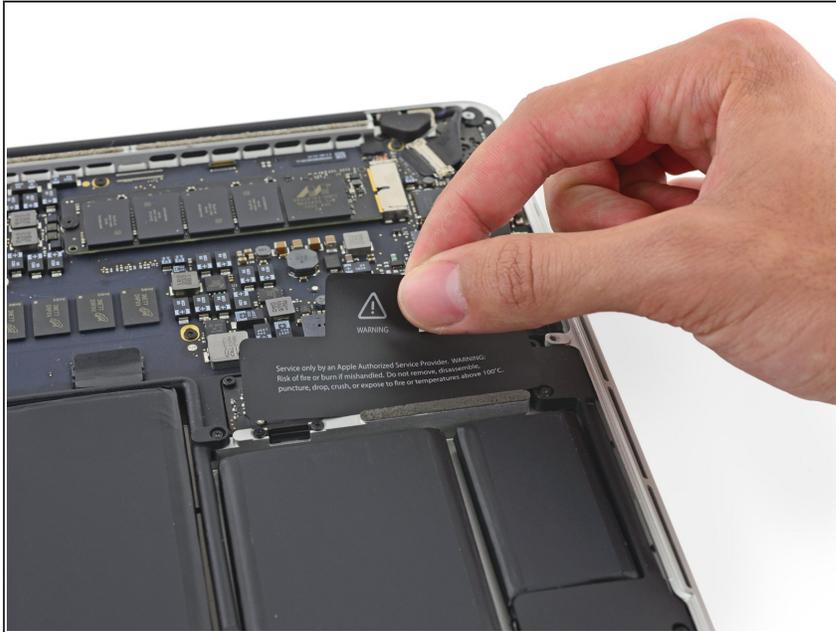

- ① 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。


手順 2

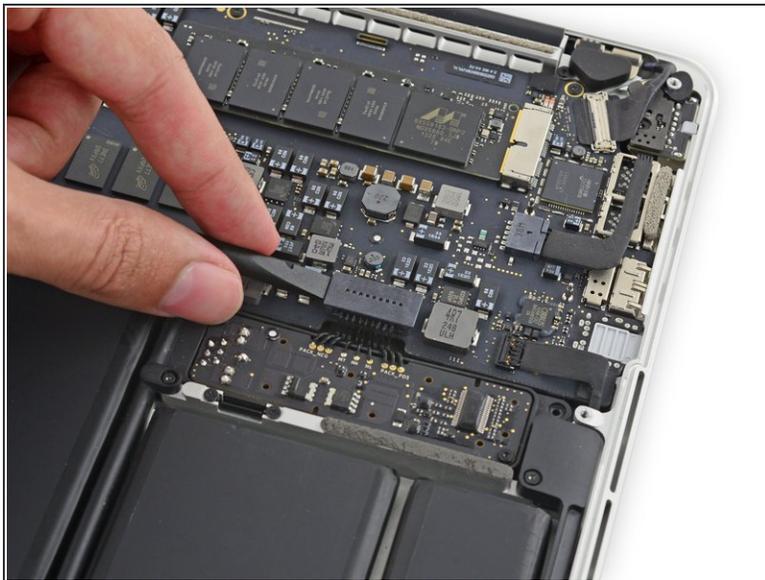

- スパジヤの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。

⚠ コネクタのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。

手順 3

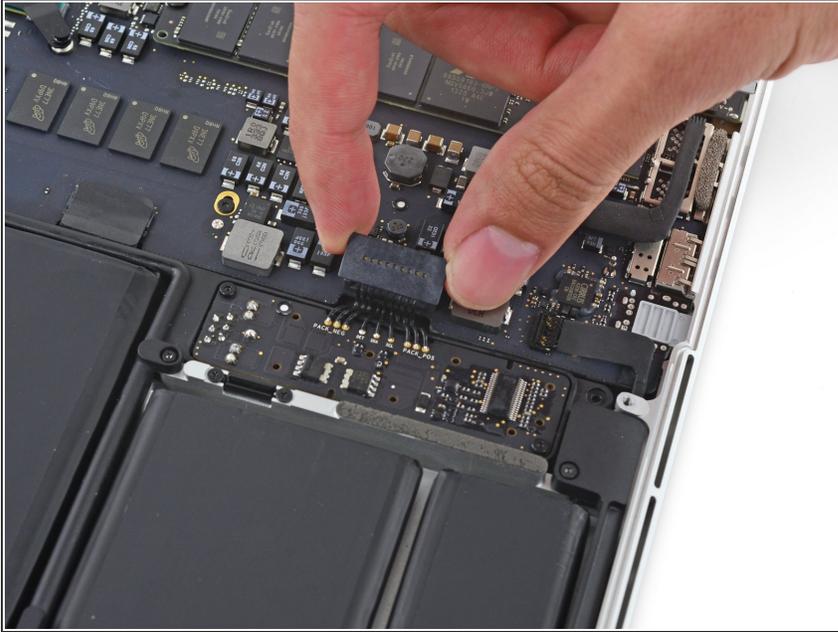

- ✦ 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクタに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。